Cenník 2025

Platí od 1.4. 2025






HERZ, spol. s r. o.

900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131

+421/2/6241 1910

info@herz.sk

www.herz.sk

Herz®

Fulfilling Real Expectations

NADČASOVÝ DIZAJN
ROKY SKÚSENOSTI

www.herz.sk

3-12	HERZ - Termostatické hlavice	1
13-22	HERZ - Elektronická regulácia	2
23-34	HERZ - Termostatické ventily a ventily do spiatočky pre vykurovacie telesá	3
35-52	HERZ - DE LUXE - termostatické hlavice, ventily, prechodky a príslušenstvo	4
53-56	HERZ - Ručné regulačné ventily	5
57-72	HERZ - Pripájacie sústavy k vykurovacím telesám	6
73-86	HERZ - 2-cestné a 3-cestné regulačné ventily	7
87-92	HERZ - Vyvažovacie ventily	8
93-100	HERZ - Uzatváracie ventily	9
101-116	HERZ - Regulátory tlakovej diferencie a regulátory objemového prietoku	10
117-136	HERZ - Guľové kohúty, filtre, poistné armatúry	11
137-142	HERZ - Špeciálne armatúry na pitnú vodu	12
143-158	HERZ - Rozdeľovače a príslušenstvo	13
159-190	HERZ - Plasthliníková rúrka, prechodky, lisované a závitové tvarovky, náradie	14
191-200	HERZ - Podlahové a stenové vykurovanie	15
201-204	HERZ - Stropné chladenie	16
205-212	HERZ - Výmenníkové stanice	17
213-222	HERZ - Čerpadlové skupiny	18
223-250	HERZ - Príslušenstvo, náradie, kľúče a náhradné diely	19
251-258	HERZ - Guľové kohúty a plasthliníkový systém pre rozvody plynu	20

APLIKÁCIA

Hcalc - ROZUM DO VRECKA

Rýchla a praktická pomôcka pre každého technika.
Hneď po ruke, minimum kliknutí, rýchle výsledky.

- PREMENA JEDNOTIEK
- NÁVRH POTRUBIA
- VÝPOČTY
- NÁVRH DN ZTI
- NÁVRH ZÁSOBNÍKA

STIAHNI ZADARMO APLIKÁCIU

ŠIKOVNÉ TIPY

do vrecka pre každého technika

- RADY
- NÁVODY
- RIEŠENIA
- VIDEÁ

PRIHLÁSENIE na odber

www.herz.sk

1

HERZ - Termostatické hlavice

Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina produktov A

HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Design - Termostatická hlavica** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „**Porsche Design GmbH**“, Zell am See.		1 **9230** 06	**20**	**18,15**	22,32
	HERZ - Design - Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s **„Porsche Design GmbH“**, Zell am See.		1 **9260** 06	**20**	**17,49**	21,51

HERZ - Design - Termostatické hlavice „Mini“ s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	HERZ - Design - Termostatická hlavica “Mini” s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou ”0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 30	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Design - Termostatická hlavica “Mini” s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 60	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Design - Termostatická hlavica “Mini-GS” s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou ”0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 03	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Design - Termostatická hlavica “Mini-GS” s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 06	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Design - Termostatická hlavica “Mini-Turbo” s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou ”0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 13	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Design - Termostatická hlavica “Mini-Turbo” s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 16	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Termostatická hlavica “Mini Picollo” s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou ”0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9220** 16	**20**	**16,57**	20,38

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Termostatická hlavica** s kvapalinovým snímačom, mechanickým uzatváraním (poloha „0“). Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne).		1 **7230** 06	**20**	**24,95**	30,69
	HERZ - Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne).		1 **7260** 06	**20**	**14,53**	17,87
	HERZ - Termostatická hlavica "Klasik" s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne).		1 **7260** 16	**20**	**14,53**	17,87
	HERZ - Termostatická hlavica so zvýšenými hodnotami v proporcionálnom rozsahu Rozsah požadovaných hodnôt 8-25°C s automatickou protimrazovou ochranou pri 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-25°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne).		1 **7262** 00	**1**	**20,63**	25,37
	HERZ - Termostatická hlavica pre miestnosti so zvýšenou potrebou tepla rozsah požadovaných hodnôt 11 - 35°C. Mechanicky neuzatvárateľná, protimrazová ochrana pri ca 8°C.		1 **7260** 35	**1**	**21,32**	26,22

HERZ - Termostatické hlavice „HERZCULES“, s pripojovacím závitom M 28x1,5

v masívnom vyhotovení , vhodné pre termostatické ventily HERZ

	**HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“** **v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu.** Montáž a demontáž je možná len pomocou uťahovacieho nástroja 1 **9554** 01 a kľúča 1 **6616** 00. Nastavenie požadovanej hodnoty teploty v rozsahu medzi 8 -26°C s deblokovacím nástrojom 1 **9554** 00, zablokovanie nastavenej menovitej hodnoty. Nastavovacia indikácia zostáva v zablokovanej polohe zakrytá.		1 **9860** 10	**20**	**36,73**	45,18
	HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ **v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s nastaviteľným znížením teploty.** Maximálnu hodnotu teploty zafixovanú zablokovaným nastavením požadovanej teploty možno znížiť zvonka o 10 K bez zmeny skrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 **9860** 10.		1 **9861** 10	**20**	**40,04**	49,25
	HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ **v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s nastaviteľným znížením teploty.** Maximálnu hodnotu teploty zafixovanú zablokovaným nastavením požadovanej teploty možno znížiť zvonka o 4 K bez zmeny skrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 **9860** 10.		1 **9861** 40	**20**	**40,04**	49,25

Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina produktov A

HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým snímačom** Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapiláry a diaľkového snímača. S polohou „0“ a nastaviteľnou protimrazovou ochranou pri 8 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30 °C). Možnosť doobjednať zarážkové kolíky 1 **9551** 00. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 **9430** 08	**10**	**49,01**	60,28
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 **9430** 18	**1**	**69,43**	85,40
	HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým snímačom Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapiláry a diaľkového snímača. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28 °C). Možnosť doobjednať zarážkové kolíky 1 **9551** 00. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 **9460** 06	**10**	**49,01**	60,28
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 **9460** 18	**1**	**70,92**	87,23

HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nádstavca na ventil. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 7 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (2-28 °C).					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 **9330** 05	**5**	**69,46**	85,44
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 **9330** 10	**5**	**76,40**	93,97
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 **9330** 18	**1**	**84,05**	103,38

HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	HERZ - Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku pre termostatické ventily HERZ. Pozostávajú z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nádstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 9°C.					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 **9352** 00	**5**	**78,31**	96,32
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 **9355** 00	**5**	**86,16**	105,98
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 **9358** 00	**5**	**94,87**	116,69

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A

HERZ - Termostatické hlavice s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica s príložným snímačom pre podlahové vykurovanie a chladenie Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky, príložného snímača a materiálu pre upevnenie na potrubie. Rozsah požadovaných hodnôt 10-40 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 **7419** 00	**10**	**45,90**	56,46
	HERZ - Termostatická hlavica s príložným snímačom pre podlahové vykurovanie Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky, príložného snímača a materiálu pre upevnenie na potrubie. Rozsah požadovaných hodnôt 20-50 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 **7420** 06	**10**	**45,89**	56,44
	HERZ - Termostatická hlavica s príložným snímačom na reguláciu prívodu TÚV v bojleroch Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky, a príložného snímača. Rozsah požadovaných hodnôt 40-70 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 **7421** 00	**10**	**47,91**	58,93

HERZ - Design - Termostatická hlavica s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica s príložným snímačom pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a príložného snímača. Rozsah požadovaných hodnôt: 50 - 55 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm. Zdvih 4 mm. **Vhodná pre použiite s ventilmi HERZ 4006, 7217-V a 7217-GV.**		1 **9421** 36	**10**	**62,68**	77,10

HERZ - Ponorné púzdro

	HERZ - Ponorné púzdro z mosadze **7420/7421, 9421** atď. s pripájacím závitom 1/2		1 **6313** 01	**20**	**7,02**	8,63

HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

	HERZ - Design - Ručná hlavica pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavicou		1 **9102** 80	**20**	**3,93**	4,83
	HERZ - Mosadzná uzatváracia krytka pevná mosadzná krytka pre termostatické ventily s pripojovacím závitom M 28 x 1,5, žlté vyhotovenie		1 **6329** 30	**20**	**3,37**	4,15

HERZ - Krúžkové adaptéry pre montáž termostatických hlavíc so závitom M 28x1,5

	HERZ - Krúžkový adaptér pre termostatické ventily TA s pripojovacím závitom pre termostatický zvršok M 28x1,5 mm. Výsledný závit pre termostatickú hlavicu M 28x1,5		1 **6350** 03	**1**	**10,08**	12,40
	HERZ - Krúžkový adaptér pre termostatické ventily "H" s pripojovacím závitom pre termostatický zvršok M 30x1,5 mm. Výsledný závit pre termostatickú hlavicu M 28x1,5		1 **6357** 11	**1**	**5,90**	7,26
	HERZ - Krúžkový adaptér pre termostatické ventily Caleffi s pripojovacím závitom pre termostatický zvršok M 30x1,5 mm. Výsledný závit pre termostatickú hlavicu M 28x1,5		1 **6351** 01	**1**	**1,96**	2,41

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Termostatické hlavice - M 30x1,5

Skupina produktov A

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou “0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „**Porsche Design GmbH**“, Zell am See.		1 **9230** 98	**20**	**18,15**	22,32
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „**Porsche Design GmbH**“, Zell am See.		1 **9260** 98	**20**	**17,49**	21,51

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„Mini“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou “0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 38	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 68	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-GS“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou “0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 83	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-GS“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 86	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-Turbo“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou “0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 93	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-Turbo“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9200** 96	**20**	**16,57**	20,38
	HERZ - Termostatická hlavica "H" “Mini Picollo” s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou ”0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne).		1 **9220** 10	**20**	**16,57**	20,38

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A

HERZ - Termostatická hlavica „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica „H“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), mechanicky neuzatvárateľná. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri ca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne).		1 **7260** 98	**20**	**15,19**	18,68
	HERZ - Termostatická hlavica "H" "Klasik" s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne).		1 **7260** 18	**20**	**15,19**	18,68

HERZ - Termostatické hlavice „H“-„HERZCULES“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

v masívnom vyhotovení

	HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ **v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsahom požadovaných hodnôt 8-26°C, automatická protimrazová ochrana. Montáž a demontáž je možná len pomocou doťahovacích nástrojov 1 **9554** 01 a kľúča 1 **6616** 00. Nastavenie regulačného rozsahu pomocou odblokovacieho nástroja 1 **9554** 00 (je pribalený), nastavenie požadovanej hodnoty je zablokované. Ukazovateľ nastavenia ostane zakrytý v zablokovanej polohe.		1 **9860** 98	**20**	**36,73**	45,18
	**HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“** **v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu** Maximálnu hodnotu teploty fixovanú zablokovaným nastavením požadovanej hodnoty možno znížiť zvonka o 10 K bez zmeny zakrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 **9860** 98.		1 **9861** 98	**20**	**40,04**	49,25
	HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ **v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu** Maximálnu hodnotu teploty fixovanú zablokovaným nastavením požadovanej hodnoty možno znížiť zvonka o 4 K bez zmeny zakrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 **9860** 98.		1 **9861** 48	**20**	**40,04**	49,25

HERZ - Design - Ručná hlavica „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

	HERZ - Design - Ručná hlavica “H” určená pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie teleso s vložkou Heimeier s pripájacím závitom M 30 x 1,5, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavicou.		1 **9102** 98	**20**	**4,25**	5,23

Termostatické hlavice - M 30x1,5

Skupina produktov A

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 30x1,5

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica „H“ s príložným snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou, rozsah požadovaných hodnôt 40-70°C, vrátane 2 ks zarážkových kolíkov. Dĺžka kapiláry cca 500mm.		1 **9421** 98	**20**	**47,91**	58,93
	HERZ - Termostatická hlavica „H“ s príložným snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou, rozsah požadovaných hodnôt 20-50°C. Dĺžka kapiláry cca 2000mm.		1 **9420** 88	**10**	**47,91**	58,93

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým snímačom, s pripojovacím závitom M 30x1,5

	**HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým snímačom** Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a diaľkovým snímačom. Rozsah požad. hodnôt 0- 30°C s polohou „0“, možnosť nastavenia protimrazovej ochrany pri cca. 8°C. Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm.Ohraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).		1 **9430** 98	**10**	**49,01**	60,28
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a diaľkovým snímačom. Rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28°C automatická protimrazová ochrana pri cca. 8°C. Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm. Ohraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne).		1 **9460** 98	**10**	**49,01**	60,28

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým nastavením, pripojovacím závitom M 30x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým nastavením Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a nadstavcom na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28°C, možnosť nastavenia protimrazovej ochrany pri cca. 8°C. Ohraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne). Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm.		1 **9330** 98	**10**	**69,46**	85,44

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 30x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nadstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 9°C.					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 **9352** 98	**5**	**78,31**	96,32
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 **9355** 98	**5**	**86,16**	105,98
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 **9358** 98	**5**	**94,87**	116,69

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou “0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „**Porsche Design GmbH**“, Zell am See.		1 **9230** 99	**20**	**18,15**	22,32
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „**Porsche Design GmbH**“, Zell am See.		1 **9260** 99	**20**	**17,49**	21,51

HERZ - Design - Termostatické hlavice „Danfoss“ PROJEKT

	HERZ - Design - Termostatická hlavica „Danfoss“ PROJEKT s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou “0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „**Porsche Design GmbH**“, Zell am See.		1 **9230** 09	**20**	**15,35**	18,88
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „Danfoss“ PROJEKT s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „**Porsche Design GmbH**“, Zell am See.		1 **9260** 09	**20**	**15,35**	18,88

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-"Mini"

	HERZ - Design - Termostatická hlavica "D"-“Mini” s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou ”0”. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. Dĺžka 88 mm, priemer ručného ovládača 45 mm. Vhodné len pre vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom (napr. Vogel & Noot)		1 **9200** 09	**20**	**16,57**	20,38
	**HERZ - Design - Termostatická hlavica "D"-“Mini”** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 8-28°C. Dĺžka 88 mm, priemer ručného ovládača 45 mm. Vhodné len pre vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom (napr. Vogel & Noot)		1 **9200** 99	**20**	**16,57**	20,38

HERZ - Termostatická hlavica „D“

	HERZ - Termostatická hlavica „D“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), mechanicky neuzatvárateľná.”. Automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 00 (objednávajú sa samostatne).		1 **7260** 99	**1**	**15,49**	19,05

Termostatické hlavice - „D“

Skupina produktov A

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“ s diaľkovým nastavením so strmeňmi alebo pružnou západkou

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“ s diaľkovým nastavením termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosenzor), kapilárnou rúrou a nadstavcom na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 8-28°C, protimrazová ochrana ca. 8°C. Možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 **9330** 99	**5**	**69,46**	85,44

HERZ - Termostatické hlavice „D“ s diaľkovým nastavením so strmeňmi alebo pružnou západkou

	HERZ - Termostatická hlavica „D“ s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nadstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28°C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 9°C.					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 **9352** 99	**5**	**78,31**	96,32
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 **9355** 99	**5**	**86,16**	105,98
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 **9358** 99	**5**	**94,87**	116,69

HERZ - Design - Ručná hlavica „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou

	HERZ - Design - Ručná hlavica „D“ určená pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie teleso s vložkou Danfoss pomocou strmeňa alebo západky, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavicou.		1 **9102** 99	**20**	**4,25**	5,23

HERZ - Krúžkové adaptéry „D“ pre termostatické hlavice HERZ

pre montáž všetkých termostatických hlavíc HERZ na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

	**HERZ - Krúžkový adaptér „D“ s pripojovacím závitom M 20 x 1** na kompaktné vykurovacie telesá s termostatickými vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.		1 **6362** 01	**1**	**3,84**	4,72
	HERZ - Krúžkový adaptér „D“ s pripojovacím závitom 23,5 x 1 na kompaktné vykurovacie telesá s termostatickými vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.		1 **6362** 11	**1**	**4,54**	5,58
	HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s pripojovacím závitom Ø 23 na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na Danfoss ventily. Výsledný závit M 28x1,5.		1 **6362** 00	**1**	**7,91**	9,73
	HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s pripojovacím závitom M 20 x 1 na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na kompaktné vyk.telesá s termost. vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.		1 **6362** 20	**1**	**7,26**	8,93
	HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s pripojovacím závitom M 23,5 x 1,5 na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na kompaktné vyk.telesá s termost. vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.		1 **6362** 23	**1**	**7,26**	8,93

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

2

HERZ - Elektronická regulácia

HERZ - Termopohony pre 2-bodovú reguláciu

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termopohon pre 2-bodovú reguláciu, vhodný pre všetky HERZ ventily s termostatickým zvrškom M 28x1,5, pre rozdeľovače HERZ 853x a 863x, Compact Floor, ventily HERZ 4002 / 4006 / 7217-GV / 7217 V. Pribalený červený adaptér M 28x1,5, zdvih 5 mm bez koncového spínača, uzatváracia sila 100 N, spínací príkon 1 W.						
	Bez prúdu uzatvorený **NC**, napájacie napätie **230 V / AC**	**230 V**		1 **7708** 53	**1**	**38,67**	47,56
	Bez prúdu otvorený **NO**, napájacie napätie **230 V / AC**	**230 V**		1 **7708** 24	**1**	**38,67**	47,56
	Bez prúdu uzatvorený **NC**, napájacie napätie **24 V AC/DC**	**24 V**		1 **7708** 52	**1**	**38,67**	47,56
	Bez prúdu uzatvorený **NC,** napájacie napätie **230 V AC, s koncovým spínačom**	**230 V**		1 **7708** 87	**1**	**45,60**	56,09

HERZ - Termopohony pre 2-bodovú reguláciu

	HERZ - Termopohon pre 2-bodovú reguláciu, vhodný pre HERZ Regulátory objemového prietoku 4406, zdvih 6,5 mm, pribalený modrý adaptér M 28x1,5, bez koncového spínača, uzatváracia sila 125 N, spínací príkon 1,2 W, napájací kábel pevne osadený						
	Bez prúdu uzatvorený **NC**, napájacie napätie **230 V / AC**	**230 V**		1 **7708** 27	**1**	**29,95**	36,84
	Bez prúdu uzatvorený **NC**, napájacie napätie **24 V / AC/DC**	**24 V**		1 **7708** 48	**1**	**29,95**	36,84

HERZ - Termopohony pre plynulú reguláciu

	HERZ - Termopohon pre plynulú reguláciu, vhodný pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217 GV, Pribalený modrý adaptér M 28x1,5, spínací príkon 1,2 W, napájací kábel voľne pribalený, riadiaci signál 0...10 V						
	Bez prúdu uzatvorený NC, napájacie napätie **24 V AC,** riadiace napätie DDC **0-10 V,** zdvih 5 mm, uzatváracia sila 100 N	**24 V**		1 **7990** 31	**1**	**109,21**	134,33
	Bez prúdu uzatvorený NC, napájacie napätie **24 V AC,** riadiace napätie DDC **0-10 V,** zdvih 6,5 mm, uzatváracia sila 125 N, **so samokalibrovacou funkciou**	**24 V**		1 **7990** 32	**1**	**128,66**	158,25

HERZ - Elektromotorické pohony

	HERZ - Elektromotorické pohony, vhodné pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217 GV Pribalený červený adaptér M 28x1,5, uzatvár. sila 200 N, max. nastavovacia dráha 8,5 mm.						
	pre 3-bodovú reguláciu, napájacie napätie **24 V AC/DC**	**24 V**		1 **7708** 40	**1**	**183,48**	225,68
	pre 3-bodovú reguláciu, napájacie napätie **230 V AC**	**230 V**		1 **7708** 41	**1**	**190,30**	234,07
	pre plynulú reguláciu, napájacie napätie **24 V AC/DC,** riadiace napätie DDC **0-10 V**	**24 V**		1 **7708** 42	**1**	**197,11**	242,45
	pre plynulú reguláciu, napájacie napätie **24 V AC/DC,** riadiace napätie DDC **0-10 V / DC,** so spätnou väzbou a samokalibrovacou funkciou.	**24 V**		1 **7708** 46	**1**	**242,23**	297,94
	pre plynulú reguláciu, napájacie napätie **24 V AC/DC,** riadiace napätie DDC **0-10 V / DC,** s bezpečnostnou funkciou, zatvára pri výpadku elektrickej energie, so spätnou väzbou a samokalibrovacou funkciou.	**24 V**		1 **7708** 47	**1**	**282,47**	347,44

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Adaptéry pre termopohony

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Adaptér pre termopohon, červenej farby s pripojovacím závitom **M 28 x 1,5,** pre ventily HERZ s termostatickým zvrškom M 28x1,5, rozdeľovače HERZ 853x a 863X, pre Compact Floor, HERZ ventily 4002 / 4006 / 7217-GV / 7217-V v kombinácii s termopohonmi pre **2-bodovú reguláciu 1 7708 xx.**			1 **7708** 90	**1**	**2,15**	2,64
	HERZ - Adaptér pre termopohon, modrej farby s pripojovacím závitom **M 28 x 1,5,** vhodný pre HERZ ventily 4002 / 4006 / a 7217-GV v kombinácii s termopohonmi pre plynulú reguláciu 1 7990 3x a 1 7708 4x a ventily 4406 v kombinácii s termopoh. 1 7708 27 a 1 7708 48 pre 2-bod. reguláciu			1 **7708** 85	**1**	**2,25**	2,77
	HERZ - Adaptér pre termopohon, bielosivej farby s pripojovacím závitom **M 30 x 1,5,** vhodný pre všetky ventily a rozdeľovače Oventrop s pripojovacím závitom M 30x1,5, Oventrop Cocon, Cocon 4, T&A, TBV-CM, TBV-CMP a Viega rozdeľovače, **okrem** ventilov **HERZ 7760, 7762 a 7763.**			1 **7708** 86	**1**	**2,25**	2,77
	HERZ - Adaptér pre termopohon, sivej farby s pripojovacím závitom **M 30 x 1,5,** vhodný pre ventily **HERZ 7760, 7762 a 7763** a ventily Heimeier s pripojovacím závitom M 30x1,5			1 **7708** 98	**1**	**2,25**	2,77

HERZ - Pripájacia svorkovnica

	**HERZ - Pripájacia svorkovnica** s napájacím napätím 230 V / 50 Hz, obsahuje 5 svoriek Ø 6 mm^2, na každú svorku je možné napojiť max. 4 termo-pohony. Možnosť napojenia 5-tich regulátorov priestorovej teploty s napájacím napätím 230 V/50 Hz a obehového čerpadla, bez modulu čerpadlovej logiky.	**230 V**		3 **F798** 66	**1**	**50,49**	62,10

HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov

	HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov určený na vykurovanie, napájacie napätie 24 V / 230 V. Pre napojenie max. 6 ks regulátorov priestorovej teploty, a max. 15 ks termopohonov. IP 20 (EN 60529). Montáž na stenu alebo DIN-koľajnicu (do skinky RZ), Trieda ochrany: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	**230 V / 24 V**		3 **F798** 02	**1**	**72,63**	89,33
	HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov určený na vykurovanie/chladenie, napájacie napätie 230 V alebo 24 V, s ovládaním obehového čerpadla. Pre napojenie max. 10 ks regulátorov priestorovej teploty, a max. 18 ks termopohonov. Vstup pre snímač max. teploty vody alebo snímač rosného bodu, IP 20 (EN 60529). Montáž na stenu alebo DIN-koľajnicu (do skinky RZ), Trieda ochrany: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	**230 V**		3 **F798** 03	**1**	**94,67**	116,44
		24 V		3 **F798** 04	**1**	**94,67**	116,44

HERZ - Transformátor 230 V/24 V

	**HERZ - Transformátor 230 V/24 V** Špeciálny transformátor s modulárnym výstupom vstupné napätie 230 V ~, alebo 110 V ~, výstupné napätie 24 V ~ povolená prevádzková teplota 0 °C do 50 °C výstupný výkon 60 VA, trieda krytia IP30.	**230 V / 24 V**		1 **7796** 04	**50**	**61,83**	76,05

HERZ - Regulátory priestorovej teploty, elektronické

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 5 až 30°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie **230 V~**, ±10%, 50 Hz - **3 F799 15** Napájacie napätie **24 V~**, ±20%, 50 Hz - **3 F799 16** Trieda ochrany: II (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. **Funkcie:** vykurovanie, ECO prevádzka (zníženie teploty o 2K), funkcia ochrany ventila, protimrazová ochrana. **Výstupy:** 2-bodová regulácia, max. 5 ks (230 V) alebo 4 ks (24 V) zapojených termopohonov typu NC alebo NO. Pripojovací kábel, pevný: NYM-J/NYM-o (max. 5x1,5 mm2) Prehľadný LCD displej, jednoduchá obsluha.	**230 V**		3 **F799** 15	**1**	**69,50**	85,49
		24 V		3 **F799** 16	**1**	**75,49**	92,85
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 5 až 30°C určený pre 2 systémy (vykurovania a prepnutím pomocou externého spínača pre systém chladenia). Napájacie napätie **230 V~**, ±10%, 50 Hz - **3 F799 17** Napájacie napätie **24 V~**, ±20%, 50 Hz - **3 F799 18** Trieda ochrany: II (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. **Funkcie:** vykurovanie/chladenie, ECO prevádzka (zníženie teploty o 2K), funkcia ochrany ventila, protimraz. ochrana, možnosť nastavenia týždenného programu. **Výstupy:** 2-bodová regulácia, max. 5 ks (230 V) alebo 4 ks (24 V) zapojených termopohonov typu NC alebo NO. Pripojovací kábel, pevný: NYM-J/NYM-o (max. 5x1,5 mm2) Prehľadný, podsvietený LCD displej, jednoduchá obsluha.	**230 V**		3 **F799** 17	**1**	**102,12**	125,61
		24 V		3 **F799** 18	**1**	**113,97**	140,18
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 10 až 28°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie **230 V~**, ±10%, 50 Hz - **3 F799 11** Napájacie napätie **24 V~**, ±20%, 50 Hz - **3 F799 12** Trieda ochrany: II (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. **Funkcie:** vykurovanie, protimrazová ochrana, ECO prevádzka - zníženie teploty o 2K (funkcia aktívna len pomocou externého spínania). **Výstupy:** 2-bodová regulácia, max. 6 ks (230 V) alebo 4 ks (24 V) paralelne zapojených termopohonov NC. Moderný design s otočným koliečkom požadovanej teploty, jednoduchá obsluha.	**230 V**		3 **F799** 11	**1**	**42,03**	51,70
		24 V		3 **F799** 12	**1**	**42,03**	51,70
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 10 až 28°C určený pre 2 systémy (vykurovania a prepnutím pomocou externého spínača pre systém chladenia). Napájacie napätie **230 V~**, ±10%, 50 Hz - **3 F799 13** Napájacie napätie **24 V~**, ±20%, 50 Hz - **3 F799 14** Trieda ochrany: II (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. **Funkcie:** vykurovanie/chladenie, funkcia ochrany ventila, protimrazová ochrana, ECO prevádzka - zníženie teploty o 2K (funkcia aktívna len pomocou externého spínania). **Výstupy:** 2-bodová regulácia, max. 6 ks (230 V) alebo 4 ks (24 V) paralelne zapojených termopohonov NC. Moderný design s otočným koliečkom požadovanej teploty, jednoduchá obsluha.	**230 V**		3 **F799** 13	**1**	**58,21**	71,60
		24 V		3 **F799** 14	**1**	**50,51**	62,13

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Regulátor priestorovej teploty pre dvojbodovú reguláciu

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Mechanický regulátor priestorovej teploty bez spínacích hodín, požadovaná teplota analogicky nastaviteľná od 5 - 30°C. Vývod: 2 alebo 3 kontakty (zámena) 230 V, 10(3) A, spínacia diferencia pri 20°C=0,6K. Trieda krytia IP30.	**230 V / 24 V**		3 **F791** 00	**1**	**19,88**	24,45
	HERZ - Digitálny regulátor priestorovej teploty s týždenným programom, určený pre reguláciu vnútornej teploty pri vykurovaní alebo chladení, obsahuje 9 prednastavených programov a 4 variabilné programy pre úžívateľa, spínací rozsah od 5°C do 35°C, spínacia diferencia 0,4 K, spínací výkon 10 A, regulačná charakteristika: PWM 2 K / 10 min alebo hysteréza 0,5 K, stupeň krytia IP 30, spínací kontakt: bezpotenciálny 3 A (230 VAC) prevádzka sa batériami 2 x 1,5 V AAA LR03,	**2 x 1,5 V**		1 **7795** 01	**1**	**118,37**	145,60

HERZ - Elektronická regulácia teploty priestoru - 868 MHz

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Rádiový digitálny regulátor priestorovej teploty s týždennými spínacími hodinami Priestorový regulátor teploty (vysielač) s digitálnym ukazovateľom priestorovej teploty a režimu práce, prevádzka vysielača - prímača s kódovaným prenosovým signálom, 9 prednastavených programov a 4 variabilné týždenné programy, prepínanie prevádzky Manuál/Automatická prevádzka pre vykurovanie - nočné zníženie teploty - ECO, LCD-digitálny displej, LED ukazovateľ prevádzky na prímači. Vysielač: prevádzka s batériami 2 x 1,5 V, AAA LR03, rozsah nastavenia 0 °C až 35 °C, frekvencia 868 MHz, dosah signálu 100 m, životnosť batérií cca 2 roky. trieda krytia IP 30, Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 10 A, trieda krytia IP 20,	**230 V**		3 **F799** 06	**1**	**207,84**	255,64
	HERZ - Rádiový analógový regulátor priestor. teploty Priestorový regulátor teploty (vysielač) s analógovým ukazovateľom priestorovej teploty a režimu práce, prevádzka vysielača - prímača s kódovaným prenosovým signálom, LED ukazovateľ prevádzky na prímači. Vysielač: prevádzka s batériami 2 x 1,5 V, AAA LR03, rozsah nastavenia 0 °C až 35 °C, frekvencia 868 MHz, dosah signálu 100 m, životnosť batérií cca 2 roky. trieda krytia IP 30, Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 10 A, trieda krytia IP 20,	**230 V**		3 **F799** 04	**1**	**172,66**	212,37

Skupina produktov A

HERZ - clever&smart Regulačné boxy

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - clever&smart Regulačný box pre vykurovanie univerzálny systémový a individuálny izbový regulátor pre systémy plošného vykurovania v spojení s HERZ clever&smart Izbovým ovládačom, HERZ clever&smart Izbovým snímačom, HERZ clever&smart LED ovládačom. **Vlastnosti** HERZ clever&smart Regulačného boxu pre vykurovanie: - ovláda 8 vykurovacích zón s max. 4 pohonmi na 1 zónu - napojené pohony na 230 V alebo na 24 V (s externým transformátorom) - výstupy 1 × 230 VAC, 2 × bezpotenciálové, 2 × 0-10 V alebo PWM, 1 × PWM, 1 × 24 V DC / max. 12 W - ekvitermické riadenie pomocou snímača vonkajšej teploty vzduchu - spínanie obehové čerpadla vykurovacieho okruhu - 3-bodová regulácia pohon zmiešavacieho ventilu - 2 samostatné rozhrania CAN-Bus: izolovaná zbernica pre budovu a súkromná zbernica pre byt - max. 3 ks regulačných boxov je možné napojiť na súkromnú zbernicu pre byt - napájacie napätie 230 VAC (+/- 5 %), 50-60 Hz) - rozmery - 95 x 303 x 57 mm - súčasťou dodávky je DIN lišta a náhradné poistky	**230 V**		3 **F810** 11	**1**	**367,18**	451,63
	HERZ - clever&smart Regulačný box pre vykurovanie a chladenie univerzálny systémový a individuálny izbový regulátor pre systémy plošného vykurovania a chladenia v spojení s HERZ clever&smart Izbovým ovládačom, HERZ clever&smart Izbovým snímačom alebo HERZ clever&smart LED ovládačom. Nepretržité monitorovanie rosného bodu v každej miestnosti umožňuje bezpečnú a efektívnu prevádzku systémov chladenia. **Vlastnosti** HERZ clever&smart Regulačného boxu pre vykurovanie a chladenie: - ovláda 8 vykurovacích zón s max. 4 pohonmi na 1 zónu - napojené pohony na 230 V alebo na 24 V (s externým transformátorom) - výstupy 1 × 230 VAC, 2 × bezpotenciálové, 2 × 0-10 V alebo PWM, 1 × PWM, 1 × 24 V DC / max. 12 W - ekvitermické riadenie pomocou snímača vonkajšej teploty vzduchu - na základe meranie vlhkosti v miestnosti regulácia teploty rosného bodu - spínanie obehové čerpadla vykurovacieho okruhu - 3-bodová regulácia pohon zmiešavacieho ventilu - 2 samostatné rozhrania CAN-Bus: izolovaná zbernica pre budovu a súkromná zbernica pre byt - max. 3 ks regulačných boxov je možné napojiť na súkromnú zbernicu pre byt - napájacie napätie 230 VAC (+/- 5 %), 50-60 Hz) - rozmery - 95 x 303 x 57 mm - súčasťou dodávky je DIN lišta a náhradné poistky	**230 V**		3 **F810** 12	**1**	**511,09**	628,64

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - clever&smart Izbové vládače

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - clever&smart Izbový ovládač pre vykurovanie WiFi elegantný izbový ovládač s kapacitným dotykovým displejom a integrovaným WLAN-Modulom pre integráciu do WLAN siete a pohodlné diaľkové ovládanie a optimalizáciu vykurovacieho systému v spojení s HERZ clever&smart Regulačným boxom. **Vlastnosti** HERZ clever&smart Izbový ovládač pre vykurovanie WiFi - pripojnie na HERZ clever&smart Regulačný box cez zbernicu CAN-Bus - vrátane WLAN-Modulu (2,4 GHz) pre použitie s HERZ clever&smart Aplikáciou - sníma teplotu vzduchu v miestnosti - týždenný časový program - 8 časových pásiem za deň - 4 prevádzkové režimy - Normal / Komfort / Eco / Vypnuté - možnosť výberu z 20 jazykov v Menu, vrátene slovenčiny - montáž do podomietkovej krabice alebo priamo na stenu - napájacie napätie 24 VDC +/- 10 % - rozmery - 75 x 95 x 19 mm	**24 VDC**		3 **F810** 23	**1**	**267,14**	328,58
	HERZ - clever&smart Izbový ovládač pre vykurovanie a chladenie WiFi elegantný izbový ovládač s kapacitným dotykovým displejom a integrovaným WLAN-Modulom pre integráciu do WLAN siete a pohodlné diaľkové ovládanie a optimalizáciu vykurovacieho a chladiaceho systému v spojení s HERZ clever&smart Regulačným boxom. **Vlastnosti** HERZ clever&smart Izbový ovládač pre vykurovanie a chladenie WiFi - pripojnie na HERZ clever&smart Regulačný box cez zbernicu CAN-Bus - vrátane WLAN-Modulu (2,4 GHz) pre použitie s HERZ clever&smart Aplikáciou - sníma teplotu vzduchu v miestnosti - sníma vlhkosť vzduchu v miestnosti - týždenný časový program - 8 časových pásiem za deň - 4 prevádzkové režimy - Normal / Komfort / Eco / Vypnuté - možnosť výberu z 20 jazykov v Menu, vrátene slovenčiny - montáž do podomietkovej krabice alebo priamo na stenu - napájacie napätie 24 VDC +/- 10 % - rozmery - 75 x 95 x 19 mm	**24 VDC**		3 **F810** 24	**1**	**333,38**	410,06

Skupina produktov A

HERZ - clever&smart LED ovládače

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - clever&smart LED ovládač pre vykurovanie digitálny priestorový snímač pre systémy plošného vykurovania so zabudovaným multisenzorom a digitálnou komunikáciou cez 1-vodičovú zbernicu v spojení s HERZ HERZ clever&smart Regulačným boxom. Ovládanie pomocou integrovaných dotykových plôch a LED diód. **Vlastnosti** HERZ clever&smart LED ovládač pre vykurovanie - sníma teplotu vzduchu v miestnosti - ovládanie je cez tri kapacitné dotykové zóny - možnosť zmeniť požadovanú teplotu vzduchu v miestnosti - jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom - pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu - montáž na omietku - 3 F810 52 / pod omietku - 3 F810 51 - napáj. napätie 5 VDC (+/- 10 %) (cez 1-vodič.zber.) - rozmery 55 x 55 mm	**5 VDC**		3 **F810** 31	**1**	**139,81**	171,97
	HERZ - clever&smart LED ovládač pre vykurovanie WiFi digitálny priestorový snímač pre systémy plošného vykurovania so vstavaným multisenzorom a WiFi modulom 2,4 GHz pre bezdrôtovú integráciu do systému HERZ clever&smart. Ovládanie je pomocou integrovaných dotykových plôch a LED diód. **Vlastnosti** HERZ clever&smart LED ovládač pre vykurovanie WiFi - sníma teplotu vzduchu v miestnosti - vrátane WLAN modulu (2,4 GHz) pre komunikáciu s WiFi izbovým ovládačom - ovládanie je cez tri kapacitné dotykové zóny - možnosť zmeniť požadovanú teplotu vzduchu v miestnosti - jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom - pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu - montáž na omietku - 3 F810 53 / pod omietku - 3 F810 51 - napájájacie napätie 230 VAC - rozmery 55 x 55 mm	**230 VAC**		3 **F810** 33	**1**	**201,62**	247,99
	HERZ - clever&smart LED ovládač pre vykurovanie a chladenie digitálny izbový snímač so zabudovaným multisenzorom a komunikáciou cez 1-vodičovú zbernicu v spojení HERZ clever&smart Regulačným boxom. Ovládanie pomocou integrovaných dotykových plôch a LED diód. Monitoruje kvalitu vzduchu pomocou LED diódy. **Vlastnosti** HERZ clever&smart LED ovládač pre vykurovanie a chladenie - sníma teplotu vzduchu v miestnosti - meria vlhkosť vzduchu v miestnosti - meria kvalitu vzduchu (IAQ) a ekvivalent CO2 - ovládanie je cez tri kapacitné dotykové zóny - možnosť zmeniť požadovanú teplotu vzduchu v miestnosti - jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom - pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu - montáž na omietku - 3 F810 52 / pod omietku - 3 F810 51 - napáj. napätie 5 VDC (+/- 10 %) (cez 1-vodič.zber.) - rozmery 55 x 55 mm	**5 VDC**		3 **F810** 32	**1**	**169,26**	208,19
	HERZ - clever&smart LED ovládač pre vykurovanie a chladenie WiFi digitálny priestorový snímač s multisenzorom a WiFi modulom 2,4 GHz pre bezdrôtovú integráciu do systému HERZ clever&smart. Ovládanie je pomocou integrovaných dotykových plôch a LED diód. Monitoruje kvality vzduchu pomocou LED diódy. **Vlastnosti** HERZ clever&smart LED ovládač pre vykurovanie a chladenie WiFi - sníma teplotu vzduchu v miestnosti - vrátane WLAN modulu (2,4 GHz) pre komunikáciu s WiFi izbovým ovládačom - meria vlhkosť vzduchu v miestnosti - meria kvalitu vzduchu (IAQ) a ekvivalent CO2 - ovládanie je cez tri kapacitné dotykové zóny - možnosť zmeniť požadovanú teplotu vzduchu v miestnosti - jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom - pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu - montáž na omietku - 3 F810 53 / pod omietku - 3 F810 51 - napájájacie napätie 230 VAC - rozmery 55 x 55 mm	**230 VAC**		3 **F810** 34	**1**	**257,56**	316,80

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - clever&smart Izbové snímače

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - clever&smart Izbový snímač pre vykurovanie digitálny snímač izbovej teploty s komunikáciou cez 1-vodičovú zbernicu v spojení s HERZ clever&smart Regulačným boxom. **Vlastnosti** HERZ clever&smart Izbového snímača pre vykurovanie - sníma teplotu vzduchu v miestnosti - ovládanie je cez kapacitné dotykové zóny - signalizácia pomocou farebných LED diód - jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom - pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu - montáž na omietku - 3 F810 52 / pod omietku - 3 F810 51 - napájacie napätie 5 VDC SELV alebo PELV (cez 1-vodičovú zbernicu) - rozmery 55 x 55 mm	**5 VDC**		3 **F810** 41	**1**	**75,82**	93,26
	HERZ - clever&smart Izbový snímač pre vykurovanie WiFi digitálny snímač izbovej teploty s komunikáciou cez WiFi modul 2,4 GHz v spojení s HERZ clever&smart Regulačným boxom. **Vlastnosti** HERZ clever&smart Izbového snímača pre vykurovanie WiFi - sníma teplotu vzduchu v miestnosti - ovládanie je cez kapacitné dotykové zóny - signalizácia pomocou farebných LED diód - jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom - WLAN modulu (2,4 GHz) pre komunikáciu s WiFi izbovým ovládačom - montáž na omietku - 3 F810 53 / pod omietku - 3 F810 51 - napájacie napätie 230 VAC - rozmery 55 x 55 mm	**230 VAC**		3 **F810** 42	**1**	**145,67**	179,17
	HERZ - clever&smart Izbový snímač pre vykurovanie a chladenie digitálny snímač izbovej teploty a vlhkosti vzduchu s komunikáciou cez 1-vodičovú zbernicu v spojení s HERZ clever&smart Regulačným boxom. **Vlastnosti** HERZ clever&smart Izbového snímača pre vykurovanie a chladenie - sníma teplotu vzduchu v miestnosti - meria vlhkosť vzduchu v miestnosti - ovládanie je cez kapacitné dotykové zóny - signalizácia pomocou farebných LED diód - jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom - pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu - montáž na omietku - 3 F810 52 / pod omietku - 3 F810 51 - napájacie napätie 5 VDC SELV alebo PELV (cez 1-vodičovú zbernicu) - rozmery 55 x 55 mm	**5 VDC**		3 **F810** 43	**1**	**103,74**	127,6
	HERZ - clever&smart Izbový snímač pre vykurovanie a chladenie WiFi digitálny snímač izbovej teploty a vlhkosti s komunikáciou cez WiFi modul 2,4 GHz v spojení s HERZ clever&smart Regulačným boxom. **Vlastnosti** HERZ clever&smart Izbového snímača pre vykurovanie a chladenie WiFi - sníma teplotu vzduchu v miestnosti - meria vlhkosť vzduchu v miestnosti - ovládanie je cez kapacitné dotykové zóny - signalizácia pomocou farebných LED diód - jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom - WLAN modulu (2,4 GHz) pre komunikáciu s WiFi izbovým ovládačom - montáž na omietku - 3 F810 53 / pod omietku - 3 F810 51 - napájacie napätie 230 VAC - rozmery 55 x 55 mm	**230 VAC**		3 **F810** 44	**1**	**173,70**	213,65

HERZ - clever&smart Rámy pre LED ovládače a izbové snímače

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - clever&smart Jednoduchý rám vhodný pre všetky HERZ clever&smart LED ovládače a Izbové snímače s rozmermi 55 x 55 mm do podomietkových krabíc. Rám biely RAL 9003 s UV ochranou, povrch matný erodovaný, rozmery 80 × 80 × 11 mm (V × Š × H).		3 **F810** 51	**1**	**10,00**	12,30
	HERZ - clever&smart Sada rámov vhodný pre všetky HERZ clever&smart LED ovládače a Izbové snímače vo vyhotovení pre pripojenie cez 1-vodičovú zbernicu s rozmermi 55 x 55 mm a pre nadomietkovú montáž. Rám biely RAL 9003 s UV ochranou, povrch matný erodovaný, rozmery 80 × 80 × 20 mm (V × Š × H).		3 **F810** 52	**1**	**18,75**	23,06
	HERZ - clever&smart Vysoký rám je vhodný pre všetky HERZ clever&smart LED ovládače a Izbové snímače vo vyhotovení pre pripojenie cez WiFi s rozmermi 55 x 55 mm a pre nadomietkovú montáž. Rám biely RAL 9003 s UV ochranou, povrch matný erodovaný, rozmery 80 × 80 × 40 mm (V × Š × H).		3 **F810** 53	**1**	**22,58**	27,77

HERZ - clever&smart Snímače

	HERZ - clever&smart Príložný snímač určený pre montáž na potrubie všetky HERZ clever&smart zapojenia - snímač teploty vrátane hliníkového hranolu 15 × 20 mm - objímka na potrubie 32 – 50 mm - rozsah merania -35°C až +105°C - pripojovací kábel 3 × 0,25 mm², dĺžka 0,6 m - pripojenie cez 1-vodičovú zbernicu k HERZ clever&smart Regulačnému boxu		3 **F810** 71	**1**	**27,61**	33,96
	**HERZ - clever&smart Ponorný snímač** určený pre montáž do potrubia pomocou ponorného púzdra (nie je súčasťou dodávky) pre všetky HERZ clever&smart zapojenia - snímač teploty s nerezovým puzdrom Ø6 mm × 50 mm - objímka na potrubie 32 – 50 mm - rozsah merania -35°C až +105°C - pripojovací kábel 3 × 0,25 mm², dĺžka 2,0 m - pripojenie cez 1-vodičovú zbernicu k HERZ clever&smart Regulačnému boxu		3 **F810** 72	**1**	**32,04**	39,41
	HERZ - clever&smart Snímač vonkajšej teploty vzduchu určený pre meranie vonkajšej teploty vzduchu pre všetky HERZ clever&smart zapojenia - šedý plastový kryt, trieda ochrany IP65 - rozsah merania -50°C až +105°C / rozmery 75×69×44 mm (V × Š × H) - súčasťou dodávky je káblová priechodka a upevňovací materiál - pripojovací kábel 3 × 0,25 mm², dĺžka 2,0 m - pripojenie cez 1-vodičovú zbernicu k HERZ clever&smart Regulačnému boxu		3 **F810** 73	**1**	**38,63**	47,51

HERZ - clever&smart Elektrický kábel

	HERZ - clever&smart Kábel pre CAN-Bus Elektrický kábel 4 x 0,75 mm² dĺžka kábla 50 m, balenie 50 m. Cena za meter.		3 **F819** 99	**1**	**2,98**	3,67

3

HERZ - Termostatické ventily a ventily do spiatočky pre vykurovacie telesá

Skupina produktov A

HERZ - Termostatické ventily TS-90

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	0,85	**10**		1 **7723** 90	**20**	**15,02**	18,47
		1,10	**15**		1 **7723** 91	**20**	**15,02**	18,47
		1,90	**20**		1 **7723** 92	**20**	**24,43**	30,05
	Štandardný typ so závitovým hrdlom.	4,20	**25**		1 **7723** 93	**1**	**36,48**	44,87
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	0,85	**10**		1 **7724** 90	**20**	**15,62**	19,21
		1,10	**15**		1 **7724** 91	**20**	**15,62**	19,21
		1,90	**20**		1 **7724** 92	**20**	**24,43**	30,05
	Štandardný typ so závitovým hrdlom.	4,20	**25**		1 **7724** 93	**1**	**44,69**	54,97
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 špeciál** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	0,85	**10**		1 **7728** 90	**20**	**22,22**	27,33
		1,10	**15**		1 **7728** 91	**20**	**22,22**	27,33
		1,90	**20**		1 **7728** 97	**20**	**30,83**	37,92
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“** Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	0,85	**10**		1 **7758** 90	**20**	**19,31**	23,75
		1,10	**15**		1 **7758** 91	**20**	**19,31**	23,75
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“** Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	0,85	**10**		1 **7759** 90	**20**	**19,31**	23,75
		1,10	**15**		1 **7759** 91	**20**	**19,31**	23,75
	**HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,10	**15**		1 **7733** 81	**20**	**15,02**	18,47
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,10	**15**		1 **7724** 37	**20**	**15,62**	19,21
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 špeciál** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,10	**15**		1 **7748** 91	**20**	**22,14**	27,23
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 “AB” Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesn..	1,10	**15**		1 **7745** 91	**20**	**23,75**	29,21
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesn..	1,10	**15**		1 **7746** 91	**20**	**23,75**	29,21

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Termostatické ventily TS-90-V

s plynulým skrytým prednastavením

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-V** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	1,00	**10**		1 **7723** 65	**20**	**16,51**	20,31
		1,10	**15**		1 **7723** 67	**20**	**16,51**	20,31
		1,10	**20**		1 **7723** 69	**20**	**27,91**	34,33
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	1,20	**10**		1 **7724** 65	**20**	**16,51**	20,31
		1,20	**15**		1 **7724** 67	**20**	**16,51**	20,31
		1,30	**20**		1 **7724** 69	**20**	**26,45**	32,53
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V špeciál** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	1,20	**10**		1 **7728** 65	**20**	**23,18**	28,51
		1,20	**15**		1 **7728** 67	**20**	**23,18**	28,51
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „AB“** Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku.	1,20	**15**		1 **7758** 67	**20**	**24,96**	30,70
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „CD“** Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku.	1,20	**15**		1 **7759** 67	**20**	**25,14**	30,92
	**HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-V** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,10	**15**		1 **7733** 67	**20**	**16,51**	20,31
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,20	**15**		1 **7738** 67	**20**	**16,51**	20,31
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V špeciál** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,20	**15**		1 **7748** 67	**20**	**23,18**	28,51
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „AB“** Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,20	**15**		1 **7745** 67	**20**	**25,14**	30,92
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „CD“** Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,20	**15**		1 **7746** 67	**20**	**25,14**	30,92

Skupina produktov A

HERZ - Termostatické ventily TS-98-V

s plynulým odčítateľným prednastavením

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	1,00	**10**		1 **7623** 65	**20**	**16,88**	20,76
		1,10	**15**		1 **7623** 67	**20**	**16,88**	20,76
		1,10	**20**		1 **7623** 69	**20**	**26,76**	32,91
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	1,20	**10**		1 **7624** 65	**20**	**16,88**	20,76
		1,20	**15**		1 **7624** 67	**20**	**16,88**	20,76
		1,30	**20**		1 **7624** 69	**20**	**26,76**	32,91
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V špeciál** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	1,20	**10**		1 **7628** 65	**20**	**23,68**	29,13
		1,20	**15**		1 **7628** 67	**20**	**23,68**	29,13
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „AB“** Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku.	1,20	**15**		1 **7658** 67	**20**	**25,69**	31,60
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „CD“** Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku.	1,20	**15**		1 **7659** 67	**20**	**25,69**	31,60
	**HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,10	**15**		1 **7633** 67	**20**	**16,88**	20,76
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,20	**15**		1 **7638** 67	**20**	**16,88**	20,76
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V špeciál** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,20	**15**		1 **7648** 67	**20**	**21,58**	26,54
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „AB“** Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,20	**15**		1 **7645** 67	**20**	**25,69**	31,60
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „CD“** Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,20	**15**		1 **7646** 67	**20**	**25,69**	31,60

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ Termostatické ventily TS-90-E

s malým odporom pre jednorúrkové sústavy

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-E** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku.	2,00	**15**		1 **7723** 01	**20**	**26,18**	32,20
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-E** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku.	2,30	**15**		1 **7724** 01	**20**	**26,18**	32,20
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-E špeciál** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku.	2,00	**15**		1 **7728** 01	**20**	**26,45**	32,53
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-E „AB“** Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku.	2,00	**15**		1 **7758** 01	**20**	**27,47**	33,79
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-E „CD“** Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku.	2,00	**15**		1 **7759** 01	**20**	**27,61**	33,96

HERZ - Termostatické ventily TS-E

s maximálnym prietokom pre jednorúrkové a samotiažne sústavy, resp. zónový ventil pred rozdeľovač

	**HERZ - Priamy termostatický ventil TS-E** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru/prechodku. Ventil je možné použiť ako zónovy ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 **7708** 2x/5x/8x.	5,10	**15**		1 **7723** 11	**1**	**30,15**	37,08
		5,10	**20**		1 **7723** 02	**1**	**35,56**	43,74
		5,10	**25**		1 **7723** 03	**1**	**68,38**	84,11
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru/prechodku. Ventil je možné použiť ako zónovy ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 **7708** 2x/5x/8x.	5,10	**15**		1 **7724** 11	**1**	**37,93**	46,65
		5,10	**20**		1 **7724** 02	**1**	**35,56**	43,74
		5,10	**25**		1 **7724** 03	**1**	**68,38**	84,11
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E špeciál** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru/prechodku. Ventil je možné použiť ako zónovy ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 **7708** 2x/5x/8x.	5,10	**15**		1 **7728** 11	**1**	**33,00**	40,59
		5,10	**20**		1 **7728** 02	**1**	**37,25**	45,82
		5,10	**25**		1 **7728** 03	**1**	**71,80**	88,31
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E špeciálny** s odvzdušňovacím ventilom. Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru/prechodku. Ventil je možné použiť ako zónovy ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 **7708** 2x/5x/8x.	5,10	**15**		1 **7728** 21	**1**	**38,33**	47,15

Skupina produktov A

HERZ - Dynamické termostatické ventily TS-120-V-SMART

s odčítateľným prednastavením

Vyhotovenie		Prietok v l/h	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Dynamický termostatický ventil, priamy TS-120-V-SMART** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku. min. dispozičný tlak pred ventilom: 10 kPa max. dispozičný tlak pred ventilom: 60 kPa max. prietok pri plnom otvorení: 120 l/h NOVINKA	10 - 95	**15**		1 **7623** 91	**20**	**36,46**	44,85
	**HERZ - Dynamický termostatický ventil, rohový TS-120-V-SMART** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom Rp 1/2" pre závitovú rúru alebo prechodku. min. dispozičný tlak pred ventilom: 10 kPa max. dispozičný tlak pred ventilom: 60 kPa max. prietok pri plnom otvorení: 120 l/h NOVINKA	10 - 95	**15**		1 **7624** 91	**20**	**37,29**	45,87

HERZ - Termostatické ventily TS-99-FV

s jemným odčítateľným prednastavením

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Priamy termostatický ventil TS-99-FV** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	0,39	**10**		1 **7523** 65	**20**	**17,99**	22,13
		0,39	**15**		1 **7523** 67	**20**	**24,43**	30,05
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-99-FV** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	0,39	**10**		1 **7524** 65	**20**	**17,99**	22,13
		0,39	**15**		1 **7524** 67	**20**	**24,43**	30,05
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-99-FV špeciál** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	0,39	**10**		1 **7528** 65	**20**	**21,87**	26,90
		0,39	**15**		1 **7528** 67	**20**	**29,76**	36,60

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Ventily do spiatočky RL-5

s piatimi funkciami: pripojenie, uzavretie, prednastavenie, napúšťanie, vypúšťanie

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-5** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku. Montážne miery v súlade s DIN 3842-rada 1, DARE Ms-K.	1,40	**10**		1 **3923** 00	**20**	**12,15**	14,94
		1,50	**15**		1 **3923** 01	**20**	**12,15**	14,94
		1,65	**20**		1 **3923** 02	**20**	**17,59**	21,64
	**HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-5** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku. Montážne miery v súlade s DIN 3842-rada 1, DARE Ms-K.	1,90	**10**		1 **3924** 00	**20**	**12,15**	14,94
		1,90	**15**		1 **3924** 01	**20**	**12,15**	14,94
		1,90	**20**		1 **3924** 02	**20**	**17,59**	21,64
	**HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-5** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,50	**15**		1 **3937** 11	**20**	**12,00**	14,76
	**HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-5** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,90	**15**		1 **3948** 11	**20**	**12,63**	15,53

Skupina produktov A

HERZ - Ventily do spiatočky RL-1

s dvoma funkciami: pripojenie, uzavretie

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	1,50	**10**		1 **3723** 40	**20**	**8,74**	10,75
		1,90	**15**		1 **3723** 41	**20**	**8,74**	10,75
		2,00	**20**		1 **3723** 42	**20**	**13,54**	16,65
	**HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	2,15	**10**		1 **3724** 40	**20**	**8,74**	10,75
		2,60	**15**		1 **3724** 41	**20**	**8,74**	10,75
		2,60	**20**		1 **3724** 42	**20**	**13,54**	16,65
	**HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,90	**15**		1 **3733** 11	**20**	**9,23**	11,35
	HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1 Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom R 1/2" a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	2,60	**15**		1 **3748** 01	**20**	**9,23**	11,35

HERZ - Ventily do spiatočky RL-1-E

s maximálnym prietokom pre jednorúrkové sústavy a samotiažne sústavy

	**HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1-E** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	4,40	**15**		1 **3723** 01	**1**	**29,34**	36,09
		4,70	**20**		1 **3723** 02	**1**	**33,08**	40,69
		5,60	**25**		1 **3723** 03	**1**	**51,84**	63,76
	**HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1-E** Prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom a prevlečnou maticou s kužeľovým tesnením, pripojenie na rozvod vnútorným závitom pre závitovú rúru alebo prechodku.	6,50	**15**		1 **3724** 01	**1**	**29,34**	36,09
		8,40	**20**		1 **3724** 02	**1**	**33,08**	40,69
		10,50	**25**		1 **3724** 03	**1**	**51,84**	63,76

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Kompletné sety Picollo K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, priamy, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. **2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou “0”, rozsah požadovaných hodnôt 0 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	15		3 **5000** 01	10	29,34	36,09
	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, rohový, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. **2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou “0”, rozsah požadovaných hodnôt 0 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	15		3 **5000** 02	10	29,34	36,09
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, priamy, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4” s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4” s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou “0”, rozsah požadovaných hodnôt 0 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	15		3 **5000** 03	10	29,34	36,09
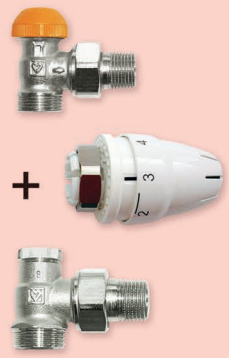	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, rohový, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4” s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4” s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou “0”, rozsah požadovaných hodnôt 0 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	15		3 **5000** 04	10	29,34	36,09

HERZ - Kompletné sety Picollo K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
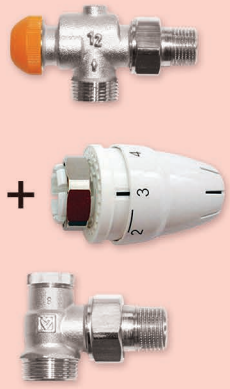	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, špeciál, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Rohový termostatický ventil špeciál TS-98-V DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou “0”, rozsah požadovaných hodnôt 0 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**15**		3 **5000** 15	**10**	**34,13**	41,98
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, trojosový "AB", pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou “0”, rozsah požadovaných hodnôt 0 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**15**		3 **5000** 16	**10**	**36,52**	44,92
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, trojosový "CD", pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou “0”, rozsah požadovaných hodnôt 0 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**15**		3 **5000** 17	**10**	**36,52**	44,92

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Kompletné sety Klasik K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, priamy, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. **2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**15**		3 **6000** 01	**10**	**28,01**	34,45
	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, rohový, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. **2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**15**		3 **6000** 02	**10**	**28,01**	34,45
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, priamy, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**15**		3 **6000** 03	**10**	**28,01**	34,45
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, rohový, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**15**		3 **6000** 04	**10**	**28,01**	34,45

HERZ - Kompletné sety Klasik K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, špeciál, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, špeciál, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**15**		3 **6000** 15	**10**	**32,56**	40,05
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, trojosový "AB", pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**15**		3 **6000** 16	**10**	**35,19**	43,28
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, trojosový "CD", pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V, DN 15** Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**15**		3 **6000** 17	**10**	**35,19**	43,28
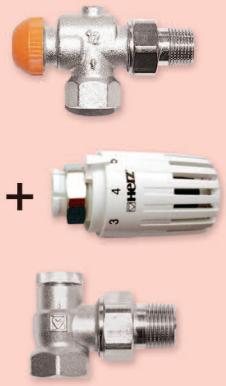	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, špeciál, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, špeciál, DN 15** Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. **2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15** Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**15**		3 **6000** 18	**10**	**36,21**	44,54

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

4

HERZ - DE LUXE - termostatické hlavice, ventily, prechodky a príslušenstvo

Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina produktov DLX

HERZ - Termostatické hlavice „Mini - DE LUXE" so závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ krycím a poistným púzdrom, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C, rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série TS-90 "DE LUXE". V ponuke len do vypredania zásob. Vhodná náhrada obj. č. S 9200 31.		1 **9200** 41	**1**	**39,28**	48,31
	HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE",, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série TS-98-V "DE LUXE", HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE".		S **9200** 31	**1**	**35,43**	43,58
	HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", biela s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série TS-98-V "DE LUXE", HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE".		S **9200** 34	**1**	**18,99**	23,36
	HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", čierna matná s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE".		S **9200** 49	**1**	**35,40**	43,54
	HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", vintage s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickým ventilom s obj.č. S **7724** 91		S **9200** 35	**1**	**35,40**	43,54

HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE"

bez prednastavenia, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

	**HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE", vintage** rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúrku a prechodku. Farebne zhodná s termostatickou hlavicou s obj.č. S **9200** 35.		S **7724** 91	**1**	**79,19**	97,40

HERZ - Ventil do spiatočky RL-1 "DE LUXE"

s dvoma funkciami: pripojenie a uzatvorenie

	**HERZ - Ventil do spiatočky RL-1 "DE LUXE", vintage** rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúrku a prechodku. Farebne zhodná s termostatickou hlavicou s obj.č. S **9200** 35.		S **3724** 01	**1**	**33,07**	40,68

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Termostatické ventily TS-98-V "DE LUXE"

s prednastavením plynule odčítateľným, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" priamy, biely** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **7633** 44	**1**	**37,88**	46,59
	**HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" priamy, chróm** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **7633** 41	**1**	**47,01**	57,82
	**HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový, biely** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **7634** 44	**1**	**37,88**	46,59
	**HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový, chróm** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **7634** 41	**1**	**47,01**	57,82
	**HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový špeciál, biely** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **7638** 44	**1**	**37,88**	46,59
	**HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový špeciál, chróm** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **7638** 41	**1**	**47,01**	57,82
	HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "AB", biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **7645** 44	**1**	**37,88**	46,59
	**HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "AB", chróm** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **7645** 41	**1**	**47,01**	57,82
	**HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "CD", biely** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **7646** 44	**1**	**37,88**	46,59
	**HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "CD", chróm** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **7646** 41	**1**	**47,01**	57,82

Skupina produktov DLX

HERZ - Ventily do spiatočky RL "DE LUXE"

regulačné a uzatváracie ventily

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Ventil do spiatočky RL "DE LUXE" priamy, biely** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3733** 44	**1**	**37,88**	46,59
	**HERZ - Ventil do spiatočky RL "DE LUXE" priamy, chróm** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3733** 41	**1**	**47,01**	57,82
	**HERZ - Ventil do spiatočky RL "DE LUXE" rohový špeciál, biely** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3738** 44	**1**	**37,88**	46,59
	**HERZ - Ventil do spiatočky RL "DE LUXE" rohový špeciál, chróm** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3738** 41	**1**	**47,01**	57,82
	**HERZ - Ventil do spiatočky RL "DE LUXE" rohový, biely** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3734** 44	**1**	**37,88**	46,59
	**HERZ - Ventil do spiatočky RL "DE LUXE" rohový, chróm** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3734** 41	**1**	**47,01**	57,82
	HERZ - Ventil do spiatočky RL "DE LUXE" trojosový "AB", biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3745** 44	**1**	**37,88**	46,59
	**HERZ - Ventil do spiatočky RL "DE LUXE" trojosový "AB", chróm** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3745** 41	**1**	**47,01**	57,82
	HERZ - Ventil do spiatočky RL "DE LUXE" trojosový "CD", biely Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3746** 44	**1**	**37,88**	46,59
	**HERZ - Ventil do spiatočky RL "DE LUXE" trojosový "CD", chróm** Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3746** 41	**1**	**47,01**	57,82

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Pripájacie diely HERZ-3000 "DE LUXE"

pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách*

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy** Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľ. tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prívodné a vratné potrubie je univerzálne, prívodné potrubie môže byť napojené sprava alebo zľava, podľa potreby.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3266** 01	**1**	**113,93**	140,13
	HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela vyhotovenie ako S **3266** 01. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3266** 04	**1**	**104,86**	128,98
	HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná vyhotovenie ako S **3266** 01. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3263** 49	**1**	**113,93**	140,13
	**HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy** Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľ. tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prívodné a vratné potrubie je univerzálne, prívodné potrubie môže byť napojené sprava alebo zľava, podľa potreby.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3266** 11	**1**	**113,93**	140,13
	**HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela** vyhotovenie ako S **3266** 11. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3266** 14	**1**	**104,86**	128,98
	HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná vyhotovenie ako S **3266** 11. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3264** 49	**1**	**113,93**	140,13

* Pripájacie diely je možné dodať aj vo vyhotovení určenom pre 1-rúrkové systémy.
Informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.

Skupina produktov DLX

HERZ - Pripájacie diely HERZ-3000 "DE LUXE" s integrovaným termostatickým ventilom

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách*

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy s integrovaným prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termostatatického zvršku.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3692** 41	**1**	**100,20**	123,25
	HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela vyhotovenie ako S **3692** 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3692** 44	**1**	**92,35**	113,59
	HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná vyhotovenie ako S **3692** 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3693** 49	**1**	**113,93**	140,13
	HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy s integrovaným prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termostatatického zvršku.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3691** 41	**1**	**100,20**	123,25
	HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela vyhotovenie ako S **3691** 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3691** 44	**1**	**92,35**	113,59
	HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná vyhotovenie ako S **3691** 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **3694** 49	**1**	**113,93**	140,13

* Pripájacie diely je možné dodať aj vo vyhotovení určenom pre 1-rúrkové systémy.
Informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov DLX

HERZ - Štvorcestné ventily VUA-50 "DE LUXE" s integrovaným termostatickým ventilom

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pre použitie v 2-rúrkových sústavách

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7683** 41	**1**	**79,19**	97,40
	**HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela*** vyhotovenie ako S **7683** 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7683** 44	**1**	**76,48**	94,07
	HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná* vyhotovenie ako S **7683** 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7683** 49	**1**	**79,19**	97,40
	**HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7684** 41	**1**	**79,19**	97,40
	HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela* vyhotovenie ako S **7684** 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7684** 44	**1**	**76,48**	94,07
	HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná* vyhotovenie ako S **7684** 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7684** 49	**1**	**79,19**	97,40

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov DLX

HERZ - Štvorcestné ventily VUA-50 "DE LUXE" s integrovaným termostatickým ventilom

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pre použitie v 1-rúrkových sústavách

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
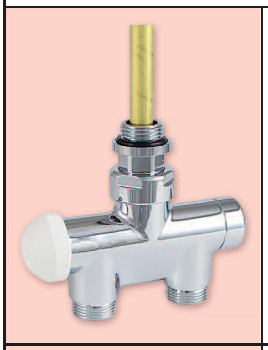	**HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm priamy, pre 1-rúrové sústavy** s termostatickým zvrškom bez možnosti prednastavenia, Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia je 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na vývode bez termostatického zvršku.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7786** 41	**1**	**84,76**	104,25
	HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela vyhotovenie ako S **7786** 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7786** 44	**1**	**81,27**	99,96
	**HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná** vyhotovenie ako S **7786** 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7783** 49	**1**	**84,76**	104,25
	**HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm rohový, pre 1-rúrové sústavy** s termostatickým zvrškom bez možnosti prednastavenia, Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia je 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na vývode bez termostatického zvršku.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7784** 41	**1**	**84,76**	104,25
	**HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela** vyhotovenie ako S **7784** 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7784** 44	**1**	**81,27**	99,96
	HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná vyhotovenie ako S **7784** 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		S **7784** 49	**1**	**84,76**	104,25

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Príslušenstvo pre HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE"

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prechodka "DE LUXE" - M 22 x 1,5 - chróm s masívnym gumovým tesnením pre rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochrómovaná, pre medené rúrky.	**12**		S **6286** 12	**10**	**12,97**	15,95
		15		S **6286** 15	**10**	**12,97**	15,95
	**HERZ - Prechodka "DE LUXE" - M 22 x 1,5 - chróm** pre tenkostenné oceľové a medenné rúry, svorkový krúžok kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochrómovaná. DN10, DN12 a DN14 nie sú vhodné pre pochrómované rúry a rúry z ušľahtilej ocele, tesnenie O-krúžkom. DN15 a DN16 sú určené pre rúrky z mäkkej ocele, medené a pochrómované rúrky, kovové tesnenie.	**10**		S **6284** 10	**10**	**10,02**	12,32
		12		S **6284** 12	**10**	**10,02**	12,32
		14		S **6284** 14	**10**	**10,02**	12,32
		15		S **6284** 15	**10**	**10,02**	12,32
		16		S **6284** 16	**10**	**10,02**	12,32
	**HERZ - Prechodka "DE LUXE" - M 22 x 1,5 - chróm** pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochómovaná.	**14 x 2**		S **6066** 14	**10**	**14,70**	18,08
		16 x 2		S **6066** 16	**10**	**14,70**	18,08
	**HERZ - Regulačný a uzatvárací zvršok**	**M 20 x 1,5**		S **6301** 01	**1**	**16,37**	20,14
	HERZ - Ručná hlavica "DE LUXE", chróm pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavicou	**M 28 x 1,5**		S **9102** 41	**1**	**14,04**	17,27
	HERZ - Ručná hlavica "DE LUXE", biela pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavicou	**M 28 x 1,5**		S **9102** 44	**1**	**9,60**	11,81
	HERZ - Pripojenie vykurovacieho telesa, chróm	**G 1/2 - G 3/4**		S **6252** 11	**10**	**14,42**	17,74
	HERZ - Adaptér "DE LUXE", chróm M 22x1,5 x Rp 1/2", pre závitovú oceľovú rúrku	**M 22x1,5 x Rp 1/2"**		S **6220** 22	**10**	**20,00**	24,60
	**HERZ - Ponorná rúrka "DE LUXE", chróm** na pripojenie vykurovacieho telesa, tesnenie O-krúžkom na oboch stranách, dĺžka rúrky 290 mm. Pripojenie na aramtúru G 3/4" vnútorný závit, pripojenie na vyk. teleso G 1/2" vonkajší závit.	**G 1/2 x G 3/4**		S **6226** 51	**10**	**21,10**	25,95
	**HERZ - Krytka pre rúru, chróm** set pre termostatciké ventily HERZ TS-98-V "DE LUXE" a ventily do spiatočky RL "DE LUXE"	**55-Ø18-L70**		S **6822** 00	**10**	**18,14**	22,31
	**HERZ - Krytka pre rúru, chróm** dvojitá pre HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE", rozteč 50 mm	**55-Ø18-L70**		S **6822** 01	**10**	**20,66**	25,41

Skupina produktov DLX

Kompletné sety "DE LUXE"

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 1, biely **Kompletný set obsahuje:** **1. Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE", biely, 1 ks** Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. **2. Trojosový "CD" ventil do spiatočky RL "DE LUXE", biely, 1 ks** Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE",, biela, 1 ks** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C. **Prechodky na pripojenie ventilov na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.**	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **9246** 44	**1**	**94,75**	116,54
	**HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 2, chrómový** **Kompletný set obsahuje:** **1. Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE", chrómový, 1 ks** Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. **2. Trojosový "CD" ventil do spiatočky RL "DE LUXE", chrómový, 1 ks** Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. **3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE",, chrómová, 1 ks** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. **Prechodky na pripojenie ventilov na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.**	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **9246** 41	**1**	**129,47**	159,25
	**HERZ "DE LUXE" Kompletný Set 4, biely** **Kompletný set obsahuje:** **1. Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biely, rohový, pre 2-rúrové sústavy, 1 ks** Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. **2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE",, biela, 1 ks** rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. **Prechodky na pripojenie ventila na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.**	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **9291** 44	**1**	**111,35**	136,96
	**HERZ "DE LUXE" Kompletný Set 3, chrómový** **Kompletný set obsahuje:** **1. Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chrómový, rohový, pre 2-rúrové sústavy, 1 ks** Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. **2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE",, chrómová, 1 ks** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. **Prechodky na pripojenie ventila na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.**	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **9291** 41	**1**	**135,62**	166,81
	**HERZ "DE LUXE" Kompletný Set 4, čierny matný** **Kompletný set obsahuje:** **1. Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierny matný, rohový, pre 2-rúrové sústavy, 1 ks** Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. **2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE",, čierna matná, 1 ks** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. **Prechodky na pripojenie ventila na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.**	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **9291** 49	**1**	**149,33**	183,68

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Kompletné sety "DE LUXE"

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, biely **Kompletný set obsahuje:** **1. Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biely, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, biely. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. **2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE",, biela, 1 ks** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. **Prechodky na pripojenie ventila na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.**	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **9284** 44	**1**	**95,47**	117,43
	**HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, chrómový** **Kompletný set obsahuje:** **1. Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chrómový, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. **2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE",, chrómová, 1 ks** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. **Prechodky na pripojenie ventila na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.**	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **9284** 41	**1**	**114,62**	140,98
	HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, čierny matný **Kompletný set obsahuje:** **1. Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierny matný, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, biely. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. **2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE",, čierna matná, 1 ks** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. **Prechodky na pripojenie ventila na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.**	**G 1/2" x M 22x1,5**		S **9284** 49	**1**	**114,59**	140,95

Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina produktov DLX

HERZ - Termostatické hlavice “DE LUXE” s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, krycím a poistným púzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.		1 **9230** 41	**1**	**41,29**	50,79
	HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, biela (RAL 9010)		1 **9230** 44	**1**	**27,94**	34,37
	HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, čierna matná		1 **9230** 49	**1**	**41,29**	50,79

HERZ - Termostatické hlavice „DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 28x1,5 *

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, farba Pergamon. S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, ako aj krycím a poistným púzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca. 8°C. Rozsah požadovanej hodnoty 0-30°C.		S **9230** 01	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Ägäis		S **9230** 02	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Manhattan		S **9230** 03	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Plesnivec		S **9230** 04	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Calypso		S **9230** 05	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Bahamská béžová		S **9230** 06	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Greenwich		S **9230** 07	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Jazmín		S **9230** 08	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Prírodná		S **9230** 09	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Námornícka modrá (RAL 5002)		S **9230** 10	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000		S **9230** 11	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)		S **9230** 12	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)		S **9230** 13	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)		S **9230** 14	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S **9230** 15	**1**	**30,29**	37,26

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm	Greenwich
Čierna matná	Jazmín
Biela RAL 9010	Prírodná
Pergamon	Námornícka modrá RAL 5002
Ägäis	Ohnivočervená RAL 3000
Manhattan	Rubínová RAL 3003
Plesnivec	Signálna modrá RAL 5005
Calypso	Zlatožltá RAL 1004
Bahamská béžová	Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov DLX

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.		1 **9238** 41	**1**	**41,29**	50,79
	HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“, biela (RAL 9010)		1 **9238** 44	**1**	**27,94**	34,37
	HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“, čierna matná		1 **9238** 49	**1**	**41,29**	50,79
	HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE-Mini“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.		1 **9200** 48	**1**	**39,28**	48,31
	HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“, biela (RAL 9010)		1 **9200** 35	**1**	**27,94**	34,37

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 30x1,5 *

	**HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“ farba Pergamon.** S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Rozsah požadovaných hodnoty 0-30°C.		S **9238** 01	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Ägäis		S **9238** 02	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Manhattan		S **9238** 03	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Plesnivec		S **9238** 04	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Calypso		S **9238** 05	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Bahamská béžová		S **9238** 06	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Greenwich		S **9238** 07	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Jazmín		S **9238** 08	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Prírodná		S **9238** 09	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Námornícka modrá (RAL 5002)		S **9238** 10	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000)		S **9238** 11	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)		S **9238** 12	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)		S **9238** 13	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)		S **9238** 14	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S **9238** 15	**1**	**30,29**	37,26

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm	Greenwich
Čierna matná	Jazmín
Biela RAL 9010	Prírodná
Pergamon	Námornícka modrá RAL 5002
Ägäis	Ohnivočervená RAL 3000
Manhattan	Rubínová RAL 3003
Plesnivec	Signálna modrá RAL 5005
Calypso	Zlatožltá RAL 1004
Bahamská béžová	Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Termostatické hlavice - „D”

Skupina produktov DLX

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-„DE LUXE” so strmeňmi alebo pružnou západkou

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, krycím a poistným puzdrom. Protimrazová ochrana nastaviteľná približne pri 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.		1 **9239** 41	**1**	**41,29**	50,79
	HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE“, biela (RAL9010)		1 **9239** 44	**1**	**27,94**	34,37
	HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE“, čierna matná		1 **9239** 49	**1**	**41,29**	50,79

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-„DE LUXE” so strmeňmi alebo pružnou západkou*

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

	**HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE“, farba Pergamon.** S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Rozsah požadovanej hodnoty 0-30°C.		S **9239** 01	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Ägäis		S **9239** 02	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Manhattan		S **9239** 03	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Plesnivec		S **9239** 04	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Calypso		S **9239** 05	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Bahamská béžová		S **9239** 06	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Greenwich		S **9239** 07	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Jazmín		S **9239** 08	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Prírodná		S **9239** 09	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Námornícka modrá (RAL 5002)		S **9239** 10	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000		S **9239** 11	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)		S **9239** 12	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)		S **9239** 13	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)		S **9239** 14	**1**	**30,29**	37,26
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S **9239** 15	**1**	**30,29**	37,26

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm	Greenwich
Čierna matná	Jazmín
Biela RAL 9010	Prírodná
Pergamon	Námornícka modrá RAL 5002
Ägäis	Ohnivočervená RAL 3000
Manhattan	Rubínová RAL 3003
Plesnivec	Signálna modrá RAL 5005
Calypso	Zlatožltá RAL 1004
Bahamská béžová	Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Termostatické ventily TS-90 „DE LUXE“ *

bez prednastavenia, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" priamy, chróm** Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	**1/2**		1 **7923** 41	**1**	**44,93**	55,26
	biely (RAL 9010)			1 **7923** 44	**1**	**44,93**	55,26
	čierny matný			1 **7923** 49	**1**	**44,93**	55,26
	**HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" rohový, chróm** Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	**1/2**		1 **7924** 41	**1**	**44,93**	55,26
	biely (RAL 9010)			1 **7924** 44	**1**	**44,93**	55,26
	čierny matný			1 **7924** 49	**1**	**44,93**	55,26
	HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" rohový špeciálny, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	**1/2**		1 **7928** 41	**1**	**44,93**	55,26
	biely (RAL 9010)			1 **7928** 44	**1**	**44,93**	55,26
	čierny matný			1 **7928** 49	**1**	**44,93**	55,26
	HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" trojosový "AB", chróm Ventil na ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	**1/2**		1 **7958** 41	**1**	**44,93**	55,26
	biely (RAL 9010)			1 **7958** 44	**1**	**44,93**	55,26
	čierny matný			1 **7958** 49	**1**	**44,93**	55,26
	**HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" trojosový "CD", chróm** Ventil na pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	**1/2**		1 **7959** 41	**1**	**44,93**	55,26
	biely (RAL 9010)			1 **7959** 44	**1**	**44,93**	55,26
	čierny matný			1 **7959** 49	**1**	**44,93**	55,26

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Skupina produktov DLX

HERZ - Termostatické ventily TS-90 „DE LUXE“ *

bez prednastavenia, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" priamy, farba Pergamon** Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	**1/2**		S **7924** 01	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Ägäis	**1/2**		S **7924** 02	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Manhattan	**1/2**		S **7924** 03	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Plesnivec	**1/2**		S **7924** 04	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Calypso	**1/2**		S **7924** 05	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Bahamská béžová	**1/2**		S **7924** 06	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Greenwich	**1/2**		S **7924** 07	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Jazmín	**1/2**		S **7924** 08	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Prírodná	**1/2**		S **7924** 09	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Námornícka modrá (RAL5002)	**1/2**		S **7924** 10	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Ohnivá červená (RAL 3000)	**1/2**		S **7924** 11	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	**1/2**		S **7924** 12	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	**1/2**		S **7924** 13	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	**1/2**		S **7924** 14	**1**	**44,93**	55,26
	Farba Svetlá slonovinová (RAL1015)	**1/2**		S **7924** 15	**1**	**44,93**	55,26

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová

Greenwich
Jazmín
Prírodná
Námornícka modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožltá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov DLX

HERZ - Ventily do spiatočky „DE LUXE“ *

univerzálne modely s prednastavením prostredníctvom obmedzenia zdvihu

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Priamy ventil do spiatočky „DE LUXE“, chróm** Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 **3725** 41	1	**46,76**	57,51
	Biely (RAL 9010)			1 **3725** 44	1	**46,76**	57,51
	Čierny matný			1 **3725** 49	1	**46,76**	57,51
	HERZ - Rohový ventil do spiatočky „DE LUXE“, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 **3726** 41	1	**46,76**	57,51
	Biely (RAL 9010)			1 **3726** 44	1	**46,76**	57,51
	Čierny matný			1 **3726** 49	1	**46,76**	57,51

HERZ - Ventily do spiatočky „DE LUXE“ *

univerzálne modely s prednastavením prostredníctvom obmedzenia zdvihu.

	**HERZ - Rohový ventil do spiatočky „DE LUXE“, farba Pergamon.** Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny model so špeciálnym hrdlom na závitové rúry a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		S **3726** 01	1	**46,76**	57,51
	Farba Ägäis	1/2		S **3726** 02	1	**46,76**	57,51
	Farba Manhattan	1/2		S **3726** 03	1	**46,76**	57,51
	Farba Plesnivec	1/2		S **3726** 04	1	**46,76**	57,51
	Farba Calypso	1/2		S **3726** 05	1	**46,76**	57,51
	Farba Bahamská béžová	1/2		S **3726** 06	1	**46,76**	57,51
	Farba Greenwich	1/2		S **3726** 07	1	**46,76**	57,51
	Farba Jazmín	1/2		S **3726** 08	1	**46,76**	57,51
	Farba Prírodná	1/2		S **3726** 09	1	**46,76**	57,51
	Farba Námornícka modrá (RAL 5002)	1/2		S **3726** 10	1	**46,76**	57,51
	Farba Ohnivá červená (RAL 3000)	1/2		S **3726** 11	1	**46,76**	57,51
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	1/2		S **3726** 12	1	**46,76**	57,51
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	1/2		S **3726** 13	1	**46,76**	57,51
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	1/2		S **3726** 14	1	**46,76**	57,51
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)			S **3726** 15	1	**46,76**	57,51

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm	Greenwich
Čierna matná	Jazmín
Biela RAL 9010	Prírodná
Pergamon	Námornícka modrá RAL 5002
Ägäis	Ohnivočervená RAL 3000
Manhattan	Rubínová RAL 3003
Plesnivec	Signálna modrá RAL 5005
Calypso	Zlatožltá RAL 1004
Bahamská béžová	Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.

Skupina produktov DLX

HERZ - Prechodky s predĺženým krycím puzdrom na univerzálne modely „DE LUXE“

Vyhotovenie		Farba	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prechodka “DE LUXE” s predĺženým krycím puzdrom 1/2”/15.	Chróm		1 **6292** 41	**20**	**11,74**	14,44
		Biela (RAL 9010)		1 **6292** 44	**20**	**8,86**	10,90
		Čierna matná		1 **6292** 49	**20**	**8,86**	10,90

HERZ - Prechodky s predĺženým krycím puzdrom na univerzálne modely „DE LUXE“ sanitárne farby

	HERZ - Prechodka “DE LUXE” s predĺženým krycím puzdrom 1/2”/15.	Pergamon		S **6292** 01	**20**	**8,91**	10,96
		Ägäis		S **6292** 02	**20**	**8,91**	10,96
		Manhattan		S **6292** 03	**20**	**8,91**	10,96
		Plesnivec		S **6292** 04	**20**	**8,91**	10,96
		Calypso		S **6292** 05	**20**	**8,91**	10,96
		Bahamská béžová		S **6292** 06	**20**	**8,91**	10,96
		Greenwich		S **6292** 07	**20**	**8,91**	10,96
		Jazmín		S **6292** 08	**20**	**8,91**	10,96
		Prírodná		S **6292** 09	**20**	**8,91**	10,96
		Námornícka modrá (RAL 5002)		S **6292** 10	**20**	**8,91**	10,96
		Ohnivá červená (RAL 3000)		S **6292** 11	**20**	**8,91**	10,96
		Rubínová (RAL 3003)		S **6292** 12	**20**	**8,91**	10,96
		Signálna modrá (RAL 5005)		S **6292** 13	**20**	**8,91**	10,96
		Zlatožltá (RAL 1004)		S **6292** 14	**20**	**8,91**	10,96
		Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S **6292** 15	**20**	**8,91**	10,96

HERZ - Predĺžené krycie puzdra na ventily „DE LUXE“ pre prechodky

	HERZ - Predĺžené krycie puzdro "DE LUXE", pre prechodky	Chróm		1 **6281** 41	**20**	**7,12**	8,76
		Biela (RAL 9010)		1 **6281** 44	**20**	**6,68**	8,22
		Čierna matná		1 **6281** 49	**20**	**6,68**	8,22

HERZ - Predĺžené krycie puzdra na ventily „DE LUXE“ pre prechodky, sanitárne farby

	HERZ - Predĺžené krycie puzdro “DE LUXE”, pre prechodky	Pergamon		S **6281** 21	**20**	**6,63**	8,15
		Ägäis		S **6281** 22	**20**	**6,63**	8,15
		Manhattan		S **6281** 23	**20**	**6,63**	8,15
		Plesnivec		S **6281** 24	**20**	**6,63**	8,15
		Calypso		S **6281** 25	**20**	**6,63**	8,15
		Bahamská béžová		S **6281** 26	**20**	**6,63**	8,15
		Greenwich		S **6281** 27	**20**	**6,63**	8,15
		Jazmín		S **6281** 28	**20**	**6,63**	8,15
		Prírodná		S **6281** 29	**20**	**6,63**	8,15
		Námornícka modrá (RAL 5002)		S **6281** 30	**20**	**6,63**	8,15
		Ohnivá červená (RAL 3000)		S **6281** 31	**20**	**6,63**	8,15
		Rubínová (RAL 3003)		S **6281** 32	**20**	**6,63**	8,15
		Signálna modrá (RAL 5005)		S **6281** 33	**20**	**6,63**	8,15
		Zlatožltá (RAL 1004)		S **6281** 34	**20**	**6,63**	8,15
		Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S **6281** 35	**20**	**6,63**	8,15

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

5

HERZ - Ručné regulačné ventily

Skupina produktov A

HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá AS-T-90

exaktné prednastavenie pomocou stúpajúcej kuželky

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Priamy ventil AS-T-90** Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1,40	**3/8**		1 **6823** 90	**20**	**17,87**	21,98
		2,00	**1/2**		1 **6823** 91	**20**	**17,87**	21,98
		2,20	**3/4**		1 **6823** 92	**20**	**30,10**	37,02
	HERZ - Priamy ventil AS Štandardný typ so závitovým hrdlom.		**1**		1 **6823** 73	**1**	**59,19**	72,80
			1 1/4		1 **6823** 74	**1**	**132,26**	162,68
	HERZ - Rohový ventil AS-T-90 Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	2,45	**3/8**		1 **6824** 90	**20**	**17,87**	21,98
		3,15	**1/2**		1 **6824** 91	**20**	**17,87**	21,98
		3,15	**3/4**		1 **6824** 92	**20**	**28,70**	35,30
	HERZ - Rohový ventil AS Štandardný typ so závitovým hrdlom		**1**		1 **6824** 73	**1**	**62,57**	76,96
			1 1/4		1 **6824** 74	**1**	**132,26**	162,68
	**HERZ - Priamy ventil AS-T-90** Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.	2,00	**1/2**		1 **6833** 81	**20**	**17,87**	21,98
	HERZ - Rohový ventil AS-T-90 Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.	3,15	**1/2**		1 **6848** 01	**20**	**17,87**	21,98

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá GP

Prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Priamy ventil GP** Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1,25	**3/8**		1 **5523** 20	**20**	**12,80**	15,74
		1,90	**1/2**		1 **5523** 21	**20**	**12,80**	15,74
		1,90	**3/4**		1 **5523** 22	**20**	**25,76**	31,68
	HERZ - Rohový ventil GP Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1,35	**3/8**		1 **5524** 20	**20**	**12,80**	15,74
		1,80	**1/2**		1 **5524** 21	**20**	**12,80**	15,74
		1,80	**3/4**		1 **5524** 22	**20**	**25,76**	31,68
	HERZ - Priamy ventil GP Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.	1,90	**1/2**		1 **5537** 11	**20**	**12,80**	15,74
	HERZ - Rohový ventil GP Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.	1,80	**1/2**		1 **5548** 01	**20**	**12,80**	15,74

Príklad použitia

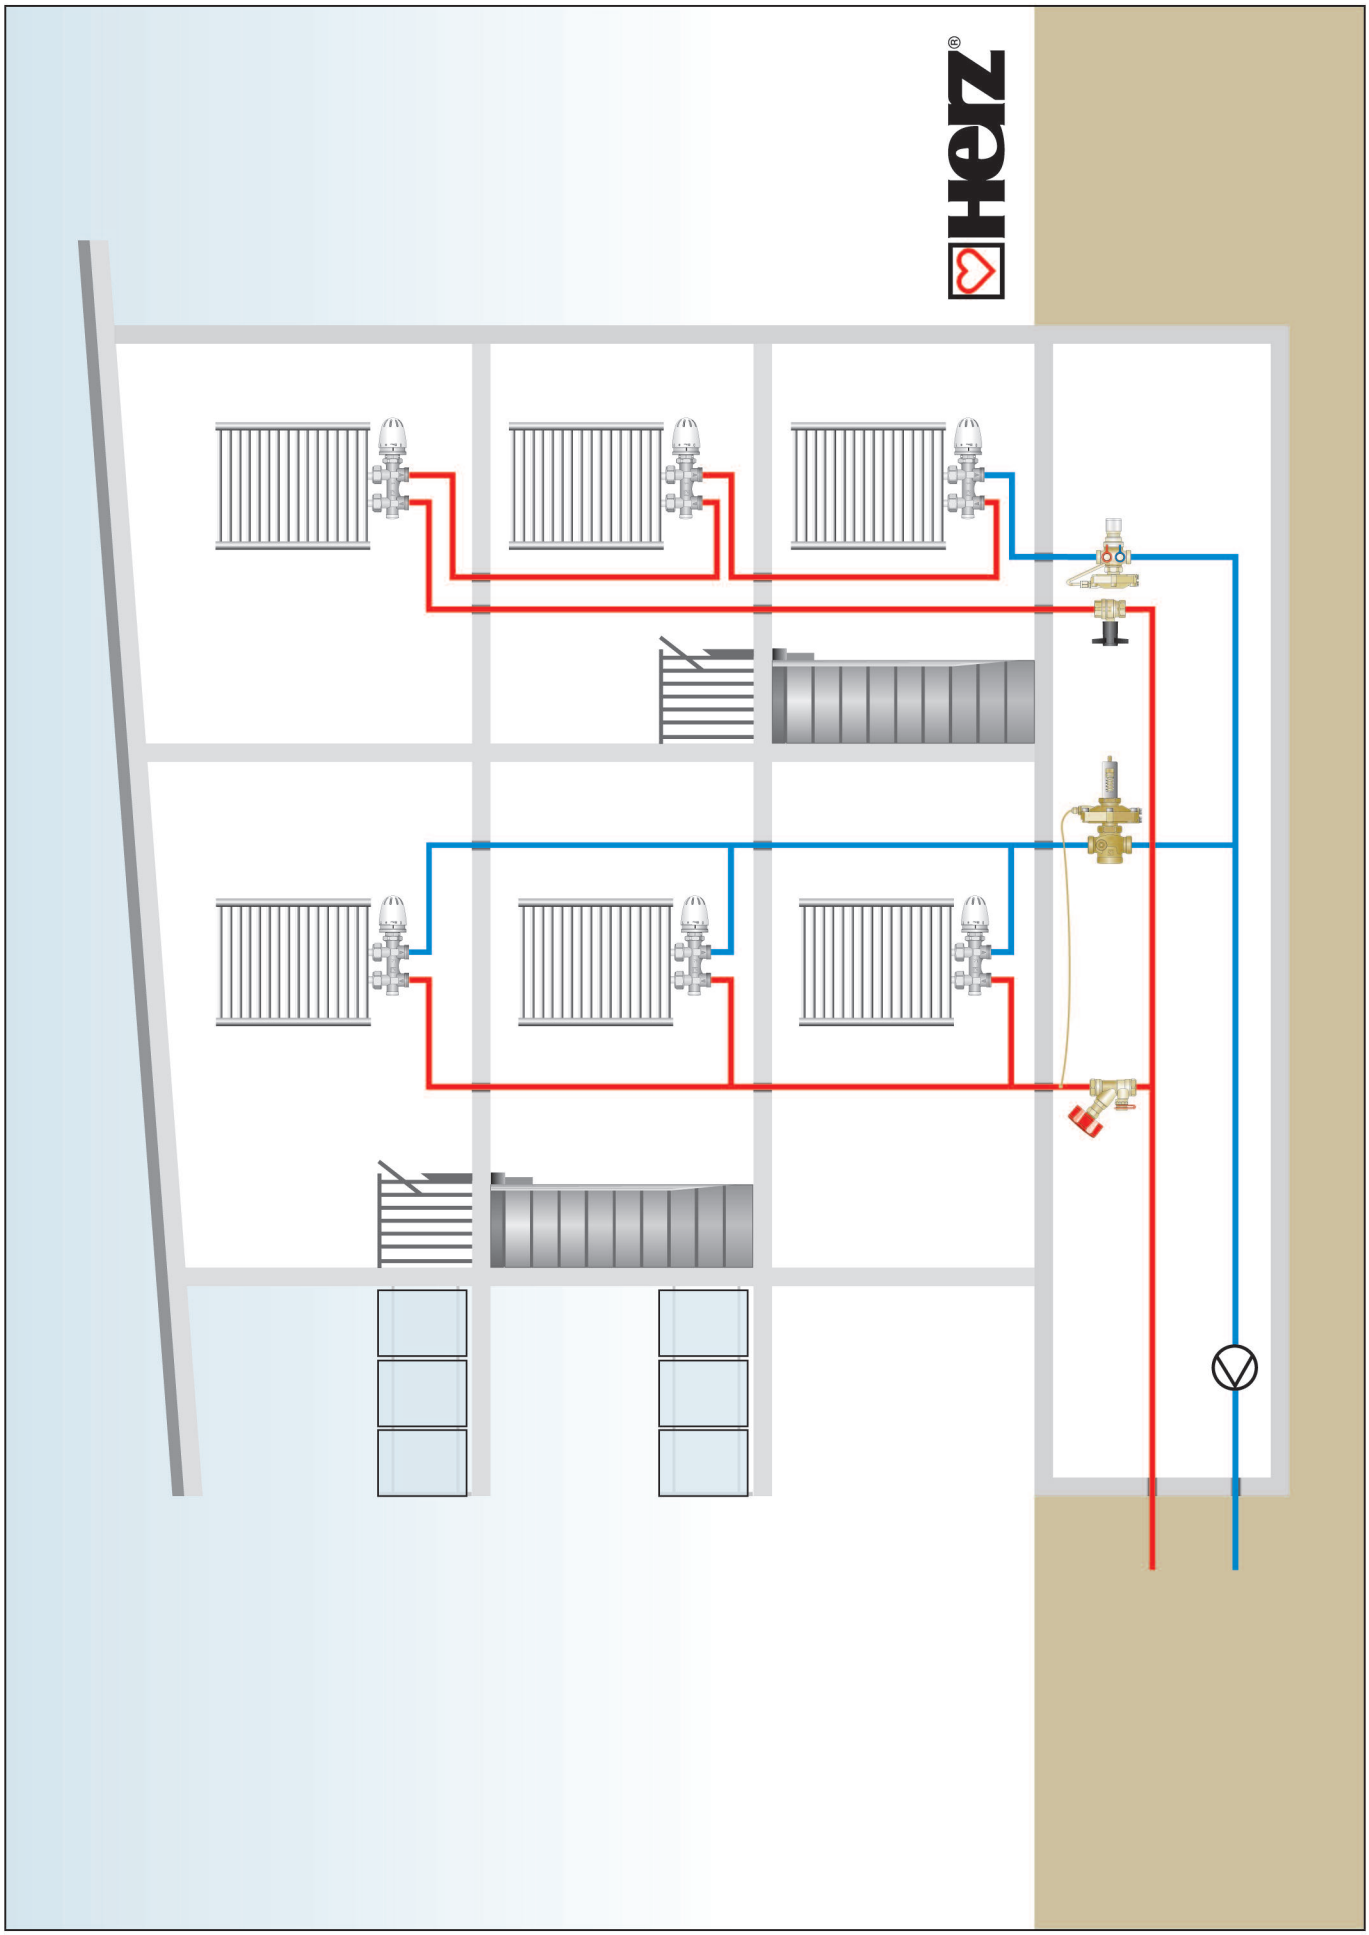

6

HERZ - Pripájacie sústavy k vykurovacím telesám

Skupina produktov A

Pripajácie diely HERZ-3000 PROJECT pre kompaktné vykur. telesá v 2-rúrkových sústavách

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 — **G 3/4**

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, priamy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3766** 21	**10**	**14,23**	17,50
	**Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, rohový** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3766** 41	**10**	**14,23**	17,50

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 — **Rp 1/2**

	Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3766** 22	**10**	**15,34**	18,87
	**Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, rohový** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3766** 42	**10**	**15,34**	18,87

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Pripájacie diely HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 — **G 3/4**

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**Pripájací diel HERZ-3000-RL4 priamy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3466** 01	**10**	**22,02**	27,08
	**Pripájací diel HERZ-3000-RL4 rohový** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3466** 11	**10**	**22,02**	27,08

s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 — **Rp 1/2**

	**Pripájací diel HERZ-3000-RL 4 priamy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3466** 02	**10**	**25,50**	31,37
	**Pripájací diel HERZ-3000-RL4 rohový** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3466** 12	**10**	**25,50**	31,37

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 — **G 3/4**

	Pripájací diel HERZ-3000-RL1 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3766** 01	**10**	**17,73**	21,81
	**Pripájací diel HERZ-3000-RL1 rohový** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3766** 11	**10**	**17,73**	21,81

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 — **Rp 1/2**

	Pripájací diel HERZ-3000-RL1 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3766** 02	**10**	**19,68**	24,21
	Pripájací diel HERZ-3000-RL1 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3766** 12	**10**	**19,68**	24,21

Skupina produktov A

Bypasy HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 1-rúrkových a 2-rúrkových sústavách*)

s prednastavením pomeru zatekania, uzatváraním, vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa **G 3/4**

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**Bypas HERZ-3000 priamy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3066** 01	**10**	**28,15**	34,62
	Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vľavo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3066** 11	**10**	**28,15**	34,62
	Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vpravo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3066** 21	**10**	**28,15**	34,62

s prednastavením pomeru zatekania, uzatváraním, vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa **Rp 1/2**

	**Bypas HERZ-3000 priamy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3066** 02	**10**	**31,24**	38,43
	**Bypas HERZ-3000 rohový,** vypúšťanie vľavo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3066** 12	**10**	**31,24**	38,43
	**Bypas HERZ-3000 rohový,** vypúšťanie vpravo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3066** 22	**10**	**31,24**	38,43

*) v prípade, že použijeme pripájacie armatúry v 2-rúrkových sústavách, je nutné nastaviť pomer zatekania na hodnotu "0", tzn. úplne uzatvoriť bypas medzi prívodom a spiatočkou. Vykonáme to po sňati 6-hrannej krytky inbusovým kľúčom Ø4 otáčaním v smere hodinových ručičiek až na doraz.

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A

Bypasy HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách

s uzatváraním, vypúšťaním, napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa — **G 3/4**

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3166** 01	**10**	**24,66**	30,33

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa — **R 1/2**

	**Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, priamy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**R 1/2**		1 **3166** 02	**10**	**27,25**	33,52

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa — **G 3/4**

	**Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, rohový** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3166** 11	**10**	**24,66**	30,33

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa — **R 1/2**

	Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**R 1/2**		1 **3166** 12	**10**	**27,25**	33,52

HERZ - Krížovy kus

	**HERZ - Krížový kus tvaru X** pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm, na uzatváranie, napúšťanie a vypúšťanie. Pripojenie kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	**G 3/4**		1 **3404** 34	**10**	**26,96**	33,16
	**HERZ - Krížový kus tvaru X** pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením presuvnou maticou, G 3/4. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	**G 3/4**		1 **3004** 34	**10**	**19,35**	23,80
	HERZ - Krížový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 40 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením a presuvnou maticou G 3/4. Prechodky so závitom G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**G 3/4**		1 **3004** 44	**10**	**19,35**	23,80
	HERZ - Krížový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením presuvnou maticou, M 22 x 1,5. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne.	**M 22 x 1,5**		1 **3004** 22	**10**	**19,35**	23,80

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A

Jednotlivé uzatváracie ventily HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá

s vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 — **G 3/4**

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 priamy,** pre dvojrúrové sústavy Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	**G 3/4**		1 **3041** 01	**20**	**11,02**	13,55
	**HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 rohový,** pre dvojrúrové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 **3041** 01.	**G 3/4**		1 **3042** 01	**20**	**11,02**	13,55
	**HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 priamy,** pre dvojrúrové sústavy Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Univerzálny model s hrdlom Rp 1/2 upraveným na závitovú rúru a pripojenie prechodkou.	**G 3/4 x Rp 1/2**		1 **3061** 01	**20**	**11,02**	13,55
	HERZ - Uzatvárací ventil R-4 rohový, pre dvojrúrové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 **3061** 01.	**G 3/4 x Rp 1/2**		1 **3062** 01	**20**	**11,02**	13,55

Jednotlivé uzatváracie ventily HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 — **G 3/4**

	HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 priamy, pre dvojrúrové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	**G 3/4**		1 **3741** 01	**20**	**9,32**	11,46
	**HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 rohový,** pre dvojrúrové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 **3741** 01.	**G 3/4**		1 **3742** 01	**20**	**9,32**	11,46
	HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 priamy, pre dvojrúrové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Univerzálny model s hrdlom Rp 1/2 upraveným na závitovú rúru a pripojenie prechodkou.	**G 3/4 x Rp 1/2**		1 **3761** 01	**20**	**9,32**	11,46
	HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 rohový, pre dvojrúrové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 **3761** 01.	**G 3/4 x Rp 1/2**		1 **3762** 01	**20**	**9,32**	11,46

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, priamy, pre dvojrúrové sústavy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3691** 91	**10**	**28,52**	35,08
	**Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, priamy, pre dvojrúrové sústavy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3692** 91	**10**	**30,16**	37,10
	**Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrové sústavy termostatický zvršok vpravo** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykur. telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel+Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3693** 91	**10**	**29,03**	35,71
	**Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrové sústavy termostatický zvršok vľavo** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykur. telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel+Noot, Buderus.	**G 3/4**		1 **3693** 81	**10**	**29,03**	35,71
	**Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrové sústavy termostatický zvršok vpravo** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3694** 91	**10**	**30,59**	37,63
	**Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrové sústavy termostatický zvršok vľavo** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3694** 81	**10**	**30,59**	37,63

Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	**Pripájací diel HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy pre dvojrúrkové sústavy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3798** 91	**10**	**31,49**	38,73
	**Pripájací diel HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový pre dvojrúrkové sústavy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3799** 91	**10**	**33,70**	41,45

Skupina produktov A

Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy, pre jednorúrové sústavy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykur telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel+Noot, Buderus	**G 3/4**		1 **3791** 92	**10**	**29,36**	36,11
	**Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy, pre jednorúrové sústavy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3792** 92	**10**	**31,13**	38,29
	**Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový, pre jednorúrové sústavy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykur telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel+Noot, Buderus	**G 3/4**		1 **3793** 92	**10**	**29,36**	36,11
	**Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový, pre jednorúrové sústavy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3794** 92	**10**	**31,13**	38,29

Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	**Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy pre jednorúrkové sústavy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3798** 92	**10**	**31,49**	38,73
	**Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový pre jednorúrkové sústavy** Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3799** 92	**10**	**33,70**	41,45

HERZ - Sada pripojovacích oblúkov pre dvojrúrkové sústavy

	**HERZ - Sada pripojovacích oblúkov s ventilmi** na spojenie pripojovacej sady HERZ a kompaktného vykurovacieho telesa. Ventily s možnosťou uzatvárania a vypúšťania. Prispájkovaná poniklovaná medená rúrka 15 x 1. Prechodky M 22 x 1,5 na pripojenie rúrky ako aj prechodky na pripojenie vyk. telesa objednávať samostatne. 2 ks oblúkov 150 x150 mm.	**150 x 150 mm**		1 **6332** 00	**1**	**25,83**	31,77
	**HERZ - Sada pripojovacích oblúkov** 15 x 150 x 100 mm.	**15 x 1 150 x 100 mm**		1 **6333** 00	**1**	**14,25**	17,53

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A

HERZ - Prstenec, vsuvky, tesnenia

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Kužeľový prstenec pre pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4“ 1 sada = 2 kusy	**G 3/4**		1 **3001** 01	**20**	**2,72**	3,35
	HERZ - Ploché tesnenie, sada 2 ks pre armatúry HERZ-3000 (18 mm) od roku výroby 2004 do 2011.			1**3002** 11	**10**	**0,85**	1,05
	HERZ - Tesniaci O-krúžok pre pripájaciu vsuvku 1 **3002** 31.			1 **6890** 10	**1**	**2,51**	3,09
	HERZ - Pripájacia vsuvka s kužeľovým tesnením sada 2 ks, samotesniaca s O-krúžkom, na priame pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 O-krúžkom; pripojenie ventilu G 3/4 s kužeľovým tesnením. Pre H3000 od roku výroby 2011.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3002** 31	**20**	**4,90**	6,03
	HERZ - Pripájacia vsuvka plocho tesnená pre pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2“ samotesniaca; prostredníctvom O-krúžku. Sada obsahuje 2 kusy. Pre H3000 do roku výroby 2010.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3002** 12	**1**	**5,14**	6,32

HERZ - Switch fix, príslušenstvo pre dvojrúrkové sústavy

	**HERZ - Kužeľovo tesniaca pripájacia vsuvka, sada 2 ks** Priame pripojenie na vykurovacie teleso Rp 1/2, Šesťuholník, samotesniace cez tesnenie z O-krúžku. Pripojenie ventilu G 3/4 s kužeľom.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3002** 39	**20**	**7,76**	9,54
	HERZ - Plastová krycia ružica Možnosť skrátenia: biela RAL 9010			1 **3030** 50	**1**	**12,91**	15,88

HERZ - Dizajnérsky kryt na HERZ-3000

Skupina produktov DLX

	**HERZ - Dizajnérsky kryt, farba biela (RAL 9010)** na bypasy HERZ-3000 a pripájacie diely s integrovaným termostatickým ventilom, s úchytkou.			1 **0115** 01	**1**	**13,71**	16,86
	Farba Biela dopravná (RAL 9016)			1 **0115** 02	**1**	**13,71**	16,86
	Farba Chrómová			1 **0115** 03	**1**	**18,42**	22,66

Ďalšie farby na objednávku.

HERZ - Dvojité ružice

Skupina produktov A

	**HERZ - Dvojitá ružica** s osovou vzdialenosťou rúrok 50 mm, pre vonkajšie priemery rúr 14-20 mm.			1 **3003** 50	**20**	**3,68**	4,53
	HERZ - Dvojitá ružica s osovou vzdialenosťou rúrok 40 mm, pre vonkajšie priemery rúr 14-20 mm.			1 **6822** 40	**10**	**3,00**	3,69

HERZ - Kompletné sety "H" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Picollo "H", priamy, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: **1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, priamy,** s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. **2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Picollo",** s pripojovacím závitom **M 30x1,5,** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou “0”, rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3766** 83	**10**	**22,06**	27,13
	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Picollo "H", rohový, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, rohový,** s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. **2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Picollo",** s pripojovacím závitom **M 30x1,5,** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou “0”, rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3766** 84	**10**	**22,06**	27,13
	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", priamy, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, priamy,** s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. **2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik",** s pripojovacím závitom **M 30x1,5,** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 8-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3766** 85	**10**	**20,57**	25,30
	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", rohový, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, rohový,** s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 **3002** 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. **2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik",** s pripojovacím závitom **M 30x1,5,** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 8-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3766** 86	**10**	**20,57**	25,30

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Kompletné sety "H" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Picollo "H", rohový - jednotlivý, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1 - 2 ks** s možnosťou uzatvorenia, pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Picollo",** s pripojovacím závitom **M 30x1,5,** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**Rp 1/2 x G 3/4**		3 **3020** 55	**10**	**24,66**	30,33
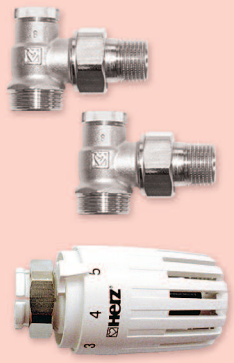	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", rohový - jednotlivý, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1 - 2 ks** s možnosťou uzatvorenia, pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. **2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik",** s pripojovacím závitom **M 30x1,5,** s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 8-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**Rp 1/2 x G 3/4**		3 **3020** 66	**10**	**22,92**	28,19

HERZ - Kompletné sety "D" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "D", priamy, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, priamy,** s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus. **2. HERZ - termostatickú hlavicu "D" "Klasik"** so strmeňmi alebo pružnou západkou, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 8-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**G 3/4 x G 3/4**		1 **3766** 65	**10**	**19,34**	23,79
	**Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "D", rohový, pre dvojrúrkové sústavy** Kompletný set obsahuje: **1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, rohový,** s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus. **2. HERZ - termostatickú hlavicu "D" "Klasik"** so strmeňmi alebo pružnou západkou, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 8-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 8 °C.	**G 3/4 x G 3/4**		1 **3766** 66	**10**	**19,34**	23,79

HERZ - VUA-40-štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 **pre 2-rúrové vykurovacie sústavy** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**1/2** **150/11** **G 3/4**		1 **7783** 41	**10**	**37,87**	46,58
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 **pre 2-rúrové vykurovacie sústavy** vyhotovenie ako ventil 1 7783 41, ale ponornou rúrou l = 200 mm	**1/2** **200/11** **G 3/4**		1 **7783** 51	**10**	**38,89**	47,83
	**HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40** **pre 2-rúrové sústavy** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**1/2** **150/11** **G 3/4**		1 **7784** 41	**10**	**37,87**	46,58

HERZ - VUA-40-štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 **pre 1-rúrové vykurovacie sústavy** Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**1/2** **150/11** **G 3/4**		1 **7786** 41	**10**	**37,87**	46,58
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 **pre 1-rúrové vykurovacie sústavy** vyhotovenie ako ventil 1 **7786** 41, ale ponornou rúrou l = 200 mm	**1/2** **200/11** **G 3/4**		1 **7786** 51	**10**	**40,00**	49,20
	**HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40** **pre 1-rúrové vykurovacie sústavy** Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**1/2** **150/11** **G 3/4**		1 **7784** 42	**10**	**37,87**	46,58

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A

HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M30x1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**1/2 200/11 G 3/4**		1 **7783** 26	**10**	**38,89**	47,83
	**HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M30x1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vyprázdnenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**1/2 150/11 G 3/4**		1 **7784** 61	**10**	**37,87**	46,58

HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	**HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy** so závitom M30x1,5 pre hlavice „H“. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostat. prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**1/2 200/11 G 3/4**		1 **7786** 26	**10**	**40,00**	49,20
	**HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy** so závitom M30x1,5 pre hlavice „H“. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostat. prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**1/2 150/11 G 3/4**		1 **7784** 62	**10**	**37,87**	46,58

HERZ - Dizajnérsky kryt pre štvorcestné armatúry VUA

Skupina produktov DLX

	**HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu** Kryt pre ventil VUA 50 v kombinácii s termostatickou hlavicou "H"-"DE LUXE-Mini" biela 1 9200 35.	**biela RAL 9010**		1 **0110** 21	**10**	**16,77**	20,63
	HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 40 v kombinácii s termostatickou hlavicou "DE LUXE-Mini" biela S 9200 34.	**biela RAL 9010**		1 **0112** 21	**10**	**16,77**	20,63
	HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 50 v kombinácii s termostatickou hlavicou "H"-"DE LUXE-Mini" chróm 1 9200 48.	**chróm**		1 **0110** 41	**10**	**31,75**	39,05
	HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 40 v kombinácii s termostatickou hlavicou "DE LUXE-Mini" chróm S 9200 31 a 1 9200 41.	**chróm**		1 **0112** 41	**10**	**31,75**	39,05

Skupina produktov A

HERZ - Kompletné sety VUA

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Kompletný set VUA 40 rohový M28x1,5 Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrové sústavy** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V a pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M28x1,5. Pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede / bočne, s plochým tesnením, rozostup rúr 40 mm, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm, vykurovacie teleso odnímateľné pod tlakom, zvršok je vymeniteľný pomocou HERZ-Changefix bez vypustenia sústavy. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. **2. HERZ - Design - Termostatická hlavica "Mini"** a pripojovacím závitom M28x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C, ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne). **3. HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu** kryt pre ventil VUA 40, RAL 9010	**1/2 150/11 G 3/4**		V **7784** 30	**10**	**64,08**	78,82
	HERZ - Kompletný set VUA 50 rohový M30x1,5 Kompletný set obsahuje: **1. HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrové sústavy** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-VH a pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M30x1,5. Pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede / bočne, s plochým tesnením, rozostup rúr 50 mm, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm, vykurovacie teleso odnímateľné pod tlakom, zvršok je vymeniteľný pomocou HERZ-Changefix "H" bez vypustenia sústavy. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. **2. HERZ - Design - Termostatická hlavica "Mini"** a pripojovacím závitom M30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C, ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02 (objednávajú sa samostatne). **3. HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu** Kryt pre ventil VUA 50, RAL 9010	**1/2 200/11 G 3/4**		V **7784** 38	**10**	**64,08**	78,82

HERZ - Symetrické dvojokruhové rozdeľovače pre kompaktné vykurovacie telesá

so stredovou prípojkou s vypúšťaním a napúšťaním, vedenie rúr bez križovania

	**HERZ - Symetrický dvojokruhový rozdeľovač** Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 s kužeľovým tesnením, s presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	**G 3/4**		1 **3033** 01	**10**	**36,95**	45,45
	**HERZ - Symetrický dvojokruhový rozdeľovač** Pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 s presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 **3002** 12 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	**G 1/2 x G 3/4**		1 **3033** 02	**10**	**39,25**	48,28

HERZ - Pripájacia sústava „S“ komplet

	HERZ - Pripájacia sústava „S“, komplet pozostávajúca z regulačného ventilu, pripájacej rúrky, telesa bypasu a prípojov na rúrku. Dvojrúrková; pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením G 1/2", pripojenie rúrky M 22x1,5. Dĺžka pripájacej rúrky 600mm. Ponuka platí do vypredania zásob.			1 **7650** 00	**1**	**63,91**	78,61

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Pripájacia súprava HERZ-2000
HERZ - Termostatické ventily TS-90

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 s oblúkom Pripojenie vykurovacieho telesa pomocou oblúka 1 **6249** 01 s kužeľovým tesnením, prechodka 1 **6292** 01 je namontovaná.	**1/2 x 15**		1 **7727** 19	**20**	**28,53**	35,09
	**HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90,** špeciálny s odvzdušňovacím ventilom Prípojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 **6292** 01 je namontovaná.	**1/2 x 15**		1 **7728** 92	**20**	**19,73**	24,27
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“ pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 **6292** 01 je namontovaná.	**1/2 x 15**		1 **7758** 19	**20**	**19,62**	24,13
	**HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“** pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 **6292** 01 je namontovaná.	**1/2 x 15**		1 **7759** 19	**20**	**19,62**	24,13

HERZ - Pripájacia rúra

	HERZ - Pripájacia rúra 15 x 1 medená, poniklovaná. 1 **6330** 11: dĺžka 550 mm, 1 **6330** 31: dĺžka 1000 mm	**550**		1 **6330** 11	**20**	**11,41**	14,03
		1000		1 **6330** 31	**20**	**17,30**	21,28

HERZ - Bypasy HERZ-2000

	**HERZ - Bypas pre 1-rúrovú sústavu, uzatvárateľný** Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 **6284** 04 je namontovaná. Prechodky so závitom G 3/4“ sa objednávajú samostatne. Pribalená cirkulačná brzda 1 **6222** 01. Rozostup rúr 40 mm.	**1/2 x G 3/4**		1 **7173** 01	**20**	**21,13**	25,99
	HERZ - Bypas pre 2-rúrovú sústavu, uzatvárateľný a regulovateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 **6284** 04 je namontovaná. Prechodky so závitom G 3/4 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	**1/2 x G 3/4**		1 **7175** 01	**20**	**23,90**	29,40
	**HERZ - Bypas pre 1-rúrovú sústavu, uzatvárateľný** Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 **6284** 04 je namontovaná. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne. Pribalená cirkulačná brzda 1 **6222** 01. Rozostup rúr 40 mm.	**1/2 x M 22x1,5**		1 **7174** 01	**20**	**21,13**	25,99
	HERZ - Bypas pre 2-rúrovú sústavu, uzatvárateľný a regulovateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 **6284** 04 je namontovaná. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	**1/2 x M 22x1,5**		1 **7176** 01	**20**	**21,13**	25,99
	**HERZ - Bypas pre jednorúrové sústavy, možnosť uzatvárania** Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prechodka 1 **6284** 04 namontovaná, prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	**1/2 x G 3/4**		1 **7187** 14	**20**	**41,84**	51,46
	**HERZ - Bypas pre dvojrúrové sústavy, rohový, možnosť uzatvárania a regulovania** Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prechodka 1 **6284** 04 namontovaná, prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	**1/2 x G 3/4**		1 **7189** 14	**20**	**23,41**	28,79

4-cestné termostatické ventily VTA

Skupina produktov A

HERZ - VTA-40 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Štvorcestný ventil VTA-40 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**1/2 290/11**		1 **7767** 51	**10**	**37,87**	46,58
		3/4 290/11		1 **7767** 52	**10**	**39,62**	48,73

HERZ - VTA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	**HERZ - Štvorcestný ventil VTA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy,** s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M 30 x 1,5, pre hlavice „H“. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole zboku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**1/2 290/11**		1 **7767** 27	**10**	**37,87**	46,58

HERZ - VTA-40 štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

	HERZ - Štvorcestný ventil VTA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy, umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole zboku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. Cirkulačná brzda 1 **6222** 01 sa objednáva samostatne.	**1/2 290/11**		1 **7767** 41	**10**	**38,89**	47,83
		3/4 290/11		1 **7767** 42	**10**	**40,76**	50,13

HERZ - VTA-50 štvorcestný termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	**HERZ - Štvorcestný ventil VTA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy,** so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole zboku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy pomocou zariad. HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	**1/2 290/11**		1 **7767** 26	**10**	**37,87**	46,58

HERZ - 4WA-T50 štvorcestný termostatický ventil pre 1-rúrkové a 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	**HERZ - Štvorcestné ventily 4WA-T50 rohový, pre 1- a 2-rúrkové sústavy,** s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5. Pripojenie vykurovacieho telesa dole v strede, resp. bočne zdola prostredníctvom turbulátorového pripojenia (nie je súčasťou dodávky), rozostup rúrok je 50 mm. So závitom M30x1,5 pre hlavice „H“. Prechodky G3/4 sa objednávajú samostatne. V ponuke len do vypredania zásob.	**3/4 x G 3/4**		1 **7765** 41	**10**	**32,94**	40,52

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

7

HERZ – 2-cestné a 3-cestné regulačné ventily

Skupina produktov A

HERZ - 2-cestný kombinovaný termostatický ventil, V s meracími ventilčekmi,

pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil V, **Použitie:** na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: +130 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak pri uzavretom sedle: 1000 kPa **Vyhotovenie:** šikmý, s vnútorným závitom Rp, s plynulo prednastaviteľným termostatickým zvrškom, pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5, integrovaná meracia clona s 2-mi meracími ventilčekmi 0284 pre meranie tlakovej diferencie, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. **Objednávať samostatne:** nastavovací kľúč 1 6819 72, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie. **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx a 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.	1,70	**15**		1 **7217** 51	**10**	**45,54**	56,01
		0,45	**15LF**		1 **7217** 50	**10**	**45,54**	56,01
		0,88	**15MF**		1 **7217** 59	**10**	**45,54**	56,01
		3,40	**20**		1 **7217** 52	**10**	**47,80**	58,79

HERZ - 2-cestný kombinovaný termostatický ventil, GV s meracími ventilčekmi,

pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5

	HERZ - Kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil GV, **Použitie:** na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách (napr. Fan Coil jednotky), pre zvýšené objemové prietoky. max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) / - 20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzkový tlak pri uzavretom sedle: 400 kPa **Vyhotovenie:** priamy, s vnútorným závitom, s plynulo s prednastaviteľným tlakovo odľahčeným zvrškom s pripojovacím závitom pre termopohon M 28 x 1,5, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa termostatického zvršku, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. **Objednávať samostatne:** nastavovací kľúč 1 **4006** 02, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie. **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** xx v spojení s adaptérom 1 **7708** 85, termopohony HERZ 1 **7990** 3x a elektromotorické pohony HERZ 1 **7708** 4x.	5,00	**15**		1 **7217** 71	**10**	**75,68**	93,09
		5,60	**20**		1 **7217** 72	**10**	**78,69**	96,79
		7,78	**25**		1 **7217** 73	**10**	**83,88**	103,17

HERZ - 2-cestný termostatický zónový ventil

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5

	**HERZ - Zónový ventil** **Použitie:** na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích sústavách. max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar **Vyhotovenie:** priamy, s vnútorným závitom, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojovací závit pre termostatickú hlavicu/pohon M 28 x 1,5, teleso ventila z poniklovanej liatiny. **Riadenie:** vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 **7708** xx a termopohony 1 **7990** 3x v spojení s adaptérom 1 **7708** 90.	**20**		1 **7723** 82	**20**	**36,92**	45,41

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - 2-cestný termostatický ventil s obrátenou funkciou regulácie pre chladenie

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický ventil s obrátenou funkciou regulácie **Použitie:** na pripojenie koncových spotrebičov v chladiacich sústavách, napr. panely stropného chladenia, jednotky Fan Coil a pod. max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** priamy, s vonkajším závitom s vnútorným kužeľovým tesnením, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5, teleso ventila z mosadze poniklované, vreteno ventila z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele. **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie. **Riadenie:** vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 **7708** xx a termopohony 1 **7990** 3x v spojení s adaptérom 1 **7708** 90.	2,8	**15**		1 **7760** 51	**10**	**33,93**	41,73
		3,2	**20**		1 **7760** 52	**10**	**34,59**	42,55

HERZ - 2-cestný termický poistný ventil

	HERZ - Termický poistný ventil **Použitie:** na tepelnú ochranu kotlov na pevné palivá vo vykurovacích sústavách. otváracia teplota pre prívod studenej vody: +95 °C max. tepelný výkon kotla: 100 kW max. prevádzkový tlak: 10 bar **Vyhotovenie:** priamy, s vnútorným závitom podľa ISO 228 teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165 CW617N, s kapilárou dĺžky 1,3 m, tesnenia EPDM,	**15**		1 **2801** 95	**1**	**81,33**	100,04

HERZ - 2-cestné termostatické regulačné ventily

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 30 x 1,5

	HERZ - Termostatický ventil H **Použitie:** na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov s premenlivým objemovým prietokom vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** priamy, s vonkajším plocho tesneným závitom, s odstupňovanými hodnotami kvs, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, poniklované. **Objednávať samostatne:** prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie. **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** xx s adaptérom 1 **7708** 98 a termopohony 1 **7990** 3x s adaptérom 1 **7708** 98.	0,16	**10**		1 **7760** 21	**10**	**28,70**	35,30
		0,40	**10**		1 **7760** 01	**10**	**28,70**	35,30
		0,63	**10**		1 **7760** 02	**10**	**28,70**	35,30
		1,00	**10**		1 **7760** 03	**10**	**28,70**	35,30
		1,60	**10**		1 **7760** 04	**10**	**28,70**	35,30
		2,50	**15**		1 **7760** 05	**10**	**31,56**	38,82
		3,50	**15**		1 **7760** 07	**10**	**31,77**	39,08
		4,50	**20**		1 **7760** 08	**10**	**32,66**	40,17

2-cestné regulačné guľové kohúty

Skupina produktov GK

HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút s ovládacou pákou

HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút s ovládacou pákou

Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách.
max. prevádzková teplota: +110 °C (bez pary)
min. prevádzková teplota: -10 °C (+0,5°C voda)
max. prevádzkový tlak: 40 bar pre DN15 - DN25
max. prevádzkový tlak: 25 bar pre DN32 - DN50
Vyhotovenie: 2-cestný ventil, s vnútorným závitom podľa ISO 7-1, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventila a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia vretena z EPDM, tesnenie sedla z PTFE.
Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.

kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
5	**15**		1 **2117** 01	**25**	**15,54**	19,11
8	**20**		1 **2117** 02	**25**	**20,75**	25,52
12,5	**25**		1 **2117** 03	**16**	**24,93**	30,66
20	**32**		1 **2117** 04	**16**	**35,48**	43,64
32	**40**		1 **2117** 05	**8**	**47,24**	58,11
50	**50**		1 **2117** 06	**4**	**70,39**	86,58

HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút bez ovládacej páky

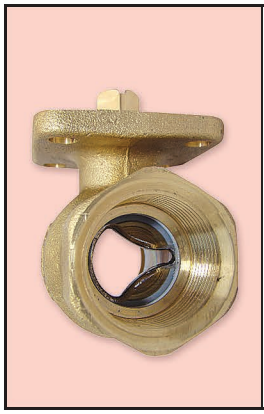

HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút bez ovládacej páky

Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách.
max. prevádzková teplota: +110 °C (bez pary)
min. prevádzková teplota: -10 °C (+0,5°C voda)
max. prevádzkový tlak: 40 bar pre DN15 - DN25
max. prevádzkový tlak: 25 bar pre DN32 - DN50
Vyhotovenie: 2-cestný ventil, s vnútorným závitom podľa ISO 7-1, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventila a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia vretena z EPDM, tesnenie sedla z PTFE.
Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.

kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
5	**15**		1 **2117** 11	**25**	**12,19**	14,99
8	**20**		1 **2117** 12	**25**	**17,14**	21,08
12,5	**25**		1 **2117** 13	**16**	**21,36**	26,27
20	**32**		1 **2117** 14	**16**	**31,57**	38,83
32	**40**		1 **2117** 15	**8**	**43,34**	53,31
50	**50**		1 **2117** 16	**4**	**66,58**	81,89

HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút

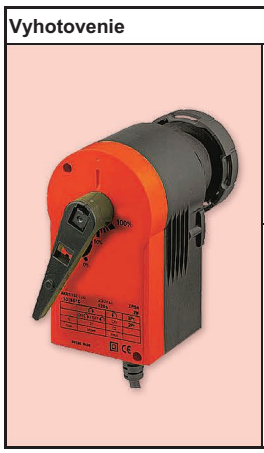

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút napájacie napätie 230 V AC, prevádzka: 2-bodová / 3-bodová, synchrónny motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, odnímateľný pohon pre pozíciu guľového kohút v ručnom režime, krútiaci moment 8 Nm, IP 54, reakčný čas 120 s, pripojovací kábel: 3 x 0,75 mm2, dĺžka 1,2 m, uhol otočenia 90°, montáž vertikálne alebo horizontálne	**230 V**		1 **7712** 33	**1**	**96,29**	118,44
HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút napájacie napätie 24 V AC/DC , prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá (0...10 V), synchrónny motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, odnímateľný pohon pre pozíciu guľového kohút v ručnom režime, krútiaci moment 8 Nm, IP 54, reakčný čas 35/60/120 s, pripojovací kábel: 5 x 0,5 mm2, dĺžka 1,2 m, uhol otočenia 90°, montáž vertikálne alebo horizontálne.	**24 V**		1 **7712** 35	**1**	**139,93**	172,11

HERZ - Ovládacia páka pre 2-cestný regulačný guľový kohút

HERZ - Ovládacia páka pre 2-cestný regulačný guľový kohút
pre 2-cestné regulačné guľové kohúty, ktoré nie sú vybavené pohonom. Vhodný pre DN15 až DN50.

Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	1 **2100** 90	**20**	**5,38**	6,62

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - 2-cestné regulačné ventily s ručným ovládaním, s meracími ventilčekmi

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS** **Použitie:** na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: +2 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar **Vyhotovenie:** priamy, s vonkajším závitom G, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvihu, s 2-mi meracími ventilčekmi **0284** pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, zvršku, teleso ventila z DR mosadze. **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	3,4	**15**		1 **4216** 21	**10**	**41,46**	51,00
		3,4	**20**		1 **4216** 22	**10**	**47,61**	58,56
	**HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS** **Použitie:** na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: +2 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar **Vyhotovenie:** priamy, s vnútorným závitom Rp, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvihu, s 2-mi meracími ventilčekmi **0284** pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, zvršku, teleso ventila z DR mosadze. **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	3,4	**15**		1 **4216** 31	**10**	**42,95**	52,83
		3,4	**20**		1 **4216** 32	**10**	**47,61**	58,56
	**HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS** **Použitie:** na hydraulické vyváženie jednotlivých vrstiev v solárnych sústavách max. prevádzková teplota: 200 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar **Vyhotovenie:** priamy, so spájkovým spojom pri DN15- 15mm, pri DN20 - 22mm, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvihu, teleso ventila z DR mosadze.	3,4	**15**		1 **4216** 11	**10**	**30,14**	37,07
		3,4	**20**		1 **4216** 12	**10**	**31,71**	39,00

HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení** **Použitie:** na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +150 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventila je vyhotovené zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, celková dĺžka podľa EN 558-1, rovnopercentná charakteristika, základný rad 1. **Riadenie:** Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.113 a 114, tabuľku pre správnu voľbu na strane 116.	1,00	**15**		F **4035** 01	**1**	**334,06**	410,89
		1,60	**15**		F **4035** 11	**1**	**334,06**	410,89
		2,50	**15**		F **4035** 21	**1**	**334,06**	410,89
		4,00	**15**		F **4035** 31	**1**	**334,06**	410,89
		6,30	**25**		F **4035** 03	**1**	**420,05**	516,66
		10,00	**25**		F **4035** 13	**1**	**420,05**	516,66
		16,00	**32**		F **4035** 04	**1**	**456,44**	561,42
		25,00	**40**		F **4035** 05	**1**	**532,51**	654,99
		40,00	**50**		F **4035** 16	**1**	**651,58**	801,44
		63,00	**65**		F **4035** 07	**1**	**869,87**	1 069,94
		100,00	**80**		F **4035** 08	**1**	**932,72**	1 147,25
		160,00	**100**		F **4035** 09	**1**	**1 309,77**	1 611,02
		250,00	**125**		F **4035** 10	**1**	**1 941,50**	2 388,05
		330,00	**150**		F **4035** 41	**1**	**2 077,11**	2 554,85
	**HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení** **Použitie:** na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +150 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventila yhotovené zo sivej liatiny GJS 400-18-LT podľa EN 1563, príruby podľa EN 1092, celková dĺžka podľa EN 558-1, rovnopercentná charakteristika, základný rad 1. **Riadenie:** Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.113 a 114, tabuľku pre správnu voľbu na strane 116.	1,00	**15**		F **4035** 40	**1**	**347,29**	427,17
		1,60	**15**		F **4035** 51	**1**	**347,29**	427,17
		2,50	**15**		F **4035** 61	**1**	**347,29**	427,17
		4,00	**15**		F **4035** 71	**1**	**347,29**	427,17
		6,30	**25**		F **4035** 43	**1**	**436,59**	537,01
		10,00	**25**		F **4035** 53	**1**	**436,59**	537,01
		16,00	**32**		F **4035** 44	**1**	**499,43**	614,30
		25,00	**40**		F **4035** 45	**1**	**552,35**	679,39
		40,00	**50**		F **4035** 56	**1**	**674,73**	829,92
		63,00	**65**		F **4035** 47	**1**	**893,03**	1 098,43
		100,00	**80**		F **4035** 48	**1**	**1 154,32**	1 419,81
		160,00	**100**		F **4035** 49	**1**	**1 554,53**	1 912,07
		250,00	**125**		F **4035** 50	**1**	**2 110,19**	2 595,53
		330,00	**150**		F **4035** 52	**1**	**2 655,92**	3 266,78

HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou



HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou

Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách (napr. Fan Coil jednotky).

max. prevádzková teplota: +120 °C
min. prevádzková teplota: -10 °C
max. prevádzkový tlak: 10 bar

Vyhotovenie: 3-cestný ventil, s vnútorným závitom, teleso ventila a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia sú z EPDM.

Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	0,4	**15**		1 **2137** 71	**1**	**26,40**	32,47
	0,63	**15**		1 **2137** 31	**1**	**26,40**	32,47
	1,0	**15**		1 **2137** 41	**1**	**26,40**	32,47
	1,6	**15**		1 **2137** 51	**1**	**26,40**	32,47
	2,5	**15**		1 **2137** 61	**1**	**26,40**	32,47
	4,0	**15**		1 **2137** 01	**1**	**24,56**	30,21
	2,5	**20**		1 **2137** 72	**1**	**27,08**	33,31
	4,0	**20**		1 **2137** 32	**1**	**27,08**	33,31
	6,3	**20**		1 **2137** 02	**1**	**25,39**	31,23
	6,3	**25**		1 **2137** 73	**1**	**35,04**	43,10
	10	**25**		1 **2137** 03	**1**	**35,26**	43,37
	16	**32**		1 **2137** 04	**1**	**41,19**	50,66
	25	**40**		1 **2137** 05	**1**	**83,21**	102,35
	40	**50**		1 **2137** 06	**1**	**118,69**	145,99

HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút bez ovládacej páky



HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút bez ovládacej páky

4	**15**		1 **2137** 11	**1**	**24,10**	29,64
6,3	**20**		1 **2137** 12	**1**	**22,98**	28,27
10	**25**		1 **2137** 13	**1**	**34,54**	42,48
16	**32**		1 **2137** 14	**1**	**40,73**	50,10
25	**40**		1 **2137** 15	**1**	**82,86**	101,92
40	**50**		1 **2137** 16	**1**	**118,69**	145,99

HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
HERZ - Pohon pre 3-cestný regulačný guľový kohút napájacie napätie AC 230 V, synchrónny motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, 2-/3- bodová regulácia krútiaci moment 10 Nm, doba chodu 120 s, IP 54, vhodný pre všetky montážne polohy.	**230 V**		1 **7712** 25	**1**	**129,58**	159,38
HERZ - Pohon pre 3-cestný regulačný guľový kohút napájacie napätie 24 V AC/DC, synchrónny motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, 2-/3- bodová /plynulá (0-10 V) regulácia, krútiaci moment 10 Nm, IP 54, doba chodu 35/60/120 s, pre všetky montážne polohy.	**24 V**		1 **7712** 27	**1**	**156,30**	192,25

Skupina produktov GK

HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút bez ovládacej páky **Použitie:** ako zónový guľový kohút vo vykurovacích a chladiacich systémoch, prepínanie pomocou rýchleho pohonu - 12 sek./90° max. prevádzková teplota: +110 °C (bez pary) min. prevádzková teplota: 0 °C (voda min. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 10 bar **Vyhotovenie:** 3-cestný ventil, s vonkajším závitom s plochým tesnením, teleso ventila a guľa vyhotovené z kovanej mosadze, vreteno z opracovanej mosadze, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM **Objednávať samostatne:** pohon pre ventil 1 **7711** 6X, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie. NOVINKA	5,8	**20**		1 **2412** 12	**1**	**28,99**	35,66
		8,1	**25**		1 **2412** 13	**1**	**42,07**	51,75
		10,4	**32**		1 **2412** 14	**1**	**56,57**	69,58

HERZ - Pohon pre 3-cestný rozdeľovací guľový kohút 2412

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pohon pre 3-cestný rozdeľovací guľový kohút 2413 prevádzkové napätie 230 V AC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, spotreba energie v prevádzke 2,5-5 W. NOVINKA	230 V		1 **7711** 60	**1**	**153,80**	189,17
	HERZ - Pohon pre 3-cestný rozdeľovací guľový kohút 2413 prevádzkové napätie 230 V AC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia + pomocný spínač nastaviteľný 250 V~ - 3 A, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, spotreba energie v prevádzke 2,5-5 W. NOVINKA	230 V		1 **7711** 61	**1**	**164,47**	202,30
	HERZ - Pohon pre 3-cestný rozdeľovací guľový kohút 2413 prevádzkové napätie 24 V AC/DC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, spotreba energie v prevádzke 2,5-5 W. NOVINKA	24 V		1 **7711** 62	**1**	**171,89**	211,42
	HERZ - Pohon pre 3-cestný rozdeľovací guľový kohút 2413 prevádzkové napätie 24 V AC/DC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia + pomocný spínač nastaviteľný 250 V~ - 3 A, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, spotreba energie v prevádzke 2,5-5 W. NOVINKA	24 V		1 **7711** 63	**1**	**182,55**	224,54

HERZ - Závitová prípojka s plochým tesnením pre 3-cestný rozdeľovací guľový kohút 2412

Vyhotovenie		R	Dimenzia matica	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Závitová prípojka s plochým tesnením pre 3-cestný rozdeľovací guľový kohút 2413** plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie určená pre 3-cestný rozdeľovací guľový kohút 2413 NOVINKA	1/2"	**G 3/4"**		1 **6221** 31	**1**	**7,68**	9,45
		3/4"	**G 1"**		1 **6221** 32	**1**	**11,90**	14,64
		1"	**G 5/4**		1 **6221** 33	**1**	**17,18**	21,13

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711

Vyhotovenie		kvs	DN Dim	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 12**, DN20, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 60** prevádzkové napätie 230 V AC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	5,8	**20** **230 V**		1 **2412** 62	**1**	**177,72**	218,60
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 13**, DN25, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 60** prevádzkové napätie 230 V AC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	8,1	**25** **230 V**		1 **2412** 63	**1**	**190,29**	234,06
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 14**, DN32, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 60** prevádzkové napätie 230 V AC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	10,4	**32** **230 V**		1 **2412** 64	**1**	**204,32**	251,31
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 12**, DN20, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 61** prevádzkové napätie 230 V AC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia + pomocný spínač nastaviteľný 250 V~ - 3 A, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	5,8	**20** **230 V**		1 **2412** 72	**1**	**188,08**	231,34
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 13**, DN25, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 61** prevádzkové napätie 230 V AC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia + pomocný spínač nastaviteľný 250 V~ - 3 A, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	8,1	**25** **230 V**		1 **2412** 73	**1**	**200,65**	246,80
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 14**, DN32, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 61** prevádzkové napätie 230 V AC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia + pomocný spínač nastaviteľný 250 V~ - 3 A, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	10,4	**32** **230 V**		1 **2412** 74	**1**	**214,68**	264,06

HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711

Vyhotovenie		kvs	DN Dim	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 12**, DN20, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 62** prevádzkové napätie 24 V AC/DC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	5,8	**20** **24 V**		1 **2412** 82	**1**	**195,30**	240,22
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 13**, DN25, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 62** prevádzkové napätie 24 V AC/DC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	8,1	**25** **24 V**		1 **2412** 83	**1**	**207,87**	255,68
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 14**, DN32, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 62** prevádzkové napätie 24 V AC/DC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	10,4	**32** **24 V**		1 **2412** 84	**1**	**221,90**	272,94
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 12**, DN20, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 63** prevádzkové napätie 24 V AC/DC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia + pomocný spínač nastaviteľný 250 V~ - 3 A, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	5,8	**20** **24 V**		1 **2412** 92	**1**	**205,66**	252,96
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 13**, DN25, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 63** prevádzkové napätie 24 V AC/DC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia + pomocný spínač nastaviteľný 250 V~ - 3 A, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	8,1	**25** **24 V**		1 **2412** 93	**1**	**218,23**	268,42
	HERZ - Set 3-cestného rozdeľovacieho guľového kohúta 2412 a pohonu 7711 Set obsahuje: **1. HERZ - 3-cestný rozdeľovací guľový kohút s obj. číslo 1 2412 14**, DN32, PN10, bez ovládacej páky, s vonkajším závitom s plochým tesnením, z kovanej mosadze. **2. HERZ - Pohon s obj. číslom 1 7711 63** prevádzkové napätie 24 V AC/DC, doba chodu motora 12 sek./90°, 2-bodová regulácia + pomocný spínač nastaviteľný 250 V~ - 3 A, IP 42, teplota okolia max. +50°C, krútiaci moment 5 Nm, NOVINKA	10,4	**32** **24 V**		1 **2412** 94	**1**	**232,26**	285,68

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov GK

HERZ - 4-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
HERZ - 4-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou **Použitie:** na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: +120 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar **Vyhotovenie:** 4-cestný ventil, s vnútorným závitom, teleso ventila a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia sú z EPDM. **Objednávať samostatne:** pohon pre ventil 1 **7712** 63, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	4	**15**		1 **2138** 01	**16**	**28,37**	34,90
	6,3	**20**		1 **2138** 02	**16**	**29,67**	36,49
	10	**25**		1 **2138** 03	**16**	**37,98**	46,72
	16	**32**		1 **2138** 04	**10**	**46,41**	57,08

HERZ - CALIS-TS-RD, 3-cestný rozdeľovací ventil, pomer zatekania 100%

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Skupina produktov A

HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS- RD, pomer zatekania 100%, s plochým tesnením, bez pripojení rúrky. Prechodky sa objednávajú samostatne. **Riadenie:** vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 **7708** xx a termopohony 1 **7990** 3x s adaptérom 1 **7708** 90.	3,00	**15**		1 **7761** 38	**5**	**32,90**	40,47
	3,00	**20**		1 **7761** 39	**5**	**33,66**	41,40
	6,27	**25**		1 **7761** 40	**5**	**53,54**	65,85
	6,44	**32**		1 **7761** 41	**5**	**55,09**	67,76

HERZ - 3-cestný zmiešavací ventil na zdvihnutie teploty spiatočky



HERZ - 3-cestný ventil Teplomix **Použitie:** na zdvihnutie teploty vratnej vykurovacej vody do zdroja tepla (ochrana voči nízkoteplotnej korózii). max. prevádzková teplota: +110 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** priamy, s vonkajším plochým tesnením, zmiešavací ventil s fixne regulujúcim termostatickým členom nastaveným z výroby, s možnosťou uzatvorenia skratu, so zátkami 3/8" na vypustenie a odkalenie sústavy, pracujúci bez pomocnej energie, teplota na výstupe z ventila cca. 55-63°C. Prietok netesnosť max. 10%. **Súčasť dodávky:** vypúšťací ventilček s rukoväťou a otočným prípojom pre hadicu 1 **0276** 00.	11,0	**25**		1 **7766** 13	**1**	**80,24**	98,70
	14,0	**32**		1 **7766** 14	**1**	**82,31**	101,24

Skupina produktov A

HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventily

Vyhotovenie		Pripoj. závit	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventil** **Použitie:** ako zmiešavací alebo rozdeľovací ventil k plynulej regulácii teploty média vo vykurovacích alebo chladiacich systémoch. max. prevádzková teplota: +130°C do DN32 max. prevádzková teplota: +110°C od DN40 min. prevádzková teplota: -5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z mosadze cc 754 S, vreteno z ušľachtilej ocele, kužeľ z mosadze s tesniacim krúžkom zosilneným sklenou vatou, zátka s mosadze s EPDM o krúžkom, vonkajším závitom cylindrický podľa normy ISO 228/1, trieda B plocho tesniaci, prípojky rúr sa objednávajú samostatne.	1"	4,0	**15**		1 **4037** 15	**1**	**147,12**	180,96
		1 1/4"	6,3	**20**		1 **4037** 20	**1**	**160,96**	197,98
		1 1/2"	10,0	**25**		1 **4037** 25	**1**	**177,95**	218,88
		2"	16,0	**32**		1 **4037** 32	**1**	**195,53**	240,50
		2 1/4"	25,0	**40**		1 **4037** 40	**1**	**215,50**	265,07
		2 3/4"	40,0	**50**		1 **4037** 50	**1**	**240,92**	296,33

HERZ - Ventilové pohony pre 3-cestné ventily, nastavovacia sila 500 N

	HERZ - Ventilový pohon s regulátorom polohy pre trojcestné ventily, 500 N Prevádzka prostredníctvom regulátora vykurovania na plynulú, alebo 2-bodovú, príp. 3-bodovú reguláciu. Výber charakteristiky lineárnej alebo rovnopercentnej. Dvojdielne teleso zo samouhasínajúceho plastu. Plastová konzola a mosadzná prevlečená matica na inštaláciu ventilu. Smer účinku možno nastaviť priamo na kábli, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu. Kódovací spínač na výber charakteristky a cyklu. Vyberateľný pohon na polohovanie ventilu a na ručné nastavenie. Montážna poloha pohonu pod osou vretena ventilu nie je prípustná.	**24 V**		1 **7712** 11	**1**	**402,06**	494,53
	HERZ - Ventilový pohon s regulátorom polohy pre trojcestné ventily, 500 N Prevádzka regulátora vykurovania 2- alebo 3-bodová regulácia. Dvojdielne puzdro zo samouhasínajúceho plastu. Plastová konzola a mosadzná prevlečená matica na inštaláciu ventilu. Vyberateľný pohon na polohovanie ventilu a na ručné nastavenie. Montážna poloha pohonu pod osou vretena ventilu nie je prípustná.	**230 V**		1 **7712** 50	**1**	**316,14**	388,85
		24 V		1 **7712** 51	**1**	**316,14**	388,85

HERZ - Ručný pohon pre 3-cestné zmiešavacie a rozdeľovacie ventily

	HERZ - Ručný pohon pre trojcestné zmiešavacie a rozdeľovacie ventily HERZ 4037, ktoré nemajú byť vybavené elektronickým pohonom.	1 **9102** 40	**1**	**60,63**	74,57

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventil, pripojovací závit pre pohon M 30 x 1,5

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - 3-cestný termostatický ventil H **Použitie:** ako zmiešavací a rozdeľovací ventil na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádz. teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** priamy, s 3-mi vonkajšími plocho tesnenými závitmi, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. **Objednávať samostatne:** prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie. **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** xx s adaptérom 1 **7708** 98 a termopohon 1 **7990** 3x s adaptérom 1 **7708** 98.	0,4	**10**		1 **7762** 50	**10**	**34,21**	42,08
		0,6	**10**		1 **7762** 60	**10**	**34,21**	42,08
		1,0	**10**		1 **7762** 70	**10**	**34,21**	42,08
		1,6	**10**		1 **7762** 80	**10**	**34,21**	42,08
		2,5	**15**		1 **7762** 51	**10**	**37,01**	45,52
		4,0	**15**		1 **7762** 61	**10**	**37,01**	45,52
		5,0	**20**		1 **7762** 62	**10**	**38,40**	47,23
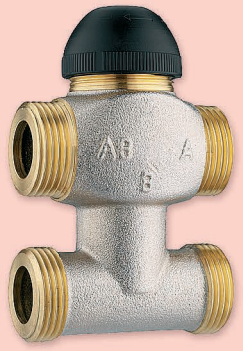	**HERZ - 3-cestný termostatický ventil H** **Použitie:** ako zmiešavací a rozdeľovací ventil na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádz. teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** priamy, so 4-mi vonkajšími plocho tesnenými závitmi, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. **Objednávať samostatne:** prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie. **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** xx s adaptérom 1 **7708** 98 a termopohon 1 **7990** 3x s adaptérom 1 **7708** 98.	0,4	**10**		1 **7763** 50	**10**	**38,89**	47,83
		0,6	**10**		1 **7763** 60	**10**	**38,89**	47,83
		1,0	**10**		1 **7763** 70	**10**	**38,89**	47,83
		1,6	**10**		1 **7763** 80	**10**	**38,89**	47,83
		2,5	**15**		1 **7763** 51	**10**	**39,65**	48,77
		4,0	**15**		1 **7763** 61	**10**	**39,65**	48,77
		5,0	**20**		1 **7763** 62	**10**	**42,96**	52,84

HERZ - 3-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení

	HERZ - 3-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení **Použitie:** na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +140 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventila je vyhotovené zo sivej liatiny GG 25, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2. Charakteristika ventila je rovnopercentná. Tesniaci materiál je z FPM. **Riadenie:** Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.113 a 114, tabuľku pre správnu voľbu na strane 116.	1,00	**15**		F **4037** 01	**1**	**386,98**	475,99
		1,60	**15**		F **4037** 11	**1**	**386,98**	475,99
		2,50	**15**		F **4037** 21	**1**	**386,98**	475,99
		4,00	**15**		F **4037** 31	**1**	**386,98**	475,99
		6,30	**25**		F **4037** 03	**1**	**466,36**	573,62
		10,00	**25**		F **4037** 13	**1**	**466,36**	573,62
		16,00	**32**		F **4037** 04	**1**	**525,89**	646,84
		25,00	**40**		F **4037** 05	**1**	**582,12**	716,01
		40,00	**50**		F **4037** 16	**1**	**717,73**	882,81
		63,00	**65**		F **4037** 07	**1**	**1 018,71**	1 253,01
		100,00	**80**		F **4037** 08	**1**	**1 101,40**	1 354,72
		160,00	**100**		F **4037** 09	**1**	**1 458,61**	1 794,09
		250,00	**125**		F **4037** 10	**1**	**2 103,57**	2 587,39
		330,00	**150**		F **4037** 41	**1**	**2 209,41**	2 717,57

Skupina produktov A

HERZ - CALIS-TS, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pomer zatekania 80/20%

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS pomer zatekania 80/20%, s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne. **Riadenie:** vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 **7708** xx a termopohony 1 **7990** 3x s adaptérom 1 **7708** 90.	2,75	**15**		1 **7761** 01	**20**	**31,47**	38,71
		3,20	**20**		1 **7761** 02	**20**	**31,47**	38,71

HERZ - CALIS-TS 3-D, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, termostatická hlavica je v horizontálnej polohe

	HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-3-D na ľavostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne. **Riadenie:** vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 **7708** xx a termopohony 1 **7990** 3x s adaptérom 1 **7708** 90.	3,50	**15**		1 **7761** 43	**5**	**34,33**	42,23
		4,20	**20**		1 **7761** 45	**5**	**35,29**	43,41
	HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-3-D na pravostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne. **Riadenie:** vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 **7708** xx a termopohony 1 **7990** 3x s adaptérom 1 **7708** 90.	3,50	**15**		1 **7761** 44	**5**	**34,33**	42,23
		4,20	**20**		1 **7761** 46	**5**	**35,29**	43,41

HERZ - CALIS-TS-E 3-D, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

pre zvýšené objemové prietoky, pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5,

termostatická hlavica je v horizontálnej polohe.

	**HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-E-3-D** na ľavostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne. **Riadenie:** vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 **7708** xx a termopohony 1 **7990** 3x s adaptérom 1 **7708** 90.	4,42	**20**		1 **7745** 02	**5**	**38,32**	47,13
	HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-E-3-D na pravostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne. **Riadenie:** vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 **7708** xx a termopohony 1 **7990** 3x s adaptérom 1 **7708** 90.	4,42	**20**		1 **7746** 02	**5**	**36,85**	45,33

HERZ - CALIS-T-kus

	**HERZ - CALIS-T-kus** s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.	**20**		1 **1001** 02	**10**	**16,94**	20,84

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

8

HERZ - Vyvažovacie ventily

HERZ - Priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - STRÖMAX 4217 GM** **vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou** **Použitie**: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** priamy, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, nestúpavé vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. **Súčasť dodávky:** plomba prednastavenia 1 **6517** 04 a register prednastavenia 1 **6517** 05 **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	0,93	**15LF**		1 **4217** 30	**10**	**70,52**	86,74
		3,49	**15MF**		1 **4217** 31	**10**	**70,52**	86,74
		6,05	**15**		1 **4217** 01	**10**	**72,11**	88,70
		6,11	**20**		1 **4217** 32	**10**	**79,43**	97,70
		9,22	**25**		1 **4217** 33	**10**	**90,52**	111,34
		18,83	**32**		1 **4217** 34	**5**	**114,81**	141,22
		23,29	**40**		1 **4217** 35	**5**	**148,84**	183,07
		35,26	**50**		1 **4217** 36	**5**	**215,93**	265,59
		52,11	**65**		1 **4217** 07	**1**	**375,85**	462,30
		76,10	**80**		1 **4217** 08	**1**	**512,42**	630,28

HERZ - Priamy vyvažovací ventil bez meracích ventilčekov

	**HERZ - STRÖMAX 4217 GR** **vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou** **Použitie:** na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** priamy, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, nestúpavé vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. **Súčasť dodávky:** plomba prednastavenia 1 **6517** 04 a register prednastavenia 1 **6517** 05. **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	6,05	**15**		1 **4217** 61	**10**	**64,48**	79,31
		6,11	**20**		1 **4217** 62	**10**	**73,39**	90,27
		9,22	**25**		1 **4217** 63	**10**	**84,31**	103,70
		18,83	**32**		1 **4217** 64	**5**	**108,71**	133,71
		23,29	**40**		1 **4217** 65	**5**	**141,52**	174,07
		35,26	**50**		1 **4217** 66	**5**	**212,28**	261,10
		52,11	**65**		1 **4217** 67	**1**	**352,56**	433,65
		76,10	**80**		1 **4217** 68	**1**	**485,55**	597,23

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - STRÖMAX 4217 GN **vyvažovací ventil** **Použitie**: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** priamy, s rovnopercentnou charakteristikou, s vnútorným závitom, so stúpajúcim vretenom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie pomocou obmedzenia zdvihu prostredníctvom vnútorného vretena, prednastavenie je zobrazené na držadle ručného ovládača, 2 meracie ventilčeky pre meranie tlakovej diferencie sú z výroby namontované vedľa ručného ovládača. **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie a register prednastavenia 1 **6517** 05.	1,76	**15**		1 **4217** 71	**10**	**37,08**	45,61
		2,38	**20**		1 **4217** 72	**10**	**41,50**	51,05
		5,24	**25**		1 **4217** 73	**10**	**56,57**	69,58
		8,56	**32**		1 **4217** 74	**5**	**74,59**	91,75
		11,53	**40**		1 **4217** 75	**5**	**84,12**	103,47
		17,16	**50**		1 **4217** 76	**5**	**108,82**	133,85

HERZ - Šikmé vyvažovacie ventily s meracou clonou

	HERZ - STRÖMAX 4017 M **vyvažovací ventil s meracou clonou** **Použitie:** na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 20 bar pri +20°C **Vyhotovenie**: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s integrovanou meracou clonou na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. 2 meracie ventilčeky pre meranie tlakovej diferencie sú namontované z výroby na meracej clone. **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	2,00	**15**		1 **4017** 01	**10**	**51,96**	63,91
		0,46	**15LF**		1 **4017** 11	**10**	**51,96**	63,91
		0,88	**15MF**		1 **4017** 21	**10**	**51,96**	63,91
		3,60	**20**		1 **4017** 02	**10**	**58,18**	71,56
		6,50	**25**		1 **4017** 03	**10**	**80,09**	98,51
		13,30	**32**		1 **4017** 04	**5**	**81,29**	99,99
		18,50	**40**		1 **4017** 05	**5**	**103,41**	127,19
		33,00	**50**		1 **4017** 06	**5**	**126,67**	155,80
	**HERZ - STRÖMAX 4017 R** **vyvažovací ventil** **Použitie**: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 20 bar pri +20°C **Vyhotovenie:** šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, prednastavenie je zobrazené v okienku na ručnom ovládači. **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	2,00	**15**		1 **4017** 61	**10**	**51,27**	63,06
		3,60	**20**		1 **4017** 62	**10**	**55,72**	68,54
		6,50	**25**		1 **4017** 63	**10**	**79,15**	97,35
		13,30	**32**		1 **4017** 64	**5**	**80,46**	98,97
		18,50	**40**		1 **4017** 65	**5**	**110,55**	135,98
		33,00	**50**		1 **4017** 66	**5**	**134,50**	165,44

HERZ - Priame vyvažovacie ventily s meracími ventilčekmi v prírubovom prevedení

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - STRÖMAX 4218 GMF vyvažovací ventil **Použitie:** na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: do DN 32 +130 °C od DN 40 +110 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN1092, PN16, konštrukčná dlžka podľa ÖNORM EN-558-1, základný rad 1, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventila zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, do DN100 je mosadzný zvršok je naskrutkovaný, od DN125 je zvršok zo sivej liatiny pripojený prírubou, Nestúpavé vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači, s 2-mi vrtmi 3/8" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). **Súčasť dodávky:** plomba prednastavenia 1 **6517** 04 a register prednastavenia 1 **6517** 05. **Objednávať samostatne**: vypúšťací ventil 1 **0276** xx.	11,53	**25**		1 **4218** 43	**1**	**186,27**	229,11
		16,60	**32**		1 **4218** 44	**1**	**218,69**	268,99
		28,60	**40**		1 **4218** 45	**1**	**229,28**	282,01
		37,84	**50**		1 **4218** 46	**1**	**301,44**	370,77
		60,30	**65**		1 **4218** 47	**1**	**352,13**	433,12
		67,80	**80**		1 **4218** 48	**1**	**399,26**	491,09
		99,55	**100**		1 **4218** 49	**1**	**751,52**	924,37
		186,58	**125**		1 **4218** 50	**1**	**927,44**	1 140,75
		279,05	**150**		1 **4218** 51	**1**	**1 302,29**	1 601,82

HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre vyvažovacie ventily 4017 M a 4017 R

	HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 4017 M a 4017 R z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarna odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m3, integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre vyvažovacie ventily HERZ Strömax 4017 M a 4017 R.	**15**		1 **4095** 11	**1**	**15,31**	18,83
		20		1 **4095** 12	**1**	**18,23**	22,42
		25		1 **4095** 13	**1**	**22,59**	27,79
		32		1 **4095** 14	**1**	**29,34**	36,09
		40		1 **4095** 15	**1**	**37,60**	46,25
		50		1 **4095** 16	**1**	**43,34**	53,31

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Priame vyvažovacie ventily s meracími ventilčekmi v prírubovom prevedení

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - STRÖMAX 4218 GF **vyvažovací ventil, priamy** **Použitie**: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C, min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: **16 bar** **Vyhotovenie:** priamy, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčekmi, teleso ventila zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, zvršok zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, tesnenie vretena 3-itým O-krúžkom, nestúpavé vreteno, vreteno z mosadze pri DN50-DN100 a z ušľachtilej ocele pri DN125-DN300. Prednastavenie ventila obmedzením zdvihu vnútorného vretena, digitálny ukazovateľ stupňa prednastavenia je umiestení na ručnom ovládači. Dva ventilčeky pre rýchle meranie sú umiestnené vedľa ručného ovládača. **Súčasť dodávky**: 2 ks meracích ventilčekov 1 **0284** xx a register prednastavenia 1 **6517** 05. **Upozornenie:** ventil sa nesmie zdvíhať za ručný ovládač, na prepravu a zdvíhanie sú zdvíhacie oká na ventile.	34,96	**50**		1 **4218** 80	**1**	**427,22**	525,48
		66,94	**65**		1 **4218** 81	**1**	**481,79**	592,60
		106,78	**80**		1 **4218** 82	**1**	**807,34**	993,03
		169,45	**100**		1 **4218** 83	**1**	**1 049,61**	1 291,02
		255,79	**125**		1 **4218** 84	**1**	**1 470,71**	1 808,97
		389,54	**150**		1 **4218** 85	**1**	**1 734,57**	2 133,52
		662,41	**200**		1 **4218** 86	**1**	**3 792,02**	4 664,18
		1082,72	**250**		1 **4218** 87	**1**	**6 017,23**	7 401,19
		1784,91	**300**		1 **4218** 88	**1**	**10 765,79**	13 241,92
	HERZ - STRÖMAX 4218 GF **vyvažovací ventil, priamy** vyhotovenie ako vyššie popísané, okrem: max. prevádzkový tlak: **25 bar** NOVINKA	1082,72	**250**		1 **4220** 87	**1**	**dopyt**	dopyt
		1784,91	**300**		1 **4220** 88	**1**	**dopyt**	dopyt
	HERZ - STRÖMAX 4218 GF **vyvažovací ventil, šikmý** **Použitie**: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C, min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: **16 bar** **Vyhotovenie:** šikmý, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčekmi, teleso ventila zo sivej liatiny GJS 400-15 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, zvršok zo sivej liatiny GJS 400-15, tesnenie vretena 3-itým O-krúžkom, nestúpavé vretenom, lakovaný na modro, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. **Upozornenie:** ventil sa nesmie zdvíhať za ručný ovládač. sa dodáva v uzatvorenej polohe s prírubovými krytmi.	2917,60	**350**		1 **4218** 89	**1**	**11 594,94**	14 261,78
		3854,80	**400**		1 **4218** 90	**1**	**13 708,87**	16 861,91
		5250,60	**500**		1 **4218** 92	**1**	**23 224,28**	28 565,86
	HERZ - STRÖMAX 4218 GF **vyvažovací ventil, šikmý** **Použitie**: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C, min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: **16 bar** **Vyhotovenie:** šikmý, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčekmi, teleso ventila zo sivej liatiny GJS 400-15 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, zvršok zo sivej liatiny GJS 400-15, tesnenie vretena 3-itým O-krúžkom, nestúpavé vretenom, lakovaný na modro, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. **Upozornenie:** ventil sa nesmie zdvíhať za ručný ovládač. sa dodáva v uzatvorenej polohe s prírubovými krytmi.	2917,60	**350**		1 **4220** 89	**1**	**11 809,49**	14 525,67
		3854,80	**400**		1 **4220** 90	**1**	**14 800,97**	18 205,19
		5250,60	**500**		1 **4220** 92	**1**	**25 019,07**	30 773,46

Skupina produktov A

HERZ - Šikmý vyvažovací ventil s meracou clonou

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - STRÖMAX 4017 MW **vyvažovací ventil s meracou clonou** **Použitie**: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar **Vyhotovenie**: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s integrovanou meracou clonou na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. Tesniace prvky sú vyhotovené z fyziologicky nezávadného materiálu. **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	2,00	**15**		2 **4017** 01	**10**	**54,48**	67,01
		0,46	**15LF**		2 **4017** 00	**10**	**54,48**	67,01
		0,88	**15MF**		2 **4017** 09	**10**	**54,48**	67,01
		3,60	**20**		2 **4017** 02	**10**	**60,58**	74,51
		6,50	**25**		2 **4017** 03	**10**	**84,17**	103,53
		13,30	**32**		2 **4017** 04	**5**	**87,28**	107,35
		18,50	**40**		2 **4017** 05	**5**	**110,75**	136,22
		33,00	**50**		2 **4017** 06	**5**	**134,08**	164,92

HERZ - Priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi

	HERZ - STRÖMAX 4217 GNW **vyvažovací ventil** **Použitie**: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** priamy, s rovnopercentnou charakteristikou, s vnútorným závitom, so stúpajúcim vretenom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie pomocou obmedzenia zdvihu prostredníctvom vnútorného vretena, prednastavenie je zobrazené na držadle ručného ovládača, 2 meracie ventilčeky pre meranie tlakovej diferencie sú z výroby namontované vedľa ručného ovládača. **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie a register prednastavenia 1 **6517** 05.	1,76	**15**		2 **4217** 71	**10**	**39,13**	48,13
		2,38	**20**		2 **4217** 72	**10**	**43,80**	53,87
		5,24	**25**		2 **4217** 73	**10**	**59,49**	73,17
		8,56	**32**		2 **4217** 74	**5**	**80,19**	98,63
		11,53	**40**		2 **4217** 75	**5**	**89,59**	110,20
		17,16	**50**		2 **4217** 76	**5**	**114,64**	141,01

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

9

HERZ - Uzatváracie ventily

HERZ - Šikmé uzatváracie ventily „D“ s vnútorným závitom

Tesnenie vretena s dvojitým O-krúžkom

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - STRÖMAX-D, uzatvárací ventil bez vypúšťania** **Použitie:** na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar **Vyhotovenie:** šikmý, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotesňovaný v telese prostrednictvom O-krúžku. **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	4,8	**15**		1 **4125** 61	**10**	**22,07**	27,15
		11,5	**20**		1 **4125** 62	**10**	**30,16**	37,10
		21,5	**25**		1 **4125** 63	**10**	**39,75**	48,89
		35,0	**32**		1 **4125** 64	**5**	**60,74**	74,71
		48,0	**40**		1 **4125** 65	**5**	**88,60**	108,98
		80,0	**50**		1 **4125** 66	**5**	**135,81**	167,05
		127,0	**65**		1 **4125** 67	**1**	**278,42**	342,46
		183,0	**80**		1 **4125** 68	**1**	**410,68**	505,14
	HERZ - STRÖMAX-AD, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia **Upozornenie:** k ventilu je **NUTNÉ** samostatne **objednať** závitovú zátku **2 0273 xx** alebo vypúšť. ventil **1 0276 xx.** **Použitie:** na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar **Vyhotovenie:** šikmý, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotesnovaný v telese prostredníctvom O-krúžku, s dvomi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrty 1/4”, 1 vrt = uzáver 1 0273 09 DN65-DN80: 2 vrty 3/8”, 1 vrt = uzáver 1 0273 00 **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	4,8	**15**		1 **4125** 71	**10**	**24,16**	29,72
		11,5	**20**		1 **4125** 72	**10**	**32,10**	39,48
		21,5	**25**		1 **4125** 73	**10**	**39,75**	48,89
		35,0	**32**		1 **4125** 74	**5**	**62,32**	76,65
		48,0	**40**		1 **4125** 75	**5**	**90,60**	111,44
		80,0	**50**		1 **4125** 76	**5**	**136,41**	167,78
		127,0	**65**		1 **4125** 77	**1**	**276,67**	340,30
		183,0	**80**		1 **4125** 78	**1**	**400,61**	492,75

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na vykurovanie a chladenie

	**HERZ - Závitová zátka** Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu s tesnením O-krúžkom a vnútorným šesťhranom, 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	**1/4**		2 **0273** 09	**1**	**1,25**	1,54
		3/8		2 **0273** 00	**1**	**1,97**	2,42
	HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou a otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Hadicovú prípojku 1 **6206** 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	**1/4**		1 **0276** 09	**1**	**9,84**	12,10
		3/8		1 **0276** 00	**1**	**9,84**	12,10

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Priamy uzatvárací ventil v prírubovom vyhotovení

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - STRÖMAX-AGF, uzatvárací ventil **Použitie**: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: do DN32 +130°C, od DN40 + 110 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN1092, PN16, konštr. dĺžka podľa ÖNORM EN-558-1, základný rad 1, teleso ventila zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, mosadzný zvršok je naskrutkovaný, nestúpavé vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, konštrukčne zhodný so STRÖMAX GMF, so 4-mi vrtmi 3/8" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne) **Objednávať samostatne:** vypúšťací ventil 1 **0276** xx.	11,0	**25**		1 **4218** 53	**1**	**164,91**	202,84
		20,1	**32**		1 **4218** 54	**1**	**192,78**	237,12
		30,4	**40**		1 **4218** 55	**1**	**200,22**	246,27
		36,9	**50**		1 **4218** 56	**1**	**264,42**	325,24
		62,5	**65**		1 **4218** 57	**1**	**319,12**	392,52
		75,0	**80**		1 **4218** 58	**1**	**365,07**	449,04

HERZ - Voľba pohonov pre uzatváracie a regulačné klapky

		Obj. číslo klapky	DN	Obj. číslo pohonu	Obj. číslo adaptéru	Krútiaci moment	Príruba
Prevádzkové napätie 230 V	**DN50 - DN80 2-bodová regulácia**	1 **4219** 01 / 21 / 11	**50**	1 **7711** 42	1 **7711** 47	40	F05/F07
	1 **7711** 42 	1 **4219** 02 / 22 / 12	**65**	1 **7711** 42	1 **7711** 47	40	F05/F07
		1 **4219** 03 / 23 / 13	**80**	1 **7711** 42	1 **7711** 47	40	F05/F07
	DN100 - DN300 3-bodová regulácia	1 **4219** 04 / 24 / 14	**100**	1 **7711** 41	1 **7711** 48	160	F07
	1 **7711** 41 1 **7711** 43	1 **4219** 05 / 25 / 15	**125**	1 **7711** 41	1 **7711** 48	160	F07
		1 **4219** 06 / 26 / 16	**150**	1 **7711** 41	1 **7711** 48	160	F07
		1 **4219** 07 / 27 / 17	**200**	1 **7711** 41	1 **7711** 49	160	F07
		1 **4219** 08 / 28 / 18	**250**	1 **7711** 43	priama montáž	650	F10
		1 **4219** 09 / 29 / 19	**300**	1 **7711** 43	priama montáž	650	F10
Prevádzkové napätie 24 V	**DN50 - DN80 2-bodová regulácia**	1 **4219** 01 / 21 / 11	**50**	1 **7711** 40	1 **7711** 47	40	F05/F07
	1 **7711** 40 	1 **4219** 02 / 22 / 12	**65**	1 **7711** 40	1 **7711** 47	40	F05/F07
		1 **4219** 03 / 23 / 13	**80**	1 **7711** 40	1 **7711** 47	40	F05/F07
	DN100 - DN200 3-bodová regulácia	1 **4219** 04 / 24 / 14	**100**	1 **7711** 41	1 **7711** 48	160	F07
	1 **7711** 41	1 **4219** 05 / 25 / 15	**125**	1 **7711** 41	1 **7711** 48	160	F07
		1 **4219** 06 / 26 / 16	**150**	1 **7711** 41	1 **7711** 48	160	F07
		1 **4219** 07 / 27 / 17	**200**	1 **7711** 41	1 **7711** 49	160	F07
Prevádzkové napätie 24 V	**DN50 - DN80 plynulá regulácia**	1 **4219** 01 / 21 / 11	**50**	1 **7711** 44	1 **7711** 47	40	F05/F07
	1 **7711** 44 	1 **4219** 02 / 22 / 12	**65**	1 **7711** 44	1 **7711** 47	40	F05/F07
		1 **4219** 03 / 23 / 13	**80**	1 **7711** 44	1 **7711** 47	40	F05/F07
	DN100 - DN200 plynulá regulácia	1 **4219** 04 / 24 / 14	**100**	1 **7711** 45	1 **7711** 48	160	F07
	1 **7711** 45	1 **4219** 05 / 25 / 15	**125**	1 **7711** 45	1 **7711** 48	160	F07
		1 **4219** 06 / 26 / 16	**150**	1 **7711** 45	1 **7711** 48	160	F07
		1 **4219** 07 / 27 / 17	**200**	1 **7711** 45	1 **7711** 49	160	F07

HERZ - Uzatváracie a regulačné klapky

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka s ovládacou pákou, montáž medzi dve príruby **Použitie:** na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-300 **Vyhotovenie:** teleso zo sivej liatiny GG, GJL-250/JL1040, podľa EN1561, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej oceľ ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruba v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).	91	**50**		1 **4219** 01	**1**	**93,16**	114,59
		206	**65**		1 **4219** 02	**1**	**103,10**	126,81
		436	**80**		1 **4219** 03	**1**	**110,12**	135,45
		660	**100**		1 **4219** 04	**1**	**141,32**	173,82
		1300	**125**		1 **4219** 05	**1**	**191,87**	236,00
		2100	**150**		1 **4219** 06	**1**	**227,74**	280,12
		4100	**200**		1 **4219** 07	**1**	**385,57**	474,25
		6090	**250**		1 **4219** 08	**1**	**551,62**	678,49
		9570	**300**		1 **4219** 09	**1**	**749,32**	921,66
	HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka bez ovládacej páky, montáž medzi dve príruby **Použitie:** na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-300 **Vyhotovenie:** teleso zo sivej liatiny GG, GJL-250/JL1040, podľa EN1561, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej oceľ ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruba v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).	91	**50**		1 **4219** 21	**1**	**80,98**	99,61
		206	**65**		1 **4219** 22	**1**	**90,81**	111,70
		436	**80**		1 **4219** 23	**1**	**97,96**	120,49
		660	**100**		1 **4219** 24	**1**	**127,95**	157,38
		1300	**125**		1 **4219** 25	**1**	**178,49**	219,54
		2100	**150**		1 **4219** 26	**1**	**214,45**	263,77
		4100	**200**		1 **4219** 27	**1**	**340,92**	419,33
		6090	**250**		1 **4219** 28	**1**	**495,61**	609,60
		9570	**300**		1 **4219** 29	**1**	**719,50**	884,99
	**HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka s ovládacou pákou, prírubové vyhotovenie** **Použitie:** na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-200 max. prevádzkový tlak: 10 bar pre DN 250-300 **Vyhotovenie:** teleso zo sivej liatiny GGG, GJS-400-15/JS1030, podľa EN1563, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej oceľ ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruba v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).	91	**50**		1 **4219** 11	**1**	**109,67**	134,89
		206	**65**		1 **4219** 12	**1**	**121,33**	149,24
		436	**80**		1 **4219** 13	**1**	**139,25**	171,28
		660	**100**		1 **4219** 14	**1**	**176,55**	217,16
		1300	**125**		1 **4219** 15	**1**	**225,94**	277,91
		2100	**150**		1 **4219** 16	**1**	**271,04**	333,38
		4100	**200**		1 **4219** 17	**1**	**441,92**	543,56
		6090	**250**		1 **4219** 18	**1**	**857,26**	1 054,43
		9570	**300**		1 **4219** 19	**1**	**1 119,49**	1 376,97

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Elektrické pohony pre uzatváracie a regulačné klapky

Vyhotovenie		Spôsob prevádzky	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 50 / 65 / 80** krútiaci moment 40 Nm, trieda ochrany IP54, doba chodu motora 150 s / 90°, manuálne nastavenie pomocou tlačidla, uzamykateľné, prípojný kábel 1 m, príkon pri prevádzke 4 W, adaptér 1 **7711** 47 je potrebné objednať samostatne.	24 V AC/DC 2-bodová		1 **7711** 40	**1**	**494,85**	608,67
	HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 50 / 65 / 80 krútiaci moment 40 Nm, trieda ochrany IP54, doba chodu motora 150 s / 90°, manuálne nastavenie pomocou tlačidla, uzamykateľné, prípojný kábel 1 m, príkon pri prevádzke 5 W, adaptér 1 **7711** 47 je potrebné objednať samostatne.	230 V AC 2-bodová		1 **7711** 42	**1**	**600,58**	738,71
	HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 50 / 65 / 80 krútiaci moment 40 Nm, trieda ochrany IP54, doba chodu motora 150 s / 90°, riadiaci signál 2...10 V manuálne nastavenie pomocou tlačidla, uzamykateľné, prípojný kábel 1 m, príkon pri prevádzke 4,5 W, adaptér 1 **7711** 47 je potrebné objednať samostatne.	24 V AC/DC plynulá		1 **7711** 44	**1**	**601,94**	740,39
	HERZ - Adaptér pre elektrické pohony určený pre pohony 1 7712 40, 1 7712 42 a 1 7712 44 pre montáž na regulačné klapky DN 50 / 65 / 80			1 **7711** 47	**1**	**118,00**	145,14
	**HERZ - Pomocný spínač s 2-mi spínačmi (EPU)** určený pre pohony 1 7712 40, 1 7712 42 a 1 7712 44, sivé teleso, 2 x EPU, trieda ochrany IP54, 1 mA...3 (0,5) A, 250 V AC, nastaviteľný spínací bod 0...100%, pripojovací kábel 1m NOVINKA			1 **7711** 51	**1**	**84,31**	103,70
	**HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 100 / 125 / 150 / 200** krútiaci moment 160 Nm, trieda ochrany IP66/67, doba chodu motora 35 s / 90°, pomocný spínač, ručné nastavenie ručná kľuka, pripájacie svorky 2,5 mm², príkon počas prevádzky 20 W, adaptéry 1 **7711** 48 alebo 1 **7711** 49 je potrebné objednať samostatne.	24 V AC/DC 230 V AC 2-bodová 3-bodová		1 **7711** 41	**1**	**1 801,72**	2 216,12
	HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 100 / 125 / 150 / 200 krútiaci moment 160 Nm, trieda ochrany IP66/67, doba chodu motora 35 s / 90°, 2 x pomocný spínač, ovládanie: plynulé, riadiaci signál 2...10 V, ručné nastavenie ručná kľuka, pripájacie svorky 2,5 mm², príkon počas prevádzky 20 W, adaptéry 1 **7711** 48 alebo 1 **7711** 49 je potrebné objednať samostatne.	24 V AC/DC 230 V AC plynulá		1 **7711** 45	**1**	**2 238,93**	2 753,88
	HERZ - Adaptér pre elektrické pohony určený pre pohony 1 7712 41 a 1 7712 45 pre montáž na regulačné klapky DN 100 / 125 / 150			1 **7711** 48	**1**	**322,96**	397,24
	HERZ - Adaptér pre elektrické pohony určený pre pohony 1 7712 41 a 1 7712 45 pre montáž na regulačné klapky DN 200			1 **7711** 49	**1**	**436,00**	536,28
	HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 250 / 300 krútiaci moment 650 Nm, trieda ochrany IP67, doba chodu motora 38 s / 90°, 2 x pomocný spínač, dočasné manuálne nastavenie ručným kolieskom (neotáčavé), pripojovacie svorky 2,5 mm², príkon počas prevádzky 193 W, bez adaptéra, priama montáž.	230 V AC 2-bodová 3-bodová		1 **7711** 43	**1**	**4 687,59**	5 765,74

Skupina produktov A

HERZ - Priame uzatváracie ventily bez vypúšťania

Vyhotovenie		min. l/s	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
VGW GEPRÜFT W1.501 	**HERZ - Priamy uzatvárací ventil bez vypúšťania** max. prevádzková teplota: +90 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar **Vyhotovenie:** priamy, vnútorný závit x vnútorný závit, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, bez mŕtveho priestoru, trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213.	0,20	**15**		2 **4215** 41	**10**	**23,88**	29,37
		0,40	**20**		2 **4215** 42	**10**	**31,40**	38,62
		0,70	**25**		2 **4215** 43	**10**	**39,54**	48,63
		1,20	**32**		2 **4215** 44	**5**	**54,55**	67,10
		1,60	**40**		2 **4215** 45	**5**	**64,40**	79,21
		2,70	**50**		2 **4215** 46	**5**	**88,54**	108,90
VGW GEPRÜFT W1.501 	**HERZ - Priamy uzatvárací ventil bez vypúšťania** max. prevádzková teplota: +90 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar **Vyhotovenie:** priamy, vnútorný závit x vonkajší závit, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, bez mŕtveho priestoru, trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213.	0,20	**15**		2 **4215** 61	**10**	**28,96**	35,62

HERZ - Priame uzatváracie ventily s vypúšťaním

VGW GEPRÜFT W1.501 	**HERZ - Priamy uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia** **Upozornenie:** k ventilu je **NUTNÉ** samostatne **objednať** závitovú zátku **2 0273 09** alebo vypúšť. ventil **2 0276 09.** max. prevádzková teplota: +85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar **Vyhotovenie:** priamy, s vnútorným závitom, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, bez mŕtveho priestoru, trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213,, s dvomi vrtmi 1/4“ pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom.	0,20	**15**		2 **4215** 31	**5**	**25,74**	31,66
		0,40	**20**		2 **4215** 32	**5**	**32,39**	39,84
		0,70	**25**		2 **4215** 33	**5**	**40,50**	49,82
		1,20	**32**		2 **4215** 34	**5**	**52,46**	64,53
		1,60	**40**		2 **4215** 35	**5**	**68,21**	83,90
		2,70	**50**		2 **4215** 36	**5**	**91,99**	113,15

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

	**HERZ - Závitová zátka** Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	**1/4**		2 **0273** 09	**1**	**1,25**	1,54
		3/8		2 **0273** 00	**1**	**1,97**	2,42
	HERZ - Vypúšťací ventilček s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený Hadicovú prípojku 1 **6206** 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	**1/4**		2 **0276** 09	**20**	**11,77**	14,48
		3/8		2 **0276** 00	**20**	**13,95**	17,16

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Šikmé uzatváracie ventily s vnútorným závitom a nestúpavým vretenom

Vyhotovenie		min. l/s	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
ÖVGW GEPRÜFT W1.332 	**HERZ - STRÖMAX-WD, uzatvárací ventil bez vypúšťania** **Použitie:** na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar **Vyhotovenie:** šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotesnovaný v telese prostredníctvom O-krúžku, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213, **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie. Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.	0,50	**15**		2 **4125** 61	**5**	**24,19**	29,75
		1,00	**20**		2 **4125** 62	**5**	**32,83**	40,38
		1,75	**25**		2 **4125** 63	**5**	**42,46**	52,23
		3,00	**32**		2 **4125** 64	**5**	**67,58**	83,12
		4,00	**40**		2 **4125** 65	**5**	**89,19**	109,70
		6,75	**50**		2 **4125** 66	**5**	**134,14**	164,99
		11,00	**65**		2 **4125** 67	**1**	**273,14**	335,96
		16,00	**80**		2 **4125** 68	**1**	**403,81**	496,69
ÖVGW GEPRÜFT W1.332 	**HERZ - STRÖMAX-AWD, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia** **Upozornenie:** k ventilu je **NUTNÉ** samostatne **objednať** závitovú zátku **2 0273 0x** alebo vypúšť. ventil **2 0276 0x.** **Použitie:** na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar **Vyhotovenie:** šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotesnovaný v telese prostredníctvom O-krúžku, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213, s 2-mi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrty 1/4“, 1 vrt uzatvorený - 2 **0273** 09 DN65-DN80: 2 vrty 3/8“, 1 vrt uzatvorený - 2 **0273** 00 **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie. Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.	0,50	**15**		2 **4125** 71	**5**	**25,50**	31,37
		1,00	**20**		2 **4125** 72	**5**	**33,86**	41,65
		1,75	**25**		2 **4125** 73	**5**	**42,10**	51,78
		3,00	**32**		2 **4125** 74	**5**	**65,88**	81,03
		4,00	**40**		2 **4125** 75	**5**	**87,07**	107,10
		6,75	**50**		2 **4125** 76	**5**	**131,76**	162,06
		11,00	**65**		2 **4125** 77	**1**	**265,97**	327,14
		16,00	**80**		2 **4125** 78	**1**	**385,42**	474,07

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

	**HERZ - Závitová zátka** Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	**1/4**		2 **0273** 09	**1**	**1,25**	1,54
		3/8		2 **0273** 00	**1**	**1,97**	2,42
	HERZ - Vypúšťací ventilček s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený Hadicovú prípojku 1 **6206** 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	**1/4**		2 **0276** 09	**20**	**11,77**	14,48
		3/8		2 **0276** 00	**20**	**13,95**	17,16

HERZ - Šikmé uzatváracie ventily s vnútorným závitom a stúpavým vretenom

Vyhotovenie		min. l/s	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
ÖVGW GEPRÜFT W1.331	**HERZ - STRÖMAX-W, uzatvárací ventil bez vypúšťania** **Použitie:** na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar **Vyhotovenie:** šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, stúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213, **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie. Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.	0,50	**15**		2 **4115** 01	**10**	**22,06**	27,13
		1,00	**20**		2 **4115** 02	**10**	**30,42**	37,42
		1,75	**25**		2 **4115** 03	**10**	**40,14**	49,37
		3,00	**32**		2 **4115** 04	**5**	**59,10**	72,69
		4,00	**40**		2 **4115** 05	**5**	**86,33**	106,19
		6,75	**50**		2 **4115** 06	**5**	**131,76**	162,06
		11,00	**65**		2 **4115** 07	**1**	**270,89**	333,19
		16,00	**80**		2 **4115** 08	**1**	**400,19**	492,23
ÖVGW GEPRÜFT W1.331 	**HERZ - STRÖMAX-AW, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia** **Upozornenie:** k ventilu je **NUTNÉ** samostatne **objednať** závitovú zátku **2 0273 0x** alebo vypúšť. ventil **2 0276 0x.** **Použitie:** na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar **Vyhotovenie:** šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objed. sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrty 1/4“, 1 vrt uzatvorený - 2 **0273** 09 DN65-DN80: 2 vrty 3/8“, 1 vrt uzatvorený - 2 **0273** 00 **Objednávať samostatne:** prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie. Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.	0,25	**10**		2 **4115** 00	**10**	**23,39**	28,77
		0,50	**15**		2 **4115** 11	**10**	**25,50**	31,37
		1,00	**20**		2 **4115** 12	**10**	**31,16**	38,33
		1,75	**25**		2 **4115** 13	**10**	**40,02**	49,22
		3,00	**32**		2 **4115** 14	**5**	**63,78**	78,45
		4,00	**40**		2 **4115** 15	**5**	**87,31**	107,39
		6,75	**50**		2 **4115** 16	**5**	**134,21**	165,08
		11,00	**65**		2 **4115** 17	**1**	**278,28**	342,28
		16,00	**80**		2 **4115** 18	**1**	**390,34**	480,12

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

	HERZ - Závitová zátka Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	**1/4**		2 **0273** 09	**1**	**1,25**	1,54
		3/8		2 **0273** 00	**1**	**1,97**	2,42
	HERZ - Vypúšťací ventilček s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený Hadicovú prípojku 1 **6206** 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	**1/4**		2 **0276** 09	**20**	**11,77**	14,48
		3/8		2 **0276** 00	**20**	**13,95**	17,16

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

10

HERZ - Regulátory tlakovej diferencie a regulátory objemového prietoku

Skupina produktov A

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002

Vyhotovenie		Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
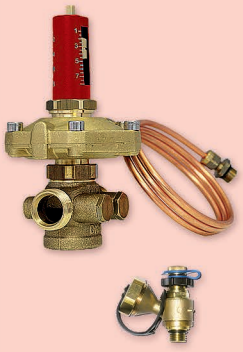	**HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa** **Použitie**: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení. max. prevádz. teplota: do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádz. teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie**: priamy, u DN15 a DN20 vonkajší závit s kužeľ. tesnením, DN25-DN50 s plochým tesnením, teleso ventila z DZR mosadze, s 2-mi vrtmi s 1/4" uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie. **Súčasť dodávky**: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 **0284** 03. **Objednávať samostatne**: závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie (viď. str. 109). **Upozornenie:** pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať závitové prípojky (str. 111).	50-1300	3/4G	**15**		1 **4002** 41	**1**	**150,66**	185,31
		100-1600	1G	**20**		1 **4002** 42	**1**	**160,53**	197,45
		150-2000	5/4	**25**		1 **4002** 43	**1**	**233,50**	287,21
		200-5000	1 1/2	**32**		1 **4002** 44	**1**	**321,03**	394,87
		400-8000	1 3/4	**40**		1 **4002** 45	**1**	**350,15**	430,68
		400-9000	2 3/8	**50**		1 **4002** 46	**1**	**426,23**	524,26
	HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 25-60 kPa **Použitie**: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení. max. prevádz. teplota: do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádz. teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie**: priamy, u DN15 a DN20 vonkajší závit s kužeľ. tesnením, DN25-DN50 s plochým tesnením, teleso ventila z DZR mosadze, s 2-mi vrtmi s 1/4" uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie. **Súčasť dodávky**: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 **0284** 03. **Objednávať samostatne**: závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie (viď. str. 109). **Upozornenie:** pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať závitové prípojky (str. 111).	50-1300	3/4G	**15**		1 **4002** 61	**1**	**163,30**	200,86
		100-1600	1G	**20**		1 **4002** 62	**1**	**176,62**	217,24
		150-2200	5/4	**25**		1 **4002** 63	**1**	**256,80**	315,86
		200-7500	1 1/2	**32**		1 **4002** 64	**1**	**353,15**	434,37
		500-9000	1 3/4	**40**		1 **4002** 65	**1**	**385,17**	473,76
		500-10000	2 3/8	**50**		1 **4002** 66	**1**	**468,80**	576,62
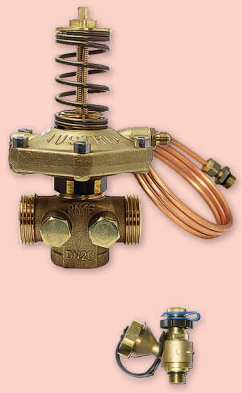	**HERZ - Regulátor tlak. diferencie 50-150 kPa** **Použitie**: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení. max. prevádz. teplota: do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádz. teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie**: priamy, s vonkajším závitom s plochým tesnením, teleso ventila z DZR mosadze, s 2 vrtmi 1/4" uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie. **Súčasť dodávky**: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie 1 **0284** 03. **Objednávať samostatne**: závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie (viď. str. 109). **Upozornenie:** pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať závitové prípojky (str. 111).	50-1500	3/4G	**15**		1 **4002** 31	**1**	**184,63**	227,09
		100-1900	1G	**20**		1 **4002** 32	**1**	**199,66**	245,58
		150-4000	5/4	**25**		1 **4002** 33	**1**	**290,31**	357,08
		200-5200	1 1/2	**32**		1 **4002** 34	**1**	**399,24**	491,07
		500-8000	1 3/4	**40**		1 **4002** 35	**1**	**435,44**	535,59
		500-9000	2 3/8	**50**		1 **4002** 36	**1**	**529,98**	651,88

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Kombinovaný automatický vyvažovací ventil VS-TS

Vyhotovenie		Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Kombinovaný automatický vyvažovací ventil VS-TS** **Použitie**: vo vykurovacích a chladiacich sústavách. Spája v sebe 4 ventily: regulátor tlakovej diferencie, vyvažovací, uzatvárací a zónový (pre osadenenie pohonu) ventil. max. prevádzková teplota: +130 °C (bez pary) min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar max. diferenčný tlak na ventile: 200 kPa **Vyhotovenie**: priamy, s vonkajším závitom s plochým tesnením, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, pripojovací závit M 28x1,5 pre osadenie termopohonu, zdvih 4 mm. **Súčasť dodávky**: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, vsuvka 1 **4007** 77 pre impulzné vedenie G 1/8" pre guľový kohút 2202 s otvorom M10x1 **Objednávať samostatne**: závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie a termopohon. **Riadenie**: vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 5x, 1 **7990** 3x a 1 **7708** 4x.	30-550	3/4	**15LF**		1 **4012** 30	**1**	**100,59**	123,73
		50-1400	3/4	**15LP**		1 **4012** 31	**1**	**100,59**	123,73
		50-2000	3/4	**15HP**		1 **4012** 41	**1**	**100,59**	123,73
		50-1950	1	**20LP**		1 **4012** 32	**1**	**103,72**	127,58
		50-2100	1	**20HP**		1 **4012** 42	**1**	**103,72**	127,58

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002 FIX TS

	HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002 FIX TS **Použitie**: na udržiavanie tlakovej diferencie fixne nastavenej z výroby na 23 kPa v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) / -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie**: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením a pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, pre osadenie termopohonu **Súčasť dodávky**: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 **0284** 03. **Riadenie**: vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 3x a 1 **7990** 32. **Upozornenie:** pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 111).	50-900	3/4G	**15**		1 **4002** 81	**1**	**142,38**	175,13
		100-1200	1G	**20**		1 **4002** 82	**1**	**151,70**	186,59
		150-1800	5/4	**25**		1 **4002** 83	**1**	**220,60**	271,34
		200-4000	1 1/2	**32**		1 **4002** 84	**1**	**303,38**	373,16
		400-6500	1 3/4	**40**		1 **4002** 85	**1**	**330,87**	406,97
		400-7000	2 3/8	**50**		1 **4002** 86	**1**	**402,79**	495,43

HERZ - Tepelnoizolačné obklady pre regulátory tlakovej diferencie 4002

	HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 4002 z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarna odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m3, integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre tlakovej diferenice HERZ 4002.	**15**		1 **4096** 11	**1**	**12,66**	15,57
		20		1 **4096** 12	**1**	**16,04**	19,73
		25		1 **4096** 13	**1**	**20,68**	25,44
		32		1 **4096** 14	**1**	**27,30**	33,58
		40		1 **4096** 15	**1**	**32,93**	40,50
		50		1 **4096** 16	**1**	**39,16**	48,17

Skupina produktov A

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4007

Vyhotovenie		Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa **Použitie**: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie**: priamy, s vnutorným závitom, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). **Súčasť dodávky**: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 **0284** 03. **Objednávať samostatne**: vypúšťací ventil 1 **0276** xx, závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie.	50-1200	1/2	**15**		1 **4007** 01	**1**	**206,46**	253,95
		50-1200	3/4	**20**		1 **4007** 02	**1**	**238,62**	293,50
		200-4000	1	**25**		1 **4007** 03	**1**	**275,30**	338,62
		250-4250	1 1/4	**32**		1 **4007** 04	**1**	**321,10**	394,95
		200-5750	1 1/2	**40**		1 **4007** 05	**1**	**408,30**	502,21
		750-9000	2	**50**		1 **4007** 06	**1**	**449,63**	553,04
		750-10000	2 1/2	**65**		1 **4007** 07	**1**	**474,06**	583,09
		750-12000	3	**80**		1 **4007** 08	**1**	**612,10**	752,88
	Regulátor tlakovej diferencie FIX 23 kPa **Použitie**: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie**: priamy, s vnutorným závitom, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). **Súčasť dodávky**: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 **0284** 03. **Objednávať samostatne**: vypúšťací ventil 1 **0276** xx, závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie.	100-600	1/2	**15**		1 **4007** 51	**1**	**275,65**	339,05
		150-780	3/4	**20**		1 **4007** 52	**1**	**283,46**	348,66
		200-1500	1	**25**		1 **4007** 53	**1**	**322,32**	396,45
		300-2500	1 1/4	**32**		1 **4007** 54	**1**	**350,86**	431,56
		400-4700	1 1/2	**40**		1 **4007** 55	**1**	**379,54**	466,83
		600-6100	2	**50**		1 **4007** 56	**1**	**415,44**	510,99
		750-10000	2 1/2	**65**		1 **4007** 57	**1**	**526,68**	647,82
		750-12000	3	**80**		1 **4007** 58	**1**	**612,10**	752,88

HERZ - Prepúšťacie ventily

	HERZ - Priamy prepúšťací ventil jednodielne kovové teleso, poniklované vyhotovenie. Pre závitové pripojenia s plochým tesnením podľa výberu. Závitové prípojky sa objednávajú samostatne.	10-2000		**15**		1 **4004** 31	**1**	**31,66**	38,94
				20		1 **4004** 32	**1**	**32,58**	40,07
	HERZ - Rohový prepúšťací ventil jednodielne kovové teleso, poniklované vyhotovenie. Pre závitové pripojenia s plochým tesnením podľa výberu. Závitové prípojky sa objednávajú samostatne.	10-2000		**15**		1 **4004** 41	**1**	**31,66**	38,94
				20		1 **4004** 42	**1**	**32,58**	40,07

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4007 F

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa

Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení.
max. prevádz. teplota: +120°C (DN15-32)
max. prevádz. teplota: +110°C (DN40-50)
min. prevádz. teplota: +2°C / -10°C
max. prevádzkový tlak: 16 bar
Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN 1092, PN 16, teleso ventila zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, so 4-mi vrtmi 3/8" s uzávermi.
Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil 1 **0284** 03.

Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
200-4000	1	**25**		1 **4007** 13	**1**	**277,68**	341,55
250-4250	1 1/4	**32**		1 **4007** 14	**1**	**325,41**	400,25
200-5750	1 1/2	**40**		1 **4007** 15	**1**	**420,82**	517,61
750-9000	2	**50**		1 **4007** 16	**1**	**472,94**	581,72
750-10000	2 1/2	**65**		1 **4007** 17	**1**	**599,91**	737,89
750-12000	3	**80**		1 **4007** 18	**1**	**632,06**	777,43

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie F 4007

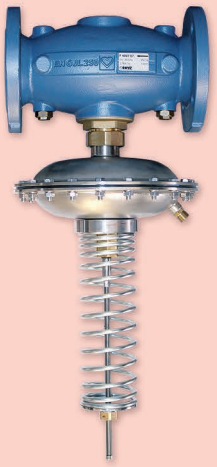

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie

Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení.

max. prevádzková teplota: 110 °C
min. prevádzková teplota:
+2 °C (čistá voda)
-10 °C (nemrz. zmes)
max. prevádzkový tlak: 16 bar
Vyhotovenie: v prírubovom vyhotovení, priamy, teleso ventila zo sivej zliatiny EN-GJL-250 podľa EN 1561, príruba podľa EN 1092-2.

Súčasť dodávky:
impulzné vedenie o dĺžke 1,5 m.

Prietok v m^3/h	Rozsah v kPa	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
2,5 - 28	50 - 150	**50**		F **4007** 26	**1**	**962,48**	1 183,85
1,5 - 23	10 - 40	**65**		F **4007** 07	**1**	**1 160,93**	1 427,94
1,5 - 30	20 - 80	**65**		F **4007** 17	**1**	**1 160,93**	1 427,94
3,0 - 45	50 - 150	**65**		F **4007** 27	**1**	**1 005,48**	1 236,74
15, - 36	10 - 40	**80**		F **4007** 08	**1**	**1 253,54**	1 541,85
1,5 - 25	20 - 80	**80**		F **4007** 18	**1**	**1 253,54**	1 541,85
7,0 - 65	20 - 80	**80HF**		F **4007** 38	**1**	**1 296,54**	1 594,74
3,0 - 65	50 - 150	**80**		F **4007** 28	**1**	**1 101,40**	1 354,72
3,4 - 40	10 - 40	**100**		F **4007** 09	**1**	**1 306,46**	1 606,95
4,0 - 85	20 - 80	**100**		F **4007** 19	**1**	**1 306,46**	1 606,95
4,0 - 65	50 - 150	**100**		F **4007** 29	**1**	**1 151,01**	1 415,74
10 - 160	20 - 80	**125**		F **4007** 20	**1**	**2 311,94**	2 843,69
10 - 160	50 - 150	**125**		F **4007** 30	**1**	**2 331,79**	2 868,10
10 - 180	20 - 80	**150**		F **4007** 21	**1**	**2 520,32**	3 099,99
10 - 160	50 - 150	**150**		F **4007** 31	**1**	**2 536,85**	3 120,33
20 - 400	50 - 150	**200**		F **4007** 32	**1**	**6 631,54**	8 156,79

Skupina produktov A

HERZ - Regulátor objemového prietoku 4406 M s 2-mi meracími ventilčekmi

Vyhotovenie		Prietok v m3/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Regulátor objemového prietoku 4406 M s 2-mi meracími ventilčekmi** **Použitie**: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich systémov s možnosťou osadenia pohonu. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzková tlak: 25 bar **Vyhotovenie**: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, kompaktný tvar, s vonkajšími závitmi s plochým tesnením, pripojovací závit pre pohon M28x1,5, zdvih 6 mm, s 2-mi meracími ventilčekmi. **Riadenie**: vhodný pre termopohony 1 **7708** 27, 1 **7708** 48, 1 **7990** 32 a 1 **7708** 4X. Možno použiť termopohony 1 **7990** 31, 1 **7708** 52 a 1 **7708** 53*. **Objednávať samostatne**: závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie a termopohon.	0,6-3,3	1 1/4	**25**		1 **4406** 23	**1**	**218,94**	269,30
		1,2-6,0	1 3/4	**32**		1 **4406** 24	**1**	**245,01**	301,36
		1,5-7,5	2	**40**		1 **4406** 25	**1**	**260,13**	319,96
		2,4-12,0	2 1/2	**50**		1 **4406** 26	**1**	**321,59**	395,56

* Pri použití pohonov so zdvihom 5 mm: 1 **7990** 31, 1 **7708** 52 a 1 **7708** 53, sa maximálny prietok zníži na hodnoty uvedené v technickom liste.

HERZ - Regulátor objemového prietoku 4406 M s 3-mi meracími ventilčekmi

	**HERZ - Regulátor objemového prietoku 4406 M s 3-mi meracími ventilčekmi** **Použitie**: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich systémov s možnosťou osadenia pohonu. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzková tlak: 25 bar **Vyhotovenie**: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, kompaktný tvar, s vonkajšími závitmi s plochým tesnením, pripojovací závit pre pohon M28x1,5, zdvih 6 mm, s 3-mi meracími ventilčekmi. **Riadenie**: vhodný pre termopohony 1 **7708** 27, 1 **7708** 48, 1 **7990** 32 a 1 **7708** 4X. Možno použiť termopohony 1 **7990** 31_52_53*. **Objed. samostatne**: závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie a termopohon. NOVINKA	0,6-3,3	1 1/4	**25**		1 **4406** 33	**1**	**231,12**	284,28
		1,2-6,0	1 3/4	**32**		1 **4406** 34	**1**	**254,55**	313,10
		1,5-7,5	2	**40**		1 **4406** 35	**1**	**269,97**	332,06
		2,4-12,0	2 1/2	**50**		1 **4406** 36	**1**	**340,51**	418,83

* Pri použití pohonov so zdvihom 5 mm: 1 **7990** 31, 1 **7708** 52 a 1 **7708** 53, sa maximálny prietok zníži na hodnoty uvedené v technickom liste.

HERZ - Závitová prípojka s plochým tesnením pre regulátor objemového prietoku 4406

Vyhotovenie		R	Dimenzia matica	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Závitová prípojka s plochým tesnením pre regulátor objemového prietoku 4406** plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie určená pre regulátor objemového prietoku 4406	1"	**G 1 1/4"**		1 **6220** 63	**1**	**13,74**	16,90
		1 1/4"	**G 1 3/4"**		1 **6220** 94	**1**	**21,38**	26,30
		1 1/2"	**G 2"**		1 **6220** 95	**1**	**28,41**	34,94
		2"	**G 2 1/2"**		1 **6220** 96	**1**	**46,18**	56,80

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Regulátor objemového prietoku 4006 M SMART s 2-mi meracími ventilčekmi

Vyhotovenie		Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Regulátor objemového prietoku 4006 M SMART s 2-mi meracími ventilčekmi **Použitie**: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení s možnosťou osadenia pohonu. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie**: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, kompaktný tvar, s vonkajšími závitmi s plochým tesnením, pripojovací závit pre pohon M28x1,5, zdvih 4 mm, s 2-mi meracími ventilčekmi. **Riadenie**: vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52_53_24_87 a 1 **7990** 31. **Objednávať samostatne**: závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie a termopohon .	20-120	3/4	**15LF**		1 **4006** 30	**1**	**92,51**	113,79
		40-190	3/4	**15MF**		1 **4006** 39	**1**	**92,51**	113,79
		160-800	3/4	**15SF**		1 **4006** 51	**1**	**92,51**	113,79
		240-1200	3/4	**15HF**		1 **4006** 71	**1**	**92,51**	113,79
		240-1200	1	**20SF**		1 **4006** 52	**1**	**101,41**	124,73
		400-2000	1	**20HF**		1 **4006** 72	**1**	**105,95**	130,32

HERZ - Regulátor objemového prietoku 4006 M SMART s 3-mi meracími ventilčekmi

	HERZ - Regulátor objemového prietoku 4006 M SMART s 3-mi meracími ventilčekmi **Použitie**: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení s možnosťou osadenia pohonu. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie**: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, kompaktný tvar, s vonkajšími závitmi s plochým tesnením, pripojovací závit pre pohon M28x1,5, zdvih 4 mm, s 3-mi meracími ventilčekmi. **Riadenie**: vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52_53_24_87 a 1 **7990** 31. **Objed. samostatne**: závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie a termopohon . NOVINKA	160-800	3/4	**15SF**		1 **4006** 56	**1**	**105,21**	129,41
		240-1200	3/4	**15HF**		1 **4006** 76	**1**	**105,32**	129,54
		240-1200	1	**20SF**		1 **4006** 57	**1**	**105,57**	129,85
		400-2000	1	**20HF**		1 **4006** 77	**1**	**105,57**	129,85

HERZ - Regulátor objemového prietoku 4006 R SMART

	HERZ - Regulátor objemového prietoku 4006 R SMART **Použitie**: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení s možnosťou osadenia termopohonu. Vyhotovenie a technické parametre zhodné s ventilom 4006 M SMART. Ventil je bez meracích ventilčekov. **Riadenie**: vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52_53_24_87 a 1 **7990** 31. **Objednávať samostatne**: závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie a termopohon .	160-800	3/4	**15SF**		1 **4006** 91	**1**	**84,99**	104,54
		240-1200	3/4	**15HF**		1 **4006** 81	**1**	**84,99**	104,54
		240-1200	1	**20SF**		1 **4006** 92	**1**	**96,05**	118,14
		400-2000	3/4	**20HF**		1 **4006** 82	**1**	**96,05**	118,14

Skupina produktov A

HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil

Vyhotovenie		Prietok v l/h	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozostupom rúrok 65 mm **Použitie**: na udržiavanie požadovaného objem. prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiaci. vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, napustenie a vypustenie systému, vrátane bypassu na preplachovanie v súlade s BSRIABG29/2011. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Sada obsahuje:** • Regulátor objemového prietoku HERZ 4006 M SMART s 3-mi meracími ventilčekmi • 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút • Filter s vypúšťacím guľovým kohútom 2512 • Tepelnoizolačný čierny difúzne tesný obal **Riadenie**: vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52_53_24_87 a 1 **7990** 31. **Objednávať samostatne**: závitové prípojky pre napojenie sady na potrubie a termopohon.	20-100	**15LF**		1 **4600** 50	**1**	**205,07**	252,24
		40-200	**15MF**		1 **4600** 59	**1**	**210,60**	259,04
		160-800	**15SF**		1 **4600** 76	**1**	**210,60**	259,04
		240-1200	**15HF**		1 **4600** 56	**1**	**221,13**	271,99
		240-1200	**20SF**		1 **4600** 77	**1**	**230,05**	282,96
		400-2000	**20HF**		1 **4600** 57	**1**	**230,05**	282,96
	**HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozostupom rúrok 80 mm** **Použitie**: na udržiavanie požadovaného objem. prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiacich vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, napustenie a vypustenie systému, vrátane bypassu na preplachovanie v súlade s BSRIABG29/2011. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Sada obsahuje:** • Regulátor objemového prietoku HERZ 4006 M SMART s 3-mi meracími ventilčekmi • 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút • Filter s vypúšťacím guľovým kohútom 2512 • Tepelnoizolačný čierny difúzne tesný obal **Riadenie**: vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52_53_24_87 a 1 **7990** 31. **Objednávať samostatne**: závitové prípojky pre napojenie sady na potrubie a termopohon. NOVINKA	160-800	**15SF**		1 **4800** 76	**1**	**297,01**	365,32
		240-1200	**15HF**		1 **4800** 56	**1**	**305,91**	376,27
		240-1200	**20SF**		1 **4800** 77	**1**	**313,26**	385,31
		400-2000	**20HF**		1 **4800** 57	**1**	**322,66**	396,87

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil

Vyhotovenie		Prietok v l/h	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozostupom rúrok 90 mm **Použitie**: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiacich vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, napustenie a vypustenie systému, vrátane bypassu na preplachovanie v súlade s BSRIABG29/2011. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Sada obsahuje:** • Regulátor objemového prietoku HERZ 4406 DN25 s 3-mi meracími ventilčekmi • 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút • Filter s vypúšťacím guľovým kohútom 2512 **Riadenie**: vhodný pre termopohony 1 **7708** 27, 1 **7708** 48, 1 **7990** 32 a 1 **7708** 4X. Možno použiť termopohony 1 **7990** 31, 1 **7708** 52 a 1 **7708** 53*. **Objednávať samostatne**: závitové prípojky pre napojenie sady na potrubie a termopohon. NOVINKA	660 - 3 300	**25**		1 **4600** 78	**1**	**361,96**	445,21
	HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozostupom rúrok 110 mm **Použitie**: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiacich vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, napustenie a vypustenie systému, vrátane bypassu na preplachovanie v súlade s BSRIABG29/2011. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Sada obsahuje:** • Regulátor objemového prietoku HERZ 4406 DN32 s 3-mi meracími ventilčekmi • 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút • Filter s vypúšťacím guľovým kohútom **Riadenie**: vhodný pre termopohony 1 **7708** 27, 1 **7708** 48, 1 **7990** 32 a 1 **7708** 4X. Možno použiť termopohony 1 **7990** 31, 1 **7708** 52 a 1 **7708** 53*. **Objednávať samostatne**: závitové prípojky pre napojenie sady na potrubie a termopohon. NOVINKA	1 200 - 6 000	**32**		1 **4600** 79	**1**	**498,91**	613,66

* Pri použití pohonov so zdvihom 5 mm: 1 **7990** 31, 1 **7708** 52 a 1 **7708** 53, sa maximálny prietok zníži na hodnoty uvedené v technickom liste.

HERZ - HerzCON Tepelnoizolačný obal

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - HerzCON Tepelnoizolačný obal Tepelnoizolačný obal pre HerzCON z EPP, nepriepustný pre difúziu vodnej pary, čierny, s integrovaným geometrickým uzáverom.	**15LF** **15MF** **15SF** **15HF** **20SF** **20HF**		1 **4700** 96	1	**14,80**	18,20
	HERZ - HerzCON Tepelnoizolačný obal s vyššou požiarnou odolnosťou Tepelnoizolačný obal pre HerzCON zo špeciálneho EPP, nepriepustný pre difúziu vodnej pary, čierny, so zvýšenou požiarnou odolnosťou, s integrovaným geometrickým uzáverom.	**15LF** **15MF** **15SF** **15HF** **20SF** **20HF**		1 **4700** 91	1	**19,07**	23,46

Skupina produktov A

HERZ - Regulátor objemového prietoku 4001 M

Vyhotovenie		Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Regulátor objemového prietoku 4001 M **Použitie**: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzková tlak: 16 bar **Vyhotovenie**: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, s 2-mi meracími ventilčekmi, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. **Upozornenie:** pre DN40 je nutné doobjednať závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie (viď. str. 111).	200-900	1G	**20**		1 **4001** 22	**1**	**160,31**	197,18
		400-1900	5/4	**25**		1 **4001** 23	**1**	**232,23**	285,64
		500-2500	1 1/2	**32**		1 **4001** 24	**1**	**319,46**	392,94
		1100-5200	1 3/4	**40**		1 **4001** 25	**1**	**348,93**	429,18

HERZ - Regulátor objemového prietoku 4006 M

	HERZ - Regulátor objemového prietoku 4006 M **Použitie**: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení s možnosťou osadenia pohonu. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie** a technické parametre zhodné s ventilom 4001 a navyše: pripojovací závit pre pohon M28x1,5, zdvih 4 mm. **Upozornenie:** pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie (viď. str. 111).	100-430	3/4G	**15**		1 **4006** 11	**1**	**132,14**	162,53
		200-900	1G	**20**		1 **4006** 12	**1**	**139,59**	171,70
		1100-5200	1 3/4	**40**		1 **4006** 15	**1**	**244,19**	300,35
		1100-5300	2 3/8	**50**		1 **4006** 16	**1**	**253,56**	311,88

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Závitové prípojky pre ventily RTD 4002, ROP 4001 M a 4006 M

Pre ventily RTD 4002, ROP 4001 M a 4006 M

Vyhotovenie		Presuvná matica Dim.	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prípojka pre oceľovú rúrku s kužeľovým tesnením. Pozostáva z matice a nátrubku.	3/4	**1/2**		1 **6210** 21	**20**	**4,26**	5,24
		3/4	**1/2 x 26**		1 **6210** 26	**20**	**4,77**	5,87
		3/4	**1/2 x 35**		1 **6210** 11	**20**	**5,98**	7,36
	HERZ - Spájková prípojka mosadzná poniklovaná matica s kužeľovým tesnením, medená spájková vsuvka.	3/4	**12 x 12**		1 **6235** 21	**20**	**4,26**	5,24
		3/4	**14 x 15**		1 **6235** 31	**20**	**4,26**	5,24
		3/4	**15 x 18**		1 **6235** 41	**20**	**4,26**	5,24

Pre ventily RTD 4002, ROP 4001 M a 4006 M

	HERZ - Prípojka pre oceľovú rúrku s kužeľovým tesnením. Pozostáva z matice a nátrubku.	1	**3/4**		1 **6210** 02	**20**	**7,03**	8,65
	HERZ - Spájková prípojka mosadzná poniklovaná matica s kužeľovým tesnením, medená spájková vsuvka.	1	**15 x 18**		1 **6235** 12	**20**	**7,03**	8,65

Pre ventily RTD 4002, ROP 4001 M a 4006 M

	**HERZ - Prípojka na oceľovú rúru** plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie.	1 1/4	**1**		1 **6220** 63	**20**	**13,74**	16,90
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 1/4	**28 mm**		1 **6236** 63	**20**	**11,89**	14,62
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 1/4	**33,7 mm**		1 **6240** 63	**20**	**16,12**	19,83

Pre ventily RTD 4002, ROP 4001 M a 4006 M

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie.	1 1/2	**1 1/4**		1 **6220** 64	**20**	**18,42**	22,66
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 1/2	**35 mm**		1 **6236** 64	**20**	**21,37**	26,29
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 1/2	**41 mm**		1 **6240** 64	**20**	**17,07**	21,00

Pre ventily RTD 4002, ROP 4001 M a 4006 M

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie.	1 3/4	**1 1/2**		1 **6220** 65	**20**	**23,67**	29,11
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 3/4	**42 mm**		1 **6236** 65	**20**	**31,92**	39,26
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 3/4	**47,5 mm**		1 **6240** 65	**20**	**17,57**	21,61

Pre ventily RTD 4002, ROP 4001 M a 4006 M

	**HERZ - Prípojka na oceľovú rúru** plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie.	2 3/8	**2**		1 **6220** 66	**20**	**28,64**	35,23
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	2 3/8	**54 mm**		1 **6236** 66	**20**	**35,36**	43,49
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie.	2 3/8	**60,3 mm**		1 **6240** 66	**20**	**19,83**	24,39

Skupina produktov A

HERZ - Regulátor objemového prietoku pre diaľkové rozvody tepla

HERZ - Regulátor objemového prietoku pre diaľkové rozvody tepla

Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vykurovacích okruhoch diaľkového rozvodu tepla, s možnosťou osadenia pohonu.
max. prevádzková teplota: +140 °C
min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda)
max. prevádzkový tlak: 16 bar
diferenčný tlak cez regulátor: 20 kPa
max. diferenčný tlak: 1 000 kPa

Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení, teleso je vyhotovené z liatiny GJL-250 podľa EN 1561, príruby sú vyhotovené v zmsle EN 1092-2, materiál kužela, vretena, sedla a pružiny je z WN1.4057, WN1.4404, WN1.4021, WN1.4310, tesniaci materiál FPM, EPDM (podľa ISO1629).

Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 113.

Vyhotovenie	Prietok v m^3/h	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	0,25-1,3	**15**		F **4006** 71	**1**	**1 015,40**	1 248,94
	0,4-2,0	**15**		F **4006** 72	**1**	**1 015,40**	1 248,94
	0,6-3,0	**25**		F **4006** 73	**1**	**1 240,31**	1 525,58
	0,8-4,0	**25**		F **4006** 93	**1**	**1 240,31**	1 525,58
	1,3-6,5	**32**		F **4006** 74	**1**	**1 273,39**	1 566,27
	2,6-11,0	**40**		F **4006** 75	**1**	**1 488,38**	1 830,71
	3,2-16,0	**50**		F **4006** 80	**1**	**1 610,75**	1 981,22
	6,0-28,0	**65**		F **4006** 81	**1**	**2 722,07**	3 348,15
	8,0-40,0	**80**		F **4006** 82	**1**	**2 937,06**	3 612,58
	12,6-60,0	**100**		F **4006** 83	**1**	**3 780,47**	4 649,98
	16,0-80,0	**125**		F **4006** 84	**1**	**4 974,48**	6 118,61

HERZ - Regulátor objemového prietoku

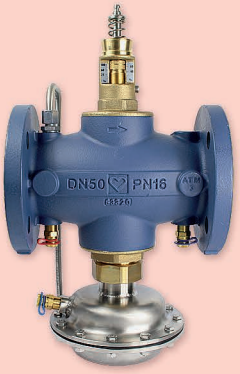

HERZ - Regulátor objemového prietoku

Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení s možnosťou osadenia pohonu.
max. prevádzková teplota: +110 °C
min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda)
min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes)
max. prevádzkový tlak: 16 bar
min. požad. diferenčný tlak pred ventilom: 20 kPa
max. diferenčný tlak: 400 kPa

Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčemi na meranie tlakovej diferenie, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventila je vyhotovené z liatiny EN-GJL-250, príruby sú vyhotovené v zmsle EN 1092-2, materiál kužela, vretena a sedla je z CW617N-R320-S, WN1.4305, WN1.4305, materiál imlupzného vedenia WN1.4305, materiál membrány EPDM.

Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 113.

3,75-15	**50**		F **4006** 62	**1**	**883,10**	1 086,21
5-20	**65**		F **4006** 63	**1**	**916,18**	1 126,90
9-36	**80**		F **4006** 64	**1**	**1 041,86**	1 281,49
10,75-43	**100**		F **4006** 65	**1**	**1 127,86**	1 387,27
22,5-90	**125**		F **4006** 66	**1**	**2 669,15**	3 283,05
30-120	**125 HF**		F **4006** 56	**1**	**2 708,84**	3 331,87
36,25-145	**150**		F **4006** 67	**1**	**2 854,37**	3 510,88
43,75-170	**150 HF**		F **4006** 57	**1**	**2 890,76**	3 555,63
52,5-210	**200**		F **4006** 68	**1**	**12 313,82**	15 146,00
75-300	**200 HF**		F **4006** 58	**1**	**12 548,66**	15 434,85
87,5-350	**200 UHF**		F **4006** 48	**1**	**12 879,41**	15 841,67
87,5-350	**250 SF**		F **4006** 69	**1**	**13 266,38**	16 317,65
102,5-410	**250 HF**		F **4006** 59	**1**	**13 444,99**	16 537,34

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx, F 4035 xx a F 4037 xx

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Pohon pre ventily** napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, so spätným signálom polohy, charakteristika lineárna, smer pôsobenia nastaviteľný, doba ovládania 150 s/15 mm, krytie IP54, spotreba energie počas prevádzky 1 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	**24 V AC/DC**		F **7712** 90	**1**	**491,40**	604,42
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/15 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 1 W.	**24 V AC/DC**		F **7712** 95	**1**	**469,35**	577,30
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 230 V AC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/15 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2 W.	**230 V AC**		F **7712** 81	**1**	**469,35**	577,30
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, so spätným signálom polohy, charakteristika lineárna, smer pôsobenia nastaviteľný, doba ovládania 150 s/20 mm, krytie IP54, spotreba energie počas prevádzky 1,5 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	**24 V AC/DC**		F **7712** 91	**1**	**652,05**	802,02
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/20 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 1,5 W.	**24 V AC/DC**		F **7712** 96	**1**	**620,55**	763,28
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 230 V AC, menovité napätie 100-240 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/20 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2 W.	**230 V AC**		F **7712** 82	**1**	**620,55**	763,28
	**HERZ - Pohon pre ventily** napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 2500 N, zdvih 40 mm, so spätným signálom polohy, charakteristika lineárna, smer pôsobenia nastaviteľný, doba ovládania 150 s/40 mm, krytie IP54, spotreba energie počas prevádzky 4 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	**24 V AC/DC**		F **7712** 92	**1**	**1319,85**	1623,42
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 2500 N, zdvih 40 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/40 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2,5 W.	**24 V AC/DC**		F **7712** 98	**1**	**1253,70**	1542,05
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie 230 V AC, menovité napätie 100-240 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 2500 N, zdvih 40 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/40 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2 W.	**230 V AC**		F **7712** 84	**1**	**1253,70**	1542,05

HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Pohon pre ventily HERZ F 4006 xx** napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, so signálom spätnej väzby polohy 0,5 - 10 V, komunikácia cez MP-Bus, charakteristika rovnopercentná, smer pôsobenia nastaviteľný, doba chodu 150s / 15 mm, krytie IP54, príkon pri prevádzke 2 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	**24 V AC/DC**		F **7713** 01	**1**	**513,51**	631,62
	HERZ - Pohon pre ventily HERZ F 4006 xx napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, so signálom spätnej väzby polohy 0,5 - 10 V, komunikácia cez MP-Bus, charakteristika rovnopercentná, smer pôsobenia nastaviteľný, doba chodu 150s / 20 mm, krytie IP54, príkon pri prevádzke 1,5 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	**24 V AC/DC**		F **7713** 02	**1**	**595,58**	732,56
	**HERZ - Pohon pre ventily HERZ F 4006 xx** napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 2 500 N, zdvih 40 mm, so signálom spätnej väzby polohy 0,5 - 10 V, komunikácia cez MP-Bus, charakteristika rovnopercentná, smer pôsobenia nastaviteľný, doba chodu 150s / 40 mm, krytie IP54, príkon pri prevádzke 4 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	**24 V AC/DC**		F **7713** 03	**1**	**1215,79**	1495,42

HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx, F 4035 xx a F 4037 xx

	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie AC/DC 24 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá uzatváracia sila 2500 N, príkon 10 W / 20 VA, IP 66 riadiaci signál 0...10 V, Ri > 100 kΩ, zdvih 0...40 mm, **Vhodný pre ventily:** **F 4035** xx DN100 až DN150 **F 4037** xx DN100 až DN150 **Poznámka:** Pohon je možné prevádzkovať aj s napájacím napätím 230 V zasunutím zásuvného modul 1 7712 22 do pohonu, zásuvný modul sa objednáva samostatne.	**24 V**		1 **7712** 32	**1**	**847,35**	1042,24
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie AC/DC 24 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá uzatváracia sila 2500 N, príkon 10 W / 20 VA, IP 66 riadiaci signál 0...10 V, Ri > 100 kΩ, zdvih 0...40 mm, **Vhodný pre ventily:** **F 4006** xx DN125 až DN200 / DN65 až DN125 **Poznámka:** Pohon je možné prevádzkovať aj s napájacím napätím 230 V zasunutím zásuvného modul 1 7712 22 do pohonu, zásuvný modul sa objednáva samostatne.	**24 V**		1 **7712** 21	**1**	**847,35**	1042,24

HERZ - Príslušenstvo pre pohony 1 7712 xx

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Zásuvný modul pre pohon 1 7712 32 pre prevádzku s napájacím napätím 230 V objednáva sa samostatne, nutné príslušenstvo pre prevádzku pohonu s 230 V		1 **7712** 22	**1**	**103,48**	127,28

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Regulátory objemového prietoku - kombinované ventily, prírubové

Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu							
		F **7712** 90	1 **7713** 01	F **7712** 92	F **7712** 95	F **7712** 98	1 **7712** 21	F **7712** 81	F **7712** 84
		24 V AC/DC						230 V AC	
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-bodová, 3-bodová regulácia	
		500 N	500 N	2500 N	500 N	2500 N	2500 N	500 N	2500 N
		15 mm	15 mm	40 mm	15 mm	40 mm	40 mm	15 mm	40 mm
F **4006** 71	15	+	+		+			+	
F **4006** 72	15	+	+		+			+	
F **4006** 73	25	+	+		+			+	
F **4006** 93	25	+	+		+			+	
F **4006** 74	32	+	+		+			+	
F **4006** 75	40	+	+		+			+	
F **4006** 80	50	+	+		+			+	
F **4006** 81	65			+		+	+		+
F **4006** 82	80			+		+	+		+
F **4006** 83	100			+		+	+		+
F **4006** 84	125			+		+	+		+

Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu												
		F **7712** 90	F **7712** 91	F **7712** 92	F **7713** 01	F **7713** 02	F **7713** 03	F **7712** 95	F **7712** 96	F **7712** 98	1 **7712** 21	F **7712** 81	F **7712** 82	F **7712** 84
		24 V AC/DC										230 V AC		
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V						2-bodová, 3-bodová regulácia				2-bodová, 3-bodová regulácia		
		500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N
		15 mm	20 mm	40 mm	15 mm	20 mm	40 mm	15 mm	20 mm	40 mm	40 mm	15 mm	40 mm	40 mm
F **4006** 62	50	+			+			+				+		
F **4006** 63	65	+			+			+				+		
F **4006** 64	80		+			+			+				+	
F **4006** 65	100		+			+			+				+	
F **4006** 66	125			+			+			+	+			+
F **4006** 56	125 HF			+			+			+	+			+
F **4006** 67	150			+			+			+	+			+
F **4006** 57	150 HF			+			+			+	+			+
F **4006** 68	200 SF			+			+			+	+			+
F **4006** 58	200 HF			+			+			+	+			+
F **4006** 48	200 UHF			+			+			+	+			+
F **4006** 69	250 SF			+			+			+	+			+
F **4006** 59	250 HF			+			+			+	+			+

Skupina produktov A

HERZ - Riadiace ventily, 2- a 3-cestné priame - kombinované ventily, prírubové

Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu									
		F **7712** 90	F **7712** 91	F **7712** 92	F **7712** 95	F **7712** 96	F **7712** 98	F **7712** 81	F **7712** 82	F **7712** 84	1 **7712** 32
		24 V AC/DC						230 V AC			24V
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-, 3-bod. regulácia
		500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N	2500 N
		15 mm	20 mm	40 mm	15 mm	20 mm	40 mm	15 mm	40 mm	40 mm	40 mm
F **4035** 01	15	+			+			+			
F **4035** 11	15	+			+			+			
F **4035** 21	15	+			+			+			
F **4035** 31	15	+			+			+			
F **4035** 03	25	+			+			+			
F **4035** 13	25	+			+			+			
F **4035** 04	32		+			+			+		
F **4035** 05	40		+			+			+		
F **4035** 16	50		+			+			+		
F **4035** 07	65		+			+			+		
F **4035** 08	80		+			+			+		
F **4035** 09	100			+			+			+	+
F **4035** 10	125			+			+			+	+
F **4035** 41	150			+			+			+	+
F **4035** 40	15	+			+			+			
F **4035** 51	15	+			+			+			
F **4035** 61	15	+			+			+			
F **4035** 71	15	+			+			+			
F **4035** 43	25	+			+			+			
F **4035** 53	25	+			+			+			
F **4035** 44	32		+			+			+		
F **4035** 45	40		+			+			+		
F **4035** 56	50		+			+			+		
F **4035** 47	65			+			+			+	+
F **4035** 48	80			+			+			+	+
F **4035** 49	100			+			+			+	+
F **4035** 50	125			+			+			+	+
F **4035** 52	150			+			+			+	+

Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu									
		F **7712** 90	F **7712** 91	F **7712** 92	F **7712** 95	F **7712** 96	F **7712** 98	F **7712** 81	F **7712** 82	F **7712** 84	1 **7712** 32
		24 V AC/DC						230 V AC			24V
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-, 3-bod. regulácia
		500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N	2500 N
		15 mm	20 mm	40 mm	15 mm	20 mm	40 mm	15 mm	40 mm	40 mm	40 mm
F **4037** 01	15	+			+			+			
F **4037** 11	15	+			+			+			
F **4037** 21	15	+			+			+			
F **4037** 31	15	+			+			+			
F **4037** 03	25	+			+			+			
F **4037** 13	25	+			+			+			
F **4037** 04	32		+			+			+		
F **4037** 05	40		+			+			+		
F **4037** 16	50		+			+			+		
F **4037** 07	65		+			+			+		
F **4037** 08	80		+			+			+		
F **4037** 09	100			+			+			+	+
F **4037** 10	125			+			+			+	+
F **4037** 41	150			+			+			+	+

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

11

HERZ - Guľové kohúty, filtre, poistné armatúry

Skupina produktov GK

HERZ - Guľové kohúty s upchávkou PROFI

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Guľový kohút PROFI s pákovým ovládačom** **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN **Vyhotovenie:** 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena upchávkou.	63	**8**		1 **2100** 09	**25**	**5,67**	6,97
		63	**10**		1 **2100** 00	**25**	**6,07**	7,47
		50	**15**		1 **2100** 01	**10**	**7,35**	9,04
		50	**20**		1 **2100** 02	**10**	**9,59**	11,80
		50	**25**		1 **2100** 03	**5**	**15,98**	19,66
		40	**32**		1 **2100** 04	**5**	**22,75**	27,98
		40	**40**		1 **2100** 05	**8**	**36,20**	44,53
		40	**50**		1 **2100** 06	**4**	**57,80**	71,09
		16	**65**		1 **2100** 07	**2**	**153,12**	188,34
		16	**80**		1 **2100** 08	**2**	**226,71**	278,85
	HERZ - Guľový kohút PROFI s motýlikovým ovládačom **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN **Vyhotovenie:** 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena upchávkou.	63	**8**		1 **2100** 19	**25**	**5,49**	6,75
		63	**10**		1 **2100** 10	**25**	**6,14**	7,55
		50	**15**		1 **2100** 11	**25**	**7,56**	9,30
		50	**20**		1 **2100** 12	**25**	**9,73**	11,97
		50	**25**		1 **2100** 13	**16**	**15,57**	19,15
		40	**32**		1 **2100** 14	**16**	**22,29**	27,42
	HERZ - Guľový kohút PROFI s pákovým ovládačom **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN **Vyhotovenie:** vnútorný závit x vonkajší závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE.	63	**8**		1 **2160** 09	**25**	**6,14**	7,55
		63	**10**		1 **2160** 00	**25**	**7,31**	8,99
		50	**15**		1 **2160** 01	**25**	**8,70**	10,70
		50	**20**		1 **2160** 02	**25**	**11,30**	13,90
		50	**25**		1 **2160** 03	**16**	**18,45**	22,69
		40	**32**		1 **2160** 04	**16**	**26,32**	32,37
		40	**40**		1 **2160** 05	**8**	**40,50**	49,82
		40	**50**		1 **2160** 06	**4**	**64,10**	78,84
	HERZ - Guľový kohút PROFI s motýlikovým ovládačom **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN **Vyhotovenie:** vnútorný závit x vonkajší závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE.	63	**8**		1 **2160** 19	**25**	**6,04**	7,43
		63	**10**		1 **2160** 10	**25**	**7,29**	8,97
		50	**15**		1 **2160** 11	**25**	**8,72**	10,73
		50	**20**		1 **2160** 12	**25**	**11,43**	14,06
		50	**25**		1 **2160** 13	**16**	**17,53**	21,56
		40	**32**		1 **2160** 14	**16**	**26,08**	32,08

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Guľové kohúty s vypúšťacím ventilom a s upchávkou PROFI

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút PROFI s vypúšťacím ventilčekom a pákovým ovládačom **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN **Vyhotovenie:** 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.	40	**15**		1 **2402** 01	**10**	**8,70**	10,70
		40	**20**		1 **2402** 02	**25**	**11,05**	13,59
		40	**25**		1 **2402** 03	**5**	**17,58**	21,62
		40	**32**		1 **2402** 04	**16**	**24,56**	30,21
		25	**40**		1 **2402** 05	**8**	**34,19**	42,05
	HERZ - Guľový kohút PROFI s vypúšťacím ventilčekom a motýlikovým ovládačom **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN **Vyhotovenie:** 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.	40	**15**		1 **2402** 11	**25**	**8,89**	10,93
		40	**20**		1 **2402** 12	**25**	**10,99**	13,52
		40	**25**		1 **2402** 13	**16**	**17,11**	21,05
		40	**32**		1 **2402** 14	**16**	**23,26**	28,61

HERZ - Guľový kohút KLASIK

	HERZ - Guľový kohút KLASIK s pákovým ovládačom **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované. Guľa z kovanej mosadze pochrómovaná. Ovládacia páka z oceľe, pozinkovaná, potiahnutá červeným plastom. Tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM. 2 x vnútorný závit.	16	**15**		1 **2201** 81	**25**	**5,69**	7,00
		16	**20**		1 **2201** 82	**25**	**6,90**	8,49
		16	**25**		1 **2201** 83	**16**	**11,12**	13,68
		16	**32**		1 **2201** 84	**16**	**16,61**	20,43

Skupina produktov GK

HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a pákovým ovládačom** **Použitie:** záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty.	16	**10**		1 **2503** 01	**10**	**7,10**	8,73
		16	**15**		1 **2503** 02	**25**	**9,63**	11,84
	**HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a motýlikovým ovládačom** **Použitie:** záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty.	16	**10**		1 **2503** 11	**25**	**7,04**	8,66
		16	**15**		1 **2503** 12	**25**	**9,54**	11,73
	**HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a motýlikovým ovládačom** **Použitie:** záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty.	16	**10**		1 **2502** 11	**25**	**6,28**	7,72
		16	**15**		1 **2502** 12	**25**	**8,70**	10,70

HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie s druhým vypúšťacím ventilom

	HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou, motýlikovým ovládačom a vypúšťacím ventilom **Použitie:** záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR, s druhým výtokom s vonkajším závitom G 3/4" uzatvárateľným samostatným guľovým kohútom s motýlikovým ovládačom.	16	**10**		1 **2504** 11	**25**	**20,46**	25,17
		16	**15**		1 **2504** 12	**25**	**23,96**	29,47
	**HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou, pákovým ovládačom a vypúšťacím ventilom** **Použitie:** záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR, s druhým výtokom s vonkajším závitom G 3/4" uzatvárateľným samostatným guľovým kohútom s motýlikovým ovládačom.	16	**10**		1 **2504** 01	**25**	**20,46**	25,17
		16	**15**		1 **2504** 02	**25**	**23,96**	29,47

HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie

	HERZ - Guľový kohút s hadicovou prípojkou a prevlečnou maticou 3/4* **Použitie:** vykurovacie a chladiace sústavy max. prevádz. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 10 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR 70ShA *platí pre DN15 aj DN20.	10	**15**		1 **2512** 01	**25**	**6,65**	8,18
		10	**20**		1 **2512** 02	**25**	**9,43**	11,60

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Guľový kohút 3-cestný prepínací

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prepínací guľový kohút **Použitie:** neagresívne médiá, voda max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 40 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorné závity, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE, tesnenie vretena PTFE.	40	**15**		1 **2412** 01	**25**	**10,11**	12,44

HERZ - Guľové kohúty s vonkajšou maticou

	HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a pákovým ovládačom **Použitie:** neagresívne médiá, voda max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorný závit x prevlečná matica s plochým tesnením, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE a NBR, tesnenie vretena O-krúžkom. Upozornenie: Teleso guľového kohúta je pri obidvoch vyhotovaniach DN15.	16	**15**		1 **2442** 01	**25**	**8,33**	10,25
		16	**20**		1 **2442** 02	**25**	**8,60**	10,58
	HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a motýlikovým ovládačom **Použitie:** neagresívne médiá, voda max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorný závit x prevlečná matica s plochým tesnením, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE a NBR, tesnenie vretena O-krúžkom. Upozornenie: Teleso guľového kohúta je pri obidvoch vyhotovaniach DN15.	16	**15**		1 **2442** 11	**25**	**8,17**	10,05
		16	**20**		1 **2442** 12	**25**	**8,60**	10,58

HERZ - Guľový kohút rohový s prevlečnou maticou

	HERZ - Guľový kohút rohový s prevlečnou maticou a motýlikovým ovládačom **Použitie:** pripojenie meračov tepla alebo plynových kotlov, prevlečnú maticu je možné plombovým drôtom zapečatiť. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** telo z kovanej mosadze, poniklované, guľa plnoprietoková a pochrómovaná, tesnenia PTFE, ploché tesnenie, vnútorný závit podľa ISO 228. DN15 - prevlečná matica G1/2" DN20 - prevlečná matica G3/4"	25	**15**		1 **2224** 21	**25**	**12,61**	15,51
		25	**20**		1 **2224** 22	**25**	**14,67**	18,04

HERZ - Guľový kohút s otvorom pre pripojenie snímača teploty merača tepla

	HERZ - Guľový kohút s otvorom pre pripojenie snímača teploty merača tepla **Použitie:** v systémoch vykurovania a chladenia v kombinácii s meračom tepla s otvorom pre napojenie snímača M10x1, merané prúdiace médiu okolo snímača rýchlo, spoľahlivo zistí zmeny teploty. Pri výmene snímača stačí uzatvoriť guľový kohút (nie je nutné vypustiť sústavu). max. prevádz. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda +0,5°C) **Vyhotovenie:** 2 x vnútorný závit podľa ISO 228, teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia PTFE.	25	**15**		1 **2202** 81	**25**	**14,48**	17,81
		25	**20**		1 **2202** 82	**25**	**18,33**	22,55
		25	**25**		1 **2202** 83	**16**	**27,66**	34,02

HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom červenej farby **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2201** 41	**25**	**6,30**	7,75
		25	**20**		1 **2201** 42	**25**	**7,95**	9,78
		25	**25**		1 **2201** 43	**16**	**12,67**	15,58
		25	**32**		1 **2201** 44	**16**	**19,21**	23,63
		25	**40**		1 **2201** 45	**8**	**35,97**	44,24
		25	**50**		1 **2201** 46	**4**	**55,66**	68,46
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom modrej farby **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2201** 51	**25**	**6,30**	7,75
		25	**20**		1 **2201** 52	**25**	**7,95**	9,78
		25	**25**		1 **2201** 53	**16**	**12,67**	15,58
		25	**32**		1 **2201** 54	**16**	**19,21**	23,63
		25	**40**		1 **2201** 55	**8**	**35,97**	44,24
		25	**50**		1 **2201** 56	**4**	**55,66**	68,46
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, červenej farby **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2201** 61	**25**	**12,77**	15,71
		25	**20**		1 **2201** 62	**25**	**14,39**	17,70
		25	**25**		1 **2201** 63	**5**	**19,03**	23,41
		25	**32**		1 **2201** 64	**16**	**25,75**	31,67
		25	**40**		1 **2201** 65	**8**	**42,97**	52,85
		25	**50**		1 **2201** 66	**4**	**62,68**	77,10
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, modrej farby **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2201** 71	**25**	**12,77**	15,71
		25	**20**		1 **2201** 72	**25**	**14,39**	17,70
		25	**25**		1 **2201** 73	**5**	**19,03**	23,41
		25	**32**		1 **2201** 74	**16**	**25,75**	31,67
		25	**40**		1 **2201** 75	**8**	**42,97**	52,85
		25	**50**		1 **2201** 76	**4**	**62,68**	77,10

HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2201** 01	**25**	**6,29**	7,74
		25	**20**		1 **2201** 02	**25**	**8,02**	9,86
		25	**25**		1 **2201** 03	**16**	**12,88**	15,84
		25	**32**		1 **2201** 04	**16**	**19,66**	24,18
		25	**40**		1 **2201** 05	**8**	**35,37**	43,51
		25	**50**		1 **2201** 06	**4**	**55,55**	68,33
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2201** 11	**10**	**6,05**	7,44
		25	**20**		1 **2201** 12	**10**	**7,68**	9,45
		25	**25**		1 **2201** 13	**5**	**12,05**	14,82
		25	**32**		1 **2201** 14	**16**	**18,42**	22,66
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.	16	**15**		1 **2211** 01	**25**	**8,71**	10,71
		16	**20**		1 **2211** 02	**25**	**12,48**	15,35
		16	**25**		1 **2211** 03	**16**	**20,75**	25,52
		16	**32**		1 **2211** 04	**16**	**32,41**	39,86
		16	**40**		1 **2211** 05	**8**	**48,31**	59,42
		16	**50**		1 **2211** 06	**4**	**72,17**	88,77
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.	16	**15**		1 **2211** 11	**10**	**8,56**	10,53
		16	**20**		1 **2211** 12	**10**	**12,12**	14,91
		16	**25**		1 **2211** 13	**5**	**20,06**	24,67
		16	**32**		1 **2211** 14	**16**	**32,16**	39,56
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x vonkajší závit.	25	**15**		1 **2228** 01	**25**	**7,02**	8,63
		25	**20**		1 **2228** 02	**25**	**8,91**	10,96
		25	**25**		1 **2228** 03	**16**	**14,12**	17,37
		25	**32**		1 **2228** 04	**16**	**21,07**	25,92
		25	**40**		1 **2228** 05	**8**	**37,76**	46,44
		25	**50**		1 **2228** 06	**4**	**58,99**	72,56
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka vyhotovenie ako guľový kohút MODUL 1 **2228** 0x, len s motýlikovým ovládačom	25	**15**		1 **2228** 11	**10**	**6,70**	8,24
		25	**20**		1 **2228** 12	**25**	**8,58**	10,55
		25	**25**		1 **2228** 13	**16**	**13,85**	17,04
		25	**32**		1 **2228** 14	**16**	**20,23**	24,88

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom červenej farby **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2206** 41	**25**	**7,38**	9,08
		25	**20**		1 **2206** 42	**25**	**9,41**	11,57
		25	**25**		1 **2206** 43	**16**	**14,41**	17,72
		25	**32**		1 **2206** 44	**16**	**22,89**	28,15
		25	**40**		1 **2206** 45	**8**	**42,72**	52,55
		25	**50**		1 **2206** 46	**4**	**62,91**	77,38
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom modrej farby **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2206** 51	**25**	**7,38**	9,08
		25	**20**		1 **2206** 52	**25**	**9,41**	11,57
		25	**25**		1 **2206** 53	**16**	**14,41**	17,72
		25	**32**		1 **2206** 54	**16**	**22,89**	28,15
		25	**40**		1 **2206** 55	**8**	**42,36**	52,10
		25	**50**		1 **2206** 56	**4**	**62,91**	77,38
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, červenej farby **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby, s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2206** 61	**25**	**13,93**	17,13
		25	**20**		1 **2206** 62	**10**	**15,93**	19,59
		25	**25**		1 **2206** 63	**16**	**20,96**	25,78
		25	**32**		1 **2206** 64	**16**	**29,44**	36,21
		25	**40**		1 **2206** 65	**8**	**49,85**	61,32
		25	**50**		1 **2206** 66	**4**	**70,15**	86,28
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, modrej farby **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby, s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2206** 71	**10**	**13,93**	17,13
		25	**20**		1 **2206** 72	**10**	**15,93**	19,59
		25	**25**		1 **2206** 73	**16**	**20,96**	25,78
		25	**32**		1 **2206** 74	**16**	**29,44**	36,21
		25	**40**		1 **2206** 75	**8**	**49,85**	61,32
		25	**50**		1 **2206** 76	**4**	**70,15**	86,28

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2206** 01	**25**	**7,28**	8,95
		25	**20**		1 **2206** 02	**25**	**9,30**	11,44
		25	**25**		**1 2206** 03	**16**	**14,48**	17,81
		25	**32**		1 **2206** 04	**16**	**22,74**	27,97
		25	**40**		1 **2206** 05	**8**	**41,78**	51,39
		25	**50**		1 **2206** 06	**4**	**61,72**	75,92
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	**15**		1 **2206** 11	**25**	**7,06**	8,68
		25	**20**		1 **2206** 12	**25**	**8,97**	11,03
		25	**25**		1 **2206** 13	**16**	**13,83**	17,01
		25	**32**		1 **2206** 14	**16**	**21,94**	26,99
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.	16	**15**		1 **2216** 01	**25**	**8,82**	10,85
		16	**20**		1 **2216** 02	**25**	**11,40**	14,02
		16	**25**		1 **2216** 03	**16**	**17,94**	22,07
		16	**32**		1 **2216** 04	**16**	**34,79**	42,79
		16	**40**		1 **2216** 05	**8**	**60,30**	74,17
		16	**50**		1 **2216** 06	**4**	**81,66**	100,44
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.	16	**15**		1 **2216** 11	**25**	**8,76**	10,77
		16	**20**		1 **2216** 12	**10**	**11,37**	13,99
		16	**25**		1 **2216** 13	**5**	**17,38**	21,38
		16	**32**		1 **2216** 14	**16**	**33,83**	41,61

HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre guľové kohúty 2201 a 2206

	HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 2201 a 2206 z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarna odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m3, integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre guľové kohúty HERZ MODUL 2201 a 2206.	**15**		1 **4096** 21	**1**	**11,07**	13,62
		20		1 **4096** 22	**1**	**13,82**	17,00
		25		1 **4096** 23	**1**	**17,86**	21,97
		32		1 **4096** 24	**1**	**23,66**	29,10
		40		1 **4096** 25	**1**	**28,65**	35,24
		50		1 **4096** 26	**1**	**33,95**	41,76

HERZ - Guľové kohúty na vykurovanie, chladenie

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, žlté vyhotovenie, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena PTFE.	50	**15**		1 **2190** 01	**10**	**7,42**	9,13
		50	**20**		1 **2190** 02	**10**	**9,89**	12,16
		50	**25**		1 **2190** 03	**5**	**16,67**	20,50
		40	**32**		1 **2190** 04	**5**	**23,31**	28,67
		40	**40**		1 **2190** 05	**1**	**37,98**	46,72
		40	**50**		1 **2190** 06	**1**	**63,51**	78,12
	**HERZ - Guľový kohút s predĺženým vretenom** **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +130°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, žlté vyhotovenie, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM.	**25**	**15**		1 **2190** 21	**10**	**9,09**	11,18
		25	**20**		1 **2190** 22	**10**	**12,12**	14,91
		25	**25**		1 **2190** 23	**5**	**18,61**	22,89
		25	**32**		1 **2190** 24	**5**	**25,04**	30,80
		25	**40**		1 **2190** 25	**1**	**40,73**	50,10
		25	**50**		1 **2190** 26	**1**	**59,70**	73,43

HERZ - Guľový kohút s lisovanými spojmi

pre vykurovanie, chladenie a pitnú vodu

	HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom a lisovanými spojmi **Použitie:** ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách a rozvodoch pitnej vody s priamym nalisovaným na plasthilíkovú rúrku. max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej DZR mosadze, obojstranne lisované spoje pre plasthliníkové rúrky lisované TH-U čelusťami, guľa z mosadze, pochrómovaná s plným prietokom a s tretím otvorom (vrtom v guli eliminujúcim stagnáciu vody za guľou).	16	**15 - 16x2**		P **7216** 62	**5/40**	**21,20**	26,08
		16	**15 - 20x2**		P **7220** 62	**5/40**	**21,20**	26,08
		16	**25 - 26x3**		P **7226** 62	**5/30**	**21,20**	26,08

HERZ - Guľový kohút so spätnou klapkou

	**HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom a spätnou klapkou** **Použitie:** v systémoch vykurovania a chladenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** 2 x vnútorný závit podľa ISO 228, teleso z kovanej DRZ mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia PTFE a EPDM. tesnenie vretenia O-krúžkom, zabudovaný pružinový spätný ventil z plastu.	16	**15**		1 **2110** 01	**10**	**11,07**	13,62
		16	**20**		1 **2110** 02	**10**	**12,87**	15,83

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Rohové guľové kohúty na pitnú vodu

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Rohový guľový ventil pre pitnú vodu s filtrom a s pomaly stúpavým vretenom,** Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12420, pochromované, pripojenie na rozvodné potrubie vonkajším závitom G 1/2, pripojenie batérie vonkajším závitom 3/8. Tesnenie O-krúžkom. Prevádzková teplota 0-90 °C.	16	**15**		**UH 13108**	**10**	**10,57**	13,00
	HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej a drezovej batérie. Pripojenie - 1 **2550** 01 - „1/2“ - „3/8“ Pripojenie - 1 **2551** 01 - „1/2“ - „1/2“	16	**1/2 x 3/8**		1 **2550** 01	**25**	**4,66**	5,73
		16	**1/2 x 1/2**		1 **2551** 01	**25**	**4,79**	5,89
	**HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu** Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej, drezovej batérie alebo práčky. Pripojenie - „1/2“ - „3/4“	16	**1/2 x 3/4**		1 **2552** 01	**25**	**5,74**	7,06
	**HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom,** Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej a drezovej batérie. Pripojenie - „1/2“ - „3/8“ Páčku ako náhradný diel nájdete v kap. 19, str. 204.	16	**1/2 x 3/8**		1 **2553** 01	**25**	**8,54**	10,50
	HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom, Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej, drezovej batérie alebo práčky Pripojenie - „1/2“ - „3/4“	16	**1/2 x 3/4**		1 **2554** 01	**25**	**9,70**	11,93
	HERZ - 2-itý rohový guľový kohút pre pitnú vodu, jeden ventil umožňuje pripojenie dvoch odberných miest napr. umývadlovej batérie a pračky, teleso z mosadze, poniklované, teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C, pripojenie na rozvod - 1/2" vonkajší závit pripojenie na prvé odberné miesto - 3/4" vonkajší závit pripojenie na druhé odberné miesto 3/8" vonkajší závit	16	**1/2 x 3/4 x 3/8**		**UH13111**	**10**	**14,19**	17,45
	HERZ - Rohový vretenový ventil pre pitnú vodu Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami, teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej a drezovej batérie. Pripojenie na rozvod - „1/2“ vonkajší závit Pripojenie na odberné miesto - 3/8" vonkajší závit	16	**1/2 x 3/8**		**UH16004**		**7,37**	9,07
	HERZ - Sprchový ventil Teleso z mosadze, s dvoma O-krúžkami a vrtmi, závitový prípoj G podľa ISO 228. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. **Použitie:** montáž medzi sprchovú batériu a hadicu, batéria je otvorená s nastavenou výstupnou teplotou vody, ventil otvára a uzatvára prietok cez batériu.	16	**15**		1 **2619** 01	**50**	**6,16**	7,58
	HERZ - Redukcia 3/8" x 3/4" pre 1 2554 01 Teleso z mosadze, poniklované. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. **Použitie:** určená pre rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom s obj.č. 1 2554 01, pripojovacie rozmery: 3/8" vnútorný závit x 3/4" vonkajší závit	16	**3/8" x 3/4"**		**2233212R**	**50**	**3,55**	4,37

Skupina produktov GK

HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka **Použitie:** ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guli eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.	25	**15**		2 **2206** 01	**25**	**8,46**	10,41
		25	**20**		2 **2206** 02	**25**	**10,26**	12,62
		25	**25**		2 **2206** 03	**16**	**16,30**	20,05
		25	**32**		2 **2206** 04	**16**	**23,64**	29,08
		25	**40**		2 **2206** 05	**8**	**43,21**	53,15
		25	**50**		2 **2206** 06	**4**	**61,83**	76,05
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka **Použitie:** ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guli eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.	25	**15**		2 **2206** 11	**25**	**8,41**	10,34
		25	**20**		2 **2206** 12	**25**	**10,30**	12,67
		25	**25**		2 **2206** 13	**16**	**15,54**	19,11
		25	**32**		2 **2206** 14	**16**	**22,84**	28,09

HERZ - Guľové kohúty

	HERZ - Guľový kohút so zeleným pákovým ovládačom **Použitie:** ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody Max.prevádzková teplota: +85°C Max .prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guli eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM.	25	**15**		2 **2100** 01	**10**	**7,64**	9,40
		25	**20**		2 **2100** 02	**10**	**10,66**	13,11
		25	**25**		2 **2100** 03	**5**	**16,10**	19,80
		25	**32**		2 **2100** 04	**5**	**24,64**	30,31
		25	**40**		2 **2100** 05	**1**	**39,16**	48,17
		25	**50**		2 **2100** 06	**1**	**60,95**	74,97
	HERZ - Guľový kohút so zeleným motýlikovým ovládačom **Použitie:** ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody Max.prevádzková teplota: +85°C Max .prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guli eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM.	25	**15**		2 **2100** 11	**25**	**7,95**	9,78
		25	**20**		2 **2100** 12	**25**	**10,55**	12,98
		25	**25**		2 **2100** 13	**16**	**15,19**	18,68
		25	**32**		2 **2100** 14	**16**	**24,10**	29,64

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Guľové kohúty so spätnou klapkou

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom a spätnou klapkou** **Použitie:** v rozvodoch pitnej vody max. prevádzková teplota: +85°C max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM. Zabudovaná pružinou zaťažená spätná klapka z plastu (POM).	16	**15**		2 **2110** 11	**25**	**10,75**	13,22
		16	**20**		2 **2110** 12	**25**	**12,83**	15,78
	HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom a spätnou klapkou **Použitie:** v rozvodoch pitnej vody max. prevádzková teplota: +85°C max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM. Zabudovaná pružinou zaťažená spätná klapka z plastu (POM).	16	**15**		2 **2110** 01	**10**	**10,75**	13,22
		16	**20**		2 **2110** 02	**10**	**12,83**	15,78

HERZ - Guľové kohúty pod omietku

	HERZ - Guľový kohút pod omietku **Použitie:** v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +90°C (krátkodobo +110°) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) **Vyhotovenie:** teleso z DRZ kovanej mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE a EPDM, osová hĺbka zabudovania pri DN15: 25-40 mm, pri DN20: 30-45 mm, 2 x vonkajší závit podľa ISO 228.	16	**15**		1 **2202** 01	**25**	**9,53**	11,72
		16	**20**		1 **2202** 02	**25**	**11,64**	14,32
	HERZ - Guľový kohút pod omietku s páčkou **Použitie:** v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +90°C (krátkodobo +110°) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) **Vyhotovenie:** teleso z DRZ kovanej mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE a EPDM, osová hĺbka zabudovania pri DN15: 25-40 mm, pri DN20: 30-45 mm, 2 x vonkajší závit podľa ISO 228.	16	**15**		1 **2202** 11	**25**	**14,00**	17,22
		16	**20**		1 **2202** 12	**25**	**16,10**	19,80
	HERZ - Guľový kohút na montáž pod omietku s lisovanými spojmi **Použitie:** v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) **Vyhotovenie:** teleso z kovanej DRZ mosadze, obojstranne lisované spoje pre plasthliníkové rúrky lisované TH-U čelusťami, guľa z mosadze, pochrómovaná s plným prietokom a s tretím otvorom (vrtom v guli elimunujúcim stagnáciu vody za guľou).	16	**15 - 16x2**		P **7216** 63	**5/20**	**20,91**	25,72
		16	**15 - 20x2**		P **7220** 63	**5/20**	**20,91**	25,72
		16	**20 - 26x3**		P **7226** 63	**5/15**	**20,91**	25,72

HERZ - Príslušenstvo

	HERZ - Sada záslepiek a odvzdušňovačov Teplotný rozsah od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	10	**15**		1 **2330** 01	**50**	**1,71**	2,10
	HERZ - Odvzdušňovací ventilček Z mosadze, poniklovaný s O-krúžkom. Teplotný rozsah od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	10	**15**		1 **2637** 01	**100**	**1,53**	1,88
	HERZ - Štvorhranný kľúč Na odvzdušnenie a vypustenie vykurovacích telies, plastový, 2 ks v balení				1 **2330** 19	**1**	**0,58**	0,71

Skupina produktov GK

HERZ - Filter, veľkosť oka 0,5 mm

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Filter **Použitie:** na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacich systémoch max. prevádzková teplota: +130°C (voda do +95°C) min. prevádzková teplota: -30°C (voda +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, sieťovina filtra z chrómniklovej oceľe, veľkosť oka 0,5 mm, 2 x vnútrorný závit podľa ISO 7/1.	3,1	**15**		1 **2662** 01	**25**	**7,49**	9,21
		6,3	**20**		1 **2662** 02	**25**	**9,41**	11,57
		10,4	**25**		1 **2662** 03	**20**	**13,51**	16,62
		16,5	**32**		1 **2662** 04	**16**	**29,08**	35,77
		27,4	**40**		1 **2662** 05	**8**	**34,19**	42,05
		36,7	**50**		1 **2662** 06	**4**	**52,10**	64,08

HERZ - Filter, veľkosť oka 0,75 mm

Skupina produktov A

	HERZ - Filter **Použitie:** na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacich systémoch max. prevádzková teplota: +110°C (voda bez pary) max. prevádzkový tlak: 25 bar (pre DN32-DN50) max. prevádzkový tlak: 16 bar (pre DN65-DN80) **Vyhotovenie:** teleso z DRZ mosadze, sieťovina filtra z chrómniklovej oceľe, veľkosť oka 0,75 mm, 2 x vnútrorný závit podľa ISO 7/1.	21,5	**32**		1 **4111** 14	**5**	**39,86**	49,03
		30	**40**		1 **4111** 15	**5**	**43,48**	53,48
		42	**50**		1 **4111** 16	**5**	**79,44**	97,71
		64,3	**65**		1 **4111** 17	**1**	**115,18**	141,67
		149	**80**		1 **4111** 18	**1**	**186,05**	228,84

HERZ - Filter, veľkosť oka 0,5 mm

	**HERZ - Filter** **Použitie:** na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacich systémoch max. prevádzková teplota: +130°C min. prevádzková teplota: -20°C max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z DRZ mosadze, sieťovina filtra z chrómniklovej oceľe, veľkosť oka 0,5 mm, 2 x vonkajší závit s plochým tesnením podľa ISO 228-1.	3,6	**15**		1 **4111** 21	**5**	**39,83**	48,99
		5,1	**20**		1 **4111** 22	**5**	**43,18**	53,11
		5,0	**25**		1 **4111** 23	**5**	**49,66**	61,08
		11,2	**32**		1 **4111** 24	**5**	**60,52**	74,44

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Filter, prírubový

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Filter** **Použitie:** na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacich systémoch max. prevádzková teplota: +130°C max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** Teleso zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, dĺžka podľa ÖNORM EN 558-1, základná séria 1, natretý modrou farbou. Sito z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,75 mm. Veko s vypúšťacím otvorom a tesniacou zátkou 1/2. 4 otvory Rp 1/4" s tesniacou zátkou pre meranie diferenčného tlaku. **Objednávať samostatne:** meracie ventilčeky 1 0284 01 a 1 0284 03.	11	**25**		1 **4111** 83	**1**	**29,09**	35,78
		18	**32**		1 **4111** 84	**1**	**38,07**	46,83
		27	**40**		1 **4111** 85	**1**	**75,95**	93,42

HERZ - Filter, prírubový

	**HERZ - Filtre** **Použitie:** na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacich systémoch max. prevádzková teplota: +120°C min. prevádzková teplota: -10°C (voda +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar **Vyhotovenie:** DN50-DN300 - teleso zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561 DN350-DN500 - teleso z tvárnej liatiny GJS400-15 podľa EN 1563 príruby podľa EN 1092, lakované modrou farbou, veko s vypúšťacím otvorom a zátkou 1/2", sieťovina filtra z chrómniklovej ocele. DN50 až DN100- veľkosť oka 2 mm, DN125 a DN150- veľkosť oka 4 mm, DN200 a DN250- veľkosť oka 5 mm, DN300 až DN500- veľkosť oka 6 mm,	51	**50**		4 **4111** 80	**1**	**99,51**	122,40
		70	**65**		4 **4111** 81	**1**	**135,65**	166,85
		114	**80**		4 **4111** 82	**1**	**159,46**	196,14
		197	**100**		4 **4111** 83	**1**	**227,46**	279,78
		271	**125**		4 **4111** 84	**1**	**360,41**	443,30
		349	**150**		4 **4111** 85	**1**	**467,64**	575,20
		449	**200**		4 **4111** 86	**1**	**768,23**	944,92
		994	**250**		4 **4111** 87	**1**	**1 397,63**	1 719,08
		1396	**300**		4 **4111** 88	**1**	**1 941,87**	2 388,50
		2461	**350**		4 **4111** 89	**1**	**3 413,53**	4 198,64
		3645	**400**		4 **4111** 90	**1**	**4 202,55**	5 169,14
		5675	**500**		4 **4111** 92	**1**	**dopyt**	dopyt

Skupina produktov GK

HERZ - Multifunkčné guľové kohúty

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Multifunkčný guľový kohút, červený **Použitie:** ako uzatváracia, napúšťacia a vypúšťacia armatúra pre vykurovacie a chladiace systémy. max. prevádz. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z DRZ mosadze, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE, ovládacia časť červenej farby s integrovaným teplomerom, 3 vývody s vnútorným závitom.	25	**20**		1 **2414** 02	**20**	**50,53**	62,15
		25	**25**		1 **2414** 03	**10**	**73,97**	90,98
		25	**32**		1 **2414** 04	**10**	**86,82**	106,79
	HERZ - Multifunkčný guľový kohút, modrý **Použitie:** ako uzatváracia, napúšťacia a vypúšťacia armatúra pre vykurovacie a chladiace systémy. max. prevádz. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar **Vyhotovenie:** teleso z DRZ mosadze, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE, ovládacia časť modrej farby s integrovaným teplomerom, 3 vývody s vnútorným závitom.	25	**20**		1 **2415** 02	**20**	**50,08**	61,60
		25	**25**		1 **2415** 03	**10**	**73,48**	90,38
		25	**32**		1 **2415** 04	**10**	**86,33**	106,19

HERZ - Spätný ventil

	HERZ - Pružinový spätný ventil **Použitie:** vo vykurovacích a chladiacich sústavách kde je potrebný tok média iba v jednom smere. max. prevádzk. teplota: +110°C (voda bez pary) max. prevádzkový tlak: 25 bar Otvárací tlak: 0,02 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze CW617N, vreteno z nerezovej ocele AISA 302, tesnenie NBR, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228.	25	**15**		1 **2622** 41	**10/240**	**9,90**	12,18
		25	**20**		1 **2622** 42	**10/160**	**12,11**	14,90
		25	**25**		1 **2622** 43	**10/100**	**16,12**	19,83
		16	**32**		1 **2622** 44	**1/48**	**20,97**	25,79
		16	**40**		1 **2622** 45	**1/40**	**30,50**	37,52
		16	**50**		1 **2622** 46	**1/20**	**42,50**	52,28

HERZ - Guľový kohút na kyslík a technické plyny

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Guľový kohút na kyslík a technické plyny** Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit podľa ISO 7-1, s pákovým ovládačom. Pracovná teplota a tlak je závislí od prúdiaceho média. **Kyslík:** max. pracovný tlak do 30 bar pri teplote v rozsahu -10°C až +60°C. **Neagresívne médiá:** max. pracovný tlak do 40 bar pri teplote -10°C až +120°C (voda: +0,5°C až +95°C). **Technické plyny** (acetylén, vodík, dusík, oxid uhličitý, argón, hélium): max. pracovný tlak do 40 bar (pre acetylén do 1,5 bar) pri teplote -10°C až +60°C.	**8**		**KV000**	**1**	**17,58**	21,62
		10		**KV001**	**1**	**18,11**	22,28
		15		**KV002**	**1**	**18,38**	22,61
		20		**KV003**	**1**	**22,94**	28,22
		25		**KV004**	**1**	**29,08**	35,77
		32		**KV005**	**1**	**47,10**	57,93
		40		**KV006**	**1**	**74,62**	91,78
		50		**KV007**	**1**	**113,00**	138,99

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Plniaci ventil s prednastaviteľným tlakom v systéme

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Plniaci ventil s prednastaviteľným tlakom v systéme pre vykurovanie a chladenie **Použitie:** na plnenie systému, obsahuje guľový kohút so štvorhranom SW14, membránový redukčný tlakový ventil pre nastavenie tlaku v systéme, spätnú klapku a filter. nastaviteľný tlak v systéme: 1,5 - 6 bar min. / max. prevádz. teplota: +0,5°C / +70°C max. prevádzkový tlak: 16 bar nerezové sitko s veľkosťou oka: 0,3 mm **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, šikmé vyhotovenie, prípojky s plochým tesneným a prevlečnou maticou 1/2". NOVINKA	16	**15**		1 **4216** 01	**8**	**68,51**	84,27

HERZ - Servisný ventil k expanzným nádobám

	**HERZ - Servisný ventil k expanzným nádobám** **Použitie:** na napojenie tlakovej expanznej nádoby, umožňuje uzatvorenie a vypustenie expanznej nádoby počas servisných prác. min. prevádzk. teplota: -10°C (voda od +0,5°C) max. prevád. teplota: +150°C (voda do +110°C, bez pary) max. prevádzkový tlak: 10 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, guľa s plným prietokom, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228.	10	**20**		1 **2205** 02	**10**	**18,22**	22,41
		10	**25**		1 **2205** 03	**10**	**30,52**	37,54

HERZ - Guľové kohúty so spätnou klapkou

	HERZ - Guľový kohút pre čerpadlá so spätným ventilom **Použitie:** vo vykurovacích a chladiacich sústavách max. prevádzk. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda +0,5°C) **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty, tesnenie vretena upchávkou, prevlečná matica 6/4" vnútorný závit x 1" vnútorný závit.	16	**25**		1 **2268** 03	**16**	**26,34**	32,40
	HERZ - Guľový kohút pre čerpadlá **Použitie:** vo vykurovacích a chladiacich sústavách max. prevádzk. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda +0,5°C) **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty, tesnenie vretena upchávkou, prevlečná matica 6/4" vnútorný závit x 1" vnútorný závit.	16	**25**		1 **2269** 03	**16**	**17,56**	21,60

HERZ - Magnetický filter pre systémy vykurovania

	**HERZ - Magnetický filter pre systémy vykurovania** **Použitie:** pre priamu inštaláciu pod závesné kotle (plynové, elektrické). Silný neodýmový magnet zachytáva železné čiast. v systéme. Čistenie bez vypúšťania systém. max. prevádz. teplota: +90°C max. prevádzkový tlak: 10 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia z EPDM, pripojenie závit x prevlečná matica.	10	**20**		**I12806**	**10**	**86,95**	106,95

HERZ - Kohúty na napúšťanie a vypúšťanie kotlov

	**HERZ - THERMOFLEX** **kohút na napúšťanie a vypúšťanie kotlov** Žlté vyhotovenie. Robustné vyhotovenie, s ľahkým chodom účinkom tanierovej pružiny a trecieho kotúča, s tesnením O-krúžkom. Pripojenie rúrky je s vonkajším závitom; Hadicová prípojka s čiapočkou a retiazkou. Hadicová prípojka sa objednáva samostatne. max. prevádz. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)	10	**10**		1 **4119** 00	**20**	**15,60**	19,19
		10	**15**		1 **4119** 01	**20**	**15,60**	19,19
		10	**20**		1 **4119** 02	**20**	**27,15**	33,39

Skupina produktov GK

HERZ - Poistné armatúry

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Kotlová skupina** Pre vykurovaciu vodu. Teplotný rozsah od +20 °C do +120 °C. Tlakový rozsah: 0-3 bar	3	**15**		1 **2104** 15	**6**	**42,36**	52,10
	HERZ - Termomanometer Teleso z kujnej mosadze, poniklovaný, tesnenia EPDM. Teplotný rozsah od +20°C do +120°C Tlakový rozsah od 0 bar do 4 bar	4	**15**		1 **2670** 01	**1**	**17,88**	21,99
	HERZ - Poistný ventil, membránový Teleso z kujnej mosadze, silikónová membrána VMQ s tesnením a plastovým uzáverom Max. prevádzková teplota: +110 °C. Pre výkony kotlov do 75 kW.	2,5	**15**		1 **2611** 01	**10**	**7,79**	9,58
		3	**15**		1 **2612** 01	**10**	**7,79**	9,58
		4	**15**		1 **2615** 01	**10**	**7,79**	9,58
		6	**15**		1 **2613** 01	**10**	**7,79**	9,58
		8	**15**		1 **2685** 01	**20**	**9,89**	12,16
		10	**15**		1 **2695** 01	**20**	**9,89**	12,16
	HERZ - Poistný ventil, membránový Teleso z kujnej mosadze, silikónová membrána VMQ s tesnením a plastovým uzáverom Max. prevádzková teplota: +110 °C. Pre výkony kotlov do 100 kW.	1,8	**20**		1 **2618** 02	**10**	**8,95**	11,01
		2,5	**20**		1 **2604** 02	**25**	**8,95**	11,01
		3	**20**		1 **2605** 02	**25**	**8,95**	11,01
	HERZ - Poistný ventil, membránový Teleso z kujnej mosadze, silikónová membrána VMQ s tesnením a plastovým uzáverom Max. prevádzková teplota: +110 °C. Pre výkony kotlov do 150 kW.	6	**20**		1 **2606** 02	**25**	**8,95**	11,01
		8	**20**		1 **2686** 02	**25**	**10,64**	13,09
		10	**20**		1 **2696** 02	**25**	**10,64**	13,09
	HERZ - Poistný ventil, membránový Teleso z kujnej mosadze, silikónová membrána VMQ s tesnením a plastovým uzáverom Max. prevádzková teplota: +110 °C. Pre výkony kotlov do 200 kW.	2,5	**25**		1 **2607** 03	**20**	**18,51**	22,77
		3	**25**		1 **2608** 03	**20**	**18,51**	22,77
		4	**25**		1 **2647** 03	**10**	**18,51**	22,77
		5	**25**		1 **2657** 03	**10**	**18,51**	22,77
		6	**25**		1 **2667** 03	**20**	**19,20**	23,62
		8	**25**		1 **2687** 03	**20**	**19,20**	23,62
		10	**25**		1 **2697** 03	**10**	**19,20**	23,62
	HERZ - Poistný ventil, membránový Teleso z kujnej mosadze, silikónová membrána VMQ s tesnením a plastovým uzáverom Max. prevádzková teplota: +110 °C. Pre výkony kotlov do 350 kW.	2,5	**32**		1 **2609** 04	**16**	**22,45**	27,61
		3	**32**		1 **2610** 04	**16**	**22,45**	27,61
		6	**32**		1 **2669** 04	**16**	**22,45**	27,61
		8	**32**		1 **2689** 04	**16**	**22,45**	27,61

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov GK

HERZ - Rýchloodvzdušňovač

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Privzdušňovací a odvzdušňovací ventil Teleso z kujnej mosadze, tesnenia NBR. max. prevádzková teplota: +110°C **Upozornenie: spätný ventil NIE JE súčasťou dodávky**	12	**10**		1 **2630** 02	**25**	**6,89**	8,47
	HERZ - Privzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom 3/8" x 3/8" Teleso z kujnej mosadze, tesnenia NBR. max. prevádzková teplota: +110°C	12	**10**		1 **2630** 00	**25**	**9,94**	12,23
	HERZ - Privzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom 3/8" x 1/2" Teleso z kujnej mosadze, tesnenia NBR. max. prevádzková teplota: +110°C	12	**15**		1 **2630** 01	**25**	**8,16**	10,04
	HERZ - Odvzdušňovací ventil Teleso z kujnej mosadze, tesnenia EPDM. max. prevádzková teplota: +110°C **Upozornenie: spätný ventil NIE JE súčasťou dodávky**	10	**10**		1 **2630** 10	**25**	**6,54**	8,04
	HERZ - Odvzdušňovací ventil so spätným ventilom so spätným ventilom 3/8" x 3/8" Teleso z kujnej mosadze, tesnenia EPDM. max. prevádzková teplota: +110°C	10	**10**		1 **2630** 11	**50**	**8,72**	10,73
	HERZ - Odvzdušňovací ventil so spätným ventilom so spätným ventilom 3/8" x 1/2" Teleso z kujnej mosadze, tesnenia EPDM. max. prevádzková teplota: +110°C	10	**15**		1 **2630** 12	**25**	**10,20**	12,55
	HERZ - Spätný ventil 3/8" x 3/8" Teleso z kujnej mosadze, s O-krúžkom max. prevádzková teplota: +110°C	10	**10**		1 **2621** 00	**25**	**3,04**	3,74
	HERZ - Spätný ventil 3/8" x 1/2" Teleso z kujnej mosadze, s O-krúžkom max. prevádzková teplota: +110°C	10	**15**		1 **2621** 01	**25**	**2,07**	2,55

HERZ - Odlučovač vzduchu

Skupina produktov A

	HERZ - Odlučovač vzduchu s automatickým odvzdušňovačom Teleso z mosadze, menovitý tlak 12 bar, pracovný tlak 6 bar, max. prevádzková teplota +110°C	10	**20**		I **0124** 02	**1**	**123,80**	152,27
		10	**25**		I **0124** 03	**1**	**123,80**	152,27
		10	**32**		I **0124** 04	**1**	**147,66**	181,62
		10	**40**		I **0124** 05	**1**	**160,15**	196,98
		10	**50**		I **0124** 06	**1**	**177,19**	217,94

HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil

	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil rohový, teleso z mosadze, pochrómovaný, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	**15**		I **0116** 41	**1**	**58,96**	72,52
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil rohový, teleso z mosadze, biely, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	**15**		I **0116** 44	**1**	**58,96**	72,52
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil priamy, teleso z mosadze, pochrómovaný, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	**15**		I **0117** 41	**1**	**58,96**	72,52
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil priamy, teleso z mosadze, biely, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	**15**		I **0117** 44	**1**	**58,96**	72,52

Skupina produktov A

HERZ - Úpravňa plniacej vody vykurovacieho systému

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Plniaca stanica pre vykurovanie **Použitie:** na úpravu plniacej vody vykurovacieho systému podľa ÖNORM H5195, resp. smernice VDI2035 pri prvotnom napustnení systému a následne pri jeho doplňovaní. Určená je pre zdroje tepla s väčším tepelným výkonom, pri ktorých je doplňovanie vody do systému pevne zabudované. Plniaca voda preteká cez kartušu naplnenú živicovou zmesou s prebytkom voľných výmenných ióniov, ktoré viažu minerály a soli obsiahnuté vo vode. Zároveň je takto demineralizovanej vode upravená pH hodnota v rozpätí 8,2 - 8,7. Korozívne ióny, ako sú chloridy a sulfáty, sú z vody odstránené, a tým je zabezpečená trvalá ochrana vykurovacieho systému voči korózii bez použitia chemických inhibítorov. Max. prevádzková teplota: 65°C Max. prevádzkový tlak: 6 bar **Vyhotovenie:** jednotlivé armatúry v stanici sú z kovanej mosadze, plniaca kartuša je živicová zmes v plastovom obale. **Kompletná stanica obsahuje:** - oddeľovač systému plniacej a vykurovacej vody - redukčný ventil - manometer - plniacu kartušu - vodomer - guľové kohúty **Upozornenie:** plniaca kartuša má obmedzenú kapacitu závislú od tvrdosti a množstva pretečenej vody cez ňu. Po prekročení jej kapacity je nutné plniacu kartušu vymeniť za novú. **Výpočet kapacity plniacej kartuše:** 5000 : °dH = max. množstvo vody v litroch °dH - tvrdosť vody v nemeckých stupňov tvrdosti Príklad: Tvrdosť vody je 10° dH nemeckých stupňov tvrdosti. 5000 : 10 = 500 litrov demineralizovanej vody Plniaca kartuša je schopná upraviť 500 litrov plniacej vody.	15		I **0321** 01	**1**	**942,66**	1 159,47
		20		I **0321** 02	**1**	**977,69**	1 202,56
	HERZ - Plniaca kartuša pre plniacu stanicu I **0321** 01 / 02, ako náhrada za plniacu kartušu s vyčerpanou kapacitou.	-		I **0321** 10	**1**	**450,34**	553,92
	HERZ - Plniaca kartuša **Použitie:** na úpravu plniacej vody vykurovacieho systému podľa ÖNORM H5195, resp. smernice VDI2035 pri prvotnom napustnení systému. Určená je pre zdroje tepla s malým tepelným výkonom (do rodinných domov). Po napustení vykurovacieho systému je možné ju demontovať a v prípade, že nie je prekročená jej kapacita, použiť na napustenie druhého vykurovacieho systému. Výpočet kapacity je zhodný s výpočtom kapacity pre plniacu stanicu I **0321** 01 / 02.	3/4		I **0322** 00	**1**	**570,73**	702,00

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

12

HERZ - Špeciálne armatúry na pitnú vodu

Skupina produktov A

HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody

Vyhotovenie		l/min	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody TMV s bočným výstupom zmiešanej vody 25 l/min pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4 l/min, nastavenie zmiešavacej teploty vody v rozsahu 38 - 48 °C, presnosť miešania +/- 2 K.	25	**15**		2 **7766** 51	**1**	**82,26**	101,18
	HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody TMV 2 so spodným výstupom zmiešanej vody 42 l/min pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4 l/min, nastavenie zmiešavacej teploty vody v rozsahu 35 - 50 °C, presnosť miešania +/- 2 K.	42	**15**		2 **7766** 54	**1**	**115,17**	141,66

HERZ - Filtre pre pitnú vodu

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj.číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu teleso ventila je z mosadze, obal filtra z plastu vystuženého sklenými vláknami, filtračné sitko 0,1 mm, max. teplota +30°C.	**15**		I **0553** 01	**1**	**90,19**	110,93
		20		I **0553** 02	**1**	**101,13**	124,64
		25		I **0553** 03	**1**	**140,36**	172,64
	HERZ - Filter pre teplú pitnú vodu teleso ventila je z mosadze, obal filtra z TROGAMIDu filtračné sitko 0,1 mm, max. teplota +60°C. max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +60°C	**15**		I **0554** 01	**1**	**111,24**	136,83
		20		I **0554** 02	**1**	**122,29**	150,42
		25		I **0554** 03	**1**	**176,74**	217,39

HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu

Skupina produktov GK

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj.číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu** **Použitie:** na filtráciu vody v rozvodoch pitnej vody max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +40°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 0,08 - 0,1 mm **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, filter z nerezovej oceľe s veľkosťou oka filtra 80 - 100 µm, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.	16	**15**		2 **3010** 01	**1/6**	**72,17**	88,77
		16	**20**		2 **3010** 02	**1/6**	**93,88**	115,47
		16	**25**		2 **3010** 03	**1/6**	**124,63**	153,29

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil pre studenú pitnú vodu

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj.číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil **Použitie:** na zníženie vstupného tlaku studenej vody na požadovaný prevádzkový tlak v rozvodoch. max. prevádzkový tlak: 16 bar prednastaviteľný tlakový rozsah: 1,5 - 6 bar max. prevádzková teplota: +40°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 0,3 mm **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, regulačná membrána s EPDM, filter z nerezovej oceľe, manometer 0-10 bar, banka pre filter z transparentného plastu, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.	16	**15**		1 **2682** 11	**1/6**	**70,82**	87,11
		16	**20**		1 **2682** 12	**1/6**	**72,01**	88,57
		16	**25**		1 **2682** 13	**1/6**	**95,83**	117,87
		16	**32**		1 **2682** 14	**1/4**	**151,67**	186,55
		16	**40**		1 **2682** 15	**1/4**	**183,12**	225,24
		16	**50**		1 **2682** 16	**1/4**	**217,96**	268,09

HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil pre teplú pitnú vodu

	HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil **Použitie:** na zníženie vstupného tlaku studenej vody na požadovaný prevádzkový tlak v rozvodoch. max. prevádzkový tlak: 16 bar prednastaviteľný tlakový rozsah: 1,5 - 6 bar max. prevádzková teplota: +70°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 0,3 mm **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, regulačná membrána s EPDM, filter z nerezovej oceľe, manometer 0-10 bar, banka pre filter z mosadze, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.	16	**15**		1 **2682** 21	**1/6**	**95,69**	117,70
		16	**20**		1 **2682** 22	**1/6**	**98,14**	120,71
		16	**25**		1 **2682** 23	**1/6**	**115,37**	141,91
		16	**32**		1 **2682** 24	**1/4**	**185,87**	228,62
		16	**40**		1 **2682** 25	**1/4**	**215,54**	265,11
		16	**50**		1 **2682** 26	**1/4**	**246,70**	303,44

HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom

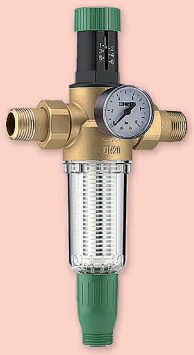	**HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom** **Použitie:** na filtráciu vody v rozvodoch pitnej vody a zároveň na zníženie vstupného tlaku studenej vody na požadovaný prevádzkový tlak v rozvodoch. max. prevádzkový tlak: 16 bar prednastaviteľný tlakový rozsah: 1,5 - 6 bar max. prevádzková teplota: +40°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 0,08 - 0,1 mm **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, regulačná membrána s EPDM, filter z nerezovej oceľe, manometer 0-10 bar, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.	16	**15**		2 **3011** 01	**1/6**	**92,23**	113,44
		16	**20**		2 **3011** 02	**1/6**	**104,26**	128,24
		16	**25**		2 **3011** 03	**1/6**	**126,96**	156,16

Skupina produktov A

HERZ - Sada na pripojenie vodomeru

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj.číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Sada na pripojenie vodomeru** **Použitie:** na bezpečnú inštaláciu a výmenu vodomeru v rozvodov pitnej vody. max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +90°C min. prevádzková teplota: +2°C **Sada obsahuje:** • montážnu konzolu pre uchytenie na podklad z pozinkovaného vytvarovaného plechu • uzatvárací ventil pred vodomerem • uzatvárací ventil so spätnou klapkou za vodomerom • merací a vypúšťací ventilček (pribalený)	16	**20**		2 **4126** 62	**1**	**192,75**	237,08
		16	**25**		2 **4126** 63	**1**	**258,59**	318,07
		16	**32**		2 **4126** 64	**1**	**301,68**	371,07
		16	**40**		2 **4126** 65	**1**	**711,11**	874,67
		16	**50**		2 **4126** 66	**1**	**936,19**	1 151,51

HERZ - Spätný ventil s 2-mi kontrolnými otvormi

	HERZ - Spätný ventil s 2-mi kontrolnými otvormi **Použitie:** určený je na zabránenie spätnému toku média v potrubí s čistým vodným médiom, s dvoma otvormi 1/4" na kontrolu. max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +95°C min. prevádzková teplota: -10°C, voda +0,5°C **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, teleso spätného ventila z POM, tesniaci krúžok z NBR, pružina z ušľachtilej ocele AISI 302, pripojenie na rozvod vnútorným G závitom x vonkajším G závitom.	16	**20**		1 **2623** 02	**1**	**9,59**	11,80
		16	**25**		1 **2623** 03	**1**	**10,88**	13,38
		16	**32**		1 **2623** 04	**1**	**18,84**	23,17

HERZ - Poistné ventily

	HERZ - Poistný ventil pre rozvody pitnej vody, teleso ventila z lisovanej mosadze, reakčný tlak 6 bar, max. teplota +110° pripojenie na rozvodné potrubie **vnútorným závitom.**	**15**		I **0132** 04	**1**	**13,75**	16,91
	HERZ - Poistný ventil pre rozvody pitnej vody, teleso ventila z lisovanej mosadze, reakčný tlak 6 bar, max. teplota +110° pripojenie na rozvodné potrubie **vonkajším závitom.**	**15**		I **0132** 14	**1**	**14,35**	17,65

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Termostat do cirkulácie

Vyhotovenie		Teplota	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostat do cirkulácie Termostatický regulačný ventil pre cirkulačné potrubia úžitkovej vody s obehovým čerpadlom, v podobe proporčného regulátora bez pomocnej energie. Šikmý, žlté vyhotovenie, teleso a rozvodné časti vody zo špeciálnej mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku. Závit na hrdle podľa ISO 7/1 (Rp), vyhotovenie s dvomi termostatmi. kvs = 0,45 m3/h Nastavenie z výroby 48°C a 70°C (2 **4011** 07 a 2 **4011** 08). Nastavenie z výroby 52°C a 70°C (2 **4011** 01 a 2 **4011** 02). Termostat uzavrie ventil pri dosiahnutí teploty až na množstvo presakujúcej vody. Pri dosiahnutí teploty 70 °C (protilegionelový účinok) druhý termostat otvorí ventil. Hrdlo x hrdlo, so svorkovým kužeľom pre 15 mm medenú rúru, prechodka 1 6292 01 sa objednáva zvlášť.	48/70	**15**		2 **4011** 07	**20**	**76,38**	93,95
		48/70	**20**		2 **4011** 08	**20**	**78,66**	96,75
		52/70	**15**		2 **4011** 01	**20**	**76,38**	93,95
		52/70	**20**		2 **4011** 02	**20**	**78,66**	96,75

HERZ - Termostat do cirkulácie

	**HERZ - Termostat do cirkulácie** Termostatický regulačný ventil pre cirkulačné potrubia teplej pitnej vody s obehovým čerpadlom v podobe proporčného regulátora bez pomocnej energie, kvs = 0,4 m^3/h. Šikmý, žlté vyhotovenie, teleso a rozvodné časti vody zo špeciálnej mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku. Závit na hrdle podľa ISO 7/1 (Rp). Nastavenie z výroby 52 °C, bezpečný proti prekročeniu teploty do 90 °C. Termostatický člen tlačí pri stúpajúcej teplote na ventilovú kuželku, pri klesajúcej teplote je ventilová kuželka otváraná prostredníctvom otváracej pružiny proti termostatickému členu.	**15**		2 **4010** 51	**20**	**63,92**	78,62
		20		2 **4010** 52	**20**	**70,52**	86,74
	**HERZ - Termostat do cirkulácie s guľovým kohútom** šikmý v žltom vyhotovení, kvs = 0,4 m3/h, pre uzatvorenie a vypustenie, s ventilčekmi pre rýchle meranie tlaku umiestnené podľa výberu, s jedným vrtom uzatvoreným závitovým uzáverom, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, kužeľ, sedlo ventila, uzatváracie vreteno, pružiny a riadiace časti vyrobené z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele, O-krúžok EPDM je z fyziologicky nezávadného materiálu,vnútorný závit podľa ISO 7/1 s guľovým kohútom.	**15**		2 **4010** 41	**20**	**101,30**	124,60
		20		2 **4010** 42	**20**	**101,30**	124,60

Skupina produktov A

HERZ - Oddeľovač systémov

Vyhotovenie		DN x DN typ závitu	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Oddeľovač systémov, typ BA **Oblasť použitia:** Oddeľovač systému je podľa DIN EN 1717 armatúra typu BA a v zmysle tejto normy má za úlohu zabrániť spätnému toku alebo spätnému nasávaniu úžitkovej alebo kontaminovanej vody do rozvodov pitnej vody. Oblasť použitia je všade tam, kde je spojenie rozvodov pitnej vody a úžitkovej alebo kontaminovanej vody riešené pevným alebo flexibilným vedením. Použitie armatúry je predovšetkým vo vykurovacích a chladiacich systémoch, v mieste kde je dopúšťanie systému z rozvodov pitnej vody. Okrem toho oddeľovač systému je možné použiť v zmäkčovacích, odkysličovacích a dekarbonizačných systémoch, v dezinfekčných systémoch alebo pred chemicky čistiace prístroje, aby sme zabránili spätnému toku chemicky znežistenej vody do rozvodov pitnej vody. Menovitý tlak: PN10 Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C) Médium: voda Vysveltivky: **Voz** - vonkajší závit **Vnz** - vnútorný závit	**40 x 40** Vnz x Vnz		I **0307** 01	**1**	**1369,34**	1684,29
		40 x 40 Vnz x Voz		I **0307** 02	**1**	**1369,34**	1684,29
		40 x 40 Voz x Voz		I **0307** 03	**1**	**1369,34**	1684,29
		40 x 40 Voz x Vnz		I **0307** 04	**1**	**1369,34**	1684,29
		50 x 50 Vnz x Vnz		I **0307** 05	**1**	**1369,34**	1684,29
		50 x 50 Vnz x Voz		I **0307** 06	**1**	**1369,34**	1684,29
		50 x 50 Voz x Voz		I **0307** 07	**1**	**1369,34**	1684,29
		50 x 50 Voz x Vnz		I **0307** 08	**1**	**1369,34**	1684,29
		40 x 50 Vnz x Vnz		I **0307** 09	**1**	**1369,34**	1684,29
		40 x 50 Vnz x Voz		I **0307** 10	**1**	**1369,34**	1684,29
		40 x 50 Voz x Voz		I **0307** 11	**1**	**1369,34**	1684,29
		40 x 50 Voz x Vnz		I **0307** 12	**1**	**1369,34**	1684,29
		50 x 40 Vnz x Vnz		I **0307** 13	**1**	**1369,34**	1684,29
		50 x 40 Vnz x Voz		I **0307** 14	**1**	**1369,34**	1684,29
		50 x 40 Voz x Voz		I **0307** 15	**1**	**1369,34**	1684,29
		50 x 40 Voz x Vnz		I **0307** 16	**1**	**1369,34**	1684,29
	**HERZ - Oddeľovač systémov** **ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava, typ BA** Zostava obsahuje: oddeľovač systému, kontrolné kohúty, servisné uzatváracie prvky, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	**15**		I **0303** 01	**1**	**229,78**	282,63
		20		I **0303** 02	**1**	**245,90**	302,46
	**HERZ - Oddeľovač systémov** **ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava s napúšťaním, typ BA** Zostava obsahuje: oddeľovač systému, kontrolné kohúty, servisné uzatváracie prvky, membránový tlakový ventil, manometer, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	**15**		I **0305** 01	**1**	**251,90**	309,84
		20		I **0305** 02	**1**	**268,17**	329,85
	HERZ - Oddeľovač systémov **s guľovým kohútom, typ BA** určený pre zabudovanie ku koncovému uzáveru pitnej vody ako je napr. záhradný vypúšťací kohút, teleso z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	**1/2 x 3/4**		I **0300** 01	**1**	**207,30**	254,98
		3/4 x 3/4		I **0300** 02	**1**	**228,54**	281,10
	HERZ - Oddeľovač systémov **k dovybaveniu, s vypúšťacím guľovým kohútom, typ BA** Sitko voči zanášaniu nečistotami, poistná skrutka a ochranná krytka zabraňujúca manipulácii nepovolanými osobami. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	**3/4 x 3/4**		I **0302** 02	**1**	**186,67**	229,60
		1 x 3/4		I **0302** 03	**1**	**203,27**	250,02
		1 x 1		I **0302** 13	**1**	**244,69**	300,97

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

13

HERZ - Rozdeľovače a príslušenstvo

Skupina produktov A

HERZ - Mosadzné rozdeľovače 8530 pre rozvody pitnej vody s možnosťou uzatvorenia

DN 20

Vyhotovenie		Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Mosadzné rozdeľovače 8530 pre rozvody pitnej vody s možnosťou uzatvorenia** max. prevádzková teplota: 110°C min. prevádzková teplota: 0°C (voda +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 10 bar z kovanej mosadze CW617N podľa UBA / 4MS listu, pripojenie na hlavný rozvod s vonk. závitom G3/4" s kužeľovým tesnením, druhá strana vnútorný závit G3/4". Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Rozdeľovače je možné vzájomne napojiť bez použitia dodatočného tesnenia alebo lepidla.	**SV2**	91	2-okruh.		2 **8530** 02	**1/25**	**28,07**	34,53
		SV2	132	3-okruh.		2 **8530** 03	**1/12**	**37,14**	45,68
		SV2	172	4-okruh.		2 **8530** 04	**1/12**	**51,12**	62,88

HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody

DN 20

Vyhotovenie		Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody** z DRZ mosadze podľa DVGW-AB W534, poniklovaný. Pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 1/2" s kužeľovým tesnením.	160	3-okruh.		2 **8451** 23	**1**	**16,74**	20,59
		210	4-okruh.		2 **8451** 24	**1**	**18,37**	22,60
	**HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody** z DRZ mosadze podľa DVGW-AB W534, poniklovaný. Pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. **Objednávať samostatne:** držiak s obj.č. 1 **8422** 20.	110	2-okruh.		2 **8451** 32	**1**	**14,91**	18,34

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov GK

HERZ - Guľové kohúty pre napojenie rozdeľovačov 8530

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút priamy s prevlečnou maticou G 3/4 pre rozdeľovače 8530 max. prevádzková teplota: +150°C (voda do +110°C bez pary) min. prevádzková teplota: -30°C (voda do +0,5°C) **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, prevlečná matica G3/4" s plochým tesnením x vnútorný závit	20		1 **2221** 02	**25**	**12,40**	15,25
	HERZ - Guľový kohút rohový s prevlečnou maticou G 3/4 pre rozdeľovače 8530 max. prevádzková teplota: +150°C (voda do +110°C bez pary) min. prevádzková teplota: -30°C (voda do +0,5°C) **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, poniklované, prevlečná matica G3/4" s plochým tesnením x vnútorný závit.	20		1 **2224** 22	**25**	**14,67**	18,04

HERZ - Prechodky a záslepky pre rozdeľovače 8530

Skupina produktov A

	HERZ - Prechodky pre plastové rúrky Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 3/4, resp. G 1 s kužeľovým tesnením. Vhodné pre rozvody pitnej vody a vykurovania.	G3/4 x 16x2		1 **6098** 03	**10/200**	**3,57**	4,39
		G3/4 x 20x2		1 **6098** 08	**10/200**	**3,57**	4,39
		G3/4 x 26x3		1 **6095** 03	**10/100**	**3,59**	4,42
		G1 x 26x3		1 **6198** 01	**10/100**	**4,97**	6,11
	HERZ - Záslepka G 3/4" vrátane O-krúžku	G 3/4		1 **6319** 22	**1/50**	**4,31**	5,30
	HERZ - Uzatváracie viečko G 3/4" vrátane plochého tesnenia	G 3/4		1 **6319** 23	**1/20**	**4,31**	5,30

HERZ - Skrinky pre rozdeľovače 8530 pre montáž do steny

Hĺbka skrinky 88 mm

Vyhotovenie		Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače 8530** určená pre montáž do steny, vyrobená z plastu, bielej farby. Výška skrinky - 320 mm. Hĺbka skrinky - 88 mm. Doporučený typ skrinky je vrátane guľových kohútov pre pripojenie na rozvod. SV2 je vhodný pre RZ do 7° SV3 je vhodný pre RZ do 10°	SV2	430		1 **6319** 25	**1/10**	**30,66**	37,71
		SV3	530		1 **6319** 26	**1/10**	**35,26**	43,37

HERZ - Držiaky pre rozdeľovače 8530

	**HERZ - Plastový držiak pre rozdeľovače 8530** pre montáž rozdeľovačov 8530 do skrinky, 1 ks NOVINKA			1 **6319** 27	**1**	**5,35**	6,58
	**HERZ - Oceľový držiak pre rozdeľovače 8530** pre montáž rozdeľovačov 8530 do skrinky, 1 ks rozostup uchytiek 200 mm, celková výška 280 mm			1 **8422** 30	**1**	**dopyt**	dopyt

Skupina produktov A

HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

DN 25

Vyhotovenie		Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandard. skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Súprava rozdeľovača, mosadzná,** pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 3,0 l/min. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 3,0 l/min.), - odvzdušenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4". **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52, 1 **7708** 53, 1 **7708** 24 a 1 **7708** 87. **Oblasť použitia:** prioritne pre vykurovacie systémy.	SD3/SN2	221	3-okruh.		1 **8532** 03	1	**183,86**	226,15
		SD4/SN2	271	4-okruh.		1 **8532** 04	1	**219,40**	269,86
		SD5/SN2	321	5-okruh.		1 **8532** 05	1	**268,18**	329,86
		SD5/SN3	371	6-okruh.		1 **8532** 06	1	**303,32**	373,08
		SD5/SN3	421	7-okruh.		1 **8532** 07	1	**346,29**	425,94
		SD6/SN3	471	8-okruh.		1 **8532** 08	1	**389,24**	478,77
		SD6/SN4	521	9-okruh.		1 **8532** 09	1	**429,50**	528,29
		SD6/SN4	571	10-okruh.		1 **8532** 10	1	**456,29**	561,24
		SD7/SN5	621	11-okruh.		1 **8532** 11	1	**496,59**	610,81
		SD7/SN5	671	12-okruh.		1 **8532** 12	1	**534,19**	657,05
		SD7/SN5	721	13-okruh.		1 **8532** 13	1	**597,18**	734,53
		SD8/SN6	771	14-okruh.		1 **8532** 14	1	**674,48**	829,61
		SD8/SN6	821	15-okruh.		1 **8532** 15	1	**718,02**	883,16
		SD8/SN6	871	16-okruh.		1 **8532** 16	1	**761,23**	936,31
	**HERZ - Predlžovacia súprava, DN25** Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami - rozdeľovač s regulač. prietokomermi do 3,0 l/min - 2 ks spojok s vonkajším závitom Rp 1"			DN 25		1 **8532** 93	1	**73,33**	90,20
	**HERZ - Súprava rozdeľovača, mosadzná,** pre okruhy sálavých systémov, DN 25. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s uzatváracími zvrškami, - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4". **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52, 1 **7708** 53, 1 **7708** 24 a 1 **7708** 87. **Oblasť použitia:** prioritne pre vykurovacie systémy.	SD3/SN2	221	3-okruh.		1 **8531** 03	1	**135,08**	166,15
		SD4/SN2	271	4-okruh.		1 **8531** 04	1	**152,09**	187,07
		SD5/SN2	321	5-okruh.		1 **8531** 05	1	**207,94**	255,77
		SD5/SN3	371	6-okruh.		1 **8531** 06	1	**229,61**	282,42
		SD5/SN3	421	7-okruh.		1 **8531** 07	1	**250,57**	308,20
		SD6/SN3	471	8-okruh.		1 **8531** 08	1	**271,32**	333,72
		SD6/SN4	521	9-okruh.		1 **8531** 09	1	**292,27**	359,49
		SD6/SN4	571	10-okruh.		1 **8531** 10	1	**313,75**	385,91
		SD7/SN5	621	11-okruh.		1 **8531** 11	1	**334,67**	411,64
		SD7/SN5	671	12-okruh.		1 **8531** 12	1	**355,76**	437,58
		SD7/SN5	721	13-okruh.		1 **8531** 13	1	**388,64**	478,03
		SD8/SN6	771	14-okruh.		1 **8531** 14	1	**413,48**	508,58
		SD8/SN6	821	15-okruh.		1 **8531** 15	1	**492,93**	606,30
		SD8/SN6	871	16-okruh.		1 **8531** 16	1	**520,98**	640,81
	**HERZ - Predlžovacia súprava, DN25** Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami - rozdeľovač s uzatváracími zvrškami - 2 ks spojok s vonkajším závitom Rp 1"			DN 25		1 **8531** 93	1	**34,65**	42,62

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

so zvýšeným prietokom **DN 25**



HERZ - Súprava rozdeľovača mosadzná,

pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 6,0 l/min.

Súprava obsahuje:
- zberač s termostatickými zvrškami,
- rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.),
- odvzdušnenie,
- vypúšťanie s hadicovým prípojom,
- koncové viečka a držiaky.

Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4".

Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52, 1 **7708** 53, 1 **7708** 24 a 1 **7708** 87.

Oblasť použitia:
prioritne pre chladiace systémy.

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	SD2/SN1		1-okruh.		1 **8533** 93	**1**	**64,68**	79,56
	SD3/SN2	221	3-okruh.		1 **8533** 03	**1**	**193,03**	237,43
	SD4/SN2	271	4-okruh.		1 **8533** 04	**1**	**230,39**	283,38
	SD5/SN2	321	5-okruh.		1 **8533** 05	**1**	**281,58**	346,34
	SD5/SN3	371	6-okruh.		1 **8533** 06	**1**	**318,49**	391,74
	SD5/SN3	421	7-okruh.		1 **8533** 07	**1**	**363,56**	447,18
	SD6/SN3	471	8-okruh.		1 **8533** 08	**1**	**408,76**	502,77
	SD6/SN4	521	9-okruh.		1 **8533** 09	**1**	**450,98**	554,71
	SD6/SN4	571	10-okruh.		1 **8533** 10	**1**	**479,18**	589,39
	SD7/SN5	621	11-okruh.		1 **8533** 11	**1**	**521,45**	641,38
	SD7/SN5	671	12-okruh.		1 **8533** 12	**1**	**560,93**	689,94
	SD7/SN5	721	13-okruh.		1 **8533** 13	**1**	**627,10**	771,33
	SD8/SN6	771	14-okruh.		1 **8533** 14	**1**	**708,20**	871,09
	SD8/SN6	821	15-okruh.		1 **8533** 15	**1**	**753,93**	927,33
	SD8/SN6	871	16-okruh.		1 **8533** 16	**1**	**799,25**	983,08

HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

so zvýšeným prietokom **DN 32**



HERZ - Súprava rozdeľovača mosadzná,

pre okruhy sálavých systémov, DN 32, s prietokomermi do 6,0 l/min.

Súprava obsahuje:
- zberač s termostatickými zvrškami,
- rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.),
- odvzdušnenie,
- vypúšťanie s hadicovým prípojom,
- koncové viečka a držiaky.

Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 5/4" a pripojenia rúrky G 3/4".

Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52, 1 **7708** 53, 1 **7708** 24 a 1 **7708** 87.

Oblasť použitia:
prioritne pre chladiace systémy.

	SD2/SN1		2-okruh.		1 **8531** 42	**1**	**185,97**	228,74
	SD3/SN2	221	3-okruh.		1 **8531** 43	**1**	**232,27**	285,69
	SD4/SN2	271	4-okruh.		1 **8531** 44	**1**	**276,54**	340,14
	SD5/SN2	321	5-okruh.		1 **8531** 45	**1**	**325,70**	400,61
	SD5/SN3	371	6-okruh.		1 **8531** 46	**1**	**372,30**	457,93
	SD5/SN3	421	7-okruh.		1 **8531** 47	**1**	**422,02**	519,08
	SD6/SN3	471	8-okruh.		1 **8531** 48	**1**	**471,33**	579,74
	SD6/SN4	521	9-okruh.		1 **8531** 49	**1**	**515,51**	634,08
	SD6/SN4	571	10-okruh.		1 **8531** 50	**1**	**565,12**	695,10
	SD7/SN5	621	11-okruh.		1 **8531** 51	**1**	**610,76**	751,23
	SD7/SN5	671	12-okruh.		1 **8531** 52	**1**	**662,01**	814,27
	SD7/SN5	721	13-okruh.		1 **8531** 53	**1**	**706,87**	869,45
	SD8/SN6	771	14-okruh.		1 **8531** 54	**1**	**752,34**	925,38
	SD8/SN6	821	15-okruh.		1 **8531** 55	**1**	**799,40**	983,26
	SD8/SN6	871	16-okruh.		1 **8531** 56	**1**	**846,22**	1040,85

Skupina produktov A

HERZ - Nerezové rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

DN 25

Vyhotovenie		Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová,** pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 3,0 l/min. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 3,0 l/min.), - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky. Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4". **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52, 1 **7708** 53, 1 **7708** 24 a 1 **7708** 87. **Oblasť použitia:** prioritne pre vykurovacie systémy.	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 **8632** 03	**1**	**124,04**	152,57
		SD4/SN2	294	4-okruh.		1 **8632** 04	**1**	**162,46**	199,83
		SD5/SN2	343	5-okruh.		1 **8632** 05	**1**	**188,81**	232,24
		SD5/SN3	393	6-okruh.		1 **8632** 06	**1**	**215,15**	264,63
		SD5/SN3	443	7-okruh.		1 **8632** 07	**1**	**237,10**	291,63
		SD6/SN3	493	8-okruh.		1 **8632** 08	**1**	**266,74**	328,09
		SD6/SN4	543	9-okruh.		1 **8632** 09	**1**	**302,97**	372,65
		SD6/SN4	593	10-okruh.		1 **8632** 10	**1**	**334,81**	411,82
		SD7/SN5	643	11-okruh.		1 **8632** 11	**1**	**362,25**	445,57
		SD7/SN5	693	12-okruh.		1 **8632** 12	**1**	**385,30**	473,92
		SD7/SN5	743	13-okruh.		1 **8632** 13	**1**	**428,11**	526,58
		SD8/SN6	793	14-okruh.		1 **8632** 14	**1**	**465,52**	572,59
		SD8/SN6	843	15-okruh.		1 **8632** 15	**1**	**493,94**	607,55
		SD8/SN6	893	16-okruh.		1 **8632** 16	**1**	**499,97**	614,96
	**HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová,** pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 6,0 l/min. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky. Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4". **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52, 1 **7708** 53, 1 **7708** 24 a 1 **7708** 87. **Oblasť použitia:** prioritne pre vykurovacie systémy.	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 **8633** 03	**1**	**131,73**	162,03
		SD4/SN2	294	4-okruh.		1 **8633** 04	**1**	**169,05**	207,93
		SD5/SN2	343	5-okruh.		1 **8633** 05	**1**	**195,40**	240,34
		SD5/SN3	393	6-okruh.		1 **8633** 06	**1**	**223,94**	275,45
		SD5/SN3	443	7-okruh.		1 **8633** 07	**1**	**245,89**	302,44
		SD6/SN3	493	8-okruh.		1 **8633** 08	**1**	**278,82**	342,95
		SD6/SN4	543	9-okruh.		1 **8633** 09	**1**	**315,05**	387,51
		SD6/SN4	593	10-okruh.		1 **8633** 10	**1**	**344,68**	423,96
		SD7/SN5	643	11-okruh.		1 **8633** 11	**1**	**371,03**	456,37
		SD7/SN5	693	12-okruh.		1 **8633** 12	**1**	**399,58**	491,48
		SD7/SN5	743	13-okruh.		1 **8633** 13	**1**	**423,17**	520,50
		SD8/SN6	793	14-okruh.		1 **8633** 14	**1**	**460,13**	565,96
		SD8/SN6	843	15-okruh.		1 **8633** 15	**1**	**488,24**	600,54
		SD8/SN6	893	16-okruh.		1 **8633** 16	**1**	**508,30**	625,21

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Nerezové rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

DN 25

Vyhotovenie		Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová,** pre okruhy sálavých systémov, DN 25. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s uzatváracími ventilmi - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky. Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4". **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52, 1 **7708** 53, 1 **7708** 24 a 1 **7708** 87. **Oblasť použitia:** prioritne pre vykurovacie systémy.	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 **8631** 03	**1**	**117,60**	144,65
		SD4/SN2	294	4-okruh.		1 **8631** 04	**1**	**135,25**	166,36
		SD5/SN2	343	5-okruh.		1 **8631** 05	**1**	**169,05**	207,93
		SD5/SN3	393	6-okruh.		1 **8631** 06	**1**	**186,62**	229,54
		SD5/SN3	443	7-okruh.		1 **8631** 07	**1**	**201,99**	248,45
		SD6/SN3	493	8-okruh.		1 **8631** 08	**1**	**220,64**	271,39
		SD6/SN4	543	9-okruh.		1 **8631** 09	**1**	**239,47**	294,55
		SD6/SN4	593	10-okruh.		1 **8631** 10	**1**	**262,71**	323,13
		SD7/SN5	643	11-okruh.		1 **8631** 11	**1**	**279,76**	344,10
		SD7/SN5	693	12-okruh.		1 **8631** 12	**1**	**297,95**	366,48
	**HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová,** pre okruhy sálavých systémov a rozvody vykurovacích telies, DN25. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s uzatváracími ventilmi - zberač s uzatváracími ventilmi - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky. Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4". **Oblasť použitia:** pre vykurovacie a chladiace systémy.	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 **8634** 03	**1**	**117,60**	144,65
		SD4/SN2	294	4-okruh.		1 **8634** 04	**1**	**135,25**	166,36
		SD5/SN2	343	5-okruh.		1 **8634** 05	**1**	**169,05**	207,93
		SD5/SN3	393	6-okruh.		1 **8634** 06	**1**	**186,62**	229,54
		SD5/SN3	443	7-okruh.		1 **8634** 07	**1**	**201,99**	248,45
		SD6/SN3	493	8-okruh.		1 **8634** 08	**1**	**220,64**	271,39
		SD6/SN4	543	9-okruh.		1 **8634** 09	**1**	**237,10**	291,63
		SD6/SN4	593	10-okruh.		1 **8634** 10	**1**	**262,71**	323,13
		SD7/SN5	643	11-okruh.		1 **8634** 11	**1**	**279,76**	344,10
		SD7/SN5	693	12-okruh.		1 **8634** 12	**1**	**297,95**	366,48

Skupina produktov GK

HERZ - Guľové kohúty pre mosadzné rozdeľovače

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka** **Prevádzková teplota:** od -30°C do +120°C, krátkodobo do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) **Prevádzkový tlak:** PN 16 (pri +20°C) **Oblasť použitia:** neagresívne médiá, voda a pod. **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze podľa EN 12420, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE. DN 25 je pre RZ 8531 0x / 1x, 8532 a 8533. DN 32 je pre RZ 8531 4x / 5x.	**25**		1 **2211** 13	**5**	**20,06**	24,67
		32		1 **2211** 14	**16**	**32,16**	39,56

HERZ - Guľové kohúty pre nerezové rozdeľovače

	**HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, rohový, červený** **Prevádzková teplota:** od -30°C do +120°C, krátkodobo do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) **Prevádzkový tlak:** PN 25 (pri +20°C) **Oblasť použitia:** neagresívne médiá, voda a pod. **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.	**25**		1 **2224** 03	**1**	**29,20**	35,92
	**HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, rohový, modrý** **Prevádzková teplota:** od -30°C do +120°C, krátkodobo do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) **Prevádzkový tlak:** PN 25 (pri +20°C) **Oblasť použitia:** neagresívne médiá, voda a pod. **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.	**25**		1 **2224** 13	**1**	**29,20**	35,92
	**HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, priamy, červený** **Prevádzková teplota:** od -30°C do +120°C, krátkodobo do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) **Prevádzkový tlak:** PN 25 (pri +20°C) **Oblasť použitia:** neagresívne médiá, voda a pod. **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.	**25**		1 **2205** 13	**16**	**25,04**	30,80
	HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, priamy, modrý **Prevádzková teplota:** od -30°C do +120°C, krátkodobo do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) **Prevádzkový tlak:** PN 25 (pri +20°C) **Oblasť použitia:** neagresívne médiá, voda a pod. **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.	**25**		1 **2205** 23	**16**	**25,04**	30,80

HERZ - Sada na pripojenie mosadzných a nerezových rozdeľovačov

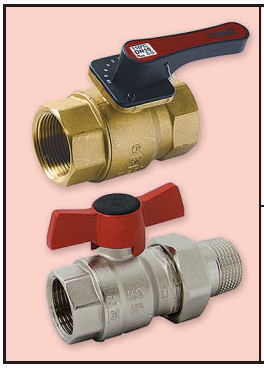	**HERZ - Sada na pripojenie mosadzných a nerezových rozdeľovačov** **DN 25 pozostáva z:** **1.** 2-cestného regulačného guľového kohúta s ovládacou pákou DN 25 - 1 2117 03 **2.** Guľového kohúta MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka - 1 2211 13 Sada je určená pre tyčové rozdeľovače DN 25	**25**		**SKR1211703**	**1**	**43,66**	53,70
	DN 32 pozostáva z: **1.** 2-cestného regulačného guľového kohúta s ovládacou pákou DN 32 - 1 2117 04 **2.** Guľového kohúta MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka - 1 2211 14 Sada je určená pre tyčové rozdeľovače DN 32	**32**		**SKR1211704**	**1**	**65,67**	80,77

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Dynamické regulačné sety pre HERZ rozdeľovače

Vyhotovenie		Prietok l/h	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
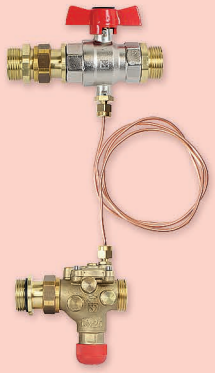	**HERZ - Dynamický regulačný set pre HERZ nerezové a mosadzné rozdeľovače** pre priame napojenie na rozdeľovač, určený pre podlahové, stenové a stropné vykurovacie alebo chladiace systémy. Dynamický set umožnuje: - nastavenie požadovaného objemového prietoku - udržiava konštantnú tlakovú diferenciu - osadenie termopohonu (objednáva sa samostatne) - riadenie na základe požiadaviek užívateľa - pripojenie na hlavný rozvod 2 x vonk. závitom G 1" Dynamický set obsahuje: - regulátor tlakovej diferencie VS-TS - guľový kohút s otvorom M10x1 - impulzné vedenie dl. 1,0 m, G 1/8" x 1/8" - pripájaciu vsuvku G 1/8" x M 10x1							
	Dynamický regulačný set s regulátorom tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku **DN 20 LP**	420-1950	**20LP**		1 **8635** 52	**1**	**180,76**	222,33
	Dynamický regulačný set s regulátorom tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku **DN 20 HP**	580-2100	**20HP**		1 **8635** 53	**1**	**193,39**	237,87
	HERZ - Dynamický regulačný set pre HERZ nerezové a mosadzné rozdeľovače pre priame napojenie na rozdeľovač, určený pre podlahové, stenové a stropné vykurovacie alebo chladiace systémy. Dynamický set umožnuje: - nastavenie požadovaného objemového prietoku - udržiava konštantnú tlakovú diferenciu - osadenie termopohonu (objednáva sa samostatne) - riadenie na základe požiadaviek užívateľa - osadiť merač tepla a napojiť snímač merača tepla - pripojenie na hlavný rozvod 2 x vnút. závit.G 3/4" Dynamický set obsahuje: - regulátor tlakovej diferencie VS-TS - guľový kohút s otvorom M10x1 - impulzné vedenie dl. 1,0 m, G 1/8" x 1/8" - pripájaciu vsuvku G 1/8" x M 10x1 - guľové kohúty s prevlečnou maticou - medzikus, dĺžky 110 mm, G 3/4" vonkajší závit							
	Dynamický regulačný set s regulátorom tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku a medzikusom pre merač tepla **DN20 LP**	420-1950	**20LP**		1 **8635** 62	**1**	**238,57**	293,44
	Dynamický regulačný set s regulátorom tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku a medzikusom pre merač tepla **DN20 HP**	580-2100	**20HP**		1 **8635** 63	**1**	**250,81**	308,50

HERZ - Sada pre merač tepla pre HERZ rozdeľovače

	**HERZ - Sada pre merač tepla k rozdeľovaču pre HERZ nerezové a mosadzné rozdeľovače** Sada obsahuje: - guľový kohút s vonk. maticou G 3/4" x vnút. závit G 3/4"-2 ks - medzikus, dĺ. 110 mm, G 3/4" vonkajší závit - guľový kohút s otvorom pre snímač teploty M 10x1	**20**		**SKR1220**	**1**	**74,59**	91,75
	HERZ - Vsuvka R 1" x R 3/4" pre napojenie GK s vonkajšou maticou na rozdeľovač DN 25	**1 x 3/4**		**SKR1224**	**1**	**4,46**	5,49
	HERZ - Vsuvka R 1" x R 1" pre napojenie GK s otvorom pre snímač na rozdeľovač DN25	**1 x 1**		**SKR1255**	**1**	**5,86**	7,21

HERZ - Compact Floor Light SK

Vyhotovenie		Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Kompletná regulačná stanica pre podlahové vykurovanie** Pripojenie na rozvod je vľavo dole. Obsahuje: - nerezový zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomermi do 3,0 l/min. - odvzdušnenie - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - držiaky 2 ks - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para - termostatický ventil TS-90 DN20 na s termostatickou hlavicou s príložným snímačom - ventil do spiatočky RL 5 na spiatočke **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52, 1 **7708** 53, 1 **7708** 24 a 1 **7708** 87.	SCF1	417	3-okruh.		3 **E533** 23	**1**	**568,69**	699,49
		SCF1	467	4-okruh.		3 **E533** 24	**1**	**602,39**	740,94
		SCF1	517	5-okruh.		3 **E533** 25	**1**	**635,66**	781,86
		SCF1	567	6-okruh.		3 **E533** 26	**1**	**670,64**	824,89
		SCF2	617	7-okruh.		3 **E533** 27	**1**	**704,26**	866,24
		SCF2	667	8-okruh.		3 **E533** 28	**1**	**737,93**	907,65
		SCF2	717	9-okruh.		3 **E533** 29	**1**	**773,42**	951,31
		SCF3	767	10-okruh.		3 **E533** 30	**1**	**806,41**	991,88
		SCF3	817	11-okruh.		3 **E533** 31	**1**	**839,70**	1032,83
		SCF3	867	12-okruh.		3 **E533** 32	**1**	**873,04**	1073,84
	HERZ - Kompletná regulačná stanica pre podlahové vykurovanie Pripojenie na rozvod je vpravo hore. Obsahuje: - nerezový zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomermi do 3,0 l/min. - odvzdušnenie - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - držiaky 2 ks - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para - termostatický ventil TS-90 DN20 na s termostatickou hlavicou s príložným snímačom - ventil do spiatočky RL 5 na spiatočke **Riadenie:** vhodný pre termopohony HERZ 1 **7708** 52, 1 **7708** 53, 1 **7708** 24 a 1 **7708** 87.	SCF1	417	3-okruh.		3 **E533** 33	**1**	**568,69**	699,49
		SCF1	467	4-okruh.		3 **E533** 34	**1**	**602,39**	740,94
		SCF1	517	5-okruh.		3 **E533** 35	**1**	**635,66**	781,86
		SCF1	567	6-okruh.		3 **E533** 36	**1**	**670,64**	824,89
		SCF2	617	7-okruh.		3 **E533** 37	**1**	**704,26**	866,24
		SCF2	667	8-okruh.		3 **E533** 38	**1**	**737,93**	907,65
		SCF2	717	9-okruh.		3 **E533** 39	**1**	**773,42**	951,31
		SCF3	767	10-okruh.		3 **E533** 40	**1**	**806,41**	991,88
		SCF3	817	11-okruh.		3 **E533** 41	**1**	**839,70**	1032,83
		SCF3	867	12-okruh.		3 **E533** 42	**1**	**873,04**	1073,84

HERZ - Príslušenstvo pre Compact Floor

	HERZ - Obehové čerpadlo Para RS 15/6 s elektronicky riadenými otáčkami, teleso so sivej liatiny, Napájacie napätie: 230 V. Druh krytia: IP X4D. Stavebná dĺžka: 130 mm, Teplotná oblasť: 0 - +110°C Pripojovací závit: 1" vonkajší závit s plochým tesnením	15		3 **E531** 00	**1**	**289,81**	356,47
	**HERZ - Čerpadlová skupina** s uzatváraním, obmedzovačom teploty vykurovacej vody, obehovým čerpadlom Yonos Para RS 15/6, bezpečnostným termostatom. Kompletne zmontované a odskúšané na tesnosť.	15		3 **E532** 30	**1**	**644,62**	792,88

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A

HERZ - Nerezový rozdeľovač pre rozvody vykurovacích telies

DN 25

Vyhotovenie		Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, pre okruhy sálavých systémov a rozvody vykurovacích telies, DN25. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač so záslepkami - zberač so záslepkami - zberač so záslepkami - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - koncové viečka a držiaky. Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4". **Oblasť použitia:** pre rozvody vykurovacích telies	SD4/SN2	144	2-okruh.		1 **8634** 32	**1**	**64,50**	79,34
		SD4/SN2	194	3-okruh.		1 **8634** 13	**1**	**70,98**	87,31
		SD4/SN2	244	4-okruh.		1 **8634** 14	**1**	**83,80**	103,07
		SD5/SN2	294	5-okruh.		1 **8634** 15	**1**	**92,68**	114,00
		SD5/SN3	343	6-okruh.		1 **8634** 16	**1**	**98,08**	120,64
		SD5/SN3	393	7-okruh.		1 **8634** 17	**1**	**116,96**	143,86
		SD6/SN3	443	8-okruh.		1 **8634** 18	**1**	**129,65**	159,47
		SD6/SN4	493	9-okruh.		1 **8634** 19	**1**	**141,40**	173,92
		SD6/SN4	543	10-okruh.		1 **8634** 20	**1**	**152,10**	187,08
		SD7/SN5	593	11-okruh.		1 **8634** 21	**1**	**165,02**	202,97
		SD7/SN5	643	12-okruh.		1 **8634** 22	**1**	**171,49**	210,93
		SD7/SN5	693	13-okruh.		1 **8634** 23	**1**	**181,61**	223,38
		SD8/SN6	743	14-okruh.		1 **8634** 24	**1**	**197,48**	242,90
		SD8/SN6	793	15-okruh.		1 **8634** 25	**1**	**209,54**	257,73
		SD8/SN6	843	16-okruh.		1 **8634** 26	**1**	**218,15**	268,32

Skupina produktov A

HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž do steny

hĺbka skrinky nastaviteľná: 80 - 110 mm

HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ

určená pre montáž do steny, vyrobená z oceľového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna **hĺbka** (**80-110 mm**), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky bez zámku, otváranie plochým skrutkovačom.

Typ skrinky	Vonkajšia šírka (mm)	Vnútorná šírka (mm)	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
SD1	385	345	300		1 **8569** 03	**1**	**83,90**	103,20
SD2	435	395	400		1 **8569** 04	**1**	**87,12**	107,16
SD3	489	449	500		1 **8569** 05	**1**	**97,16**	119,51
SD4	574	534	600		1 **8569** 10	**1**	**106,30**	130,75
SD5	724	684	750		1 **8569** 15	**1**	**116,40**	143,17
SD6	874	834	900		1 **8569** 20	**1**	**129,28**	159,01
SD7	1024	984	1050		1 **8569** 25	**1**	**142,08**	174,76
SD8	1174	1134	1200		1 **8569** 30	**1**	**177,74**	218,62
SD9	1474	1434	1500		1 **8569** 40	**1**	**203,00**	249,69

hĺbka skrinky nastaviteľná: 110 - 150 mm

HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ

určená pre montáž do steny, vyrobená z oceľového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna **hĺbka** (**110-150 mm**), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky bez zámku, otváranie plochým skrutkovačom.

Vonkajšia šírka (mm)	Vnútorná šírka (mm)	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
385	345	300		1 **8572** 03	**1**	**83,90**	103,20
435	395	400		1 **8572** 04	**1**	**87,12**	107,16
489	449	500		1 **8572** 05	**1**	**92,53**	113,81
574	534	600		1 **8572** 10	**1**	**101,38**	124,70
724	684	750		1 **8572** 15	**1**	**116,40**	143,17
874	834	900		1 **8572** 20	**1**	**122,91**	151,18
1024	984	1050		1 **8572** 25	**1**	**135,11**	166,19
1174	1134	1200		1 **8572** 30	**1**	**177,74**	218,62
1474	1434	1500		1 **8572** 40	**1**	**192,77**	237,11

hĺbka skrinky nastaviteľná: 150 - 190 mm

HERZ - Skrinka rozdeľovača pre Compact Floor Light SK a UNI-MULTI
určená pre montáž do steny, vyrobená z oceľového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (150-190 mm), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj predný kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky bez zámku, otváranie plochým skrutkovačom.

Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
SCF1	750		1 **8570** 50	**1**	**136,48**	167,87
SCF2	900		1 **8570** 51	**1**	**148,50**	182,66
SCF3	1050		1 **8570** 52	**1**	**159,26**	195,89
SCF4	1200		1 **8570** 53	**1**	**179,05**	220,23
SCF5	1500		1 **8570** 54	**1**	**210,00**	258,30

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž na stenu

Hĺbka skrinky 110 mm

Vyhotovenie		Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ určená pre montáž na stenu, vyrobená z oceľového pozinkovaného plechu, povrchovo upravená bielou farbou RAL 9010, uzatvárateľná mincovým zámkom. Výška skrinky - 580 mm. Hĺbka skrinky - 110 mm. Dvere skrinky bez zámku, otváranie plochým skrutkovačom.	**SN1**	485		**SKR118302-1**	**1**	**95,18**	117,07
		SN2	615		**SKR118303-1**	**1**	**107,18**	131,83
		SN3	760		**SKR118304-1**	**1**	**118,30**	145,51
		SN4	845		**SKR118305-1**	**1**	**124,69**	153,37
		SN5	1015		**SKR118308**	**2**	**159,76**	196,50
		SN6	1150		**SKR118309**	**1**	**198,33**	243,95

HERZ - Skrinky pre rozdeľovače na pitnú vodu 2 8530 0X pre montáž do steny

Hĺbka skrinky 88 mm

Vyhotovenie		Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ 2 8530 0X** určená pre montáž do steny, vyrobená z plastu, bielej farby. Výška skrinky - 320 mm. Hĺbka skrinky - 88 mm. Doporučený typ skrinky je vrátane guľových kohútov pre pripojenie na rozvod. SV2 je vhodný pre RZ do 7° SV3 je vhodný pre RZ do 10°	**SV2**	430		1 **6319** 25	**1/10**	**30,66**	37,71
		SV3	530		1 **6319** 26	**1/10**	**35,26**	43,37

Skupina produktov A

HERZ - Schodiskový rozdeľovač, zostava DN40

Vyhotovenie		Dĺžka v mm	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Schodiskový rozdeľovač, zostava DN40 určená pre napojenie bytových a nebytových jednotiek. max. prevádzkový tlak: 10 bar max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C Zostava schodiskového rozdeľovača obsahuje: - teleso rozdeľovača a teleso zberača - odvzdušňovací ventil - 2 ks - vypúšťací ventil s hadicovým prípojom (červený a modrý) - 2 ks - trojuholníkové konzoly, výškovo a hĺbkovo nastaviteľné - 2 páry resp. 3 páry - koncové viečko DN40 (pribalené) - 1 ks - 2- až 12- okruhový - osová vzdialenosť vývodov - 110 mm - pripojenie na hlavný rozvod - 6/4“ vnútorný závit - pripojenie okruhov - G 3/4“ vnútorný závit podľa ISO 228/1 s prevlečnou maticou - teleso z hladko ťahanej kotlovej rúry P235, lakované čiernou farbou	369	2-okruh.		1 **8636** 32	**1**	**263,09**	323,6
		479	3-okruh.		1 **8636** 33	**1**	**302,14**	371,63
		589	4-okruh.		1 **8636** 34	**1**	**339,19**	417,2
		699	5-okruh.		1 **8636** 35	**1**	**379,61**	466,92
		809	6-okruh.		1 **8636** 36	**1**	**417,94**	514,07
		919	7-okruh.		1 **8636** 37	**1**	**462,34**	568,68
		1029	8-okruh.		1 **8636** 38	**1**	**506,69**	623,23
		1139	9-okruh.		1 **8636** 39	**1**	**557,54**	685,77
		1249	10-okruh.		1 **8636** 40	**1**	**598,56**	736,23
		1359	11-okruh.		1 **8636** 41	**1**	**639,30**	786,34
		1469	12-okruh.		1 **8636** 42	**1**	**680,01**	836,41
	**HERZ - Jednookruhové rozšírenie, zostava DN40** umožňuje rozšírenie schodisk.rozdeľovača o 1 okruh. Zostava rozdeľovača obsahuje: - teleso rozdeľovača a teleso zberača - trojuholníkovú konzolu - 1 pár - pripojenie 2 x 6/4“ vnút. závit - pripojenie okruhov - G 3/4“ vnútorný závit podľa ISO 228/1 s prevlečnou maticou	170	1-okruh.		1 **8636** 31	**1**	**124,99**	153,74

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Pripojovacie sady pre schodiskový rozdeľovač

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Pripojovacia sada DN20 s vyvažovacím ventilom Stromax 4017 alebo ručným regulačným ventilom GP** kompletne zmontovaná sada určená pre zostavu schodiskového rozdeľovača a pre napojenie bytovej alebo nebytovej jednotky. Pripojovacia sada pre **rozdeľovač** obsahuje: - HERZ Guľový kohút 1 2202 82 s otvorom pre snímač merača tepla M10x1, DN20 - sada je ukončená vnútorným závitom G 3/4" pre napojenie bytového okruhu Pripojovacia sada pre **zberač** obsahuje: - Medzikus pre merač tepla, dl. 110 mm, 2 x 3/4“ vonk. závit - HERZ Vyvažov. ventil Stromax 4017 DN15, resp. DN15 LF, resp. DN15 MF, resp. ručný regulačný ventil GP DN15 podľa objednávkového čísla nižšie - sada je ukončená vnútorným závitom R 1/2" pre napojenie bytového okruhu Sada je pripojená na rozdeľovač a zberač vonkajším závitom G 3/4" podla ISO 228/1.						
	Pripojovacia sada DN20 s vyvažovacím ventilom Stromax 4017 DN15	**15**		1 **8636** 24	**1**	**123,48**	151,88
	Pripojovacia sada DN20 s vyvažovacím ventilom Stromax 4017 DN15 LF	**15 LF**		1 **8636** 20	**1**	**129,70**	159,53
	Pripojovacia sada DN20 s vyvažovacím ventilom Stromax 4017 DN15 MF	**15 MF**		1 **8636** 29	**1**	**129,08**	158,77
	Pripojovacia sada DN20 s ručným regulačným ventilom GP DN15	**15**		1 **8636** 23	**1**	**92,85**	114,21
	**HERZ - Pripojovacia sada DN20 LIGHT** kompletne zmontov. sada určená pre zostavu schodiskového rozdeľovača a pre napojenie bytovej alebo nebytovej jednotky. Pripojovacia sada pre **rozdeľovač** obsahuje: - HERZ Guľový kohút 1 2202 82 s otvorom pre snímač merača tepla M10x1, DN20 - sada je ukončená vnútorným závitom G 3/4" pre napojenie bytového okruhu Pripojovacia sada pre **zberač** obsahuje: - Medzikus pre merač tepla, dl. 110 mm, 2 x 3/4“ vonk. závit - HERZ Guľový kohút DN20 1 2221 02 - sada je ukončená vnútorným závitom G 3/4" pre napojenie bytového okruhu Sada je pripojená na rozdeľovač a zberač vonkajším závitom G 3/4" podla ISO 228/1.	**20**		1 **8636** 21	**1**	**103,04**	126,74

Skupina produktov A

HERZ - Compact Floor

s termopohonmi a elektrickým rozdeľovačom riadiacich signálov, pripojenie vpravo

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie a 2 prídavné radiátorové okruhy, obsahuje:** - nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomermi do 3,0 l/min a nerezový zberač s termostatickými zvrškami M 28x1,5. - odvzdušnenie, vypúšťanie a hadicovú prípojku - držiaky rozdeľovačov - termopohony pre vyregulovanie vykurovacích okruhov - mechanickú reguláciu teploty - uzatvárací ventil - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS15/6 - automatickú ochranu proti prekročeniu teploty vypnutím čerpadla Zmontovaná v skrinke z pozinkovaného plechu, čelný rám a dvierka pokryté bielou práškovou farbou (RAL 9003). Nastaviteľná hĺbka 150-190 mm, výška skrinky 720-805 mm, s odnímateľnými držiakmi rúrok. Pripojenie pre radiátory nie je teplotne regulované. **Pripojenie na rozvod je vpravo.** Je možná dodávka aj v ľavom vyhotovení – informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.	3-okruh.		3 **E533** 03	**1**	**1 382,06**	1 699,93
		4-okruh.		3 **E533** 04	**1**	**1 575,00**	1 937,25
		5-okruh.		3 **E533** 05	**1**	**1 651,54**	2 031,39
		6-okruh.		3 **E533** 06	**1**	**1 682,78**	2 069,82
		7-okruh.		3 **E533** 07	**1**	**1 844,38**	2 268,59
		8-okruh.		3 **E533** 08	**1**	**1 933,04**	2 377,64
		9-okruh.		3 **E533** 09	**1**	**2 073,91**	2 550,91
		10-okruh.		3 **E533** 10	**1**	**2 160,66**	2 657,61
		11-okruh.		3 **E533** 11	**1**	**2 168,64**	2 667,43
		12-okruh.		3 **E533** 12	**1**	**2 257,27**	2 776,44
	**HERZ - Kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie obsahuje:** - nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomermi do 3,0 l/min a nerezový zberač s termostatickými zvrškami M 28x1,5. - odvzdušnenie, vypúšťanie a hadicovú prípojku - držiaky rozdeľovačov - termopohony pre vyregulovanie vykurovacích okruhov - mechanickú reguláciu teploty - uzatvárací ventil - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS15/6 - automatickú ochranu proti prekročeniu teploty vypnutím čerpadla Zmontovaná v skrinke z pozinkovaného plechu, čelný rám a dvierka pokryté bielou práškovou farbou (RAL 9003). Nastaviteľná hĺbka 150-190 mm, výška skrinky 720-805 mm, s odnímateľnými držiakmi rúrok. **Pripojenie na rozvod je vpravo.** Je možná dodávka aj v ľavom vyhotovení – informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.	3-okruh.		3 **E532** 03	**1**	**1 215,65**	1 495,25
		4-okruh.		3 **E532** 04	**1**	**1 320,73**	1 624,50
		5-okruh.		3 **E532** 05	**1**	**1 424,89**	1 752,61
		6-okruh.		3 **E532** 06	**1**	**1 514,03**	1 862,26
		7-okruh.		3 **E532** 07	**1**	**1 692,85**	2 082,21
		8-okruh.		3 **E532** 08	**1**	**1 781,18**	2 190,85
		9-okruh.		3 **E532** 09	**1**	**1 889,70**	2 324,33
		10-okruh.		3 **E532** 10	**1**	**1 995,04**	2 453,90
		11-okruh.		3 **E532** 11	**1**	**2 003,01**	2 463,70
		12-okruh.		3 **E532** 12	**1**	**2 086,72**	2 566,67

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

14

HERZ - Plasthliníková rúrka, prechodky, lisované a závitové tvarovky, náradie

HERZ PIPEFIX Plasthliníková rúrka

Skupina produktov R

HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT

Vyhotovenie		Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT viacvrstvová plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná **v kotúčí.** Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody.	0,4	16 x 2		3 **C160** 20	200	1,57	1,93
		0,25	20 x 2		3 **C200** 30	100	1,86	2,29
		0,4	20 x 2		3 **C200** 20	100	2,18	2,68
		0,5	26 x 3		3 **C260** 30	50	4,05	4,98
		0,5	32 x 3		3 **C320** 30	50	5,52	6,79
		0,5	40 x 3,5		3 **C400** 30	25	9,47	11,65

HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT

	HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT viacvrstvová plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná **v kotúčí.** Použitie: vykurovacie a chladiace systémy	0,2	10 x 1,3		3 **C101** 30	250	1,57	1,93
		0,2	16 x 2		3 **D160** 20*	200	1,20	1,48
		0,2	16 x 2		3 **D160** 60*	600	1,20	1,48

* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT

	HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT viacvrstvová plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Dodávaná v **5 metrových tyčiach.** Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody	0,4	16 x 2		3 **C160** 34	120 (24x5)	2,32	2,85
		0,4	20 x 2		3 **C200** 34	75 (15x5)	2,92	3,59
		0,5	26 x 3		3 **C260** 35	45 (9x5)	6,08	7,48
		0,5	32 x 3		3 **C320** 35	25 (5x5)	7,94	9,77
		0,5	40 x 3,5		3 **C400** 36	15 (3x5)	11,93	14,67
		0,6	50 x 4		3 **C500** 40	15 (3x5)	21,83	26,85
		0,8	63 x 4,5		3 **C630** 45	5 (1x5)	39,96	49,15
		0,8	75 x 5		3 **C750** 50	5 (1x5)	89,90	110,58
	HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT viacvrstvová plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Dodávaná v **3 metrových tyčiach.**	0,5	26 x 3		3 **C260** 41	3 (1x3)	6,08	7,48
		0,5	32 x 3		3 **C320** 17	3 (1x3)	7,94	9,77
		0,5	40 x 3,5		3 **C400** 42	3 (1x3)	11,93	14,67

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT

Vyhotovenie		Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT 5-vrstvová konštrukcia rúrky s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726, vonkajší PE ochranný plášť pre ochranu EVOH vrstvy pred mechanickým poškodením, vyrobená podľa EN ISO 21003. Uvedená cena je za 1 m. **Farba: červená** Použitie: **vykurovacie, chladiace systémy.**	**16 x 2**		**UV520435***	**240**	**0,95**	1,17
				UV520438*	**480**	**0,95**	1,17
				UV520441*	**600**	**0,95**	1,17
		17 x 2		**UV520451**	**240**	**1,10**	1,35
				UV520450	**480**	**1,10**	1,35
				UV520477	**600**	**1,10**	1,35
		18 x 2		**UV520480**	**240**	**1,33**	1,64
				UV520481	**480**	**1,33**	1,64
		20 x 2		**UV520488**	**240**	**1,45**	1,78
				UV520486	**480**	**1,45**	1,78

* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

Skupina produktov R

HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT, HT, s tepelnou izoláciou

Vyhotovenie		Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT, HT, s tepelnou izoláciou **hrúbka tepelnej izolácia 6 mm** s tepelnou izoláciu z polyethylenu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru Cls1d0 (13 mm: Dls1d0) podľa EN 13501-1, bez HCFC a HFC difúzny odpor vodných pár ≥ 7000 podľa EN13469 Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody	**0,2**	**16 x 2**		3 **D160** 06	**100**	**2,30**	2,83
		0,4	**16 x 2**		3 **C160** 06	**100**	**2,60**	3,20
		0,25	**20 x 2**		3 **D200** 06	**50**	**3,11**	3,83
		0,35	**26 x 3**		3 **D260** 06	**50**	**5,38**	6,62
		0,4	**32 x 3**		3 **C320** 06	**50**	**10,01**	12,31
	HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT, HT, s tepelnou izoláciou **hrúbka tepelnej izolácia 9 mm** s tepelnou izoláciu z polyethylenu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru Cls1d0 (13 mm: Dls1d0) podľa EN 13501-1, bez HCFC a HFC difúzny odpor vodných pár ≥ 7000 podľa EN13469 Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody	**0,2**	**16 x 2**		3 **D160** 09	**100**	**2,93**	3,60
		0,25	**20 x 2**		3 **D200** 09	**50**	**3,85**	4,74
		0,35	**26 x 3**		3 **D260** 09	**50**	**6,26**	7,70
		0,4	**32 x 3**		3 **C320** 09	**25**	**12,62**	15,52
	HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT, HT, s tepelnou izoláciou **hrúbka tepelnej izolácia 13 mm** s tepelnou izoláciu z polyethylenu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru Cls1d0 (13 mm: Dls1d0) podľa EN 13501-1, bez HCFC a HFC, difúzny odpor vodných pár ≥ 7000 podľa EN13469 Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody	**0,2**	**16 x 2**		3 **D160** 13	**50**	**3,45**	4,24
		0,25	**20 x 2**		3 **D200** 13	**50**	**4,50**	5,54
		0,35	**26 x 3**		3 **D260** 13	**25**	**7,52**	9,25

HERZ - Páska na lepenie tepelnej izolacie rúr

	HERZ - Páska na lepenie tepelnej izolacie rúr bielej farby, vyrobená z PVC, šírka pásky je 50 mm, dĺžka 10 m	3 **F111** 88	**1**	**2,30**	2,83

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov R

HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT, HD HT, v chráničke

Vyhotovenie		Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT, HD HT, v chráničke Kotúč čiernej farby viacvrstvová plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúčí. Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody.	**16 x 2**		3 **C160** 33	**50**	**2,95**	3,63
		20 x 2		3 **C200** 33	**50**	**3,80**	4,67

HERZ - Odvíjačka rúr

Skupina produktov NAR

	**HERZ - Odvíjač rúr** praktický a stabilný odvíjač rúr pre montáž podlahového vykurovania, rozoberateľný, rozmery v zloženom stave 670x500x270 mm, určený pre kotúče rúrok s vnútorným priemerom kotúča od 390 do 590 mm.		P **2019** 00	**1**	**343,00**	421,89

HERZ - Chránička

Skupina produktov R

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Pre rúrku danej dimenzie	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Chránička červenej farby pre rúrku danej dimenzie**		**16 x 2** **17 x 2**	PVK00011417	**50**	**0,65**	0,80
			20 x 2	PVK00011821	**50**	**0,95**	1,17
			26 x 3	PVK00012427	**50**	**1,39**	1,71

Skupina produktov A

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov

G 3/4

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prechodka na plastovú rúrku 3/4 pre rúrky z PE-X, PB a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením.	**10 x 1,3**		1 **6098** 18	**10**	**3,57**	4,39
		14 x 2		1 **6098** 02	**10**	**3,57**	4,39
		15 x 1,5		1066152V	**10**	**3,57**	4,39
		16 x 2		1 **6098** 03	**10**	**3,57**	4,39
		17 x 2		1 **6098** 04	**10**	**3,57**	4,39
		17 x 2,5		1 **6098** 05	**10**	**3,57**	4,39
		18 x 2,5		1 **6098** 06	**10**	**3,57**	4,39
		18 x 2		1 **6098** 07	**101**	**3,57**	4,39
		20 x 2		1 **6098** 08	**10**	**3,57**	4,39
		20 x 2,5		1 **6098** 11	**10**	**3,57**	4,39

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov

M 22 x 1,5

	HERZ - Prechodka na plastovú rúrku M 22x1,5 pre rúrky z PE-X, PB- a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice M 22 x 1,5.	**14 x 2**		1 **6066** 02	**10**	**3,57**	4,39
		16 x 2		1 **6066** 03	**10**	**3,57**	4,39
		17 x 2		1 **6066** 04	**10**	**3,57**	4,39

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov

G 1/2

	HERZ - Prechodka HERZ na pripojenie plastových rúrok Pozostáva z tlakovej skrutky a svorkového krúžku, svorková sada R 1/2 vhodná pre ventily HERZ rady „D“ TS-7728, DE LUXE a RL-5.	**16 x 2**		1 **6092** 01	**10**	**3,92**	4,82
	HERZ - Prechodka G 1/2 s dvojitým O-krúžkom a izolačnou platňou Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 1/2" s kužeľovým tesnením.	**12 x 2**		1 **6092** 11	**10**	**4,54**	5,58
		16 x 2		1 **6092** 13	**10**	**4,54**	5,58

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov

G 1

	HERZ - Prechodka G 1 pre rúrky z PE-X, PB- a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 1 s kužeľovým tesnením.	**16 x 2**		1 **6198** 11	**10**	**5,43**	6,68
		20 x 2		1 **6198** 12	**10**	**5,09**	6,26
		25 x 3,5		1 **6198** 00	**10**	**7,39**	9,09
		26 x 3		1 **6198** 01	**10**	**4,97**	6,11

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

G 3/4

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Prechodka s O-krúžkom, kovovo tesniaca** Svorkový krúžok s natiahnutým O-krúžkom, kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom G3/4. Nemožno použiť na pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele.	**8**		1 **6274** 18	**10**	**4,23**	5,20
		12		1 **6274** 01	**10**	**3,89**	4,78
		14		1 **6274** 02	**10**	**4,23**	5,20
		15		1 **6274** 03	**10**	**3,89**	4,78
		16		1 **6274** 04	**10**	**4,23**	5,20
	HERZ - Prechodka s mäkkým tesnením Svorkový krúžok, masívny gumený krúžok (EPDM) na rúru, matica so svorkovým krúžkom G3/4.	**12**		1 **6276** 12	**10**	**3,61**	4,44
		14		1 **6276** 14	**10**	**3,61**	4,44
		15		1 **6276** 15	**10**	**3,61**	4,44
		16		1 **6276** 16	**10**	**3,61**	4,44
		18		1 **6276** 18	**10**	**3,61**	4,44

HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

M 22 x 1,5

	HERZ - Prechodka kovovo tesniaca Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22x1,5. Nemožno použiť na pochrómované kovové rúry a rúry z ušľachtilej ocele.	**10**		1 **6284** 00	**10**	**3,83**	4,71
		12		1 **6284** 01	**10**	**3,83**	4,71
		14		1 **6284** 03	**10**	**4,17**	5,13
		15		1 **6284** 04	**10**	**2,71**	3,33
		16		1 **6284** 05	**10**	**3,83**	4,71

HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

G 1

	HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca Svorkový krúžok kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom G1 s kužeľovým tesnením.	**22**		1 **6273** 01	**10**	**6,74**	8,29

HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

G 1/2

	**HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca** Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, skrutka so svorkovým krúžkom.	**3/8 x 12**		1 **6292** 00	**10**	**2,60**	3,20
		1/2 x 12		1 **6292** 12	**10**	**3,31**	4,07
		1/2 x 15		1 **6292** 01	**10**	**2,17**	2,67
		3/4 x 18		1 **6292** 02	**10**	**4,05**	4,98
	HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, matica G 1/2 so svorkovým krúžkom, nie je vhodná pre pochrómované a a rúry z ušľachtilej ocele.	**15 x 1 - G 1/2**		1 **6294** 01	**10**	**2,20**	2,71

HERZ - Príslušenstvo

	**HERZ - Oporné objímky na rozmery rúr.**	**15 x 1**		1 **0674** 15	**20**	**1,04**	1,28
		16 x 1		1 **0674** 16	**20**	**1,04**	1,28
		22 x 1		1 **0674** 22	**20**	**1,04**	1,28

Skupina produktov F

HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky
HERZ - PIPEFIX T-kus, rovnoramenný

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5		P **7215** 00	**10/60**	**7,51**	9,24
	16 x 2		P **7216** 00	**10/60**	**6,28**	7,72
	17 x 2		P **7217** 00	**10/50**	**7,51**	9,24
	20 x 2		P **7220** 00	**10/50**	**7,51**	9,24
	26 x 3		P **7226** 00	**5/30**	**10,71**	13,17
	32 x 3		P **7232** 00	**5/25**	**16,65**	20,48
	40 x 3,5		P **7240** 00	**5/15**	**22,64**	27,85
	50 x 4		P **7250** 00	**2/10**	**51,29**	63,09
	63 x 4,5		P **7263** 00	**2/8**	**80,53**	99,05
	75 x 5		P **7275** 00	**2/8**	**141,61**	174,18

HERZ - PIPEFIX T-kus, stredná vetva zväčšený priemer

	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		P **7216** 03	**10/50**	**8,56**	10,53
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2		P **7220** 06	**10/30**	**11,37**	13,99
	26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3		P **7226** 17	**5/30**	**15,86**	19,51
	32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3		P **7232** 10	**5/20**	**24,30**	29,89
	40 x 3,5 - 50 x 4 - 40 x 3,5		P **7240** 12	**2/10**	**52,31**	64,34

HERZ - PIPEFIX T-kus, stredná vetva redukovaná

	20 x 2 - 10 x 1,3 - 20 x 2		P **7210** 00	**10/-**	**9,57**	11,77
	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2		P **7220** 01	**10/50**	**7,80**	9,59
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3		P **7226** 03	**5/30**	**11,26**	13,85
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3		P **7226** 05	**5/30**	**11,03**	13,57
	32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3		P **7232** 01	**5.25**	**15,96**	19,63
	32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3		P **7232** 04	**5/30**	**15,78**	19,41
	32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3		P **7232** 07	**5/30**	**15,03**	18,49
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5		P **7240** 02	**5/20**	**24,30**	29,89
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5		P **7240** 03	**5/20**	**24,30**	29,89
	50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4		P **7250** 03	**2/10**	**52,74**	64,87
	50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4		P **7250** 01	**2/10**	**52,74**	64,87
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4		P **7250** 02	**2/10**	**54,19**	66,65
	63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5		P **7263** 03	**2/8**	**82,31**	101,24
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5		P **7263** 01	**2/8**	**83,76**	103,02
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5		P **7263** 02	**2/-**	**82,31**	101,24

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky
HERZ - PIPEFIX T-kus, redukovaný

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2		P **7220** 03	**10/50**	**8,00**	9,84
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		P **7220** 08	**10/50**	**8,55**	10,52
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2		P **7226** 11	**5/30**	**11,04**	13,58
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2		P **7226** 13	**5/30**	**11,37**	13,99
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2		P **7226** 14	**5/30**	**11,37**	13,99
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2		P **7226** 16	**5/30**	**11,37**	13,99
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2		P **7226** 15	**5/30**	**11,37**	13,99
	32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3		P **7232** 11	**5/30**	**16,02**	19,70
	32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3		P **7232** 09	**5/30**	**16,05**	19,74
	32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2		P **7232** 15	**5/30**	**16,02**	19,70
	32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3		P **7232** 14	**5/30**	**16,02**	19,70
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3		P **7240** 06	**5/20**	**23,86**	29,35
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3		P **7240** 04	**5/20**	**23,86**	29,35
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3		P **7240** 07	**5/20**	**23,86**	29,35
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3		P **7240** 08	**5/20**	**23,86**	29,35
	50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5		P **7250** 06	**2/10**	**51,85**	63,78
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5		P **7250** 05	**2/10**	**51,85**	63,78
	50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3		P **7250** 07	**2/10**	**53,08**	65,29
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 50 x 4		P **7263** 04	**5/-**	**82,31**	101,24
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4		P **7263** 05	**5/-**	**82,31**	101,24
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 40 x 3,5		P **7263** 06	**5/-**	**82,31**	101,24
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 50 x 4		P **7263** 07	**5/-**	**82,31**	101,24

Skupina produktov F

HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky
HERZ - PIPEFIX Koleno 90°

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5		P **7115** 00	**10/150**	**5,72**	7,04
	16 x 2		P **7116** 00	**10/150**	**4,94**	6,08
	17 x 2		P **7117** 00	**10/150**	**5,72**	7,04
	20 x 2		P **7120** 00	**10/80**	**5,59**	6,88
	20 x 2 - 10 x 1,3		P **7110** 00	**10/-**	**6,20**	7,63
	26 x 3		P **7126** 00	**5/50**	**8,29**	10,20
	32 x 3		P **7132** 00	**10/30**	**11,21**	13,79
	40 x 3,5		P **7140** 00	**5/30**	**24,88**	30,60
	50 x 4		P **7150** 00	**2/10**	**37,97**	46,70
	63 x 4,5		P **7163** 00	**2/10**	**62,95**	77,43
	75 x 5		P **7175** 00	**2/10**	**118,70**	146,00

HERZ - PIPEFIX Oblúk 45˚

	26 x 3		P **7126** 01	**5/50**	**13,10**	16,11
	32 x 3		P **7132** 01	**5/30**	**15,98**	19,66
	40 x 3,5		P **7140** 01	**5/25**	**24,98**	30,73
	50 x 4		P **7150** 01	**2/24**	**41,11**	50,57
	63 x 4,5		P **7163** 01	**2/10**	**65,85**	81,00

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky
HERZ - PIPEFIX Spojky

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	10 x 1,3 - 10 x 1,3		P **7010** 00	**10/-**	**4,69**	5,77
	15 x 1,5 - 15 x 1,5		P **7015** 00	**10/200**	**4,69**	5,77
	16 x 2 - 16 x 2		P **7016** 00	**10/200**	**3,64**	4,48
	17 x 2 - 17 x 2		P **7017** 00	**10/200**	**4,50**	5,54
	20 x 2 - 20 x 2		P **7020** 00	**10/150**	**4,50**	5,54
	26 x 3 - 26 x 3		P **7026** 00	**5/100**	**6,29**	7,74
	32 x 3 - 32 x 3		P **7032** 00	**5/50**	**9,76**	12,00
	40 x 3,5 - 40 x 3,5		P **7040** 00	**5/30**	**16,49**	20,28
	50 x 4 - 50 x 4		P **7050** 00	**2/20**	**28,45**	34,99
	63 x 4,5 - 63 x 4,5		P **7063** 00	**2/20**	**60,04**	73,85
	75 x 5 - 75 x 5		P **7075** 00	**2/20**	**114,23**	140,50

HERZ - PIPEFIX Redukcie

	20 x 2 - 10 x 1,3		P **7020** 28	**10/150**	**5,69**	7,00
	20 x 2 - 16 x 2		P **7020** 01	**10/150**	**4,12**	5,07
	26 x 3 - 16 x 2		P **7026** 01	**5/100**	**5,69**	7,00
	26 x 3 - 20 x 2		P **7026** 02	**5/100**	**5,69**	7,00
	32 x 3 - 16 x 2		P **7032** 01	**5/60**	**9,36**	11,51
	32 x 3 - 20 x 2		P **7032** 02	**5/60**	**9,36**	11,51
	32 x 3 - 26 x 3		P **7032** 06	**5/60**	**9,36**	11,51
	40 x 3,5 - 26 x 3		P **7040** 02	**5/50**	**16,49**	20,28
	40 x 3,5 - 32 x 3		P **7040** 03	**5/40**	**16,49**	20,28
	50 x 4 - 26 x 3		P **7050** 01	**2/20**	**30,69**	37,75
	50 x 4 - 32 x 3		P **7050** 02	**2/20**	**30,69**	37,75
	50 x 4 - 40 x 3,5		P **7050** 03	**2/20**	**30,69**	37,75
	63 x 4,5 - 26 x 3		P **7063** 01	**2/20**	**46,14**	56,75
	63 x 4,5 - 32 x 3		P **7063** 02	**2/20**	**46,93**	57,72
	63 x 4,5 - 40 x 3,5		P **7063** 03	**2/20**	**48,94**	60,20
	63 x 4,5 - 50 x 4		P **7063** 04	**2/20**	**54,55**	67,10
	75 x 5 - 32 x 3		P **7075** 04	**2/20**	**90,48**	111,29
	75 x 5 - 40 x 3,5		P **7075** 03	**2/20**	**93,74**	115,30
	75 x 5 - 50 x 4		P **7075** 02	**2/20**	**93,74**	115,30
	75 x 5 - 63 x 4,5		P **7075** 01	**2/20**	**94,07**	115,71

Skupina produktov F

HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky
HERZ - PIPEFIX Lisované záslepky

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5		P **7015** 10	**10/200**	**5,06**	6,22
	16 x 2		P **7016** 10	**10/200**	**5,06**	6,22
	17 x 2		P **7017** 10	**10/200**	**5,89**	7,24
	20 x 2		P **7020** 10	**10/200**	**6,09**	7,49
	26 x 3		P **7026** 10	**5/100**	**8,14**	10,01
	32 x 3		P **7032** 10	**5/80**	**10,56**	12,99
	40 x 3,5		P **7040** 10	**5/70**	**15,84**	19,48
	50 x 4		P **7050** 10	**2/30**	**24,41**	30,02
	63 x 4,5		P **7063** 10	**2/20**	**32,92**	40,49

HERZ - PIPEFIX Pripojenia vykurovacích telies, poniklované, 300 mm / 1100 mm (balenie 2 ks)

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH za 1 kus	EUR s DPH za 1 kus
	15 x 1,5 - 15 mm / 300 mm		P **7215** 91	**2/60**	**14,54**	17,88
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm		P **7216** 91	**2/60**	**15,55**	19,13
	17 x 2 - 15 mm / 300 mm		P **7217** 91	**2/60**	**15,07**	18,54
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm		P **7220** 91	**2/60**	**15,55**	19,13
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P **7216** 92	**2/-**	**21,24**	26,13
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P **7220** 92	**2/-**	**21,24**	26,13
	15 x 1,5 - 15 mm / 300 mm		P **7115** 91	**2/60**	**13,04**	16,04
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm		P **7116** 91	**2/60**	**13,04**	16,04
	17 x 2 - 15 mm / 300 mm		P **7117** 91	**2/60**	**13,04**	16,04
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm		P **7120** 91	**2/60**	**13,04**	16,04
	15 x 1,5 - 15 mm / 1100 mm		P **7115** 92	**2/-**	**17,64**	21,70
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P **7116** 92	**2/-**	**17,64**	21,70
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P **7120** 92	**2/-**	**17,64**	21,70

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky
HERZ - PIPEFIX T-kusy s vonkajším závitom

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - 1/2 - 16 x 2		P **7216** 51	**10/60**	**8,38**	10,31
	20 x 2 - 1/2 - 20 x 2		P **7220** 51	**5/50**	**8,79**	10,81
	26 x 3 - 1/2 - 26 x 3		P **7226** 51	**5/30**	**11,91**	14,65
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2		P **7220** 52	**10/50**	**11,15**	13,71
	26 x 3 - 3/4 - 26 x 3		P **7226** 52	**5/30**	**11,91**	14,65
	32 x 3 - 3/4 - 32 x 3		P **7232** 51	**5/30**	**14,30**	17,59
	26 x 3 - 1 - 26 x 3		P **7226** 53	**5/30**	**12,65**	15,56
	32 x 3 - 1 - 32 x 3		P **7232** 52	**5/25**	**14,30**	17,59
	40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5		P **7240** 52	**5/15**	**20,28**	24,94
	40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5		P **7240** 53	**5/15**	**21,71**	26,70
	50 x 4 - 1 1/4 - 50 x 4		P **7250** 53	**2/10**	**49,38**	60,74
	50 x 4 - 1 1/2 - 50 x 4		P **7250** 54	**2/10**	**49,38**	60,74
	63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5		P **7263** 55	**2/8**	**77,62**	95,47

HERZ - PIPEFIX T-kusy s vnútorným závitom

	16 x 2 - 1/2 - 16 x 2		P **7216** 41	**10/60**	**8,66**	10,65
	20 x 2 - 1/2 - 20 x 2		P **7220** 41	**10/50**	**8,95**	11,01
	26 x 3 - 1/2 - 20 x 2		P **7226** 42	**5/30**	**12,03**	14,80
	26 x 3 - 1/2 - 26 x 3		P **7226** 41	**5/30**	**12,24**	15,06
	32 x 3 - 1/2 - 32 x 3		P **7232** 43	**5/-**	**15,51**	19,08
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2		P **7220** 42	**10/50**	**13,21**	16,25
	26 x 3 - 3/4 - 26 x 3		P **7226** 44	**5/30**	**14,10**	17,34
	32 x 3 - 3/4 - 32 x 3		P **7232** 41	**5/30**	**15,80**	19,43
	32 x 3 - 1 - 32 x 3		P **7232** 42	**5/25**	**15,80**	19,43
	40 x 3,5 - 3/4 - 40 x 3,5		P **7240** 44	**5/20**	**25,08**	30,85
	40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5		P **7240** 41	**5/20**	**21,94**	26,99
	32 x 3 - 1 1/4 - 32 x 3		P **7232** 44	**5/20**	**17,42**	21,43
	40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5		P **7240** 42	**5/20**	**23,53**	28,94
	50 x 4 - 1 1/4 - 50 x 4		P **7250** 42	**2/10**	**57,90**	71,22
	50 x 4 - 1 1/2 - 50 x 4		P **7250** 43	**2/10**	**61,60**	75,77
	63 x 4,5 - 1 - 63 x 4,5		P **7263** 41	**2/8**	**83,88**	103,17
	63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5		P **7263** 44	**2/8**	**83,88**	103,17
	75 x 5 - 2 - 75 x 5		P **7275** 44	**2/8**	**132,97**	163,55

Skupina produktov F

HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky
HERZ - PIPEFIX Prechodové kolená

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - R 1/2		P **7116** 11	**10/150**	**5,05**	6,21
	20 x 2 - R 1/2		P **7120** 11	**10/120**	**5,89**	7,24
	20 x 2 - R 3/4		P **7120** 12	**10/100**	**6,15**	7,56
	26 x 3 - R 3/4		P **7126** 12	**5/50**	**8,88**	10,92
	32 x 3 - R 1		P **7132** 13	**5/30**	**12,77**	15,71
	40 x 3,5 - R 1 1⁄4		P **7140** 14	**5/30**	**21,51**	26,46
	50 x 4 - R 1 1⁄4		P **7150** 14	**2/20**	**38,07**	46,83
	50 x 4 - R 1 1⁄2		P **7150** 15	**2/20**	**38,07**	46,83
	63 x 4,5 - R 2		P **7163** 16	**2/10**	**55,22**	67,92
	16 x 2 - Rp 1/2		P **7116** 21	**10/120**	**5,28**	6,49
	20 x 2 - Rp 1/2		P **7120** 21	**10/100**	**6,25**	7,69
	20 x 2 - Rp 3/4		P **7120** 22	**10/50**	**7,97**	9,80
	26 x 3 - Rp 3/4		P **7126** 22	**10/50**	**8,94**	11,00
	32 x 3 - Rp 1		P **7132** 23	**5/30**	**15,38**	18,92
	40 x 3,5 - Rp 1 1/4		P **7140** 24	**5/30**	**24,08**	29,62
	50 x 4 - Rp 1 1⁄4		P **7150** 24	**2/16**	**42,55**	52,34
	50 x 4 - Rp 1 1⁄2		P **7150** 25	**2/16**	**44,12**	54,27
	63 x 4,5 - Rp 2		P **7163** 26	**2/10**	**61,14**	75,20

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky
HERZ - PIPEFIX Prechody

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5 - R 1/2		P **7015** 11	**10/150**	**3,76**	4,62
	16 x 2 - R 1/2		P **7016** 11	**10/150**	**3,32**	4,08
	17 x 2 - R 1/2		P **7017** 11	**10/150**	**3,76**	4,62
	20 x 2 - R 1/2		P **7020** 11	**10/150**	**3,76**	4,62
	20 x 2 - R 3/4		P **7020** 12	**10/150**	**4,66**	5,73
	26 x 3 - R 3/4		P **7026** 12	**5/100**	**7,04**	8,66
	26 x 3 - R 1		P **7026** 13	**5/80**	**7,92**	9,74
	32 x 3 - R 1		P **7032** 13	**5/70**	**9,94**	12,23
	40 x 3,5 - R 1		P **7040** 13	**5/30**	**14,79**	18,19
	32 x 3 - R 1 1⁄4		P **7032** 14	**5/50**	**12,14**	14,93
	40 x 3,5 - R 1 1⁄4		P **7040** 14	**5/30**	**14,79**	18,19
	50 x 4 - R 1 1⁄4		P **7050** 14	**2/24**	**35,39**	43,53
	50 x 4 - R 1 1⁄2		P **7050** 15	**2/20**	**37,40**	46,00
	63 x 4,5 - R 2		P **7063** 16	**2/14**	**57,67**	70,93
	75 x 5 - R 2		P **7075** 16	**2/-**	**85,45**	105,10
	75 x 5 - R 2 1/2		P **7075** 18	**2/-**	**114,23**	140,50
	15 x 1,5 - Rp 1/2		P **7015** 21	**10/150**	**4,20**	5,17
	16 x 2 - Rp 1/2		P **7016** 21	**10/150**	**4,08**	5,02
	17 x 2 - Rp 1/2		P **7017** 21	**10/150**	**4,20**	5,17
	20 x 2 - Rp 1/2		P **7020** 21	**10/150**	**4,20**	5,17
	20 x 2 - Rp 3/4		P **7020** 22	**10/100**	**5,74**	7,06
	26 x 3 - Rp 3/4		P **7026** 22	**5/100**	**8,77**	10,79
	26 x 3 - Rp 1		P **7026** 23	**5/70**	**9,93**	12,21
	32 x 3 - Rp 1		P **7032** 23	**5/50**	**10,98**	13,51
	40 x 3,5 - Rp 1		P **7040** 23	**5/30**	**15,85**	19,50
	32 x 3 - Rp 1 1⁄4		P **7032** 24	**5/30**	**14,33**	17,63
	40 x 3,5 - Rp 1 1⁄4		P **7040** 24	**5/30**	**17,15**	21,09
	50 x 4 - Rp 1 1⁄4		P **7050** 24	**2/20**	**35,16**	43,25
	50 x 4 - Rp 1 1⁄2		P **7050** 25	**2/16**	**37,18**	45,73
	63 x 4,5 - Rp 2		P **7063** 26	**2/14**	**59,91**	73,69
	75 x 5 - Rp 2 1/2		P **7075** 28	**2/14**	**134,39**	165,30

HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky
HERZ - PIPEFIX Prechodkový závitový spoj, ploché tesnenie

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - G 3/4		P **7016** 41	**10/150**	**5,51**	6,78
	20 x 2 - G 3/4		P **7020** 41	**10/150**	**6,01**	7,39
	16 x 2 - G 1		P **7016** 42	**10/100**	**7,43**	9,14
	20 x 2 - G 1		P **7020** 42	**10/100**	**7,69**	9,46
	26 x 3 - G 3/4		P **7026** 41	**5/80**	**7,79**	9,58
	26 x 3 - G 1		P **7026** 42	**5/80**	**8,24**	10,14
	26 x 3 - G 1 1⁄4		P **7026** 43	**5/50**	**11,15**	13,71
	32 x 3 - G 1 1⁄4		P **7032** 43	**5/50**	**12,10**	14,88
	40 x 3,5 - G 1 1⁄4		P **7040** 43	**5/30**	**15,27**	18,78
	32 x 3 - G 1 1⁄2		P **7032** 44	**5/40**	**12,38**	15,23
	40 x 3,5 - G 1 1⁄2		P **7040** 44	**5/30**	**15,31**	18,83
	50 x 4 - G 1 1⁄2		P **7050** 44	**2/16**	**34,49**	42,42
	40 x 3,5 - G 2		P **7040** 45	**5/20**	**18,86**	23,20
	50 x 4 - G 2		P **7050** 45	**2/16**	**41,78**	51,39
	63 x 4,5 - G 2		P **7063** 45	**2/14**	**86,45**	106,33
	63 x 4,5 - G 2 1⁄2		P **7063** 46	**2/14**	**86,62**	106,54

HERZ - PIPEFIX Prechodkový závitový spoj, kužeľové tesnenie

	15 x 1,5 - G 3/4		P **7015** 81	**10/150**	**4,04**	4,97
	16 x 2 - G 3/4		P **7016** 81	**10/150**	**3,83**	4,71
	20 x 2 - G 3/4		P **7020** 81	**10/140**	**4,04**	4,97

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky
HERZ - PIPEFIX Koleno so závitovým pripojením s vonkajším závitom

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - 1/2 VoZ		P **7116** 71	**10/80**	**12,18**	14,98
	20 x 2 - 1/2 VoZ		P **7120** 71	**10/60**	**12,18**	14,98
	20 x 2 - 3/4 VoZ		P **7120** 72	**10/50**	**12,57**	15,46
	26 x 3 - 1 VoZ		P **7126** 73	**5/40**	**14,70**	18,08
	32 x 3 - 1 1⁄4 VoZ		P **7132** 74	**5/30**	**18,65**	22,94

HERZ - PIPEFIX Koleno so závitovým pripojením s vnútorným závitom

	16 x 2 - 1/2 VnZ		P **7116** 81	**10/80**	**13,23**	16,27
	20 x 2 - 1/2 VnZ		P **7120** 81	**10/60**	**13,23**	16,27
	20 x 2 - 3/4 VnZ		P **7120** 82	**10/50**	**14,05**	17,28
	26 x 3 - 1 VnZ		P **7126** 83	**5/40**	**15,02**	18,47
	32 x 3 - 1 1⁄4 VnZ		P **7132** 84	**5/30**	**18,58**	22,85

VoZ = vonkajší závit, VnZ = vnútorný závit

HERZ - PIPEFIX Koleno so závitovým pripojením s kužeľovým tesnením pre HERZ 3000

	16 x 2 - G 3/4		P **7116** 14	**10/60**	**8,52**	10,48
	20 x 2 - G 3/4		P **7120** 14	**10/50**	**8,52**	10,48

HERZ - PIPEFIX Prechod s kužeľovým tesnením, poniklovaný

	16 x 2 - M 22 x 1,5		P **7016** 86	**10/150**	**4,23**	5,20
	20 x 2 - M 22 x 1,5		P **7020** 86	**10/150**	**4,23**	5,20
	16 x 2 - G 1/2		P **7016** 90	**10/150**	**3,77**	4,64
	20 x 2 - G 1/2		P **7020** 90	**10/150**	**3,77**	4,64
	15 x 1,5 - G 3/4		P **7015** 82	**10/150**	**3,78**	4,65
	16 x 2 - G 3/4		P **7016** 82	**10/150**	**3,70**	4,55
	20 x 2 - G 3/4		P **7020** 82	**10/140**	**3,84**	4,72

HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky
HERZ - PIPEFIX Prechod s plochým tesnením a vonkajším závitom

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - 1/2 VoZ		P **7016** 61	**10/100**	**12,09**	14,87
	20 x 2 - 1/2 VoZ		P **7020** 61	**10/80**	**12,98**	15,97
	16 x 2 - 3/4 VoZ		P **7016** 62	**10/80**	**12,30**	15,13
	20 x 2 - 3/4 VoZ		P **7020** 62	**10/70**	**13,55**	16,67
	26 x 3 - 3/4 VoZ		P **7026** 62	**5/50**	**17,84**	21,94
	26 x 3 - 1 VoZ		P **7026** 63	**5/50**	**18,44**	22,68
	32 x 3 - 1 VoZ		P **7032** 63	**5/40**	**23,53**	28,94
	40 x 3,5 - 1 1⁄4 VoZ		P **7040** 64	**5/20**	**30,55**	37,58
	50 x 4 - 1 1⁄2 VoZ		P **7050** 65	**2/10**	**44,80**	55,10
	63 x 4,5 - 2 VoZ		P **7063** 66	**2/8**	**91,83**	112,95

HERZ - PIPEFIX Prechod s plochým tesnením a vnútorným závitom

	16 x 2 - 1/2 VnZ		P **7016** 71	**10/100**	**12,09**	14,87
	20 x 2 - 1/2 VnZ		P **7020** 71	**10/80**	**12,98**	15,97
	16 x 2 - 3/4 VnZ		P **7016** 72	**10/80**	**12,30**	15,13
	20 x 2 - 3/4 VnZ		P **7020** 72	**10/70**	**13,55**	16,67
	26 x 3 - 3/4 VnZ		P **7026** 72	**5/50**	**17,84**	21,94
	26 x 3 - 1 VnZ		P **7026** 73	**5/50**	**18,44**	22,68
	32 x 3 - 1 VnZ		P **7032** 73	**5/40**	**23,99**	29,51
	40 x 3,5 - 1 1⁄4 VnZ		P **7040** 74	**5/20**	**31,15**	38,31
	50 x 4 - 1 1⁄2 VnZ		P **7050** 75	**2/10**	**48,27**	59,37
	63 x 4,5 - 2 VnZ		P **7063** 76	**2/8**	**98,89**	121,63

HERZ - PIPEFIX Prechod s plochým tesnením

	16 x 2 - 3/4 - 16 x 2		P **7016** 51	**10/70**	**12,91**	15,88
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2		P **7020** 51	**10/70**	**14,07**	17,31
	26 x 3 - 1 - 26 x 3		P **7026** 52	**5/50**	**18,74**	23,05
	32 x 3 - 1 1⁄4 - 32 x 3		P **7032** 53	**5/50**	**25,29**	31,11
	40 x 3,5 - 1 1⁄4 - 40 x 3,5		P **7040** 53	**5/20**	**31,14**	38,30
	50 x 4 - 2 - 50 x 4		P **7050** 55	**2/10**	**41,40**	50,92

VoZ = vonkajší závit, VnZ = vnútorný závit

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - PIPEFIX Nástenka krátka

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5 - Rp 1/2		P **7115** 31	**10/50**	**5,80**	7,13
	16 x 2 - Rp 1/2		P **7116** 31	**10/50**	**5,83**	7,17
	20 x 2 - Rp 1/2		P **7120** 31	**20/50**	**6,82**	8,39
	20 x 2 - Rp 3/4		P **7120** 32	**20/50**	**9,52**	11,71
	26 x 3 - Rp 3/4		P **7126** 32	**5/50**	**9,77**	12,02

HERZ - PIPEFIX Nástenka dlhá

	16 x 2 - Rp 1/2		P **7116** 41	**10/50**	**8,74**	10,75
	20 x 2 - Rp 1/2		P **7120** 41	**10/40**	**9,16**	11,27

HERZ - PIPEFIX Dvojitá nástenka tvaru U, krátka dvojitá nástenka

	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2		P **7116** 35	**10/40**	**11,04**	13,58
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2		P **7120** 35	**10/40**	**11,04**	13,58
	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2		P **7116** 36	**10/40**	**24,08**	29,62
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2		P **7120** 36	**10/40**	**24,08**	29,62

HERZ - PIPEFIX Zvukovo izolačný prvok pre nástenky

	Zvukovo izolačný prvok pre dvojitú nástenku tvaru U DN16 a DN20 (P **7116** 36 a P **7120** 36)		P **0450** 06	**10/40**	**4,21**	5,18
	Zvukovo izolačný prvok pre nástenku krátku a dlhú Rp 1/2 (P **7116** 31, P **7120** 31, P **7116** 41 a P **7120** 41)		P **0450** 07	**10/40**	**4,44**	5,46
	Zvukovo izolačný prvok pre nástenku krátku Rp 3/4 (P **7120** 32 a P **7126** 32)		P **0450** 08	**10/40**	**4,21**	5,18

HERZ - Nástenková lišta

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Pre nástenky DN16, DN20 a DN26 Sada obsahuje: 1 x lišta, 6 x skrutka, 6 x matica.		P **7116** 99	**1**	**9,76**	12,00

HERZ - PIPEFIX Sada násteniek s konzolou

	Set obsahuje: 2 x nástenku krátku 16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2 1 x konzolu 153/120/102 2 x matice, 2 x podložky		P **7116** 56	**10/50**	**14,88**	18,30

HERZ - PIPEFIX T-kus, pre montáž nádrže splachovača pod omietku

	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2		P **7216** 61	**10/50**	**11,56**	14,22
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2		P **7220** 61	**10/50**	**11,72**	14,42
	16 x 2 - Rp 1/2		P **7116** 61	**10/50**	**8,82**	10,85
	20 x 2 - Rp 1/2		P **7120** 61	**10/50**	**9,56**	11,76

HERZ - PIPEFIX Stenové prechodky

	16 x 2 - Rp 1/2 4 mm		P **7116** 51	**10/-**	**12,31**	15,14
	16 x 2 - Rp 1/2 30 mm		P **7116** 52	**10/30**	**12,45**	15,31
	20 x 2 - Rp 1/2 30 mm		P **7120** 52	**10/30**	**12,45**	15,31

HERZ - PIPEFIX T-kus bez križovania

	T-kus bez križovania, nezmontovaný, 6x prípoj vnútorným závitom Rp 1/2 pre rúrkový adaptér (14-26) 1626601 alebo P7016 18, objednávať samostatne			P **7200** 31	**1/20**	**18,44**	22,68
	Závitová spojka R 1/2 tesnená O-krúžkom pre T-kus bez križovania	10 x 1,3 - G 1/2		P **7010** 18	**2/-**	**3,91**	4,81
		16 x 2 - G 1/2		P **7016** 18	**10/150**	**3,62**	4,45
		20 x 2 - G 1/2		P **7020** 18	**10/150**	**3,62**	4,45
		26 x 3 - G 1/2		P **7026** 18	**5/100**	**4,47**	5,50

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky PPSU
HERZ - PIPEFIX Koleno 90°

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2		R **6116** 00	**10/150**	**3,65**	4,49
	20 x 2		R **6120** 00	**10/100**	**4,24**	5,22
	26 x 3		R **6126** 00	**5/50**	**6,29**	7,74

HERZ - PIPEFIX Spojka

	16 x 2 - 16 x 2		R **6016** 00	**10/150**	**2,84**	3,49
	20 x 2 - 20 x 2		R **6020** 00	**10/150**	**3,82**	4,70
	26 x 3 - 26 x 3		R **6026** 00	**5/80**	**5,06**	6,22

HERZ - PIPEFIX Redukcia

	20 x 2 - 16 x 2		R **6020** 01	**10/150**	**3,26**	4,01
	26 x 3 - 16 x 2		R **6026** 01	**5/80**	**4,54**	5,58
	26 x 3 - 20 x 2		R **6026** 02	**5/80**	**4,70**	5,78

Skupina produktov F

HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky PPSU
HERZ - PIPEFIX T-kus, rovnoramenný

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2		R **6216** 00	**10/60**	**4,72**	5,81
	20 x 2		R **6220** 00	**10/50**	**5,67**	6,97
	26 x 3		R **6226** 00	**5/30**	**8,65**	10,64

HERZ - PIPEFIX T-kus, stredná vetva redukovaná

	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2		R **6220** 01	**10/50**	**5,74**	7,06
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3		R **6226** 03	**5/30**	**8,65**	10,64
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3		R **6226** 05	**5/30**	**8,65**	10,64

HERZ - PIPEFIX T-kus, redukovaný

	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2		R **6220** 03	**10/50**	**6,00**	7,38
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		R **6220** 08	**10/50**	**6,71**	8,25
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2		R **6226** 11	**5/30**	**8,65**	10,64
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2		R **6226** 13	**5/30**	**8,65**	10,64
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2		R **6226** 14	**5/30**	**8,65**	10,64
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2		R **6226** 16	**5/30**	**8,65**	10,64
	26 x 3 - 26 x 3 -20 x 2		R **6226** 15	**5/30**	**8,65**	10,64

HERZ - PIPEFIX T-kus, stredná vetva zväčšený priemer

	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		R **6216** 03	**10/50**	**6,71**	8,25
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2		R **6220** 06	**5/30**	**8,65**	10,64

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Univerzálny kalibrátor

so štandardnou rúčkou, zmontovaný

Vyhotovenie		Dimenzia	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kalibrátor	**10 x 1,3**		P **2010** 88	**1**	**36,00**	44,28
		75 x 5		P **2010** 91	**1**	**155,00**	190,65

HERZ - Univerzálny kalibrátor

možno použiť so štandardnou alebo klik rúčkou alebo uchytiť do aku-skrutkovača

	Kalibrátor so 6-hranom	**16 x 2**		P **2010** 74	**1**	**43,00**	52,89
		17 x 2		P **2010** 82	**1**	**43,00**	52,89
		20 x 2		P **2010** 76	**1**	**43,00**	52,89
		26 x 3		P **2010** 78	**1**	**44,00**	54,12
		32 x 3		P **2010** 79	**1**	**55,00**	67,65
		40 x 3,5		P **2010** 80	**1**	**61,00**	75,03
		50 x 4		P **2010** 83	**1**	**68,00**	83,64
		63 x 4,5		P **2010** 87	**1**	**92,00**	113,16

HERZ - Rúčky

	Rúčka - klik pre univerzálny kalibrátor	**všetky dimenzie**		P **2010** 70	**1**	**58,00**	71,34
	Štandardná rúčka pre kalibrátor	**všetky dimenzie**		P **2010** 71	**1**	**17,00**	20,91

HERZ - Špirálovitá pružina

	vnútorná 14 x 2			P **2021** 41	**1**	**8,95**	11,01
	vnútorná 16 x 2			P **2021** 61	**1**	**10,30**	12,67
	vnútorná 20 x 2			P **2022** 01	**1**	**12,27**	15,09
	vnútorná 26 x 3			P **2022** 61	**1**	**15,61**	19,20
	vonkajšia 14			P **2021** 42	**1**	**13,38**	16,46
	vonkajšia 16			P **2021** 62	**1**	**14,55**	17,90
	vonkajšia 20			P **2022** 02	**1**	**17,58**	21,62
	vonkajšia 26			P **2022** 62	**1**	**23,93**	29,43

Skupina produktov NAR

Radiálne lisy

Vyhotovenie		Štandardne skladom	REMS číslo výrobku	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	REMS Power-Press ACC Basic-Pack L-Boxx Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN pre spojenia Ø 10-108 (110) mm, Ø ⅜-4, motor 230 V, 50-60 Hz, 450 W, s mimoosým piestovým čerpadlom, bezpečnostný spínač, otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením, v kufri - L-Boxx-e.		REMS 577013	P **2010** 07	**1**	**2 057,00**	2 530,11
	REMS Akku-Press E 22V ACC Basic-Pack L-Boxx Akumulátorový radiálny lis 32 kN pre spojenia Ø 10-108 (110) mm, Ø 3/8-4", elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 22 V, 380 W, bezpečnostný spínač, LED-pracovné svetlo, pohonná jednotka 22 V, v kufri - L-Boxx-e. NOVINKA		REMS 576017	P **2012** 77	**1**	**2 484,00**	3 055,32
	REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack L-Boxx Univerzálny do Ø 40 mm, super ľahký, malý, ľahko ovládateľný, akumulátorový radiálny lis 22 kN pre spojenia Ø 10-40 mm, Ø 3/8-11/4", otočný o 360°, elektrohydraulický pohon s akumulátor. motorom 22V, 380 W, bezpečnostný spínač, LED-pracovné svetlo, v kufri-L-Boxx-e. NOVINKA		REMS 578014	P **2012** 74	**1**	**2 899,00**	3 565,77
	REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack L-Boxx Univerzálny do Ø 40 mm, super ľahký, malý, ľahko ovládateľný, akumulátorový radiálny lis 22 kN pre spojenia Ø 10-40 mm, Ø 3/8-11/4", otočný o 360°, elektrohydraulický pohon s akumulátor. motorom 22V, 380 W, bezpečnostný spínač, LED-pracovné svetlo, v kufri-L-Boxx-e. NOVINKA		REMS 578016	P **2012** 76	**1**	**2899,00**	3 565,77

Lisovacie kliešte TH

k radiálnym lisom akumulátorovým, elektrickým a ručným

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	REMS číslo výrobku	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	REMS Lisovacie kliešte TH Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS 32 kN a vhodné radiálne lisy iných značiek s posúvaciou silou 32 kN.	10		REMS 570467	P **2011** 19	**1**	**237,00**	291,51
		15		REMS 570457	P **2011** 20	**1**	**237,00**	291,51
		16		REMS 570460	P **2011** 22	**1**	**237,00**	291,51
		17		REMS 570462	P **2011** 18	**1**	**237,00**	291,51
		20		REMS 570470	P **2011** 24	**1**	**237,00**	291,51
		26		REMS 570475	P **2011** 26	**1**	**237,00**	291,51
		32		REMS 570480	P **2011** 27	**1**	**237,00**	291,51
		40		REMS 570485	P **2011** 28	**1**	**349,00**	429,27
		50		REMS 572400	P **2011** 29	**1**	**829,00**	1 019,67
		63		REMS 572405	P **2011** 30	**1**	**886,00**	1 089,78
		75		REMS 572829	P **2011** 32	**1**	**899,00**	1 105,77
	Medzikus "Z4", nutné príslušenstvo pre P **2011** 32	75		REMS 572801	P **2011** 31	**1**	**445,00**	547,35

Lisovacie kliešte TH Mini

k radiálnym lisom akumulátorovým, elektrickým a ručným

	REMS Lisovacie kliešte TH Mini Vhodné pre všetky radiálne lisy REMS 22 kN.	10		REMS 578342	P **2010** 38	**1**	**237,00**	291,51
		16		REMS 587352	P **2010** 31	**1**	**237,00**	291,51
		17		REMS 578354	P **2010** 39	**1**	**237,00**	291,51
		20		REMS 578358	P **2010** 33	**1**	**237,00**	291,51
		26		REMS 578362	P **2010** 34	**1**	**237,00**	291,51
		32		REMS 578364	P **2010** 35	**1**	**237,00**	291,51

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Lisovacie krúžky TH - S (PR-2B)

k radiálnym lisom akumulátorovým, elektrickým a ručným

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	REMS číslo výrobku	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	REMS Lisovacie krúžky TH - S (PR-2B) plynulo otočné, pre riešenie problémov pre ťažko prístupné miesta ak sú výlomy múrov, voľne položené rúrky, šachty. Upozornenie: **nutné použiť medziklieště.** NOVINKA	10		REMS 574772	P **2012** 10	**1**	**237,00**	291,51
		15		REMS 574780	P **2012** 15	**1**	**237,00**	291,51
		16		REMS 574782	P **2012** 16	**1**	**237,00**	291,51
		17		REMS 574784	P **2012** 17	**1**	**237,00**	291,51
		20		REMS 574788	P **2012** 20	**1**	**237,00**	291,51
		26		REMS 574794	P **2012** 26	**1**	**237,00**	291,51
		32		REMS 574798	P **2012** 32	**1**	**432,00**	531,36

Medziklieště

k pohonu REMS lisovacích krúžkov TH - S (PR-2B)

Vyhotovenie		Štandardne skladom	REMS číslo výrobku	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	REMS Medziklieště Mini Z8 určený k pohonu REMS lisovacích krúžkov S (PR-2B), vhodné pre všetky radiálne lisy REMS 22 kN. NOVINKA		REMS 574700	P **2012** 80	**1**	**267,00**	328,41
	REMS Medziklieště Z8* určený k pohonu REMS lisovacích krúžkov S (PR-2B), vhodné pre všetky radiálne lisy REMS 32 kN a vhodné pre radiálne lisy iných značiek s posúvaciou silou 32 kN. NOVINKA		REMS 574702	P **2012** 90	**1**	**267,00**	328,41

Nástroje na delenie rúrok

Vyhotovenie		Štandardne skladom	REMS číslo výrobku	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	REMS RAS P 10-63 rezačka určený na delenie plastových a vrstvených rúrok Ø 10-63 mm, Ø 1/2-2", stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky.		REMS 290000	P **2010** 16	**1**	**240,00**	295,20
	REMS RAS P 50-110 rezačka určený na delenie plastových a vrstvených rúrok Ø 50-110 mm, Ø 2-4", stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. NOVINKA		REMS 290100	P **2012** 35	**1**	**428,00**	526,44
	REMS ROS P 35 A nožnice určený na delenie plastových, vrstvených a tenkostenných rúrkok do Ø 35 mm, do Ø 1 3/8", stabilné vyhotovenie z hliníka / horčíka, ovládanie jednou rukou, s rýchloposuvom dozadu.		REMS 291220	P **2010** 14	**1**	**116,00**	142,68
	REMS ROS P 42 PS nožnice určený na delenie plastových, vrstvených a tenkostenných rúrkok do Ø 42 mm, do Ø 1 5/8", stabilné vyhotovenie z hliníka / horčíka, ovládanie jednou rukou, s rýchloposuvom dozadu.		REMS 291000	P **2010** 17	**1**	**118,00**	145,14

Skupina produktov A

HERZ - Závitové prípojky

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pripájací oblúk 90° z mosadze, poniklovaný. Pripojenie rúrky vonkajším závitom M 22x1,5 s presuvnou maticou, kužeľové tesnenie.	**M 22x1,5**		1 **6248** 16	**1**	**6,77**	8,33
	HERZ - Pripájací oblúk 90° z mosadze, poniklovaný. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s presuvnou maticou, kužeľové tesnenie.	**G 3/4**		1 **6248** 01	**1**	**7,59**	9,34
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kužeľovo tesniaca s presuvnou maticou G 3/4. Dĺžka 28 mm.	**G 3/4**		1 **3011** 02	**2**	**9,62**	11,83
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kužeľovo tesniaca s presuvnou maticou G 3/4. Dĺžka 28 mm.	**G 3/4 x M 22x1,5**		1 **6223** 22	**20**	**7,25**	8,92
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kužeľovo tesniaca s presuvnou maticou G 3/4. Dĺžka 37 mm.	**G 3/4**		1 **3011** 03	**1**	**11,12**	13,68
	HERZ - Vyrovnávací adaptér na vyrovnanie rozdielnych prípojok, sada 2 kusov. Polomer 15 mm, pripojenie ventilu 3/4 s kužeľovým tesnením, voľnou prievlečnou maticou. Pripojenie rúrky 3/4 vonkajším závitom.	**G 3/4**		1 **3004** 15	**1**	**10,27**	12,63
	**HERZ - Závitové pripojenie rúrky** s presuvnou maticou	**G 3/4 x 1/2 IG**		1 **6223** 01	**1**	**10,62**	13,06
	HERZ - Pripájacia vsuvka s presuvnou maticou	**G 1 x 1 IG**		1 **6220** 73	**1**	**27,96**	34,39
	**HERZ - Samotesniaca závitová prípojka** plocho tesniaca vonkajší závit 1/2 s presuvnou maticou 3/4	**1/2**		1 **6220** 70	**1**	**11,92**	14,66
	HERZ - Závitová prípojka s kužeľovým tesnením G 3/4 a plochým tesnením G 3/4, sada 2 ks.	**G 3/4**		1 **6220** 71	**20**	**17,24**	21,21
	**HERZ - Redukčná matica** na pripojenie rúry/ventilu, žlté vyhotovenie. Vnútorný závit (rúra) x vonkajší závit (ventil).	**1 x 1/2**		1 **6219** 03	**1**	**7,83**	9,63
		1 1/4 x 1/2		1 **6219** 04	**1**	**9,15**	11,25
		1 x 3/4		1 **6219** 05	**1**	**8,24**	10,14
		1 1/4 x 3/4		1 **6219** 14	**1**	**9,15**	11,25

HERZ - Radiátorové spojky

	**HERZ - Priama radiátorová spojka** Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	**3/8**		1 **4144** 00	**25**	**7,80**	9,59
		1/2		1 **4144** 01	**25**	**6,60**	8,12
		3/4		1 **4144** 02	**25**	**10,01**	12,31
	Štandardné modely so závitovým hrdlom.	**1**		1 **4144** 03	**1**	**21,57**	26,53
		1 1/4		1 **4144** 04	**1**	**34,43**	42,35
	**HERZ - Rohová radiátorová spojka** Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	**3/8**		1 **4145** 00	**25**	**7,28**	8,95
		1/2		1 **4145** 01	**25**	**8,50**	10,46
		3/4		1 **4145** 02	**25**	**13,03**	16,03
	Štandardné modely so závitovým hrdlom.	**1**		1 **4145** 03	**1**	**19,77**	24,32
		1 1/4		1 **4145** 04	**1**	**46,84**	57,61

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Závitové prípojky s kužeľovým tesnením

Vyhotovenie		Presuvná matica Dim.	Vonkaj. závit Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prípojka pre oceľovú rúrku s kužeľovým tesnením, pripájací kužeľ 90°. Pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	5/4	1		1 **6209** 03	20	9,31	11,45
		1 3/4	1 1/4		1 **6209** 04	20	26,42	32,50
	HERZ - Prípojka pre oceľovú rúrku s kužeľovým tesnením. Pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	5/8	3/8		1 **6210** 00	20	4,26	5,24
		3/4	1/2		1 **6210** 21	20	4,26	5,24
		3/4	1/2 x 26		1 **6210** 26	20	4,77	5,87
		3/4	1/2 x 35		1 **6210** 11	20	5,98	7,36
		1	3/4		1 **6210** 02	20	7,03	8,65
	**HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso** s kužeľovým tesnením. Pozostáva z matice a pripájacieho kusu. Bez krycieho puzdra.	5/8	1/2		1 **6210** 44	20	6,63	8,15
	HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso s presuvnou maticou G 3/4 a tesnením O-krúžkom.	3/4	1/2		1 **6252** 11	20	6,54	8,04
	**HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso** s PTFE-krúžkom prípojka pre oceľovú rúrku s presuvnou maticou, prípojka pre vykurovacie teleso G 1/2" samotes.	M22	1/2		1 **6252** 01	20	10,62	13,06
	HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso na pripojenie 3/4“ ventilu na 1/2“ hrdlo vykurovacieho telesa s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	1	1/2		1 **6210** 12	20	6,88	8,46
	HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso na pripojenie 1/2“ ventilu na 3/8“ hrdlo vykurovacieho telesa s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	3/4	3/8		1 **6211** 00	20	4,91	6,04
	**HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso** na pripojenie 3/8“ ventilu na 1/2" hrdlo vykurovacieho telesa, s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	5/8	1/2		1 **6213** 01	20	7,03	8,65
	**HERZ - Dlhý závitový pripájací kus** bez matice, s kužeľovým tesnením. Pri montáži ho možno podľa potreby skrátiť.		3/8 x 40		1 **6218** 00	20	5,09	6,26
			1/2 x 76		1 **6218** 01	20	6,74	8,29
			3/4 x 70		1 **6218** 02	20	7,83	9,63
	**HERZ - Závitový pripájací kus** bez matice, s kužeľovým tesnením.		1/2 x 39		1 **6218** 11	20	5,12	6,30
			1/2 x 42		1 **6218** 21	20	5,42	6,67
			1/2 x 48		1 **6218** 31	20	5,42	6,67
			1/2 x 36		1 **6218** 41	20	5,42	6,67
			1/2 x 76		1 **6218** 51	20	6,83	8,40
	HERZ - Spájková prípojka mosadzná poniklovaná matica s kužeľovým tesnením, medená spájková vsuvka.	5/8	12		1 **6235** 10	20	4,35	5,35
		1	18		1 **6235** 12	20	7,03	8,65
		3/4	12		1 **6235** 21	20	4,26	5,24
		3/4	15		1 **6235** 31	20	4,26	5,24
		3/4	18		1 **6235** 41	20	4,26	5,24
	HERZ - Pripájací oblúk 90° pre oceľovú rúrku z mosadze, poniklovaný, kužeľové tesnenie, bez matice.		10		1 **6249** 00	20	6,41	7,88
			15		1 **6249** 01	20	6,41	7,88
			20		1 **6249** 02	20	8,97	11,03

Skupina produktov A

HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením
HERZ - Prípojka pre oceľovú rúru

Vyhotovenie		R	Dimenzia matice	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Prípojka na oceľovú rúru** plocho tesnená, s maticou a tesnením, určená pre ventily: **4037, 7762, 7763, 7760**.	3/8	**G 5/8**		1 **6220** 00	**1**	**4,91**	6,04
		1/2	**G 3/4**		1 **6220** 21	**20**	**5,30**	6,52
		3/4	**G 1**		1 **6220** 12	**20**	**7,03**	8,65
		1 1/4	**G 1 1/2**		1 **6220** 64	**20**	**18,42**	22,66
		1 1/4	**G 2**		1 **6220** 74	**20**	**30,20**	37,15
		1 1/2	**G 2 1/4**		1 **6220** 75	**20**	**37,70**	46,37
		2	**G 2 3/4**		1 **6220** 76	**20**	**28,25**	34,75
	**HERZ - Prípojka na oceľovú rúru** plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie. určená pre ventily: **4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766**	1/2 x 38 mm	**G 3/4**		1 **6220** 11	**20**	**6,06**	7,45
		3/4 x 44 mm	**G 1**		1 **6220** 22	**20**	**7,03**	8,65
		1	**G 1 1/4**		1 **6220** 63	**20**	**13,74**	16,90
		1 1/2	**G 1 3/4**		1 **6220** 65	**20**	**23,67**	29,11
		2	**G 2 3/8**		1 **6220** 66	**20**	**28,64**	35,23
		1 1/2	**G 1 3/4**		**HN 40**	**20**	**17,67**	21,73
		2	**G 2 3/8**		**HN 50**	**20**	**26,07**	32,07
	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie. určená pre ventily: **Regulátor objemového prietoku 4406**	1 1/4	**G 1 3/4**		1 **6220** 94	**4**	**21,38**	26,3
		1 1/2	**G 2**		1 **6220** 95	**4**	**28,41**	34,94
		2	**G 2 1/2**		1 **6220** 96	**4**	**46,18**	56,80
	**HERZ - Prípojka na oceľovú rúru** plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie. určená pre ventily: **3-cestný guľový kohút 1 2412 1X** NOVINKA	1/2	**G 3/4**		1 **6221** 31	**4**	**7,68**	9,45
		3/4	**G 1**		1 **6221** 32	**4**	**11,90**	14,64
		1	**G 1 1/4**		1 **6221** 33	**4**	**17,18**	21,13

HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením

	**HERZ - Redukčná prípojka** ploché tesnenie 1 x 1/2. Matica a prípojka.	R 1/2	**G 1**		1 **6221** 02	**20**	**8,12**	9,99
	**HERZ - Adaptér** pre prípojku na oceľovú rúru.	3/4	**G 3/4 x M 22 x 1,5**		1 **6244** 01	**20**	**4,26**	5,24

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením
HERZ - Spájková prípojka

Vyhotovenie		L	Dimenzia matice	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Spájková prípojka** plocho tesnená s maticou a tesnením, spájkovacia vsuvka z medi pre určená pre ventily: **4037, 7762, 7763, 7760.**	12 mm	**G 1/2**		1 **6236** 00	**1**	**7,83**	9,63
		15 mm	**G 3/4**		1 **6236** 11	**20**	**4,54**	5,58
		22 mm	**G 1/2**		1 **6236** 22	**20**	**7,65**	9,41
		35 mm	**G 2**		1 **6236** 74	**20**	**31,04**	38,18
		42 mm	**G 2 1/4**		1 **6236** 75	**20**	**65,77**	80,90
		54 mm	**G 2 3/4**		1 **6236** 76	**20**	**64,12**	78,87
	**HERZ - Spájková prípojka** plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie. určená pre ventily: **4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766**	12 mm	**G 3/4**		1 **6236** 01	**1**	**4,54**	5,58
		18 mm	**G 3/4**		1 **6236** 21	**20**	**4,94**	6,08
		15 mm	**G 1**		1 **6236** 02	**20**	**7,03**	8,65
		18 mm	**G 1**		1 **6236** 12	**20**	**7,28**	8,95
		28 mm	**G 1 1/4**		1 **6236** 63	**20**	**11,89**	14,62
		35 mm	**G 1 1/2**		1 **6236** 64	**20**	**21,37**	26,29
		42 mm	**G 1 3/4**		1 **6236** 65	**20**	**31,92**	39,26
		54 mm	**G 2 3/8**		1 **6236** 66	**20**	**35,36**	43,49

HERZ - Zvarová prípojka

	**HERZ - Zvarová prípojka** plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie. určená pre ventily: **4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766**	21 mm	**G 3/4**		1 **6240** 01	**20**	**8,41**	10,34
		26,5 mm	**G 1**		1 **6240** 02	**20**	**16,74**	20,59
		33,7 mm	**G 1 1/4**		1 **6240** 63	**20**	**16,12**	19,83
		41,0 mm	**G 1 1/2**		1 **6240** 64	**2**	**17,07**	21,00
		47,5 mm	**G 1 3/4**		1 **6240** 65	**20**	**17,57**	21,61
		60,3 mm	**G 2 3/8**		1 **6240** 66	**20**	**19,83**	24,39

Skupina produktov A

HERZ - Závitové tvarovky
HERZ - Spojky

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
G  G	**HERZ - Spojka** na spojenie plastových rúrok. Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	**G 1/2 xG 1/2**		1 **6262** 01	**10**	**2,35**	2,89
		G 3/4 x G 3/4		1 **6262** 02	**20**	**3,53**	4,34
		G 1 x G 1		1 **6262** 03	**10**	**3,61**	4,44
		G3/4 x G1		1 **6262** 04	**100**	**3,61**	4,44
		G1/2 x G3/4		1 **6266** 01	**100**	**3,95**	4,86
G  R	**HERZ - Spojka** pre univerzálne a šikmé ventily Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	**G 1/2 x M 22 x 1,5**		1 **6272** 01	**10**	**3,33**	4,10
		G1/2 x R1/2		1 **6266** 11	**10**	**2,23**	2,74
		G3/4 x R1/2		1 **6266** 12	**10**	**5,59**	6,88
		G3/4 x R3/4		1 **6266** 20	**10**	**5,59**	6,88
		G1 x R3/4		1 **6266** 13	**10**	**4,02**	4,94
		G 1 x R 1		1 **6266** 03	**10**	**8,86**	10,90
Rp G	**HERZ - Pripájacia vsuvka** z mosadze pre plastové rúry, poniklovaná, pre priame pripojenie rozdeľovačov s kužeľovým tesnením. Vnútorný/vonkajší závit. Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	**G3/4 x Rp1/2**		1 **6265** 01	**10**	**3,33**	4,10
		G1/2 x Rp1/2		1 **6265** 11	**10**	**2,57**	3,16
		G3/4 x Rp3/4		1 **6265** 12	**10**	**3,30**	4,06
		G1 x Rp3/4		1 **6265** 13	**10**	**3,89**	4,78
		G 1 x Rp 1		1 **6265** 14	**10**	**4,23**	5,20
		1/2 x M 22 x 1,5		1 **6275** 22	**20**	**6,54**	8,04

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Závitové tvarovky

HERZ - Kolená

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	G 1/2		P **3124** 18	**10**	**5,25**	6,46
	G 3/4		P **3126** 03	**10**	**6,01**	7,39
	G 1		P **3128** 09	**10**	**6,01**	7,39
	G 1/2 x R 1/2		P **3124** 17	**10**	**3,31**	4,07
	G 3/4 x R 1/2		P **3126** 02	**10**	**3,31**	4,07
	G 3/4 x R 3/4		P **3126** 06	**10**	**4,38**	5,39
	G 1 x R 3/4		P **3128** 07	**10**	**5,62**	6,91
	G 1 x R1		P **3128** 08	**10**	**5,83**	7,17
	G 1/2 x Rp 1/2		P **3124** 16	**10**	**3,68**	4,53
	G 3/4 x Rp 1/2		P **3126** 16	**10**	**3,68**	4,53
	G 3/4 x Rp 3/4		P **3126** 05	**10**	**4,79**	5,89
	G 1 x Rp 3/4		P **3128** 05	**10**	**5,72**	7,04
	G 1 x Rp 1		P **3128** 06	**10**	**5,93**	7,29

HERZ - T-kusy

	G 1/2		P **3124** 19	**10**	**4,01**	4,93
	G 3/4		P **3126** 08	**10**	**4,33**	5,33
	G 1/2 x Rp 1/2 x G 1/2		P **3124** 15	**10**	**4,33**	5,33
	G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4		P **3126** 07	**10**	**4,33**	5,33
	G 3/4 x Rp 3/4 x G 3/4		P **3126** 13	**10**	**4,33**	5,33
	G 1 x Rp 1/2 x G 1		P **3128** 01	**10**	**7,31**	8,99
	G 1 x Rp 3/4 x G 1		P **3128** 03	**10**	**7,31**	8,99
	G 1 x Rp 1 x G 1		P **3128** 04	**10**	**7,31**	8,99
	G 1/2 x R 1/2 x G 1/2		P **3124** 20	**10**	**4,62**	5,68
	G 3/4 x R 3/4 x G 3/4		P **3126** 17	**10**	**4,62**	5,68
	G 1 x R 3/4 x G 1		P **3128** 16	**10**	**6,37**	7,84
	G 1 x R 1 x G 1		P **3128** 17	**10**	**6,37**	7,84

HERZ - Nástenka poniklovaná s vnútorným závitom

	G 1/2 x Rp 1/2		P **3124** 14	**10**	**4,50**	5,54
	G 3/4 x Rp 1/2		P **3126** 14	**10**	**4,50**	5,54
	G 3/4 x Rp 3/4		P **3126** 15	**10**	**4,50**	5,54

HERZ - Závitové tvarovky
HERZ - Redukcie

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	G 1 x Rp 1/2			P **1928** 12	**10**	**2,70**	3,32
	Rp 1/2 x R 3/8 z mosadze, poniklovaná, s O-krúžkom, teplotný rozsah je od -10 C do 110 C (voda od 0 C do 110 C)			1 **2333** 01	**10**	**0,79**	0,97

HERZ - Záslepky a zátky

	3/8			1 **8445** 30	**10**	**2,97**	3,65
	1/2			1 **8445** 31	**10**	**2,76**	3,39
	3/4			1 **8445** 32	**10**	**3,27**	4,02
	1			1 **8445** 33	**10**	**4,13**	5,08
	G 1/2			1 **8525** 11	**10**	**1,36**	1,67
	G 3/4			1 **8525** 12	**10**	**1,76**	2,16
	G 1			1 **8525** 13	**10**	**2,89**	3,55
	HERZ - Uzatváracie viečko pre vykurovacie okruhy rozdeľovača **8441,** poniklované s výstupkom na retiazku vnútorný závit M 22 x 1,5			1 **1056** 66	**20**	**5,44**	6,69
	**HERZ - Uzatváracie viečko** pre vykurovacie okruhy rozdeľovača **8541,** poniklované s výstupkom na retiazku vnútorný závit 3/4”			1 **8525** 52	**20**	**4,77**	5,87
	HERZ - Uzatváracie viečko pre vykurovacie okruhy rozdeľovača **8531,** **8532** a **8533** poniklované, s výstupkom na retiazku, vnútor. závit 3/4”			1 **8525** 02	**1**	**4,75**	5,84
	HERZ - Koncové viečka s tesniacim O-krúžkom 1 pár pre rozdeľovače **8541,** vonkajší závit G 1”, ako náhradný diel.	**G 1**		1 **8545** 03	**1**	**9,61**	11,82
	HERZ - Koncové viečka s tesniacim O-krúžkom 1 pár pre rozdeľovače **8441,** vonkajší závit G 3/4”, ako náhradný diel.	**G 3/4**		1 **8445** 02	**1**	**16,31**	20,06

HERZ - Vyrovnávacie adaptéry

	**HERZ - Vyrovnávací adaptér 1/2** na vyrovnanie rozdielnych vzdialeností vykurovacieho telesa: dvojdielny, možnosť skrátenia, osová vzdialenosť 35 - 70 mm.	**1/2**		1 **3010** 11	**20**	**10,13**	12,46
	**HERZ - Dĺžkový vyrovnávací diel 1/2** pre vyrovnávací adaptér 1 **3010** 11 Na vyrovnanie rozdielnych dĺžok pri montáži adaptéra. Dĺžka závitu 65 mm, možnosť skrátenia 35 - 65 mm.	**1/2**		1 **3011** 11	**20**	**9,53**	11,72

15

15

HERZ - Podlahové a stenové vykurovanie

Skupina produktov DLX

HERZ - Obmedzovač teploty spiatočky „Mini“

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Obmedzovač teploty spiatočky „Mini“ DE LUXE chróm Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02.	**M 28x1,5**		1 **9201** 41	**10**	**35,40**	43,54

HERZ - Obmedzovač teploty spiatočky „Mini“

Skupina produktov A

	HERZ - Obmedzovač teploty spiatočky „Mini“ Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 **9551** 02.	**M 28x1,5**		1 **9201** 00	**10**	**27,21**	33,47
	HERZ - Súprava s priamym ventilom 1 **9201** 00 Obmedzovač teploty spiatočky „Mini“ 1 **7733** 81 termostatický ventil HERZ-TS-90 priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m2 (20x2), 4 m2 (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m2 (20x2), 6 m2 (16x2)	**1/2**		1 **9201** 23	**1**	**42,68**	52,50
	HERZ - Súprava s rohovým ventilom 1 **9201** 00 Obmedzovač teploty spiatočky „Mini“ 1 **7724** 37 termostatický ventil HERZ-TS-90 rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m2 (20x2), 4 m2 (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m2 (20x2), 6 m2 (16x2)	**1/2**		1 **9201** 24	**1**	**42,68**	52,50

HERZ - Floorfix Kompakt, regulačná sada pre podlahové vykurovanie

	**HERZ - Floorfix Kompakt, regulačná sada pre podlahové vykurovanie** je určená na reguláciu teploty vstupnej vykurovacej vody do podlahového vykurovania v miestnosti prostredníctvom termostatického ventilu TS 90 riadeného termostatickou hlavicou (1 9210 06), ktorá sníma a reguluje teplotu vykurovacej vody. Zároveň sada obsahuje druhý termostatický ventil a termostatickú hlavicu (1 9200 60) na reguláciu teploty vzduchu v miestnosti. Sada obsahuje aj odvzdušňovací ventil, tepelnoizolačný montážny obal a kryt bielej farby RAL 9010. Pripojenie na rozvod G 3/4" vonkajší závit s kužeľovým tesnením. Max. plochy podlahového vykurovania pri rozostupe rúr 100 mm je 8 m2, pri rozostupe rúr 150 mm je 12 m2 a pri rozostupe rúr 200 mm je 14 m2 (údaje platia pre rúrky DN16x2 / 17x2 / 18x2 a 20x2). Max. prevázková teplota na prívode: +70°C Max. prevádzkový tlak: 10 bar Max. diferenčný tlak na ventile: 20 kPa Nastavenie teploty vstupnej vykurovacej vody v rozsahu +25°C až +60°C (výrobné obmedzenie +45°C, ktoré je možné vybratím zarážkového kolíka zrušiť). Nastavenie teploty vzduchu v miestnosti v rozsahu +6°C až +28°C.	**3/4**		1 **8100** 30	**10**	**100,14**	123,17

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Floorfix, regulačná sada pre podlahové vykurovanie

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Regulačná sada Floorfix pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku** na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termpohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodávka vrátane skrinky pod omietku a krytu. Kryt biely. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m2 (20x2), 4 m2 (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m2 (20x2), 6 m2 (16x2)	**3/4**		1 **8100** 10	**1**	**151,87**	186,80
	HERZ - Regulačná sada Floorfix pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termpohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodávka vrátane skrinky pod omietku a krytu. Kryt chrómový. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m2 (20x2), 4 m2 (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m2 (20x2), 6 m2 (16x2)	**3/4**		1 **8100** 11	**1**	**178,10**	219,06

HERZ - Regulačná sada na pripojenie vykurovacieho telesa a podlahového vykurovania, montáž pod omietku

	HERZ - Regulačná sada teploty v miestnosti pre pripájanie vykurovacích telies a podlahového vykurovania, chrómový kryt Kombinovaná pre montáž pod omietku. Sada pozostáva zo skrinky pod omietku, chrómového krytu, 1 uzatváracieho ventilu RL-1, 1 termostatickej hlavice do spiatočky (Mini Turbo), termostatického ventilu TS-98-V a 1 dvojokruhového rozdeľovača. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m2 (20x2), 4 m2 (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m2 (20x2), 6 m2 (16x2)	**G 3/4**		1 **8100** 27	**1**	**194,61**	239,37
	HERZ - Regulačná sada teploty v miestnosti pre pripájanie vykurovacích telies a podlahového vykurovania, biely kryt Kombinovaná pre montáž pod omietku. Sada pozostáva zo skrinky pod omietku, bieleho krytu, 1 uzatváracieho ventilu RL-1, 1 termostatickej hlavice do spiatočky (Mini Turbo), termostatického ventilu TS-98-V a 1 dvojokruhového rozdeľovača. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m2 (20x2), 4 m2 (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m2 (20x2), 6 m2 (16x2)	**G 3/4**		1 **8100** 28	**1**	**198,48**	244,13

Skupina produktov A

HERZ - Regulačné sady pre podlahové vykurovanie

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 45 m2, sadu tvorí:					
	HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 **7420** 06	**1**	**45,89**	56,44
	HERZ Termostatický ventil TS-90 DN15		1 **7733** 81	**1**	**15,02**	18,47
	HERZ Ručný regulačný ventil HERZ-GP DN15		1 **5537** 11	**1**	**12,80**	15,74
	HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 85 m2					
	HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 **7420** 06	**1**	**45,89**	56,44
	HERZ Termostatický ventil TS-90-E DN15		1 **7723** 01	**1**	**26,18**	32,20
	HERZ Ručný regulačný ventil HERZ-GP DN20		1 **5523** 22	**1**	**25,76**	31,68
	HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 120 m2, sadu tvorí:					
	HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 **7420** 06	**1**	**45,89**	56,44
	HERZ Termostatický ventil TS-E DN20		1 **7723** 02	**1**	**35,56**	43,74
	HERZ Vyvažovací ventil Strömax 4017 M DN15		1 **4017** 01	**1**	**51,96**	63,91
	HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 160 m2, sadu tvorí:					
	HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 **7420** 06	**1**	**45,89**	56,44
	HERZ Termostatický ventil TS-E DN25		1 **7723** 03	**1**	**68,38**	84,11
	HERZ Vyvažovací ventil Strömax 4017 M DN20		1 **4017** 02	**1**	**58,18**	71,56

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Platne pre sálavé vykurovanie - suchý systém

HERZ - WH 75 Platne z Fermacellu so zabudovanými rúrkami

Platne pre suchý systém sálavého vykurovania z materiálu Fermacell so zabudovanými rúrkami DN 10x1,3, ktoré sú uložené do vyfrézovaných drážok v platni. Sú určené na priamu montáž na nosnú konštrukciu stien, stropov alebo na podlahy, pričom sa ukladajú na podpornú konštrukciu. Hladká strana platne je pohľadová strana, ktorá sa namontuje otočená smerom do miestnosti. Po vytmelení stykov platní a otvorov po vŕtaní je možné priamo na panely naniesť tenkovrstvové omietky, tapety alebo keramické obklady.

Vyhotovenie		Rozmery (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m^2)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	**HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75** hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 15,8 m, hmotnosť platne je 21,8 kg.	**625 x 2000**		3 **F120** 75	**1,25**	**121,60**	149,57
	HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 8,2 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	**625 x 1000**		3 **F120** 78	**0,625**	**64,50**	79,34
	HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,6 kg.	**310 x 2000**		3 **F120** 77	**0,62**	**66,00**	81,18

HERZ - RENOVA 16 Platňa z penového polystyrénu s drážkami pre rúrku

Renova 16 je systém ideálny pre nízkoteplotné podlahové vykurovanie. Uplatnenie nájde predovšetkým pri nízkych konštrukčných výškach a tam, kde je potrebné zníženie celkovej hmotnosti záťaže konštrukcie. Výhodou tohto systému je bezprostredné zakúrenie. To je možné vďaka zosúladeným prvkom systému Renova:
- extrémne tenkej a pevnej systémovej doske Renova z penového polystyrénu PS 30 SE hr. 25 mm
- špeciálnemu Renova teplovodiacemu plechu s Omegaprofilom, s úpravou pre jednoduché skrátenie

Systém Renova 16 je určený pre rúrky 16 mm.

Vyhotovenie		Rozmery (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m^2)	EUR bez DPH/m^2	EUR s DPH/m^2
	HERZ - RENOVA 16 Platňa z penového polystrénu pre suchý systém sálavého vykurovania pre rúrky DN 16, hrúbka platne je 25 mm, rozostup rúr je 167 / 250 / 330 mm, hmotnosť platne je 0,375 kg.	**1000 x 500**		3 **F140** 01	**10**	**10,78**	13,26

HERZ - RENOVA 16 Teplovodiaci plech

Vyhotovenie		Rozmery (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Teplovodiaci plech RENOVA 16 hrúbka 0,5 mm, perforácia každých 250 mm určený pre HERZ - RENOVA 16 s obj. č. 3 **F140** 01, hmotnosť plechu je 0,05 kg.	**1000 x 120**		3 **F140** 02	**1**	**7,90**	9,72

Skupina produktov SS

HERZ - Nopové platne pre sálavé vykurovanie - mokrý systém

Vyhotovenie		Efektívny rozmer (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m^2)	EUR bez DPH/m^2	EUR s DPH/m^2
	HERZ - Nopová platňa Combitop 30-2 Rozmer nopovej platne - 1450 x 850 mm Efektívna plocha - 1,12 m2 Rozostup rastra - 50 mm Hrúbka tepelnej izolácie - 30 - 2 mm Celková hrúbka platne - 51 mm Pre rúrky dimenzie - 14 - 17 mm Max. pracovné zaťaženie - 500 kg/m2 (5 kPa) balenie: 6 ks = 6,72 m^2/balenie	**1400 x 800**		3 **F030** 09	**6,72**	**14,90**	18,33
	HERZ - Nopová platňa Combitop ND 11 Rozmer nopovej platne - 1450 x 850 mm Efektívna plocha - 1,12 m2 Rozostup rastra - 50 mm Hrúbka tepelnej izolácie - 11 mm Celková hrúbka platne - 31 mm Pre rúrky dimenzie - 14 - 17 mm Max. pracovné zaťaženie - 7 500 kg/m2 (75 kPa) balenie: 13 ks = 14,56 m^2/balenie	**1400 x 800**		3 **F030** 12	**14,56**	**12,90**	15,87
	**HERZ - Nopová platňa bez tepelnej izolácie, čierna** Rozmer nopovej platne - 1450 x 850 mm Efektívna plocha - 1,12 m2 Rozostup rastra - 50 mm Celková hrúbka platne - 25 mm Pre rúrky dimenzie - 14 - 17 mm	**1400 x 800**		3 **F030** 03	**13,44**	**9,90**	12,18
	HERZ - Nopová platňa Combitop Quatro 35-2 Rozmer nopovej platne - 1450 x 850 mm Efektívna plocha - 1,12 m2 Rozostup rastra - 50 mm Hrúbka tepelnej izolácie - 35 - 2 mm Celková hrúbka platne - 55 mm Pre rúrky dimenzie - 14 - 17 mm Max. pracovné zaťaženie - 500 kg/m2 (5 kPa) NOVINKA	**1400 x 800**		3 **F111** 29	**5,6**	**14,90**	18,33
	HERZ - Nopová platňa Combitop Quatro 25-2 Rozmer nopovej platne - 1450 x 850 mm Efektívna plocha - 1,12 m2 Rozostup rastra - 50 mm Hrúbka tepelnej izolácie - 25 - 2 mm Celková hrúbka platne - 45 mm Pre rúrky dimenzie - 14 - 17 mm Max. pracovné zaťaženie - 500 kg/m2 (5 kPa) NOVINKA	**1400 x 800**		3 **F111** 27		**14,90**	18,33
	HERZ - Nopová platňa Combitop Quatro ND 11 Rozmer nopovej platne - 1450 x 850 mm Efektívna plocha - 1,12 m2 Rozostup rastra - 50 mm Hrúbka tepelnej izolácie - 11 mm Celková hrúbka platne - 31 mm Pre rúrky dimenzie - 14 - 17 mm Max. pracov. zaťaženie - 4 500 kg/m2 (45 kPa) NOVINKA	**1400 x 800**		3 **F111** 22	**13,44**	**12,90**	15,87
	HERZ - Nopová platňa Combitop Solotop Rozmer nopovej platne - 1450 x 850 mm Efektívna plocha - 1,12 m2 Rozostup rastra - 50 mm Hrúbka tepelnej izolácie - bez Celková hrúbka platne - 20 mm Pre rúrky dimenzie - 14 - 17 mm NOVINKA	**1400 x 800**		3 **F111** 23		**9,90**	12,18
	**HERZ - Spojovací prvok pre nopové platne** rozostup rastra 50 mm, hrúbka fólie 0,60 mm, pre priemery rúrok 14 – 17 mm balenie: 28 ks = 3,92 m^2/balenie	**1400 x 100**		3 **F030** 13	**3,92**	**19,90**	24,48
	HERZ - Systémová doska TACKER zrolovaná tepelná izolácia s polystyrénu EPS 100 s kašírovanou, metalizovanou, tkanou, hliníkovou fóliou, s natlačeným rastrom 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie je 30 mm, balenie 10 000 x 1 000 mm.	**10 000 x 1 000**		3 **F040** 03	**10,00**	**8,90**	10,95

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov R

HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT

Vyhotovenie		Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT viacvrstvová plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. **Farba: biela** Použitie: **vykurovacie, chladiace systémy.**							
	Dodávaná **v kotúči.**	**0,2**	**10 x 1,3**		3 **C101** 30	**250**	**1,57**	1,93
		0,2	**16 x 2**		3 **D160** 20*	**200**	**1,20**	1,48
		0,2	**16 x 2**		3 **D160** 60*	**600**	**1,20**	1,48
		0,4	**20 x 2**		3 **C200** 20	**100**	**2,18**	2,68
	Dodávaná **v 5 metrových tyčiach.**	**0,4**	**20 x 2**		3 **C200** 34	**50**	**2,92**	3,59

* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT

Skupina produktov UV

Vyhotovenie		Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT 5-vrstvová konštrukcia rúrky s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726, vonkajší PE ochranný plášť pre ochranu EVOH vrstvy pred mechanickým poškodením, vyrobená podľa EN ISO 21003. Uvedená cena je za 1 m. **Farba: červená** Použitie: **vykurovacie, chladiace systémy.**	**16 x 2**		**UV520435***	**240**	**0,95**	1,17
				UV520438*	**480**	**0,95**	1,17
				UV520441*	**600**	**0,95**	1,17
		17 x 2		**UV520451**	**240**	**1,10**	1,35
				UV520450	**480**	**1,10**	1,35
				UV520477	**600**	**1,10**	1,35
		18 x 2		**UV520480**	**240**	**1,33**	1,64
				UV520481	**480**	**1,33**	1,64

* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

Rúrky iných dimenzií nájdete v kap. 14 na stranách 160 a 161.

Skupina produktov SS

HERZ - Príslušenstvo pre prvky sálavého vykurovania - mokrý systém
HERZ - Dilatačné pásy

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m)	EUR bez DPH/m	EUR s DPH/m
	HERZ - Okrajový dilatačný pás z polyetylénu kompenzuje tepelnú rozťažnosť betónovej vrstvy pri stenách, PE fólia zabraňuje prenikaniu betónu medzi dilatačné pásy a izolačné dosky, so samolepiacim pásom, hr.= 8 mm, v = 150 mm, dĺ.= 25 m.		3 **F080** 02	**200**	**1,05**	1,29
	HERZ - Priestorový dilatačný pás kompenzuje tepelnú rozťažnosť betónovej vrstvy medzi dvomi vykurovacími poliami v priestore, PE fólia s dvoma zásterkami.					
	Hrúbka = 10 mm, výška = 100 mm, dĺžka kotúča 25 m,		3 **F080** 03	**200**	**0,35**	0,43
	Hrúbka = 10 mm, výška = 150 mm, dĺžka kotúča 25 m,		3 **F080** 04	**200**	**0,56**	0,69

HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie

	**HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie** zabraňuje prenikaniu vlhkosti z vykurovacieho betónu do tepelnej izolácie podlahového vykurovania a zároveň je na nej vyznačený raster 50 x 50 mm pre ukladenie rúrok podlahového vykurovania. Šírka = 1100 mm, dĺžka kotúča = 150 m		3 **F080** 05	**150**	**1,19**	1,46

HERZ - Lepiaca páska pre fóliu

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Lepiaca páska pre fóliu Určená je na spoľahlivé a jednoduché spájanie dvoch na podlahu rozvinutých fólií pre vykurovanie 3 F080 05 do jedného celku. Šírka pásky je 5 cm, dĺžka kotúča je 132 m, balenie po 1 ks.		3 **F111** 99	**132**	**4,30**	5,29

HERZ - Prísady do betónu / omietok

	HERZ - Prísada do vykurovacieho betónu homogenizuje vykurovací betón a zlepšuje jeho tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a v ťahu. Spotreba cca 2,5kg/m3 betónu. **Balenie 10,25 kg.**		3 **F090** 01	**1**	**43,12**	53,04

HERZ - Upínacie koľajnice

	**HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN10** určená na uchytenie rúrok s priemerom 10x1,3 mm, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spôn, min. rozostup rúr 25 mm, rozostup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,3 m. Rozmer profilu: d x š x v - 2000 x 30 x 15,5 mm, balenie - 16 ks = 32 m		3 **F111** 00	**16**	**4,32**	5,31
	**HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN16 / DN17** určená na uchytenie rúrok s priemerom 16x2 a 17x2, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spôn, min. rozostup rúr 25 mm, rozostup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,4 m. profil: d x š x v - 2000 x 50 x 22 mm. Balenie - 16 ks = 32 m,		3 **F111** 09	**16**	**5,23**	6,43
	**HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN20** určená na uchytenie rúrok s priemerom 20x2, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spôn, min. rozostup rúr je 50 mm, rozostup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,4 m. Balenie - 16 ks = 32 m, profil: d x š x v - 2000 x 50 x 25 mm.		3 **F111** 08	**16**	**5,93**	7,29

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Spony na uchytávanie

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Plastový klinec na uchytenie upínacej koľajničky do steny, **dĺžka 60 mm**, priemer 8 mm, farba čierna		3 **F111** 01	**50**	**0,24**	0,30
	HERZ - Plastový klinec na uchytenie upínacej koľajničky do steny, **dĺžka 90 mm**, priemer 8 mm, farba čierna		3 **F111** 02	**50**	**0,25**	0,31
	HERZ - Spona zelená na uchytenie rúrky s priemerom do 20 mm, dĺžka nožičiek 60 mm, spony sa vtlačia do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky.		3 **F110** 04	**5000 / 500**	**0,13**	0,16
	HERZ - Nastreľovacia spona na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kašírovanouo fóliou. Nastreľovacím prístrojom sa spony vtlačia do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky, dĺžka nožičiek 40 mm.		3 **F110** 06	**4000 / 200**	**0,11**	0,14
	HERZ - Špeciálna nastreľovacia spona extra dlhá, na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na nekašírovanú tepelnú izoláciu. Nastreľovacím prístrojom sa spony vtlačia do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky, dĺžka nožičiek 60 mm.		3 **F110** 07	**300**	**0,14**	0,17
	HERZ - Príchytky na rúrku pre karisieť Na uchytenie rúrky s priemerom do 16 mm na karisieť. Vhodné pre použitie na karisieť s hrúbkou prútov do 4 mm. Možný rozostup uchytenia rúrok je daný rozostupom prútov na karisieti		3 **F110** 05	**1000**	**0,16**	0,20

HERZ - Vodiace oblúky

	HERZ - Plastový vodiaci oblúk plastový vodiaci oblúk pre rúrky 14-18 mm, určený na ohnutie vykurovacích rúrok v oblasti prienikov cez strop, prívodov rozdeľovačov a pod. o 90°.		3 **F110** 08	**500 / 50**	**1,12**	1,38
	HERZ - Plastový vodiaci oblúk plastový vodiaci oblúk pre rúrky 20-23 mm, určený na ohnutie vykurovacích rúrok v oblasti prienikov cez strop, prívodov rozdeľovačov a pod. o 90°.		3 **F110** 09	**50**	**1,49**	1,83

HERZ - Rozperné kotvy na prichytenie rúr

	HERZ - Jednoduchá rozperná kotva dĺžka nožičky 90 mm, šírka 40 mm, určená pre rúrku do DN 32.		3 **F110** 11	**1000 / 50**	**0,27**	0,33
	HERZ - Dvojitá rozperná kotva dĺžka nožičky 90 mm, šírka 80 mm, určená pre rúrku do DN 32.		3 **F110** 12	**1000 / 50**	**0,32**	0,39

HERZ - Nastreľovací prístroj

	HERZ - Nastreľovací prístroj umožňuje jednoduché a racionálne uloženie vykurovacej rúrky, ktorá sa zafixuje na tepelenej izolácii v rámci jedného pracovného kroku. 3 F110 06 a 3 F110 07 ako aj spôn vyskytujúcich sa bežne na trhu, s plastovou pätou		3 **F110** 13	**1**	**249,00**	306,27

POZNÁMKA: Produkty uvedené na tejto strane sa predávajú len na celé balenia.

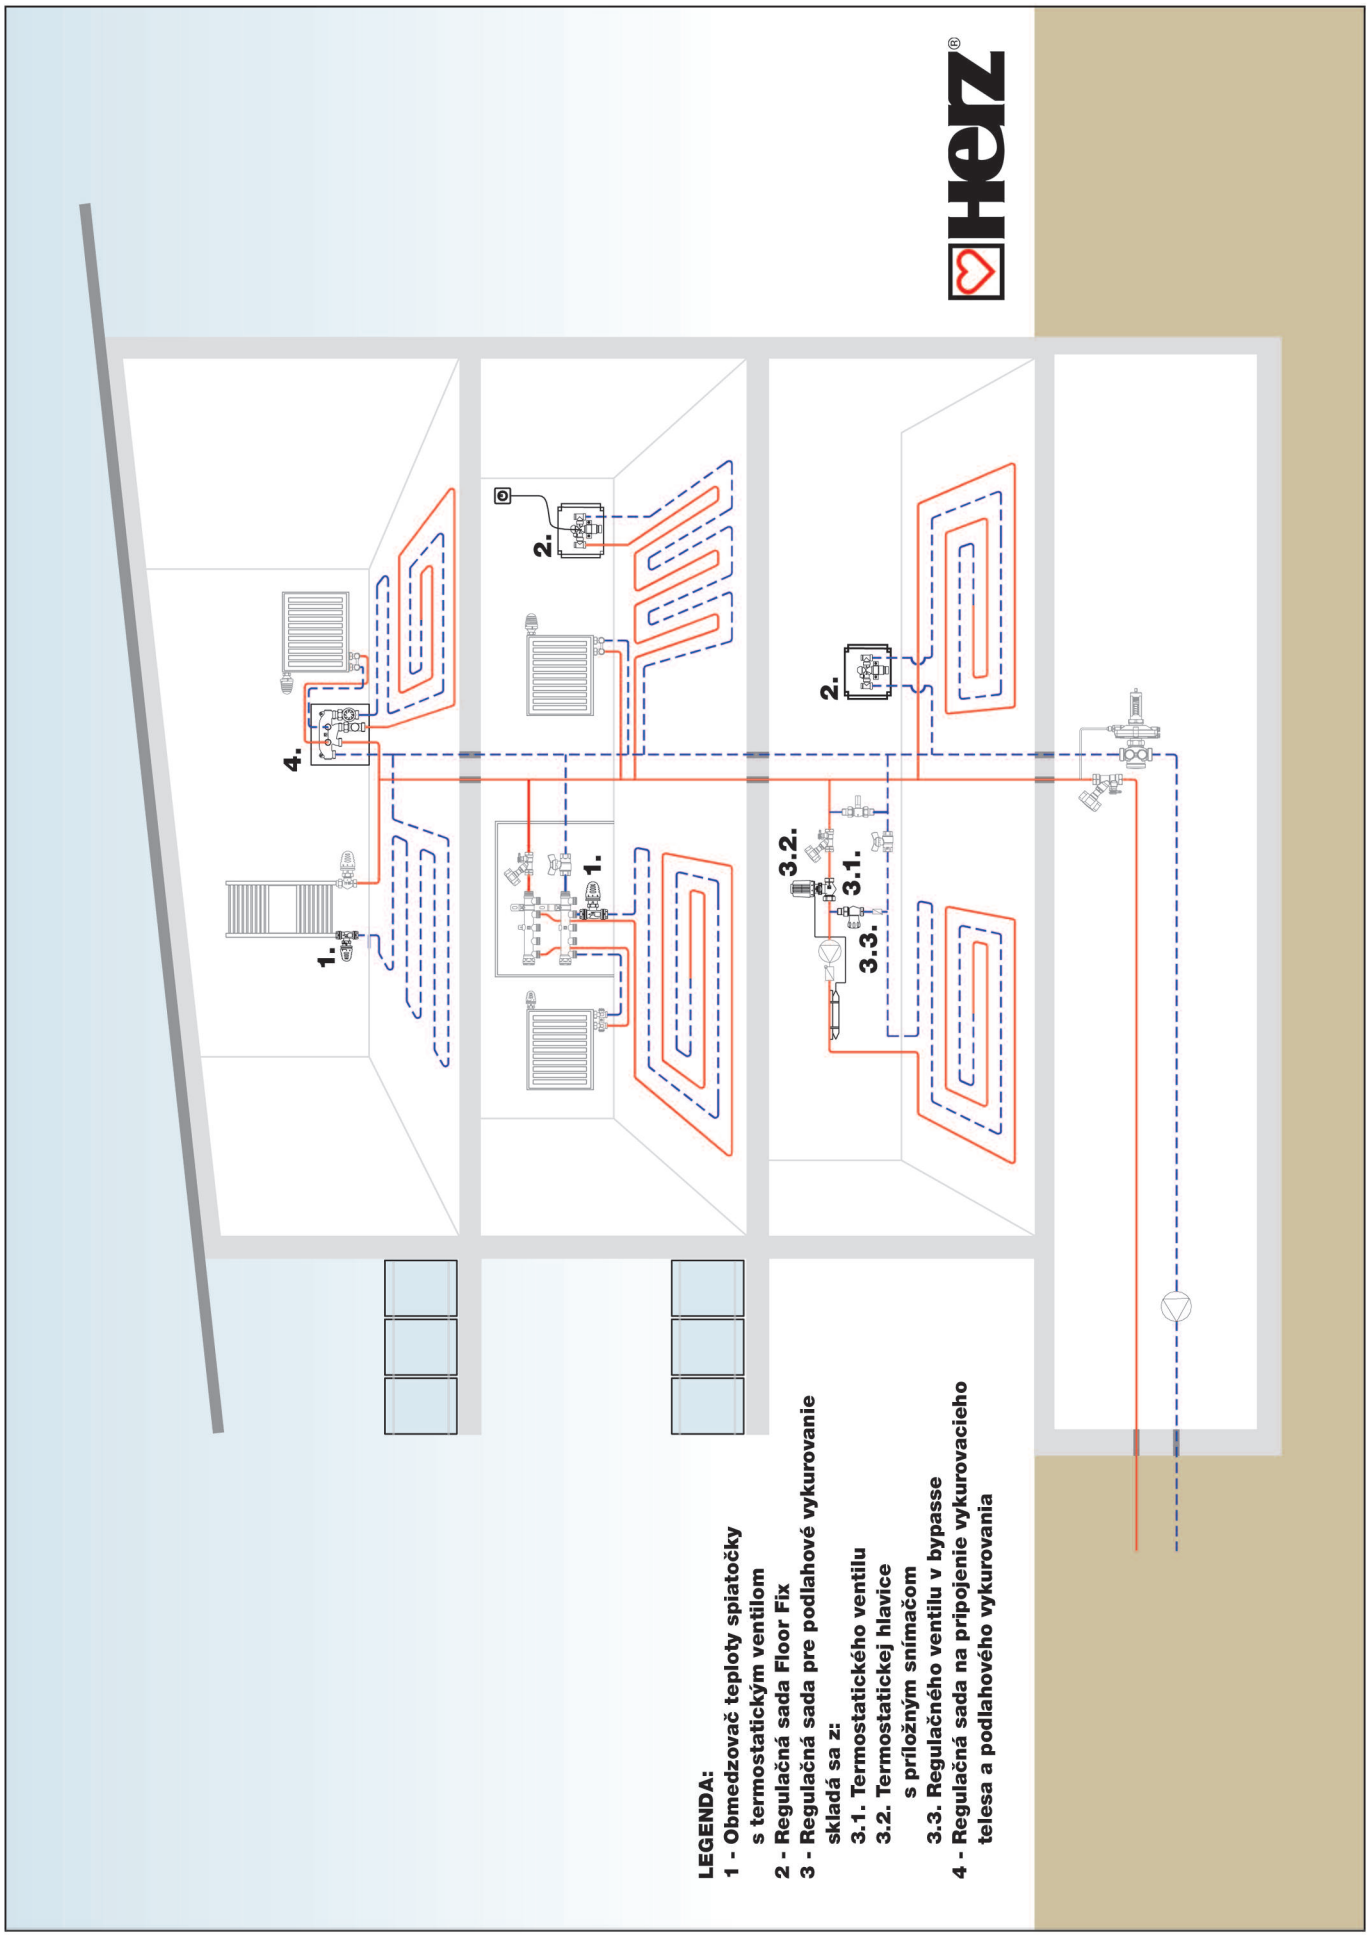
1.
2.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
LEGENDA:
1 - Obmedzovač teploty spiatočky
s termostatickým ventilom
2 - Regulačná sada Floor Fix
3 - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie
skladá sa z:
3.1. Termostatického ventilu
3.2. Termostatickej hlavice
s priložným snímačom
3.3. Regulačného ventilu v bypasse
4 - Regulačná sada na pripojenie vykurovacieho
telesa a podlahového vykurovania

16

HERZ - Stropné chladenie

Skupina produktov SS

HERZ - Chladiace platne

Vyhotovenie		Rozmery (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	**HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH** vyhotovená zo sadrovláknitých dosiek vystužených celulózovými vláknami hr. 15 mm, s vyfrezovanými drážkami, do ktorých sú uložené plasthliníkové rúrky PE-RT DN 10x1,3 mm s rozostupom 75 mm. Ukladanie panelov na podpornú konštrukciu vytvorenú 2-úrovňovým nosným roštom (oceľovým prípadne dreveným roštom).						
	HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovanie WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúrky v platni je 15,8 m, hmotnosť platne je 21,8 kg.	**625 x 2000**		3 **F120** 75	**1**	**121,60**	149,57
	HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovanie WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúrky v platni je 8,2 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	**625 x 1000**		3 **F120** 78	**1**	**64,50**	79,34
	HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovanie WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúrky v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,6 kg.	**310 x 2000**		3 **F120** 77	**1**	**66,00**	81,18

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT

Vyhotovenie		Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT viacvrstvová plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Farba: biela Použitie: vykurovacie, chladiace systémy. Rúrky sú **určené pre** použitie v kombinácii s HERZ **platňami WH 75, WH 77 a WH 78** pre suchý sálavý systém .							
	Dodávaná **v kotúčí.**	**0,2**	**10 x 1,3**		3 **C101** 30	**250**	**1,57**	1,93
		0,4	**20 x 2**		3 **C200** 20	**100**	**2,18**	2,68
	Dodávaná **v 5 metrových tyčiach.**	**0,4**	**20 x 2**		3 **C200** 34	**50**	**2,92**	3,59

Rúrky iných dimenzií nájdete v kap. 14 na stranách 160 a 161.

Skupina produktov F

HERZ - Spojovacie prvky pre platne WH

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - PIPEFIX Lisovaná spojka 10x1,3 - 10x1,3 určená k vzájomnému prepojeniu jednotlivých platní WH, vyhotovená z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.		P **7010** 00	**10**	**4,69**	5,77
	HERZ - PIPEFIX Lisované koleno, redukované 20x2 - 10x1,3 určené pre napojenie koncovej platne WH na pripojovacie potrubie DN 20x2, vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.		P **7110** 00	**1**	**6,20**	7,63
	HERZ - PIPEFIX Lisovaná redukcia 20x2 - 10x1,3 určené pre napojenie koncovej platne WH na pripojovacie potrubie DN 20x2, vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.		P **7020** 28	**1**	**4,74**	5,83
	**HERZ - PIPEFIX Lisovaný T-kus, redukovaný 20x2 - 10x1,3 - 20x2** určené pre napojenie priebežnej platne WH na pripojovacie potrubie DN 20x2, vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.		P **7210** 00	**1**	**9,24**	11,37
	HERZ - PIPEFIX Prechodka na plastovú rúrku 20x2 / G3/4" určené pre napojenie pripojovacieho potrubia DN 20x2 na mosadzný, resp. nerezový rozdeľovač HERZ Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením.		1 **6098** 08	**1**	**3,57**	4,39

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

17

HERZ - Výmenníkové stanice

HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT HT

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 3 TH so súbežným ohrevom teplej pitnej vody** **Technické parametre:** Max. prietok teplej pitnej vody: **18 l/min.** (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar Max. diferenčný tlak: 200 kPa Max. vykurovací výkon: 10 kW Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg **Vyhotovenie:** Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG HT je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. **Bytová stanica obsahuje:** - meďou spájkovaný asymetrický doskový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele - patentovaný a WRAS certifikovaný regulátor tlaku a teploty pre centrálne riadenie teploty teplej pitnej vody - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania - zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) pre možnosť riadenia vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty - regulačný ventil pre vyregulovanie prietoku na strane vykurovania - 2 ks medzikusu dlžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice a na výstupe teplej pitnej vody do bytu, vhodný na nepretržitú prevádzku - medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný na nepretržitú prevádzku - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - 3 x odvzdušňovací ventil - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla - tepelnoizolačný obal potrubia **Objednávať samostatne:** - sadu guľových kohútov pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 206). - predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 196). - podomietkovú skriňu, resp. ochranný kryt pre bytovú výmenníkovú stanicu (viď. str. 206) - regulátor priestorovej teploty (napr. 1 7795 01)		1 **4020** 35	**1**	**1 469,00**	1 806,87
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 1 TH so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a "letným bypassom"** Technické parametre ako vyhotovenie 1 **4020** 35 **Vyhotovenie:** ako vyhotovenie 1 **4020** 35 **Bytová stanica obsahuje:** - všetky komponenty ako vyhotovenie 1 **4020** 35 - **navyše:** permanentná pripravenosť pre potreby ohrevu teplej vody aj v letnom období prostredníctvom teplotne riadeného obtoku fixne nastaveného na 45°C. **Objednávať samostatne:** ako vyhotovenie 1 **4020** 35		1 **4020** 33	**1**	**1 553,00**	1 910,19

HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT HT

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2 TH so súbežným ohrevom teplej pitnej vody, "letným bypassom" a cirkuláciou teplej pitnej vody** **Technické parametre:** Max. prietok teplej pitnej vody: **18 l/min.** (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar Max. diferenčný tlak: 200 kPa Max. vykurovací výkon: 10 kW Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg **Vyhotovenie:** Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG HT je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. **Bytová stanica obsahuje:** - meďou spájkovaný asymetrický doskový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele - patentovaný a WRAS certifikovaný regulátor tlaku a teploty pre centrálne riadenie teploty teplej pitnej vody - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania - zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) pre možnosť riadenia vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty - regulačný ventil pre vyregulovanie prietoku na strane vykurovania - permanentnú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej vody aj v letnom období prostredníctvom teplotne riadeného obtoku fixne nastaveného na 45°C. - možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody, cirkulačné čerpadlo je potrebné objednávať samostatne. - 2 ks medzikusu dlžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice a na výstupe teplej pitnej vody do bytu, vhodný na nepretržitú prevádzku - medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný na nepretržitú prevádzku - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - 3 x odvzdušňovací ventil - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla - tepelnoizolačný obal potrubia **Objednávať samostatne:** - sadu guľových kohútov pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 206). - predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 196). - podomietkovú skriňu, resp. ochranný kryt pre bytovú výmenníkovú stanicu (viď. str. 206) - regulátor priestorovej teploty (napr. 1 7795 01)		1 **4020** 34	**1**	**1 564,00**	1 923,72
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 4 TH so súbežným ohrevom teplej pitnej vody, "letným bypassom" a cirkuláciou teplej pitnej vody** Technické parametre ako vyhotovenie 1 **4020** 34 **okrem:** Max. prietok teplej pitnej vody: **22 l/min.** (10/50°C) **Vyhotovenie:** ako vyhotovenie 1 **4020** 34 **Bytová stanica obsahuje:** - všetky komponenty ako vyhotovenie 1 **4020** 34 **Objednávať samostatne:** ako vyhotovenie 1 **4020** 34		1 **4020** 36	**1**	**1 564,00**	1 923,72

Skupina produktov A

HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-K

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na nízkoteplotné vykurovanie

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-K so súbežným ohrevom teplej pitnej vody** **Technické parametre:** Max. prietok teplej pitnej vody: **22 l/min.** (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar Max. diferenčný tlak: 200 kPa Max. vykurovací výkon: 10 kW Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg **Vyhotovenie:** Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG NT-K je tlakovo závislá bytová stanica určená pre pripojenie nízkoteplotného vykurovania (napr. podlahové vykurovanie) a prípravu teplej pitnej vody v jednotlivých bytoch napojených na centrálny zdroj tepla 2-rúr. systém. Nízkoteplotné vykurovanie v byte je regulované na konštantnú teplotu vykurovacej vody. Bytová stanica je kompaktná a pevne zabudovaná. **Bytová stanica obsahuje:** - výmenník tepla doskový z nehrdzavejúcej ocele meďou spájkovaný - regulátor tlaku a teploty pre riadenie ohrevu teplej pitnej vody - zónový ventil s termostatickou hlavicou pre obmedzenie teploty výstupnej teplej pitnej vody - z výroby nastavený na +50°C - letný bypass pre nepretržitú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej aj v letnom období - z výroby nastavený na 45°C. - regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku na strane vykurovania s pripojovacím závitom M 28x1,5 pre pre možnosť osadenia pohonu - regulácia vykurovacej vody na konštantnú teplotu v rozsahu nastavenia 20°-50°C, ktorá pozostáva zo zónového ventilu, termostatickej hlavice s príložným snímačom, bezpečnostného termostatu a obehového čerpadla - zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) na primárnej strane vykurovania pre možnosť riadenia nízkoteplotného vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty - medzikus pre vodomer dlžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice, vhodný pre nepretržitú prevádzku - medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný pre nepretržitú prevádzku - filter na prívodnom potrubí od zdroja tepla - 2 x odvzdušňovací ventil - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla - tepelnoizolačný obal potrubia **Objednávať samostatne:** - HERZ Predmontovanú konzolu so 7 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie 1 **4021** 94 (viď str. 206)		1 **4021** 75	**1**	**1 752,00**	2 154,96
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-K so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a cirkuláciu teplej pitnej vody** Technické parametre ako vyhotovenie 1 **4021** 75 **Vyhotovenie:** ako vyhotovenie 1 **4021** 75 **Bytová stanica obsahuje:** - všetky komponenty ako vyhotovenie 1 **4021** 75 - **navyše:** možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody cirkulačný set obsahuje: cirkulačné ohehové čerpadlo a pripojovacie potrubie **Objednávať samostatne:** - HERZ Predmontovanú konzolu so 8 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie 1 **4021** 88 (viď str. 206)		1 **4021** 77	**1**	**2 110,00**	2 595,30

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-E

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na nízkoteplotné vykurovanie

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-E so súbežným ohrevom teplej pitnej vody** **Technické parametre:** Max. prietok teplej pitnej vody: **22 l/min.** (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar Max. diferenčný tlak: 200 kPa Max. vykurovací výkon: 10 kW Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg **Vyhotovenie:** Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG NT-E je tlakovo závislá bytová stanica určená pre pripojenie nízkoteplotného vykurovania (napr. podlahové vykurovanie) a prípravu teplej pitnej vody v jednotlivých bytoch napojených na centrálny zdroj tepla 2-rúr. systém. Nízkoteplotné vykurovanie v byte je regulované ekvitermicky, tzn. teplota vykurovacej vody je regulovaná na základe vonkajšej teploty vzduchu. Bytová stanica je kompaktná a pevne zabudovaná. **Bytová stanica obsahuje:** - výmenník tepla doskový z nehrdzavejúcej ocele meďou spájkovaný - regulátor tlaku a teploty pre riadenie ohrevu teplej pitnej vody - zónový ventil s termostatickou hlavicou pre obmedzenie teploty výstupnej teplej pitnej vody - z výroby nastavený na +50°C - letný bypass pre nepretržitú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej aj v letnom období - z výroby nastavený na 45°C. - regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku na strane vykurovania s pripojovacím závitom M 28x1,5 pre pre možnosť osadenia pohonu - ekvitermickú reguláciu vykurovacej vody na základe vonkajšej teploty, ktorá pozostáva zo zónového ventilu s pohonom pre 3-bodovú reguláciu na 230 V pre napojenie na ekvitermický regulátor vykurovacej vody a obehového čerpadla - zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) na primárnej strane vykurovania pre možnosť riadenia nízkoteplotného vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty - medzikus pre vodomer dlžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice, vhodný pre nepretržitú prevádzku - medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný pre nepretržitú prevádzku - filter na prívodnom potrubí od zdroja tepla - 2 x odvzdušňovací ventil - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla - tepelnoizolačný obal potrubia **Objednávať samostatne:** - HERZ Predmontovanú konzolu so 7 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie 1 **4021** 94 (viď str. 206)		1 **4021** 71	**1**	**1 841,00**	2 264,43
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-E so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a cirkuláciu teplej pitnej vody** Technické parametre ako vyhotovenie 1 **4021** 71 **Vyhotovenie:** ako vyhotovenie 1 **4021** 71 **Bytová stanica obsahuje:** - všetky komponenty ako vyhotovenie 1 **4021** 71 - **navyše:** možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody cirkulačný set obsahuje: cirkulačné ohehové čerpadlo a pripojovacie potrubie **Objednávať samostatne:** - HERZ Predmontovanú konzolu so 8 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie 1 **4021** 88 (viď str. 206)		1 **4021** 73	**1**	**2 200,00**	2 706,00

HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-K / HT

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na nízkoteplotné a vysokoteplotné vykurovanie

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-K / HT so súbežným ohrevom teplej pitnej vody** **Technické parametre:** Max. prietok teplej pitnej vody: **22 l/min.** (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar Max. diferenčný tlak: 200 kPa Max. vykurovací výkon: 10 kW Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg **Vyhotovenie:** Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG NT-K / HT je tlakovo závislá bytová stanica určená pre pripojenie nízkoteplotného (napr. podlahového) a vysokoteplotného (napr. radiátorového) vykurovania a prípravu teplej pitnej vody v jednotlivých bytoch napojených na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Nízkoteplotné vykurovanie v byte je regulované na konštantnú teplotu vykurovacej vody. Bytová stanica je kompaktná a pevne zabudovaná. **Bytová stanica obsahuje:** - výmenník tepla doskový z nehrdzavejúcej ocele meďou spájkovaný - 2 vývody pre napojenie prívodnej a vratnej vykurovacej vody vysokoteplotného vykurovania (napr. radiátorového systému) - regulátor tlaku a teploty pre riadenie ohrevu teplej pitnej vody - zónový ventil s termostatickou hlavicou pre obmedzenie teploty výstupnej teplej pitnej vody - z výroby nastavený na +50°C - letný bypass pre nepretržitú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej aj v letnom období - z výroby nastavený na 45°C. - regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku na strane vykurovania s pripojovacím závitom M 28x1,5 pre pre možnosť osadenia pohonu - regulácia vykurovacej vody na konštantnú teplotu v rozsahu nastavenia 20°-50°C, ktorá pozostáva zo zónového ventilu, termostatickej hlavice s príložným snímačom, bezpeč. termostatu a obehového čerpadla - zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) na primárnej strane vykurovania pre možnosť riadenia nízkoteplotného vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty - medzikus pre vodomer dlžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice, vhodný pre nepretržitú prevádzku - medzikus pre merač tepla dlžky 110 mm - G 3/4", nepretržitá prev. - filter na prívodnom potrubí od zdroja tepla - 2 x odvzdušňovací ventil - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla - tepelnoizolačný obal potrubia **Objednávať samostatne:** - HERZ Predmontovanú konzolu so 9 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie 1 **4021** 95 (viď str.206)		1 **4021** 83	**1**	**1 864,00**	2 292,72
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-K / HT so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a cirkuláciu teplej pitnej vody** Technické parametre ako vyhotovenie 1 **4021** 83 **Vyhotovenie:** ako vyhotovenie 1 **4021** 83 **Bytová stanica obsahuje:** - všetky komponenty ako vyhotovenie 1 **4021** 83 - **navyše:** možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody cirkulačný set obsahuje: cirkulačné ohehové čerpadlo a pripojovacie potrubie **Objednávať samostatne:** - HERZ Predmontovanú konzolu so 10 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie 1 **4021** 89 (viď str.206)		1 **4021** 85	**1**	**2 225,00**	2 736,75

Skupina produktov A

HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-E / HT

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na nízkoteplotné a vysokoteplotné vykurovanie

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-E / HT so súbežným ohrevom teplej pitnej vody** **Technické parametre:** Max. prietok teplej pitnej vody: **22 l/min.** (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar Max. diferenčný tlak: 200 kPa Max. vykurovací výkon: 10 kW Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg **Vyhotovenie:** Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG NT-E / HT je tlakovo závislá bytová stanica určená pre pripojenie nízkoteplotného (napr. podlahového) a vysokoteplotného (napr. radiátorového) vykurovania a prípravu teplej pitnej vody v jednotlivých bytoch napojených na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Nízkoteplotné vykurovanie v byte je regulované ekvitermicky, tzn. teplota vykurovacej vody je regulovaná na základe vonkajšej teploty vzduchu. Bytová stanica je kompaktná a pevne zabudovaná. **Bytová stanica obsahuje:** - výmenník tepla doskový z nehrdzavejúcej ocele meďou spájkovaný - 2 vývody pre napojenie prívodnej a vratnej vykurovacej vody vysokoteplotného vykurovania (napr. z radiátorového systému) - regulátor tlaku a teploty pre riadenie ohrevu teplej pitnej vody - zónový ventil s termostatickou hlavicou pre obmedzenie teploty výstupnej teplej pitnej vody - z výroby nastavený na +50°C - letný bypass pre nepretržitú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej aj v letnom období - z výroby nastavený na 45°C. - regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku na strane vykurovania s pripojovacím závitom M 28x1,5 - ekvitermickú reguláciu nízkoteplotného vykurovania - zónový ventil, pohon pre 3-bod. reguláciu na 230 V - napojenie na reguláciu - zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) na primárnej strane vykurovania riadený regulátorom priestorovej teploty - medzikus pre vodomer dlžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice, vhodný pre nepretržitú prevádzku - medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", nepretržitá prev. - filter na prívodnom potrubí od zdroja tepla - 2 x odvzdušňovací ventil - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla - tepelnoizolačný obal potrubia **Objednávať samostatne:** - HERZ Predmontovanú konzolu so 9 guľovými kohútmi pre napojenie na potrubie 1 **4021** 95 (viď str.206)		1 **4021** 79	**1**	**1 955,00**	2 404,65
	**HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-E / HT so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a cirkuláciu teplej pitnej vody** Technické parametre ako vyhotovenie 1 **4021** 79 **Vyhotovenie:** ako vyhotovenie 1 **4021** 79 **Bytová stanica obsahuje:** - všetky komponenty ako vyhotovenie 1 **4021** 79 - **navyše:** možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody cirkulačný set obsahuje: cirkulačné ohehové čerpadlo a pripojovacie potrubie **Objednávať samostatne:** - HERZ Predmontovanú konzolu s 10 guľovými kohútmi pre napojenie na potrubie 1 **4021** 89 (viď str.206)		1 **4021** 81	**1**	**2 317,00**	2 849,91

HERZ - Meranie a regulácia pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG

MaR 1	**HERZ - Meranie a regulácia pre PRESSBURG NT-E a NT-E / HT** pre BVS s **ekvitermickým** riadením podlahového vykurovania **Obsahuje**: elektronickú reguláciu s centrálnou riad. jednotku s displejom, spínanie cirkulačného čerpadla TPV, ultrazvukový merač tepla DN15-1,5m3/h s rádiovým odpočtom, vodomer DN15-1,6 m3/h s rádiovým odpočtom		SKRBVSMAR1	**1**	**dopyt**	dopyt
MaR 2	**HERZ - Meranie a regulácia pre PRESSBURG NT-K a NT-K / HT a PRESSBURG PROJECT** pre BVS s riadením podlah. vyk. na **konštantnú** teplotu alebo BVS **bez** zabudovaného **teplotného riadenia** vykurovacej vody v BVS **Obsahuje:** izbový regulátor., ultrazvukový merač tepla DN15 - 1,5m3/h s rádiovým odpočtom, vodomer DN15 - 1,6 m3/h s rádiovým odpočtom.		SKRBVSMAR2	**1**	**dopyt**	dopyt

Skupina produktov A

HERZ - Príslušenstvo pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT HT

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Predmontovaná konzola s 7 guľovými kohútmi** Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 1 HT a PRESSBURG PROJECT 3 HT Sada obsahuje 7 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.		1 **4020** 37	**1**	**235,00**	289,05
	HERZ - Predmontovaná konzola s 8 guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2 HT a PRESSBURG PROJECT 4 HT Sada obsahuje 8 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.		1 **4020** 38	**1**	**262,00**	322,26
	HERZ - Podomietková skrinka Z pozinkovaného plechu s upevňovacím rámom. Čelný rám a dvierka sú bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9016), čelné dierka so závorou. Vrátane upevňovacieho materiálu. Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT HT		1 **4008** 06	**1**	**344,00**	423,12
	HERZ - Ochranný kryt Z pozinkovaného plechu, bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9016). Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT HT		1 **4008** 08	**1**	**166,00**	204,18
	HERZ - Zátka pre snímač merača tepla s vnútorným závitom M 10x1 pre osadenie snímača od merača tepla, z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT TH a PRESSBURG NTx a NTx / HT		1 **4022** 46	**1**	**5,61**	6,90

HERZ - Príslušenstvo pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-x a NT-x / HT

	HERZ - Predmontovaná konzola s 7 guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-x s obj.č. 1 4021 71 a 1 4021 75 Sada obsahuje 7 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.		1 **4021** 94	**1**	**169,00**	207,87
	HERZ - Predmontovaná konzola s 8 guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-x s obj.č. 1 4021 73 a 1 4021 77 Sada obsahuje 8 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.		1 **4021** 88	**1**	**187,00**	230,01
	HERZ - Predmontovaná konzola s 9 guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-x / HT s obj.č. 1 4021 79 a 1 4021 83 Sada obsahuje 9 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.		1 **4021** 95	**1**	**210,00**	258,30
	**HERZ - Predmontovaná konzola s 10 guľovými kohútmi** Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-x / HT s obj.č. 1 4021 81 a 1 4021 85 Sada obsahuje 10 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.		1 **4021** 89	**1**	**228,00**	280,44

HERZ - Odovzdávacie stanice tepla

	**HERZ - Odovzdávacia stanica tepla** s doskovým výmenníkom tepla na prenos vykurovacej vody zo systému diaľkového vykurovania (primárna strana) do systémov v objekte v objekte (sekundárna strana). Množstvo vody regulované 2-cestným regulačným ventilom s mikroprocesorovým pohonom. Medzikus pre merač tepla na primárnej strane. Sekundárne čerpadlo s reguláciou otáčok, s expanznou nádobou na sekundárnej strane. Max. teplota média na primárnej strane: +140°C Max. teplota média na sekundárnej strane: +90°C Max. prevádzkový tlak na primárnej strane: 16 bar Max. prevádzkový tlak na sekundárnej strane: 6 bar					
	Pre systémy s výkonom do 300 kW		F **8800** 01	**1**	**dopyt**	dopyt
	Pre systémy s výkonom do 600 kW		F **8800** 02	**1**	**dopyt**	dopyt
	Pre systémy s výkonom do 1000 kW		F **8800** 03	**1**	**dopyt**	dopyt

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

18

HERZ - Čerpadlové skupiny

Skupina produktov GK

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK Direkt

DN 25

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix SK Direkt DN25 bez obehového čerpadla** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatvárací ventil, dištančný kus, guľový kohút s teplomerom na prívode a guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na spiatočke. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 6/4" vnútorný závit. NOVINKA		1 **4510** 70	**1**	**184,40**	226,81
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix SK Direkt DN25 s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 25-180/6** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatvárací ventil, dištančný kus, guľový kohút s teplomerom na prívode, guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na spiatočke a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO / GRUNDFOS 25-180/6. NOVINKA		1 **4510** 71	**1**	**378,72**	465,83

DN 32

	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix SK Direkt DN32 bez obehového čerpadla** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatvárací ventil, dištančný kus, guľový kohút s teplomerom na prívode a guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na spiatočke. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 2" vnútorný závit. NOVINKA		1 **4510** 80	**1**	**239,39**	294,45
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix SK Direkt DN32 s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 32-180/6** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatvárací ventil, dištančný kus, guľový kohút s teplomerom na prívode, guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na spiatočke a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO / GRUNDFOS 32-180/6. NOVINKA		1 **4510** 81	**1**	**471,92**	580,46

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Direkt

DN 40

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN40 bez obehového čerpadla **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane. Pre čerpadlo s dĺžkou 220 mm a pripojením s prírubou DN40 na nasávacej a výtlačnej strane čerpadla.		1 **4510** 05	**1**	**861,75**	1 059,95
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN40 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a obehovým čerpadlom s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8.		1 **4510** 15	**1**	**3 278,57**	4 032,64

DN 50

	HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN50 bez obehového čerpadla **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane. Pre čerpadlo s dĺžkou 280 mm a pripojením s prírubou DN50 na nasávacej a výtlačnej strane čerpadla.		1 **4510** 06	**1**	**983,67**	1 209,91
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN50 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a obehovým čerpadlom s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9.		1 **4510** 16	**1**	**4 613,56**	5 674,68

Skupina produktov GK

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK Mix

DN 25

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix SK Mix DN25 bez obehového čerpadla** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom, dištančný kus, guľový kohút s teplomerom na prívode a guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na spiatočke. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 6/4" vnútorný závit. NOVINKA					
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 4,0 m^3/h		1 **4510** 72	**1**	**303,34**	373,11
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 6,3 m^3/h		1 **4510** 73	**1**	**303,29**	373,05
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 10,0 m^3/h		1 **4510** 74	**1**	**305,36**	375,59
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix SK Mix DN25 s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 25-180/6** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom, dištančný kus, guľový kohút s teplomerom na prívode a guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na spiatočke a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO / GRUNDFOS 25-180/6. NOVINKA					
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 4,0 m^3/h		1 **4510** 75	**1**	**492,12**	605,31
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 6,3 m^3/h		1 **4510** 76	**1**	**492,05**	605,22
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 10,0 m^3/h		1 **4510** 77	**1**	**507,60**	624,35

DN 32

	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix SK Mix DN32 bez obehového čerpadla** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom, dištančný kus, guľový kohút s teplomerom na prívode a guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na spiatočke. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 2" vnútorný závit. NOVINKA					
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 10,0 m^3/h + prepúšťací ventil		1 **4510** 82	**1**	**382,68**	470,70
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 16,0 m^3/h + prepúšťací ventil		1 **4510** 83	**1**	**389,61**	479,22
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix SK Mix DN32 s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 32-180/6** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom, dištančný kus, guľový kohút s teplomerom na prívode a guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na spiatočke a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO / GRUNDFOS 32-180/6. NOVINKA					
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 10,0 m^3/h		1 **4510** 84	**1**	**596,82**	734,09
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 16,0 m^3/h		1 **4510** 85	**1**	**599,35**	737,20

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Mix

DN 40

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN40 bez obehového čerpadla **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 220 mm, prírubová prípojka DN40 na nasávacej a výtlačnej strane čerpadla.					
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 19,8 m^3/h		1 **4511** 78	**1**	**1 165,53**	1 433,60
	HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN40 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8 **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom a obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu typu Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8.					
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 19,8 m^3/h		1 **4511** 71	**1**	**3 642,28**	4 480,00

DN 50

	HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN50 bez obehového čerpadla **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 280 mm, prírubová prípojka DN50 na nasávacej a výtlačnej strane čerpadla.					
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 29,5 m^3/h		1 **4511** 79	**1**	**1 408,35**	1 732,27
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN50 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom a obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu typu Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9.					
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 29,5 m^3/h		1 **4511** 72	**1**	**4 856,37**	5 973,34

Skupina produktov GK

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix SK Constant na konštantnú teplotu

DN 25

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix SK Constant DN25 na konštantnú teplotu, bez obehového čerpadla** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizol. obalu z EPP. Obsahuje 3-cestný ventil s termostatickou hlavicou a s príložným snímačom, dištančný kus, guľový kohút s teplomerom na prívode a guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na spiatočke. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 6/4" vnútorný závit. NOVINKA					
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 2,6 m^3/h teplotný rozsah termostatickej hlavice 20-50°C		1 **4510** 78	**1**	**280,47**	344,98
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix SK Constant DN25 na konštantnú teplotu, s obehovým čerpadlom s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 25-180/6** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizol. obalu z EPP. Obsahuje 3-cestný ventil s termostatickou hlavicou a s príložným snímačom, dištančný kus, guľový kohút s teplomerom na prívode, guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom na spiatočke a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO / GRUNDFOS 25-180/6. NOVINKA					
	3-cestný zmiešavací ventil s k_{vs} = 2,6 m^3/h teplotný rozsah termostatickej hlavice 20-50°C		1 **4510** 79	**1**	**483,94**	595,25

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Solar

DN 20

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Solar DN20** **pre solárne systémy** **bez obehového čerpadla** **Použitie:** pre solárne systémy na prepojenie termických solárnych kolektorov a zásobníkov Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 2 x guľový kohút s teplomerom, poistnú skupinu (poistný ventil 6 bar, vypúšťací a napúšťací guľový kohút a vývod na pripojenie expanznej nádoby), odvzdušňovací ventil, prietokomer s rozsahom 1-13 l/min., spätný ventil. Pre čerpadlo s dĺžkou 130 mm a pripojením s vonkajším závitom G1".		1 **7312** 36	**1**	**313,70**	385,85
	HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Solar DN20 **pre solárne systémy** **so solárnym obehovým čerpadlom WILO PARA STG 15-** **Použitie:** pre solárne systémy na prepojenie termických solárnych kolektorov a zásobníkov Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C) **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 2 x guľový kohút s teplomerom, poistnú skupinu (poistný ventil 6 bar, vypúšťací a napúšťací guľový kohút a vývod na pripojenie expanznej nádoby), odvzdušňovací ventil, prietokomer s rozsahom 1-13 l/min., spätný ventil, solárne obehové čerpadlo WILO PARA STG 15-130/8–75.		1 **7312** 35	**1**	**577,34**	710,13

HERZ - Pripojovacia sada pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Solar

	**HERZ - Pripojovacia sada** **pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Solar** **Použitie:** pre uchytenie tlakových expanzných nádob do 35 litrov. **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka, ktorá obsahuje: - nerezový vlhovec DN 16 dĺžky 0,5 m s obojstrannou prevlečnou maticou 3/4"s plochým tesnením. - konzolu, dĺžka ramena 220 mm, s privavenou rúrkou s obojstranným vonkajším závitom 3/4" s plochým tesnením, pre priamu montáž servisného ventila DN20 (1 2205 02)		1 **4513** 30	**1**	**41,02**	50,45

HERZ - Servisný ventil k expanzným nádobám

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Servisný ventil k expanzným nádobám** **Použitie:** na napojenie tlakovej expanznej nádoby, a jej uzatvorenie a vypustenie pri servisných prácach bez narušenia chodu solárneho alebo vykurov. systému. min. prevádzk. teplota: -10°C (voda od +0,5°C) max. prevád. teplota: +150°C (voda do +110°C, bez pary) max. prevádzkový tlak: 10 bar **Vyhotovenie:** teleso z kovanej mosadze, guľa s plným prietokom, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228.	10	**20**		1 **2205** 02	**10**	**18,22**	22,41
		10	**25**		1 **2205** 03	**10**	**30,52**	37,54

Skupina produktov GK

HERZ - Pumpfix rozdeľovač

DN 25

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN25 **Použitie:** pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN25 na zdroj tepla/chladu Max. prevádzkový tlak: 4 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 3000 l/h Max. pripojiteľný tepelný výkon 70 kW **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka vyhotovená z oceľového plechu osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytenie na stenu, tesnenia z EPDM. Horné prípojky rozdeľovača 5/4" vnútorný závit s prevlečnou maticou pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix. Spodné prípojky rozdeľovača 6/4" vonkajší závit pre napojenie zdroja tepla.						
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 2-okruhový	**25**		1 **4501** 11	**1**	**221,12**	271,98
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 3-okruhový	**25**		1 **4501** 12	**1**	**274,18**	337,24
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 4-okruhový	**25**		1 **4501** 13	**1**	**352,85**	434,01
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 5-okruhový	**25**		1 **4501** 14	**1**	**426,13**	524,14

HERZ - Pumpfix beztlakový rozdeľovač

DN 25

	**HERZ - Pumpfix beztlakový rozdeľovač, DN25** je rozdeľovač s hydraulickým vyrovnávačom dynamických tlakov, tzv. beztlakový rozdeľovač. Prepojením prívodu a spiatočky rozdeľovača vzniká beztlakové prepojenie a vystupný tlak čerpadla pred rozdeľovačom neovplyvňuje okruhy čerpadlových skupín. **Použitie:** pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN25 na zdroj tepla/chladu Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 3000 l/h Max. pripojiteľný tepelný výkon 70 kW **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka vyhotovená z oceľového plechu osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytenie na stenu, tesnenia z EPDM. Horné prípojky rozdeľovača 5/4" vnútorný závit s prevlečnou maticou pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix. Spodné prípojky rozdeľovača 6/4" vonkajší závit pre napojenie zdroja tepla.						
	HERZ - Pumpfix beztlakový rozdeľovač, 2-okruhový	**25**		1 **4513** 57	**1**	**436,39**	536,76
	HERZ - Pumpfix beztlakový rozdeľovač, 3-okruhový	**25**		1 **4513** 58	**1**	**507,90**	624,72
	HERZ - Pumpfix beztlakový rozdeľovač, 4-okruhový	**25**		1 **4513** 59	**1**	**578,35**	711,37

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Pumpfix rozdeľovače

DN 32

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN 32 **Použitie:** pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN32, resp DN25 (na pripojenie je potrebné potrebné použiť adaptér 1 **4510** 51) na zdroj tepla/chladu Max. prevádzkový tlak: 4 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 7000 l/h Max. pripojiteľný tepelný výkon 155 kW **Vyhotovenie:** kompaktná predmontovaná jednotka vyhotovená z oceľového plechu osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytenie na stenu, tesnenia z EPDM. Horné prípojky rozdeľovača 6/4" vnútorný závit s prevlečnou maticou pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix. Spodné prípojky rozdeľovača 2" vonkajší závit pre napojenie zdroja tepla.						
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 2-okruhový	**32**		1 **4501** 30	**1**	**318,10**	391,26
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 3-okruhový	**32**		1 **4501** 31	**1**	**375,08**	461,35
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 4-okruhový	**32**		1 **4501** 32	**1**	**448,68**	551,88
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 5-okruhový	**32**		1 **4501** 33	**1**	**550,77**	677,45

DN 50

	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN 80 **Použitie:** pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN40 a DN50 na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C **Vyhotovenie:** teleso rozdeľovača vyhotovené zo liatiny EN-GJMW-400-5, podľa DIN EN 1562 s tepelnoizolačným obalom hr. 20 mm, dodávaný s 2-ma výškovo nastaviteľnými konzolam s upevnením na podlahu, prírubovými skrutkami M16x70, tesneniami Klingerit, tesniacimi zátkami G1/2" a upevňovacími skrutkami. Napojenie na zdroj zboku prírubami DN80. Napojenie čepalových skupín DN40 a DN50 zhora pomocou závitov 2" s plochým tesnením. Spojením 2- a 3-okruhového rozdeľovača pomocou príruby DN80 možeme vytvorí 5-okruhový rozdeľovač.						
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 2-okruhový	**80**		1 **4511** 97	**1**	**2 044,19**	2 514,35
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 3-okruhový	**80**		1 **4511** 98	**1**	**2 397,51**	2 948,94

HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny a rozdeľovača

	HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny na rozdeľovača **Použitie:** na prepojenie HERZ čerpadlovej skupiny Pumpfix DN25 na HERZ rozdeľovač Pumpfix DN32 6/4" vonkajší závit x 5/4" vnútorný závit **Vyhotovenie:** z kovanej mosadze Balenie 2 ks, uvedená cena je za 2 ks.	5/4" x 6/4"		1 **4510** 51	**20**	**19,88**	24,45

HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov

Vyhotovenie		Prietok (m3/h)	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN 25** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladenia, na elimináciu dynamických tlakov obehových čerpadiel. Možnosť priameho osadenia pod Pumpfix Max. prevádzkový tlak: 4 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 3,0 m3/h **Vyhotovenie:** zo železnej liatiny EN - GJMW-400-5, DIN EN 1562, tepelnoizolačný obal z EPP, tesnenia z EPDM, povrchová úprava, čierna prášková farba. Horné prípojky 6/4" vnútorný závit s prevlečnou Spodné prípojky 5/4" vonkajší závit, 1 x G1/2" vnútorný závit pre napojenie a snímača teploty, vodorovná alebo zvislá montáž.	**3,0**	**25**		1 **4513** 53	**1**	**237,40**	292,00
	HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN 32 **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladenia, na elimináciu dynamických tlakov obehových čerpadiel. Možnosť priameho osadenia pod Pumpfix Max. prevádzkový tlak: 4 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 7,0 m3/h **Vyhotovenie:** teleso z ocele s práškovým nástrekom (čierna), tepelnoizolačný obal z EPP, tesnenia z EPDM, 4 x prípojky 2" vonkajší závit pre napojenie na rozvod, 1 x G1" vonkajší závit pre pripojenie odvzdušňovacieho ventila, 2 x G1/2" vnútor. závit pre napojenie vypúšťacieho ventila a snímača teploty, zvislá montáž.	**7,0**	**32**		1 **4513** 54	**1**	**413,06**	508,06

HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov

Vyhotovenie		Prietok (m3/h)	Výkon (kW)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladenia, na elimináciu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C **Vyhotovenie:** oceľové zvarence vyhotovené z čiernych bezošvých rúr, po oboch stranách opatrené závitovými hrdlami. Povrchová úprava je syntetickým náterom S 2013.							
	HERZ - HVDT bez tepelnej izolácie	2,0	45		**HVDT 02 Z**	**1**	**548,04**	674,09
	HERZ - HVDT bez tepelnej izolácie	3,0	70		**HVDT 03 Z**	**1**	**674,44**	829,56
	HERZ - HVDT bez tepelnej izolácie	4,0	90		**HVDT 04 Z**	**1**	**762,50**	937,88
	**HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov vrátane tepelnej izolácie** **Použitie:** pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladenia, na elimináciu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C **Vyhotovenie:** oceľové zvarence vyhotovené z čiernych bezošvých rúr, po oboch stranách opatrené závitovými hrdlami. Súčasťou dodávky je vypúšťací kohút a automatický odvzdušňovací ventil. Povrchová úprava je syntetickým náterom S 2013.	1,00	23		**228110**	**1**	**270,40**	332,59
		1,50	35		**228120**	**1**	**270,40**	332,59
		2,25	53		**228130**	**1**	**270,40**	332,59

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

19

HERZ - Príslušenstvo, náradie, kľúče a náhradné diely

Skupina produktov A

HERZ - Príslušenstvo a náradie pre termostatické hlavice

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Poistka proti odcudzeniu zaskakovacími strmeňmi. Otváranie univerzálnym kľúčom 1 **6640** 00.					
	Pre termostatické hlavice M 28x1,5 série 7000 a 9000		1 **9552** 03	**20**	**2,98**	3,67
	Pre termostatické hlavice M 30x1,5 série 7000 a 9000		1 **9552** 98	**20**	**2,98**	3,67
	Pre termostatické hlavice "D"		1 **9552** 99	**20**	**2,97**	3,65
	HERZ - Krycie prúzdro pre upevňovaciu maticu HERZ, závit M 28x1,5.		1 **9553** 44	**20**	**2,04**	2,51
	HERZ - Krycie prúzdro pre termostatické hlavice HERZ „Mini“, závit M 28x1,5.		1 **9596** 44	**20**	**2,04**	2,51
	HERZ - Krycie púzdro „H“ štandardná dĺžka l = 20 mm, závit M 30x1,5.		1 **9553** 98	**20**	**2,04**	2,51
	HERZ - Krycie púzdro „H“ a termostat "MINI-H" krátke prevedenie l = 17 mm, závit M 30x1,5.		1 **9597** 44	**20**	**2,04**	2,51
	HERZ - Krycie púzdro „D“ pre termostatické hlavice série „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou.		1 **9599** 44	**20**	**2,04**	2,51
	HERZ - Zarážkové kolíky na ohraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pre termostatické hlavice série 7000 a 9000. 1 balenie = 2 ks.		1 **9551** 00	**20**	**1,71**	2,10
	HERZ - Zarážkové kolíky pre termostatické hlavice HERZ „Mini“. 1 balenie = 2 ks.		1 **9551** 02	**20**	**1,71**	2,10
	HERZ - Príchytky s klincami na upevnenie kapilár. 1 sada: 20 ks s klincami.		1 **7555** 00	**10**	**3,28**	4,03
	HERZ - Odblokovací nástroj “HERZCULES” na nastavenie požadovanej hodnoty. Súčasť balenia hlavice.		1 **9554** 00	**1**	**1,71**	2,10
	HERZ - Doťahovací nástroj “HERZCULES” na montáž termostatickej hlavice “HERZCULES” na termostatický ventil. Objednávať samostatne		1 **9554** 01	**1**	**2,90**	3,57
	HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 2 pre montáž termostatických hlavíc HERZCULES a termostatických hlavíc **7260** 99 a **7230** 99.		1 **6616** 00	**1**	**1,17**	1,44

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A

HERZ - Changefix

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
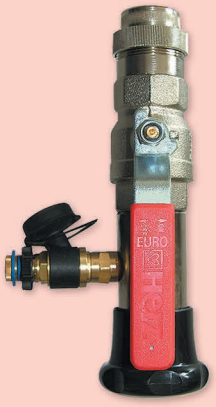	**HERZ - Zariadenie na výmenu zvrškov termostatických ventilov so závitom M 28x1,5** Pomocou tohoto zariadenia možno v sústave, ktorá je pod tlakom, zvršok ventilu príp. tesnenie vretena ventila očistiť alebo vymeniť bez toho, aby bolo treba sústavu vypustiť.		1 **7780** 00	**1**	**91,70**	112,79
	HERZ - Zariadenie na výmenu zvrškov termostatických ventilov H so závitom M 30x1,5 Pomocou tohoto zariadenia možno v sústave, ktorá je pod tlakom, zvršok ventilu príp. tesnenie vretena ventila očistiť alebo vymeniť bez toho, aby bolo potrebné sústavu vypustiť.		1 **7780** 98	**1**	**91,70**	112,79
	HERZ - Príslušenstvo tlakomeru slúži na meranie tlakového rozdielu alebo statického tlaku na uzavretom ventile pomocou meracieho prístroja HERZ 1 **8904** 02, 1 **8900** 04.		1 **7781** 00	**1**	**67,97**	83,60
	HERZ - Sada tesnení		1 **7780** 04	**1**	**3,71**	4,56
	HERZ - Sada čistiacich kefiek		1 **7781** 01	**1**	**86,89**	106,87

HERZ - Náhradné diely pre Changefix

	HERZ - Náhradný adaptér pre Changefix 1 7780 00 bez prevlečnej matice, vhodný pre všetky termostatické ventily HERZ s pripojovacím závitom M 28x1,5.		1 **7781** 02	**1**	**12,19**	14,99
	HERZ - Náhradný adaptér pre Changefix 1 7780 98 bez prevlečnej matice, vhodný pre všetky termostatické ventily HERZ s pripojovacím závitom M 30x1,5.		1 **7781** 08	**1**	**24,31**	29,90

HERZ - Kľúče a náradie

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Nastavovací kľúč s modrou rúčkou, pre štandardné typy ventilov HERZ-AS.		1 **6600** 00	**1**	**19,71**	24,24
	HERZ - Nastavovací kľúč so žltou rúčkou pre univerzálne typy ventilov HERZ-AS-T-90.		1 **6800** 00	**1**	**27,58**	33,92
	HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 4 pre HERZ-3000.		1 **6615** 00	**1**	**1,77**	2,18
	HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 1,5 pre nastavenie fixačnej skrutky pri HERZ-GP.		1 **6618** 00	**1**	**1,20**	1,48
	HERZ - Viacúčelový kľúč pre HERZ-3000, ventily do spiatočky HERZ RL-5, pripájacie armatúry na vykurovacie telesá HERZ a štvorcestné armatúry.		1 **6625** 00	**1**	**13,93**	17,13
	HERZ - Nastavovací kľúč na HERZ-4 WA-T35, priame.		1 **6625** 41	**1**	**14,33**	17,63
	HERZ - Kľúč na zisťovanie, nastavovanie a kontrolu pomeru zatekania vody do vykurovacieho telesa pri HERZ-3000.		1 **6630** 01	**1**	**7,49**	9,21
	HERZ - Uzatvárací kľúč pre HERZ-3000.		1 **6630** 02	**1**	**6,35**	7,81
	HERZ - Nastavovací kľúč pre HERZ-RL-5.		1 **6639** 01	**1**	**9,42**	11,59
	HERZ - Univerzálne montážne kľúče Otvárače strmeňov poistky proti odcudzeniu **9552** 4-hranný kľúč SW 5 pre STRÖMAX-M		1 **6640** 00	**1**	**10,75**	13,22
	**HERZ - Montážny kľúč** pre prípojky 3/8“÷3/4“ s vnútorným šesťhranom.		1 **6680** 00	**1**	**17,18**	21,13
	HERZ - Montážne kľúče pre ventily HERZ-TS-90 SW 13: na výmenu púzdier s O-krúžkami ventilov HERZ-TS-90 SW 14: na výmenu púzdier s O-krúžkami ventilov HERZ-TS-90-V SW 18: na výmenu zvrškov ventilov HERZ-TS-90 SW 30: na montáž termostatov HERZ M 28 x 1,5		1 **6807** 90	**1**	**8,72**	10,73
	HERZ - Nastavovací kľúč (modrý) pre ventily HERZ-TS-90-V, modely od roku 1998. Ventily s krycou skrutkou s ozubením.		1 **6809** 67	**1**	**12,57**	15,46
	HERZ - Nastavovací kľúč (červený) pre ventily HERZ TS-90-V do roku výroby 1998, pre ventily s O-krúžkom a skrutkou so šesťhranom.		1 **6808** 67	**1**	**12,57**	15,46
	HERZ - Nastavovací kľúč pre ventily HERZ-TS-98-V ako aj bypassy HERZ 3000 a pripájacie diely HERZ 3000 s integrovaným ventilom.		1 **6819** 98	**1**	**5,14**	6,32

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A

HERZ - Zvršky

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Zvršok pre HERZ-RL-1-E, uzatváracie ventily **8437, 8438, 8537** a **8538.**	**1/2 - 1**		1 **6301** 00	**1**	**16,26**	20,00
	HERZ - Zvršok bypassy HERZ 3000, pripájacie diely s vypúšťaním ako aj pre uzatváracie ventily RL 4	**3/8 - 3/4**		1 **6302** 00	**1**	**7,19**	8,84
	**HERZ - Zvršok** pre HERZ-RL-5 a pre H3000 - 1 **3966** xx	**3/8 - 3/4**		1 **6304** 00	**1**	**7,87**	9,68
	HERZ - Zvršok pre univerzálne modely HERZ-AS-T-90	**3/8**		1 **6310** 90	**1**	**17,18**	21,13
		1/2		1 **6310** 91	**1**	**17,18**	21,13
		3/4		1 **6310** 92	**1**	**17,86**	21,97
	pre štandardné modely HERZ-AS	**1**		1 **6310** 03	**1**	**31,86**	39,19

HERZ - Ochranné prepravné krytky pre termostatické ventily

	HERZ - Ochranná prepravná krytká, biela pre termostatické ventily HERZ TS 90, plastová, pripojovací závit M 28x1,5	**M 28x1,5**		**1772390-120**	**1**	**0,69**	0,85
	HERZ - Ochranná prepravná krytká, červená pre termostatické ventily HERZ TS 90 V, plastová, pripojovací závit M 28x1,5	**M 28x1,5**		**1772390-122**	**1**	**0,69**	0,85
	HERZ - Ochranná prepravná krytká, oranžová pre termostatické ventily HERZ TS 98 V, plastová, pripojovací závit M 28x1,5	**M 28x1,5**		**1772390-127**	**1**	**0,69**	0,85

HERZ - Ručné ovládače

	HERZ - Ručný ovládač vrátane upevňovacej skrutky, pre ventily HERZ-GP.	**3/8 - 3/4**		1 **6501** 10	**1**	**1,75**	2,15
	HERZ - Krycia čiapočka pre ventily HERZ-GP	**3/8 - 3/4**		1 **6503** 10	**1**	**1,67**	2,05
	HERZ - Ručný ovládač vrátane závitovej platničky, pre ventily HERZ-AS-T-90.	**3/8 - 3/4**		1 **6510** 90	**1**	**2,87**	3,53
	HERZ - Ručný ovládač pre ventily HERZ-AS, vrátane vkladacej platničky a skrutky.	**1 - 1 1/4**		1 **6510** 03	**1**	**4,36**	5,36
	HERZ - Krycia čiapočka vrátane upevňovacej skrutky, pre ventily HERZ-AS-T-90.	**3/8 - 3/4**		1 **6512** 90	**1**	**1,67**	2,05

Skupina produktov A

HERZ - Zvršky

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Termostatický zvršok** pre ventily HERZ-TS-90, pre 1-rúrkové ventily HERZ-VUA-40 a HERZ-VTA-40 len zvršok s obj.č. 1 **6390** 92, Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	**3/8**		1 **6390** 90	**1**	**7,60**	9,35
		1/2		1 **6390** 91	**1**	**7,60**	9,35
		3/4		1 **6390** 92	**1**	**8,96**	11,02
		1		1 **6390** 93	**1**	**15,61**	19,20
	**HERZ - Termostatický zvršok** pre ventil s jemnou reguláciou HERZ-TS-FV (čiapočka purpurová). Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	**1/2**		1 **6367** 99	**1**	**7,87**	9,68
	HERZ - Termostatický zvršok pre zónový ventil HERZ 1 7723 82 Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	**3/4**		1 **6391** 92	**1**	**17,35**	21,34
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS	**1/2 - 3/4**		1 **6329** 01	**1**	**17,57**	21,61
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS-3-D	**1/2 - 3/4**		1 **6329** 11	**1**	**18,18**	22,36
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS-E-3-D (nedá sa vymeniť pod tlakom)	**3/4**		1 **6329** 22	**1**	**20,14**	24,77
	**HERZ - Termostatický zvršok** s fixnými hodnotami Kv, pre ventily HERZ-TS-90-kv, Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	**kv 0,06**		1 **6365** 69	**1**	**16,92**	20,81
		kv 0,12		1 **6365** 79	**1**	**16,92**	20,81
		kv 0,25		1 **6365** 89	**1**	**16,92**	20,81
		kv 0,5		1 **6365** 99	**1**	**16,92**	20,81
	**HERZ - Termostatický zvršok s prednastavením** pre ventily HERZ-TS-90-V. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	**3/8 - 3/4**		1 **6367** 97	**1**	**7,87**	9,68
	HERZ - Termostatický zvršok s prednastavením pre ventily HERZ-TS-98-V (oranžová čiapočka), pripájacie diely HERZ-3000 s integrovaným ventilom a pre ventily HERZ-VTA-40, VUA-40 - pre 2-rúrkový systém. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	**3/8 -3/4**		1 **6367** 98	**1**	**7,87**	9,68
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily HERZ-TS-90-E, univerzálne modely. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	**1/2**		1 **6379** 02	**1**	**18,35**	22,57
	**HERZ - Termostatický zvršok** pre ventily HERZ-TS-E, štandardné modely	**1/2 - 1**		1 **6379** 03	**1**	**21,15**	26,01

Termostatické zvršky z ventilov TS-90 DN15, TS-90-V DN10 až DN20, TS-98-V DN10 až DN20 a TS-99-FV DN10 a DN15 sú vzájomne vymeniteľné. Výmena zvrškov je možná aj počas prevádzky zariadenia pomocou HERZ Changefix 1 **7780** 00.

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A

HERZ - Zvršky

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7760	**kvs 0,16**		1 **6305** 00	**1**	**22,91**	28,18
		kvs 0,40		1 **6305** 01	**1**	**22,91**	28,18
		kvs 0,63		1 **6305** 02	**1**	**22,91**	28,18
		kvs 1,00		1 **6305** 03	**1**	**22,91**	28,18
		kvs 1,60		1 **6305** 04	**1**	**22,91**	28,18
		kvs 2,50		1 **6305** 05	**1**	**22,91**	28,18
		kvs 3,50		1 **6305** 06	**1**	**22,91**	28,18
		kvs 4,50		1 **6305** 07	**1**	**22,91**	28,18
	**HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7762/7763**	**kvs 0,40**		1 **6305** 11	**1**	**28,07**	34,53
		kvs 0,63		1 **6305** 12	**1**	**28,07**	34,53
		kvs 1,00		1 **6305** 13	**1**	**28,07**	34,53
		kvs 1,60		1 **6305** 14	**1**	**28,07**	34,53
		kvs 2,50		1 **6305** 15	**1**	**28,07**	34,53
		kvs 4,00		1 **6305** 16	**1**	**28,07**	34,53
		kvs 5,00		1 **6305** 17	**1**	**28,07**	34,53
	**HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7217-TS-V**	**15LF**		1 **6305** 50	**1**	**28,07**	34,53
		15		1 **6305** 51	**1**	**28,07**	34,53
		20		1 **6305** 52	**1**	**28,07**	34,53
		15MF		1 **6305** 59	**1**	**28,07**	34,53

HERZ - Súprava O-krúžkov

	HERZ - Krabička O-krúžkov, červená V každej je po 20 ks O-krúžkov a klingeritových tesnení, ako aj frézka na zabrusovanie sediel, pre HERZ-AS-1“.		1 **6710** 00	**1**	**28,64**	35,23
	HERZ - Sada O-krúžkov Pozostáva z 20 ks O-krúžkových skrutiek, pre ventily HERZ-AS-T-90.		1 **6810** 90	**1**	**28,64**	35,23
	HERZ - Sada O-krúžkov Pozostáva z 20 ks O-krúžkových skrutiek pre termostatické ventily HERZ-TS-90 ako aj troj a štvorcestné ventily.		1 **6890** 00	**1**	**28,47**	35,02

HERZ - GP - Sada tesnení vretena ventilu

	HERZ - Sada tesnení vretena ventilu na opravy tesnenia vretena ventilov HERZ-GP pre vykurovacie telesá bez prednastavenia. Aktuálne GP.		1 **6701** 00	**20**	**3,53**	4,34
	HERZ - Sada tesnení vretena ventilu na opravy tesnenia vretena ventilov HERZ-GP pre vykurovacie telesá s prednastavením. Aktuálne GP.		1 **6702** 00	**20**	**3,75**	4,61

HERZ - Meracie ventilčeky

Vyhotovenie			DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Ventil na rýchle meranie pre **HERZ-STRÖMAX** vyvažovacie ventily (od roku 2004). Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatočka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač							
		modrý	**1/4**		1 **0284** 01	**1**	**5,28**	6,49
		červený	**1/4**		1 **0284** 02	**1**	**5,28**	6,49
	HERZ - Ventil na rýchle meranie pre **HERZ-STRÖMAX TW** vyvažovacie ventily na pitnú vodu. Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatočka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač.							
		modrý	**1/4**		2 **0284** 01	**1**	**5,68**	6,99
		červený	**1/4**		2 **0284** 02	**1**	**5,68**	6,99
	**HERZ - Ventil na rýchle meranie** pre **HERZ-SMART** kombinované ventily Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatočka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač.							
		modrý	**1/8**		1 **0284** 05	**1**	**6,06**	7,45
		červený	**1/8**		1 **0284** 06	**1**	**6,06**	7,45
	HERZ - Ventil na rýchle meranie pre **HERZ-STRÖMAX** vyvažovacie ventily Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatočka), na tlakový spínač. Dlhé vyhotovenie pre hrúbku izolácie do 40 mm.		**1/4**		1 **0284** 11	**1**	**7,01**	8,62
	HERZ - Ventil na rýchle meranie pre **HERZ-STRÖMAX** vyvažovacie ventily Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod), na tlakový spínač. Dlhé vyhotovenie pre hrúbku izolácie do 40 mm.		**1/4**		1 **0284** 12	**1**	**7,01**	8,62
	HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (prívod) pre merací prístroj.		**1/4**		2 **0284** 20	**1**	**15,29**	18,81
	HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod) pre merací prístroj Flow Plus.		**1/4**		1 **0284** 22	**1**	**11,35**	13,96
	HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatočka) pre merací prístroj Flow Plus.		**1/4**		1 **0284** 21	**1**	**11,35**	13,96
	HERZ - Ventil na rýchle meranie dlhé vyhotovenie s vypúšťaním, modrý.		**1/4**		1 **0284** 23	**20**	**15,19**	18,68
	HERZ - Ventil na rýchle meranie dlhé vyhotovenie s vypúšťaním, červený.		**1/4**		1 **0284** 24	**20**	**15,19**	18,68
	HERZ - Ventily na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie 1/4", žlté vyhotovenie, (prívod) pre tlakový snímač		**1/4**		1 **0284** 04	**20**	**18,32**	22,53
	HERZ - Ventily na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie 1/4", žlté vyhotovenie, (spiatočka) pre tlakový snímač		**1/4**		1 **0284** 03	**20**	**18,32**	22,53

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Merací počítač

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Merací prístroj HerzCOMP 650 Elektronický merací prístroj na meranie tlakovej diferencie s integrovaným tlakovým snímačom na meranie na ventiloch s priamym zobrazením objemového prietoku a diferencie. Merací rozsah 0-10 bar, max. tlak 12 bar, so Smartfónom cez Bluetooth Low Enerfy 5.0, trieda Merania sa môžu vykonávať na meracom prístroji a v APP pre smartfóny. Súčasťou dodávky je príslušenstvo: 2 meracie hadice s návodmi na použitie pre IOS a Android, sada prevodníka a ventil pre rýchle meranie, napájanie batériami 2 x AAA NiMH. Prevádzková doba max. 45 hodín. Údržba a kalibrácia sa doporučuje po 24 mesiacoch.		1 **8900** 05	**1**	**3 706,39**	4 558,86

HERZ - Príslušenstvo pre merací počítač

	HERZ - Sada snímania tlaku na ventily rýchleho		1 **0284** 00	**1**	**83,69**	102,94
	**HERZ - Sada adaptérov pre meracie ventilčeky** pre ventily STRÖMAX s meracími ventilčekmi 0280, 0282 a na meranie tlakovej diferencie s meracím počítačom HERZ (do r. výroby 2004).		1 **8903** 11	**1**	**24,42**	30,04
	HERZ - Predlžovacie adaptéry na ventily pre rýchle 1 set - 2 kusy		1 **0284** 10	**sada**	**3,24**	3,99

HERZ - Meracie ventilčeky pre armatúry do roku výroby 2004

	HERZ - Merací ventilček pre STRÖMAX-M, vyhotovenie rohové, žlté, 1/4".		1 **0282** 09	**1**	**5,45**	6,70

HERZ - Meracie clony

Vyhotovenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Meracia clona** s dvomi meracími ventilčekmi, vstup s vnútorným závitom, výstup s vonkajším závitom, PN 20 od -20 °C do 110 °C z mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku, pre hydraulické vyregulovanie chladiacich zariadení, Fan Coilov. Namontované 2 meracie ventilčeky (284) vedľa ručného ovládača, prednastavenie ohraničením zdvihu, pripojenie na rúrku obojstranne plocho tesneným vonkajším závitom.	0,55	**15LF**		1 **4000** 11	**10**	**16,46**	20,25
		1,10	**15MF**		1 **4000** 21	**10**	**dopyt**	dopyt
		2,20	**15**		1 **4000** 01	**10**	**19,62**	24,13
		4,25	**20**		1 **4000** 02	**10**	**25,27**	31,08
		8,60	**25**		1 **4000** 03	**10**	**28,37**	34,90
		15,90	**32**		1 **4000** 04	**5**	**36,03**	44,32
		23,70	**40**		1 **4000** 05	**5**	**49,09**	60,38
		48,00	**50**		1 **4000** 06	**5**	**57,94**	71,27

HERZ - Príslušenstvo

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Závitová zátka Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom.	**1/4**		2 **0273** 09	**1**	**1,25**	1,54
		3/8		2 **0273** 00	**1**	**1,97**	2,42
	HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou Žlté vyhotovenie. Pre pitnú vodu.	**3/8**		2 **0275** 00	**20**	**13,51**	16,62
		1/4		2 **0275** 09	**20**	**11,54**	14,19
	HERZ - Vypúšťací ventilček s otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Zelený uzáver. Hadicovú prípojku 1 6206 01 je potrebné objednávať samostatne.	**3/8**		2 **0276** 00	**20**	**13,95**	17,16
		1/4		2 **0276** 09	**20**	**11,77**	14,48
	HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou a otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Hadicovú prípojku 1 **6206** 01 objednávať samostatne.	**1/4**		1 **0276** 09	**1**	**9,84**	12,10
		3/8		1 **0276** 00	**1**	**9,84**	12,10
	HERZ - Adaptér hadicovej prípojky 1/2" pre HERZ-RL-5 a HERZ-3000, na napúšťanie a vypúšťanie vykurovacieho telesa. Hadicovú prípojku 1 **6206** 01 je potrebné objednávať samostatne.			1 **0256** 01	**1**	**19,70**	24,23
	HERZ - Hadicová prípojka **Žlté vyhotovenie. Pozostáva z presuvnej matice** a hadicového násadca.	**3/8**		1 **6206** 00	**1**	**2,30**	2,83
		1/2		1 **6206** 01	**1**	**3,21**	3,95
		3/4		1 **6206** 02	**1**	**7,23**	8,89
	HERZ - Nastavovací kľúč pre HERZ 4001, od roku výroby 2009 pre HERZ 4002, od roku výroby 2009, pre HERZ 4006.			1 **4006** 02	**1**	**4,19**	5,15
	HERZ - Nastavovací kľúč pre ventily 7217 V			1 **6819** 72	**1**	**29,64**	36,46
	HERZ - Plomba na poistenie nastavenia pre vyvažovaie ventily STRÖMAX-GM/GR, slúži na zakrytie upevňovacej skrutky ručného ovládača, pri sňatí sa poruší.			1 **6517** 04	**20**	**0,94**	1,16
	**HERZ - Register prednastavenia** plastový prívesok na vyznačovanie stupňa nastavenia. Montujeme sa na ventil alebo potrubie.			1 **6517** 05	**20**	**1,67**	2,05

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Zvršky pre šikmé ventily od roku výroby 2004

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
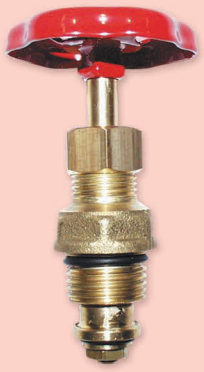	**HERZ - Zvršok** na uzatváracie ventily STRÖMAX s tesnením O-krúžkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4115, 4115 A	**10** **15**		1 **6385** 50	**1**	**18,65**	22,94
		20		1 **6385** 52	**1**	**25,82**	31,76
		25		1 **6385** 53	**1**	**34,15**	42,00
		32		1 **6385** 54	**1**	**54,26**	66,74
		40		1 **6385** 55	**1**	**79,18**	97,39
		50		1 **6385** 56	**1**	**121,32**	149,22
		65		1 **6385** 57	**1**	**248,75**	305,96
		80		1 **6385** 58	**1**	**366,56**	450,87
	HERZ - Zvršok pre šikmé uzatváracie ventily STRÖMAX-D 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	**15**		1 **6389** 01	**1**	**14,99**	18,44
		20		1 **6389** 02	**1**	**19,76**	24,30
		25		1 **6389** 03	**1**	**24,32**	29,91
		32		1 **6389** 04	**1**	**38,49**	47,34
		40		1 **6389** 05	**1**	**56,12**	69,03
		50		1 **6389** 06	**1**	**86,10**	105,90
		65		1 **6389** 07	**1**	**176,38**	216,95
		80		1 **6389** 08	**1**	**259,92**	319,70
	HERZ - Ručný ovládač s upevňovacou skrutkou pre Peetov posúvač a upchávkové typy STRÖMAX. 4115, 4115 A, 4112, 4112 A **Upozornenie: v stĺpci pre "Dim." je uvedený rozmer 4-hranu v mm a priemer ručného ovládača v mm.**	**6 / 50**		1 **6519** 00	**1**	**2,30**	2,83
		7 / 60		1 **6519** 02	**1**	**3,16**	3,89
		8 / 80		1 **6519** 04	**1**	**5,10**	6,27
		9 / 80		1 **6519** 06	**1**	**7,33**	9,02
		14 / 160		1 **6519** 07	**1**	**19,71**	24,24
	HERZ - Ručný ovládač do roku výroby 2011, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-D, STRÖMAX-G.	**15 - 50**		1 **6517** 00	**1**	**5,27**	6,48

HERZ - Zvršky pre Peetove posúvače

	**HERZ - Zvršok** pre dvojplatňový posúvač 4112, 4112 A	**15**		1 **6382** 01	**1**	**36,54**	44,94
		20		1 **6382** 02	**1**	**39,93**	49,11
		25		1 **6382** 03	**1**	**41,76**	51,36
		32		1 **6382** 04	**1**	**52,23**	64,24
		40		1 **6382** 05	**1**	**62,57**	76,96
		50		1 **6382** 06	**1**	**87,12**	107,16
		65		1 **6382** 07	**1**	**168,79**	207,61
		80		1 **6382** 08	**1**	**234,98**	289,03

HERZ - Zvršky pre stupačkové regulačné ventily TW

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
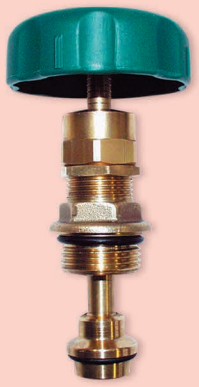	**HERZ - Zvršok** od roku výroby 2004, pre STRÖMAX-MW a STRÖMAX-RW s tesnením O-krúžkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4117 MW, 4117 RW	**15**		2 **6388** 00	**1**	**28,15**	34,62
		20		2 **6388** 02	**1**	**34,42**	42,34
		25		2 **6388** 03	**1**	**40,95**	50,37
		32		2 **6388** 04	**1**	**59,04**	72,62
		40		2 **6388** 05	**1**	**85,97**	105,74
		50		2 **6388** 06	**1**	**106,69**	131,23

HERZ - Zvršky pre šikmé ventily v novom vyhotovení

	HERZ - Zvršok pre vyvažovacie ventily STRÖMAX-M a STRÖMAX-R od roku výroby 2004, s tesnením O-krúžkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4117 M, 4117 R	**15**		1 **6388** 50	**1**	**36,41**	44,78
		20		1 **6388** 52	**1**	**40,72**	50,09
		25		1 **6388** 53	**1**	**55,02**	67,67
		32		1 **6388** 54	**1**	**78,35**	96,37
		40		1 **6388** 55	**1**	**96,13**	118,24
		50		1 **6388** 56	**1**	**152,29**	187,32
		65		1 **6388** 57	**1**	**296,22**	364,35
		80		1 **6388** 58	**1**	**432,00**	531,36
	**HERZ - Zvršok** pre vyvažovacie ventily STRÖMAX 4017 M a STRÖMAX 4017 R	**15**		1 **6384** 01	**1**	**51,47**	63,31
		15 LF		1 **6384** 11	**1**	**51,47**	63,31
		15 MF		1 **6384** 21	**1**	**51,47**	63,31
		20		1 **6384** 02	**1**	**56,35**	69,31
		25		1 **6384** 03	**1**	**66,81**	82,18
		32		1 **6384** 04	**1**	**78,67**	96,76
		40		1 **6384** 05	**1**	**101,53**	124,88
		50		1 **6384** 06	**1**	**112,17**	137,97

HERZ - Ručné ovládače

	HERZ - Zelený ručný ovládač s upevňovacou skrutkou pre stupačkové regulačné ventily STRÖMAX-MW šikmé s vnútorným závitom. 2 4117 MW a 2 4117 RW	**15 - 50**		2 **6518** 00	**1**	**5,54**	6,81
	HERZ - Ručný ovládač **do** roku výroby **2011,** s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R.	**15 - 50**		1 **6518** 00	**1**	**5,27**	6,48
	HERZ - Ručný ovládač **od** roku výroby **2012,** s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R, 4125 a 4325	**15 - 80**		1 **6518** 10	**1**	**5,27**	6,48

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A

HERZ - Zvršky pre uzatváracie ventily v súčasnom vyhotovení

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
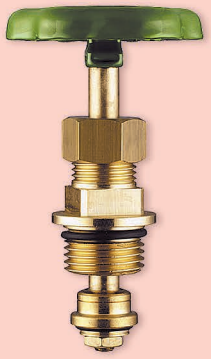	**HERZ - Zvršok** pre šikmé uzatváracie ventily na pitnú vodu STRÖMAX W a STRÖMAX AW. Stúpajúce vreteno. Strömax W 2 4115 0X Strömax AW 2 4115 1X	**10**		2 **6385** 00	**1**	**12,35**	15,19
		15					
		20		2 **6385** 02	**1**	**18,43**	22,67
		25		2 **6385** 03	**1**	**24,65**	30,32
		32		2 **6385** 04	**1**	**39,50**	48,59
		40		2 **6385** 05	**1**	**57,63**	70,88
		50		2 **6385** 06	**1**	**89,50**	110,09
		65		2 **6385** 07	**1**	**184,29**	226,68
		80		2 **6385** 08	**1**	**272,14**	334,73
	**HERZ - Zvršok** pre šikmé uzatváracie ventily na pitnú vodu STRÖMAX WD a STRÖMAX AWD. Nestúpajúce vreteno. Strömax WD 2 4125 6X Strömax AWD 2 4125 7X	**15**		2 **6389** 01	**1**	**19,54**	24,03
		20		2 **6389** 02	**1**	**22,75**	27,98
		25		2 **6389** 03	**1**	**31,79**	39,10
		32		2 **6389** 04	**1**	**40,43**	49,73
		40		2 **6389** 05	**1**	**58,96**	72,52
		50		2 **6389** 06	**1**	**83,91**	103,21
		65		2 **6389** 07	**1**	**147,00**	180,81
		80		2 **6389** 08	**1**	**179,74**	221,08
	**HERZ - Zvršok** pre priame uzatváracie ventily na pitnú vodu Nestúpajúce vreteno. pre ventily 2 4215 3X, 2 4215 4X, 2 4215 61	**15**		2 **6387** 51	**1**	**14,83**	18,24
		20		2 **6387** 52	**1**	**21,15**	26,01
		25		2 **6387** 53	**1**	**23,70**	29,15
		32		2 **6387** 54	**1**	**28,31**	34,82
		40		2 **6387** 55	**1**	**37,97**	46,70
		50		2 **6387** 56	**1**	**36,16**	44,48
	HERZ - Ručný ovládač zelený, s upevňovacou skrutkou, pre uzatváracie ventily STRÖMAX-AW, šikmé. 2 4115 AW, 2 4315 AW **Upozornenie: v stĺpci pre "DN." je uvedený rozmer 4-hranu v mm a priemer ručného ovládača v mm.**	**6 / 50**		2 **6519** 00	**1**	**2,35**	2,89
		7 / 60		2 **6519** 02	**1**	**3,31**	4,07
		8 / 80		2 **6519** 04	**1**	**5,32**	6,54
		9 / 80		2 **6519** 06	**1**	**7,65**	9,41
		14 / 160		2 **6519** 07	**1**	**20,72**	25,49
	HERZ - Ručný ovládač **do** roku výroby **2012,** s upevňovacou skrutkou, pre ventily STRÖMAX-AWD, šikmé s vonkajším závitom. 2 4125 AWD, 2 4325 AWD	**15 - 50**		2 **6517** 00	**1**	**5,54**	6,81
		65 - 80		2 **6517** 01	**1**	**24,74**	30,43
	HERZ - Ručný ovládač **zelený,** s upevňovacou skrutkou, pre vyvažovacie ventily STRÖMAX 2 4017 XX, šikmé s vnútorným závitom. NOVINKA	**15 - 32**		2 **6522** 01	**1**	**10,77**	13,25
		40 - 50		2 **6522** 02	**1**	**11,52**	14,17
	HERZ - Ručný ovládač **zelený,** s upevňovacou skrutkou, pre ventily 2 4215 W, 2 4215 AW, priame.	**15-20**		2 **6520** 01	**1**	**2,35**	2,89
		25-32		2 **6520** 03	**1**	**2,35**	2,89
		40-50		2 **6520** 04	**1**	**2,35**	2,89

HERZ - Zvršky pre priame ventily

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Zvršok** pre vyvažovacie ventily **do** roku výroby **2011** STRÖMAX-GM a STRÖMAX-GR 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	15		1 **6387** 12	1	**45,35**	55,78
		20					
		25		1 **6387** 13	1	**51,69**	63,58
		32		1 **6387** 14	1	**59,16**	72,77
		40		1 **6387** 15	1	**99,96**	122,95
		50		1 **6387** 16	1	**155,99**	191,87
		65		1 **6387** 17	1	**267,40**	328,90
		80		1 **6387** 18	1	**384,40**	472,81
	**HERZ - Zvršok** pre vyvažovacie ventily **od** roku výroby **2012** STRÖMAX-GM a STRÖMAX-GR	15LF		1 **6387** 28	1	**58,50**	71,96
		15MF		1 **6387** 29	1	**58,50**	71,96
		15		1 **6387** 30	1	**51,88**	63,81
		20					
		25		1 **6387** 31	1	**59,09**	72,68
		32		1 **6387** 22	1	**62,71**	77,13
		40		1 **6387** 23	1	**68,46**	84,21
		50		1 **6387** 24	1	**89,44**	110,01
		65		1 **6387** 25	1	**105,58**	129,86
		80		1 **6387** 26	1	**123,03**	151,33
	**HERZ - Zvršok** pre uzatvárací ventil STRÖMAX-G 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	15		1 **6387** 52	10	**21,72**	26,72
		20					
		25		1 **6387** 53	10	**33,36**	41,03
		32		1 **6387** 54	5	**52,88**	65,04
		40		1 **6387** 55	2	**77,12**	94,86
		50		1 **6387** 56	1	**122,05**	150,12
		65		1 **6387** 57	1	**242,49**	298,26
		80		1 **6387** 58	1	**357,38**	439,58

HERZ - Ručné ovládače

	HERZ - Ručný ovládač s upevňovacou skrutkou, červený pre STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR a STRÖMAX-GMF.	15 - 40		1 **6517** 06	1	**12,30**	15,13
		50 - 80		1 **6517** 08	1	**13,42**	16,51
		100 - 150		1 **6517** 10	1	**22,77**	28,01
	HERZ - Ručný ovládač s upevňovacou skrutkou, červený pre STRÖMAX 4017	15 - 32		1 **6522** 01	1	**10,37**	12,76
		40 - 50		1 **6522** 02	1	**13,78**	16,95

HERZ - Súprava s O-krúžkami

	HERZ - Súprava s O-krúžkami, žltá Tvorí ju 20 ks O-krúžkových komôrok, 1 drážkový kľúč pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R.		1 **6705** 00	1	**30,62**	37,66

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov GK

HERZ - Náhradné sitká pre filter na vykurovanie a chladenie

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 2662 0x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,5 mm.	**15**		1 **6386** 11	**25**	**3,10**	3,81
		20		1 **6386** 12	**25**	**3,61**	4,44
		25		1 **6386** 13	**16**	**4,86**	5,98
	HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 4111 1x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,75 mm.	**32**		1 **6386** 14	**5**	**5,27**	6,48
		40		1 **6386** 15	**5**	**5,27**	6,48
		50		1 **6386** 16	**5**	**12,43**	15,29
		65		1 **6386** 17	**1**	**13,93**	17,13
		80		1 **6386** 18	**1**	**16,16**	19,88
	HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 4111 8x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, DN25 - DN40 - veľkosť oka 0,75 mm DN50 a DN80 - veľkosť oka 2 mm	**25**		1 **6386** 23	**1**	**12,31**	15,14
		32		1 **6386** 24	**1**	**13,32**	16,38
		40		1 **6386** 25	**1**	**16,32**	20,07
		50		1 **6386** 26	**1**	**18,32**	22,53
		65		1 **6386** 27	**1**	**21,30**	26,20
		80		1 **6386** 28	**1**	**23,30**	28,66

HERZ - Náhradné páčky pre rohové guľové kohúty na pitnú vodu

	HERZ - Páčka na kohút guľový 1 2553 01 a 1 2554 01 rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom		2 **2166** 16	**25**	**0,99**	1,22
	HERZ - Páčka na kohút guľový 1 2550 01, **1 2551 01 a 1 2552 01** rohový pre studenú a teplú pitnú vodu		2 **2166** 12	**25**	**0,99**	1,22

Skupina produktov GK

HERZ - Náhradné diely pre membránový redukčný tlakový ventil 1 2682 1x

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Náhradné sitká pre membránový redukčný ventil 2682 DN15 - DN25 sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,3 mm.		1 **2682** 28	**1**	**5,53**	6,80
	HERZ - Náhradné sitká pre membránový redukčný ventil 2682 DN32 - DN50 sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,3 mm.		1 **2682** 29	**1**	**11,27**	13,86
	HERZ - Montážny kľúč príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682, plastový, určený pre demontáž banky so sitkom.		1 **2682** 27	**1**	**2,21**	2,72
	HERZ - Plastová banka / veko pre DN15 - DN25 príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,		1 **2682** 30	**1**	**5,34**	6,57
	HERZ - Plastová banka / veko pre DN32 - DN50 príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,		1 **2682** 31	**1**	**10,49**	12,90
	HERZ - Mosadzná banka / veko pre DN15 - DN25 príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,		1 **2682** 32	**1**	**18,82**	23,15
	HERZ - Mosadzná banka / veko pre DN32 - DN50 príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,		1 **2682** 33	**1**	**37,29**	45,87
	HERZ - Manometer príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,		1 **2682** 34	**1**	**6,87**	8,45

HERZ - Náhradné sitká pre 2 3010 0x a 2 3011 0x

	HERZ - Náhradné sitko pre HERZ Filter pre studenú pitnú vodu 2 3010 0x DN15 - DN25 a pre HERZ Filter pre studenú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom 2 3011 0x DN15 - DN25 filter z nerezovej oceľe, veľkosť oka filtra 0,08 - 0,1 mm		2 **6301** 00	**1**	**8,46**	10,41
	HERZ - Náhradná plastová banka s vypúšťacím ventilom pre HERZ Filter pre studenú pitnú vodu 2 3010 0x DN15 - DN25 a pre HERZ Filter pre studenú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom 2 3011 0x DN15 - DN25 filter z nerezovej oceľe, veľkosť oka filtra 0,08 - 0,1 mm		2 **6301** 01	**1**	**17,06**	20,98

HERZ - Náhradné sitká pre I 0553 0x / I 0554 0x

	HERZ - Náhradné sitká pre filtere I 0553 0x / I 0554 0x, DN15 - DN25 veľkosť oka filtra 0,03 mm, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele,		I **0554** 08	**1**	**29,54**	36,33
	HERZ - Náhradné sitká pre filtere I 0553 0x / I 0554 0x, DN15 - DN25 veľkosť oka filtra 0,1 mm, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele,		I **0554** 09	**1**	**29,54**	36,33

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty **DN15 a DN20** s obj. číslom: 1 2201 01(02), 1 2211 01(02), 1 2228 01(02), 1 2206 01(02), 1 2216 01(02), dĺžky 90 mm		1 **6386** 41	**1**	**1,28**	1,57
	pre guľové kohúty **DN25 a DN32** s obj. číslom: 1 2201 03(04), 1 2211 03(04), 1 2228 03(04), 1 2206 03(04), 1 2216 03(04), dĺžky 135 mm		1 **6386** 42	**1**	**2,00**	2,46
	pre guľové kohúty **DN40 a DN50** s obj. číslom: 1 2201 05(06), 1 2211 05(06), 1 2228 05(06), 1 2206 05(06), 1 2216 05(06), dĺžky 180 mm,		1 **6386** 43	**1**	**3,24**	3,99
	**HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty MODUL** vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty **DN15 a DN20** s obj. číslom: 1 2201 11(12), 1 2211 11(12), 1 2228 11(12), 1 2206 11(12), 1 2216 11(12), 1 2268 03(04), 1 2269 03(04), dĺžky 55 mm		1 **6386** 44	**1**	**1,04**	1,28
	pre guľové kohúty **DN25 a DN32** s obj. číslom: 1 2201 13(14), 1 2211 13(14), 1 2228 13(14), 1 2206 13(14), 1 2216 13(14), dĺžky 75 mm		1 **6386** 45	**1**	**1,13**	1,39
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z kompozitu, červenej farby					
	pre guľové kohúty **DN15 a DN20** s obj. číslom: 1 2201 41(42) a 1 2206 41(42), dĺžky 60 mm		1 **6386** 46	**1**	**1,32**	1,62
	pre guľové kohúty **DN25 a DN32** s obj. číslom: 1 2201 43(44) a 1 2206 43(44), dĺžky 85 mm		1 **6386** 48	**1**	**1,55**	1,91
	pre guľové kohúty **DN40 a DN50** s obj. číslom: 1 2201 45(46) a 1 2206 45(46), dĺžky 120 mm		1 **6386** 50	**1**	**1,94**	2,39
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z kompozitu, modrej farby					
	pre guľové kohúty **DN15 a DN20** s obj. číslom: 1 2201 51(52) a 1 2206 51(52), dĺžky 60 mm		1 **6386** 47	**1**	**1,32**	1,62
	pre guľové kohúty **DN25 a DN32** s obj. číslom: 1 2201 53(54) a 1 2206 53(54), dĺžky 85 mm		1 **6386** 49	**1**	**1,55**	1,91
	pre guľové kohúty **DN40 a DN50** s obj. číslom: 1 2201 55(56) a 1 2206 55(56), dĺžky 120 mm		1 **6386** 51	**1**	**1,94**	2,39
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL teplomer sa objednáva samostatne, červenej farby					
	pre guľové kohúty **DN15 a DN20** s obj. číslom: 1 2201 61(62) a 1 2206 61(62), dĺžky 60 mm		1 **6386** 52	**1**	**1,39**	1,71
	pre guľové kohúty **DN25 a DN32** s obj. číslom: 1 2201 63(64) a 1 2206 63(64), dĺžky 85 mm		1 **6386** 54	**1**	**1,66**	2,04
	pre guľové kohúty **DN40 a DN50** s obj. číslom: 1 2201 65(66) a 1 2206 65(66), dĺžky 120 mm		1 **6386** 56	**1**	**1,82**	2,24
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL teplomer sa objednáva samostatne, modrej farby					
	pre guľové kohúty **DN15 a DN20** s obj. číslom: 1 2201 71(72) a 1 2206 71(72), dĺžky 60 mm		1 **6386** 53	**1**	**1,39**	1,71
	pre guľové kohúty **DN25 a DN32** s obj. číslom: 1 2201 73(74) a 1 2206 73(74), dĺžky 85 mm		1 **6386** 55	**1**	**1,66**	2,04
	pre guľové kohúty **DN40 a DN50** s obj. číslom: 1 2201 75(76) a 1 2206 75(76), dĺžky 120 mm		1 **6386** 57	**1**	**1,82**	2,24

Skupina produktov GK

HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty **DN8 a DN10** s obj. číslom: 1 2100 09(00) a 1 2160 09(00), dĺžky 60 mm		1 **6386** 64	**1**	**0,98**	1,21
	pre guľové kohúty **DN15 a DN20** s obj. číslom: 1 2100 01(02), 1 2160 01(02) a 1 2190 01(02), dĺžky 90 mm		1 **6386** 65	**1**	**1,11**	1,37
	pre guľové kohúty **DN25 a DN32** s obj. číslom: 1 2100 03(04), 1 2160 03(04) a 1 2190 03(04), dĺžky 135 mm		1 **6386** 66	**1**	**1,84**	2,26
	pre guľové kohúty **DN40 a DN50** s obj. číslom: 1 2100 05(06), 1 2160 05(06) a 1 2190 05(06), dĺžky 180 mm		1 **6386** 67	**1**	**3,03**	3,73
	pre guľové kohúty **DN65 a DN80** s obj. číslom: 1 2100 07 a 1 2100 08, dĺžky 265 mm		1 **6386** 68	**1**	**10,37**	12,76
	HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty **DN8 a DN10** s obj. číslom: 1 2100 19(10) a 1 2160 19(10), dĺžky 40 mm		1 **6386** 69	**1**	**0,89**	1,09
	pre guľové kohúty **DN15 a DN20** s obj. číslom: 1 2100 11(12) a 1 2160 11(12), dĺžky 55 mm		1 **6386** 70	**1**	**1,11**	1,37
	pre guľové kohúty **DN25 a DN32** s obj. číslom: 1 2100 13(14), 1 2160 13(14) a 1 2412 01, dĺžky 75 mm		1 **6386** 71	**1**	**1,04**	1,28
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z oceľového plechu, pokrytý plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty **DN15** s obj. číslom: 1 2402 01, dĺžky 70 mm		1 **6386** 72	**1**	**0,86**	1,06
	pre guľové kohúty **DN15 a DN20** s obj. číslom: 1 2402 02, 1 2190 21(22), 1 2190 41(42), dĺžky 90 mm		1 **6386** 73	**1**	**1,07**	1,32
	pre guľové kohúty **DN25 a DN32** s obj. číslom: 1 2402 03(04), 1 2190 23(24), 1 2190 43(44), dĺžky 135 mm		1 **6386** 74	**1**	**1,54**	1,89
	pre guľové kohúty **DN40 a DN50** s obj. číslom: 1 2402 05, 1 2190 25(26), 1 2190 45(46), dĺžky 180 mm		1 **6386** 75	**1**	**2,08**	2,56
	**HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty PROFI** vyhotovený z oceľového plechu, pokrytý plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty **DN15 a DN20** s obj. číslom: 1 2402 11(12), dĺžky 60 mm		1 **6386** 76	**1**	**1,04**	1,28
	pre guľové kohúty **DN25 a DN32** s obj. číslom: 1 2402 13(14), dĺžky 85 mm		1 **6386** 77	**1**	**1,45**	1,78

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Vypúšťací ventilček pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), plastový		1 **6386** 78	**1**	**0,36**	0,44
	**HERZ - Uzatváracia zátka G 1/8" s vypúšťaním** pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), mosadzná		1 **6386** 79	**1**	**0,71**	0,87
	HERZ - Uzatváracia zátka G 1/8" pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), mosadzná		1 **6386** 80	**1**	**0,59**	0,73
	HERZ - Pákový ovládač pre multifunkčné guľové kohúty s obj.č. 1 2414 02(04), s miestom pre teplomer (teplomer sa objednáva samostatne), vyhotovený z kompozitu, červenej farby		1 **6386** 81	**1**	**19,24**	23,67
	HERZ - Pákový ovládač pre multifunkčné guľové kohúty s obj.č. 1 2415 02(05), s miestom pre teplomer (teplomer sa objednáva samostatne), vyhotovený z kompozitu, modrej farby		1 **6386** 82	**1**	**19,24**	23,67
	HERZ - Teplomer pre pákový ovládač 1 6386 81, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C, červený		1 **6386** 83	**1**	**1,00**	1,23
	HERZ - Teplomer pre pákový ovládač 1 6386 82, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C, modrý		1 **6386** 84	**1**	**1,14**	1,40
	HERZ - Teplomer pre pákový ovládač MODUL s miestom pre teplomer, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C		1 **6386** 58	**1**	**4,85**	5,97

HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 1 2100 01 DN 15, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby		**2126615H**	**1**	**1,10**	1,35
	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 01 a 02 DN15 a DN20, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		**2126616H**	**1**	**1,10**	1,35
	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 03 a 04 DN25 a DN32, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		**2146616H**	**1**	**2,74**	3,37
	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 06 DN50, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		**2166616H**	**1**	**2,74**	3,37
	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2110 11 so späťnou klapkou pre studenú a teplú pitnú vodu		**2326634R**	**25**	**1,44**	1,77

Skupina produktov A

HERZ - Zvršky pre regulátory tlakovej diferencie 4007

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Zvršok** určený pre regulátor tlakovej diferencie **4007** a 4207	**15**		1 **6386** 02	**1**	**157,40**	193,60
		20					
		25		1 **6386** 03	**1**	**181,86**	223,69
		32		1 **6386** 04	**1**	**209,76**	258,00
		40		1 **6386** 05	**1**	**244,75**	301,04
		50		1 **6386** 06	**1**	**311,51**	383,16
		65		1 **6386** 07	**1**	**359,18**	441,79
		80		1 **6386** 08	**1**	**359,18**	441,79

HERZ - Zvršky pre regulátory tlakovej diferencie 4002

	**HERZ - Zvršok** určený pre regulátor tlakovej diferencie **4002** s pracovným rozsahom **5 - 30 kPa**	**15**		1 **6386** 91	1	**88,71**	109,11
		20		1 **6386** 92	**1**	**99,57**	122,47
		25		1 **6386** 93	**1**	**111,66**	137,34
		32		1 **6386** 94	**1**	**124,09**	152,63
		40		1 **6386** 95	**1**	**126,42**	155,50
		50					
	HERZ - Zvršok určený pre regulátor tlakovej diferencie **4002** s pracovným rozsahom **25 - 60 kPa**	**15**		1 **6386** 96	1	**95,68**	117,69
		20		1 **6386** 97	**1**	**102,08**	125,56
		25		1 **6386** 98	**1**	**112,09**	137,87
		32		1 **6386** 99	**1**	**124,57**	153,22
		40		1 **6387** 00	**1**	**120,39**	148,08
		50					

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Náhradné diely pre regulátory tlakovej diferencie

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút 1/8" pre montáž na impulzné vedenie regulátora tlakovej diferencie 4007	**1/8**		1 **4007** 78	**1**	**35,02**	43,07
	HERZ - Impulzné vedenie pre regulátory tlakovej diferencie **4002** a **4007** a **4007 F** vrátane pripájacej vsuvky 1/8 x 1/4	**1 m**		1 **4007** 79	**1**	**12,14**	14,93
		1,5 m		1 **4007** 80	**1**	**14,54**	17,88
		2 m		1 **4002** 80	**1**	**16,42**	20,20
	HERZ - Impulzné vedenie pre kombinovaný automat. vyvažovací ventil **VS-TS 4012** vrátane pripájacej vsuvky 1/8 G x 1/4	**1 m**		1 **4002** 79	**1**	**12,91**	15,88
	HERZ - Impulzné vedenie pre regulátory tlakovej diferencie **F 4007** vrátane pripájacej vsuvky 3/8 G x 1/4	**1,5 m**		F **6307** 01	**1**	**31,94**	39,29
	**HERZ - Impulzné vedenie s guľovým kohútom 1/8"** pre regulátory tlakovej diferencie	**1 m**		1 **4002** 78	**1**	**68,76**	84,57
	**HERZ - Vsuvka 1/8" x 1/4"** pre impulzné vedenie regulátora tlakovej diferenice	**1/8 x 1/4**		1 **0269** 19	**1**	**3,59**	4,42
	HERZ - Vsuvka 1/8" x 1/8" pre impulzné vedenie regulátora tlakovej diferenice	**1/8 x 1/8**		1 **0269** 09	**1**	**2,61**	3,21
	HERZ - Vsuvka 1/8" x M 10x1 pre impulzné vedenie ventila 4012 na prepojenie s guľovým kohútom s otvorom M 10x1	**1.8 x M 10x1**		1 **4007** 77	**1**	**4,85**	5,97
	HERZ - Plomba prednastavenia pre regulátory tlakovej diferencie 4002, čierny plast, s otvorom pre umiestnenie plomby, plombovací drôt súčasťou dodávky			1 **6502** 10	**1**	**3,59**	4,42
	HERZ - Objímka s ukazovateľom nastavenia pre regulátory tlakovej diferencie 4002,			1 **4002** 10	**1**	**5,82**	7,16
	HERZ - Pružina pre regulátory tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 5 - 30 kPa			1 **4002** 97	**1**	**1,37**	1,69
	HERZ - Pružina pre regulátory tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 25 - 60 kPa			1 **4002** 98	**1**	**1,81**	2,23
	HERZ - Pružina pre regulátory tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 45 - 60 kPa			1 **4002** 99	**1**	**4,16**	5,12

Skupina produktov A

Náhradné diely pre Floorfix Kompakt

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Obmedzovač teploty spiatočky MINI GS, M 28x1,5 reguluje teplotu vratnej vykurovacej vody medzi 25°C a 60°C, prednastavenie a obmedzenie pomocou dorazového kolíka z výroby nastavený na cca 45°C, je možné kombinovať so všetkými ventilmi HERZ, ktoré sú určené pre termostatickú prevádzku.		1 **9201** 06	**10**	**22,86**	28,12
	HERZ - Krycia doska vhodná pre Floorfix Kompact 1 8100 30, rozmery: 170 x 160 mm, materiál plast, biely (RAL 9010)		1 **8100** 52	**1**	**4,63**	5,69
	**HERZ - Termostatický zvršok 1/2"** pomocou HERZ Changefix je možná výmena termostatického zvršku v termostatickom ventile		1 **6390** 91	**1**	**7,60**	9,35

Náhradné diely pre Floorfix

	HERZ - Floorfix, náhradný diel na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ **9330** alebo termpohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodáva sa bez uzatváracích ventilov, skrinky pod omietku a krytu.		1 **8100** 15	**1**	**85,30**	104,92

Náhradné diely pre rozdeľovače 8530 pre rozvody pitnej vody

	**HERZ - Uzatvárací zvršok** z opracovanej mosadze podľa UBA / 4MS-Liste, CW614N, tesnenie O-krúžkom z EPDM, so zeleným ručným ovládačom z PA-6 so skrutkou. NOVINKA		1 **6319** 20	**10**	**dopyt**	dopyt
	HERZ - O-krúžok z EPDM, rozmer 23 x 2,5 NOVINKA		1 **6319** 21	**1**	**1,86**	2,29

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Náhradné diely pre rozdeľovače 853x a 863x

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický zvršok pre mosadzné rozdeľovače **853X** a pre nerezové rozdeľovače **863X.**		1 **6403** 31	**1**	**6,66**	8,19
	HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie **0 - 3,0 l/min** pre nerezové rozdeľovače **8632** vyrobené od roku 2018		3 **F900** 33	**1**	**12,26**	15,08
	HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie **0 - 6,0 l/min** pre nerezové rozdeľovače **8633** vyrobené od roku 2018		3 **F900** 36	**1**	**12,26**	15,08
	**HERZ - Regulačný prietokomer** rozsah nastavenie **0 - 3,0 l/min** pre mosadzné rozdeľovače **8532** vyrobené od roku 2005 do 2018 spodného dielu (pozri pribalený návod na výmenu zvršku)		3 **F900** 23	**1**	**18,78**	23,10
	HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie **0 - 6,0 l/min** vrátane spodného dielu (pozri pribalený návod na výmenu zvršku)					
	pre mosadzné rozdeľovače **8533** vyrobené od roku 2005 do 2018		3 **F900** 26	**1**	**13,01**	16,00
	pre mosadzné rozdeľovače **DN32 8531** vyrobené od roku 2005 do 2018		3 **F900** 56	**1**	**26,20**	32,23
	HERZ - Uzatvárací zvršok pre mosadzné rozdeľovače **853X** a pre nerezové rozdeľovače **863X.**		1 **6413** 01	**1**	**4,51**	5,55
	HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, červený určený pre mosadzné rozdeľovače **853X,** žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.		1 **8535** 54	**1**	**11,61**	14,28
	HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, červený určený pre nerezové rozdeľovače **863X,** žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.		1 **8635** 55	**1**	**14,44**	17,76
	HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, modrý určený pre mosadzné rozdeľovače **853X,** žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.		1 **8535** 55	**1**	**11,61**	14,28
	HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, modrý určený pre nerezové rozdeľovače **863X,** žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.		1 **8635** 54	**1**	**14,44**	17,76
	HERZ - Odvzdušňovací ventil pre mosadzné rozdeľovače **853X** a pre nerezové rozdeľovače **863X.**		1 **4020** 59	**1**	**2,01**	2,47
	HERZ - Nastavovací kľúč pre mosadné rozdeľovače **863X** do roku výroby 2017.		1 **6819** 32	**1**	**1,77**	2,18
	HERZ - Regulačný prietokomer pre mosadzné rozdeľovače **853X** do roku výroby 2005.		1 **6413** 00	**1**	**22,18**	27,28

Skupina produktov A

Náhradné diely pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický zvršok pre rozdeľovače **8512, 8513** a **8514** od roku výroby Zvršok pre zberač, ktorý je na telese označený značkou Δ (trojuholník).		1 **6403** 02	**1**	**17,57**	21,61
	HERZ - Uzatvárací zvršok pre rozdeľovače **8512, 8513** a **8514** od roku výroby Zvršok pre rozdeľovač, ktorý je na telese označený Δ (trojuholník).		1 **6413** 02	**20**	**10,51**	12,93
	HERZ - Uzatvárací zvršok pre rozdeľovače **8512, 8513** a **8514** do roku výroby Zvršok pre rozdeľovač, ktorý je na telese označený značkou O (krúžok).		1 **6303** 00	**20**	**10,51**	12,93
	HERZ - Termostatický zvršok pre rozdeľovače **8512, 8513** a **8514** do roku výroby Zvršok pre zberač, ktorý je na telese označený značkou O (krúžok).		1 **6372** 02	**20**	**17,57**	21,61

HERZ - Náhradné diely - držiaky pre rozdeľovače

	HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre montáž rozdeľovačov do skrinky, 1 pár, rozostup úchytiek 200 mm, pre kompletné rozdeľovače 2 8451 xx.		1 **8422** 20	**1**	**23,38**	28,76
	HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre mosadzné rozdeľovače **8532** a **8531** a nerezové rozdeľovače **8632, 8633, 8631 a 8634**, balenie obsahuje 1 pár - 2 ks		1 **8535** 02	**1**	**26,19**	32,21
	HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre kompaktný rozdeľovač 1 **8529** xx.		1 **8535** 03	**1**	**41,34**	50,85

HERZ - Náhradné diely pre plasthliníkové tvarovky

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Tesniace O-krúžky z EPDM**	**14 x 2**		P **0181** 14	**10/100**	**0,19**	0,23
		16 x 2		P **0181** 16	**10/100**	**0,19**	0,23
		20 x 2		P **0181** 20	**10/100**	**0,22**	0,27
		26 x 3		P **0181** 26	**5/100**	**0,23**	0,28
		32 x 3		P **0181** 32	**5/100**	**0,28**	0,34
		40 x 3,5		P **0181** 40	**5/100**	**0,29**	0,36
		50 x 4		P **0181** 50	**2/100**	**0,62**	0,76
		63 x 4,5		P **0181** 63	**2/100**	**1,25**	1,54
		75 x 5		P **2027 50**	**2/100**	**5,29**	6,51
	HERZ - Objímka náhradná z nehrdzavejúcej ocele	**16**		P **0441** 64	**10/200**	**0,85**	1,05
		20		P **0442** 04	**10/200**	**1,09**	1,34
		26		P **0442** 64	**5/100**	**1,60**	1,97
		32		P **0443** 24	**5/80**	**1,77**	2,18
		40		P **0444** 04	**5/60**	**2,06**	2,53
		50		P **0445** 01	**2/50**	**4,12**	5,07
		63		P **0446** 31	**2/40**	**6,94**	8,54
		75		P **0447** 51	**2/40**	**10,47**	12,88

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Náhradné diely pre čerpadlové skupiny Pumpfix

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre 3-bodovú reguláciu v Pumpfix Mix sieťové napätie AC 230V / 50/60 Hz, príkon 3,5 W, pripojovací kábel dĺžky 1m - 3 x 0,75 mm2, IP40 krútiaci moment 10 Nm, uhol otočenia 90°C, po dosiahnutí koncových bodov rozpojí elektrický prúd.	**230 V**		1 **7712** 63	**1**	**97,90**	120,42
	HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre plynulú reguláciu v Pumpfix Mix sieťové napätie AC 24V / DC 24, príkon 2,0 W, riadiace napätie 0-10 V, IP40, kábel 1m - 4 x 0,75 mm^2 krútiaci moment 10 Nm, uhol otočenia 90°C, po dosiahnutí koncových bodov rozpojí elektrický prúd.	**24 V**		1 **7712** 57	**1**	**154,23**	189,70
	HERZ - Adaptér pre pohon 7712 - set set adaptéra pre montáž HERZ pohonov 1 7712 63/57 na 3-cestné ventily v čerpadlových skupinách Pumpfix SK Mix. NOVINKA			1 **7712** 67	**1**	**9,77**	12,02
	**HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút** pre čerpadlové skupiny Pumpfix						
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=4,0 m3/h			1 **6210** 15	**1**	**65,11**	80,09
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=6,3 m3/h			1 **6310** 15	**1**	**67,99**	83,63
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=10,0 m3/h			1 **6410** 15	**1**	**74,22**	91,29
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Constant			**1641020R**	**1**	**111,90**	137,64
	HERZ - Guľový kohút s teplomerom pre čerpadlové skupiny Pumpfix, z kovanej mosadze NOVINKA						
	Guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom pre Pumpfix SK DN25, modrý - určený do vratného pripoj.			1 **4510** 86	**1**	**55,02**	67,67
	Guľový kohút so spätným ventilom a teplomerom pre Pumpfix SK DN32, modrý - určený do vratného pripoj.			1 **4510** 87	**1**	**73,08**	89,89
	Guľový kohút s teplomerom pre Pumpfix Solar DN20, modrý			1 **2381** 49	**1**	**39,70**	48,83
	Guľový kohút s teplomerom a spätným ventilom pre Pumpfix Solar DN20, červený			1 **2381** 52	**1**	**42,76**	52,59
	HERZ - Dištančný kus pre čerpadlové skupiny Pumpfix SK Direkt vyhotovený z ocele, s práškovým čiernym nástrekom NOVINKA						
	Dištančný kus pre čerpadlové skupiny Pumpfix SK Direkt DN25			1 **4510** 88	**1**	**18,82**	23,15
	Dištančný kus pre čerpadlové skupiny Pumpfix SK Direkt DN32			1 **4510** 89	**1**	**20,99**	25,82
	**HERZ - Dištančný kus** pre čerpadlové skupiny Pumpfix SK Mix, Constant vyhotovený z ocele, s práškovým čiernym nástrekom NOVINKA						
	Dištančný kus pre čerpadlové skupiny Pumpfix SK Mix DN25 a Pumpfix SK Constant			1 **4510** 90	**1**	**23,48**	28,88
	Dištančný kus pre čerpadlové skupiny Pumpfix SK Mix DN32			1 **4510** 91	**1**	**27,58**	33,92
	HERZ - T-kus s prietokomerom pre čerpadlové skupiny Pumpfix Solar			**1440134R**	**1**	**37,92**	46,64

Skupina produktov GK

HERZ - Náhradné diely pre čerpadlové skupiny Pumpfix

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Sada pre montáž rozdeľovača Pumpfix na stenu 2 montáž. konzoly, 4 plastové zátky, 4 skrutky a 4 matice na pripevnenie rozdeľovača na stenu. Sada obsahuje aj 2 matice M12 a 2 podložky na pripevnenie rozdeľovača na konzolu.						
		DN25		1 **4513** 93	**1**	**33,31**	40,97
		DN32		1 **4513** 94	**1**	**36,99**	45,50
	HERZ - Sada plochých tesnení pre Pumpfix na stenu Sada obsahuje 2 ploché tesnenia na utesnenie medzi rozdeľovačom a čerpadlovou skupinou. Materiál: EPDM						
		DN25		1 **4510** 52	**1**	**0,59**	0,73
		DN32		1 **4510** 53	**1**	**0,68**	0,84
	HERZ - Teplomer pre Pumpfix rozsah zobrazovaných hodnôt 0 - +120°C						
		červený		1 **2201** 91	**1**	**7,87**	9,68
		modrý		1 **2201** 90	**1**	**7,87**	9,68
	HERZ - Teplomer pre Pumpfix Solar rozsah zobrazovaných hodnôt 0 - +120°C						
		červený		1 **2201** 93	**1**	**7,87**	9,68
		modrý		1 **2201** 92	**1**	**7,87**	9,68
	HERZ - Tepelnoizolačný obal pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Direkt DN25 resp. DN32 a Pumpfix Mix DN25 resp. DN32. Vyhotovený z tvarovaného EPP.	**DN25/32**		**2740905R**	**1**	**38,82**	47,75
	HERZ - Tepelnoizolačný obal pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Solar DN20 Vyhotovený z tvarovaného EPP.	**DN20**		**2730905R**	**1**	**38,82**	47,75
	HERZ - Obehové čerpadlá pre čerpadlové skupiny s elektronicky riadenými otáčkami, napájacie napätie 230 V, teleso zo sivej liatiny						
	Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12 pre čerpadlové skupiny DN25 Pumpfix Direkt, Mix, Constant	**230 V**		**1777034R**	**1**	**341,54**	420,09
	Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12 pre čerpadlové skupiny DN32 Pumpfix Direkt, Mix	**230 V**		**1787034R**	**1**	**421,30**	518,20
	Wilo PARA STG 15-130/8-75 pre čerpadlové skupiny DN20 Pumpfix **Solar**	**230 V**		**1767016R**	**1**	**301,09**	370,34
	Grundfos UPM3(K) 25-70 180 (N) (GFNKB) pre čerpadlové skupiny DN25 Pumpfix Direkt, Mix, Constant	**230 V**		**SKRGF25**	**1**	**341,54**	420,09
	Grundfos UPM3(K) 32-70 180 (N) (GFNKB) pre čerpadlové skupiny DN32 Pumpfix Direkt, Mix	**230 V**		**SKRGF32**	**1**	**421,30**	518,20
	HERZ - Prívodný elektrický kábel pre obehové čerpadlá v HERZ PumpFix, dĺ. 2 m						
	pre obehové čerpadlá **Wilo PARA 25/30-180/6**-43/SC-12	**230 V**		**1777101R**	**1**	**14,30**	17,59
	pre obehové čerpadlá **Grundfos UPM3(K) 25/32-70 180** (N) (GFNKB)	**230 V**		**SKRGFK**	**1**	**18,20**	22,39

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Skupina produktov A*

HERZ - Náhradné diely pre výmenníkové stanice PRESSBURG

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Výmenník tepla E8TH-40 určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 **4008** 12 / 14 / 16, 1 **4020** 93 / 94 / 95 a 1 **4020** 33 / 34 / 35.		1 **4018** 47	**1**	**180,00**	221,40
	**HERZ - Regulátor tlaku a teploty** určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 **4008** 12 / 14 / 16 a 1 **4020** 93 / 94 / 95 do roku výroby 2018, s intergovaným prednostným ohrevom teplej pitnej vody a termostatickým zvrškom pre osadenie termostatickej hlavice s príložným snímačom.		1 **4008** 60	**1**	**99,00**	121,77
	HERZ - Regulátor tlaku a teploty určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 **4020** 93 / 94 / 95 od roku výroby 2019, s intergovaným prednostným ohrevom teplej pitnej vody. (termostatický zvršok nie je súčasťou armatúry)		1 **4029** 01	**1**	**99,00**	121,77
	**HERZ - Regulátor tlaku a teploty** určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 **4020** 33 / 34 / 35 (prednostný ohrev teplej pitnej vody a termostatický zvršok nie je súčasťou armatúry)		1 **4029** 06	**1**	**99,00**	121,77
	**HERZ - Regulátor tlakovej diferencie FIX 13 kPa** určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 **4008** 12 / 14 / 16 a 1 **4020** 93 / 94 / 95, s fixne nastavenou hodnotou tlakovej diferenice, s integrovaným regulačným prvkom pre osadenie termopohonu.		1 **4002** 11	**1**	**77,00**	94,71
	HERZ - Regulátor tlakovej diferencie FIX 13 kPa určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 **4020** 33 / 34 / 35, s fixne nastavenou hodnotou tlakovej diferenice. (termostatický zvršok nie je súčasťou armatúry)		1 **4012** 01	**1**	**85,00**	104,55
	HERZ - Termostatická hlavica s príložným snímačom určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 **4008** 12 / 14 / 16, 1 **4020** 93 / 94 / 95 a 1 **4020** 33 / 34 / 35. Nastavená hodnota 52°C, vrátane kapiláry a príložného snímača.		1 **9421** 28	**1**	**29,00**	35,67
	**HERZ - Ovládací kľúč pre guľové kohúty 1 4020 99 a 1 4020 70** určený je pre guľové kohúty, osadením na 4-hraný kolík na guľovom kohúte je možné ho uzatvoriť resp. otvoriť.		1 **4022** 36	**1**	**5,00**	6,15

Skupina produktov A*

HERZ - Náhradné diely pre výmenníkové stanice PRESSBURG

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Zmiešavací ventil pre pitnú vodu určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 **4008** 12 / 14 / 16. DN 15, 25 l/min. pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4l/min, nastavenie teploty po zmiešaní od výrobcu na 52 °C je fixované. Presnosť zmiešavania. Maximálna teplota 90 °C, 10 barov.		2 **7766** 40	**1**	**59,00**	72,57
	HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4008 12 / 14 / 16 sada tesnení pre celú bytovú stanicu.		1 **4020** 39	**1**	**12,00**	14,76
	HERZ - Tesnenia pre regulátor tlaku a teploty pre bytovú stanicu 1 **4008** 12 / 14 / 16. Pre výmenu tesnení na armatúre je potrebné objednať obidve objednávkové čísla.		1 **4020** 46 1 **4020** 47	**1** **1**	**4,50** **7,00**	5,54 8,61
	HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4020 93 / 94 / 95 sada tesnení pre celú bytovú stanicu.		1 **4023** 10	**1**	**12,00**	14,76
	HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4020 93 / 95 sada tesnení medzi bytovou stanicou a guľovými kohútmi		1 **4020** 46	**1**	**4,50**	5,54

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

20

HERZ - Guľové kohúty a plasthliníkový systém pre rozvody plynu

Skupina produktov GK

HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie		MOP	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	**HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom** Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	**15**		1 **2300** 01	**25**	**8,35**	10,27
		5	**20**		1 **2300** 02	**25**	**10,18**	12,52
		5	**25**		1 **2300** 03	**20**	**16,90**	20,79
		5	**32**		1 **2300** 04	**16**	**26,82**	32,99
		5	**40**		1 **2300** 05	**8**	**39,76**	48,90
		5	**50**		1 **2300** 06	**4**	**63,97**	78,68
	HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	**15**		1 **2300** 11	**25**	**8,00**	9,84
		5	**20**		1 **2300** 12	**25**	**10,07**	12,39
		5	**25**		1 **2300** 13	**20**	**16,63**	20,45
		5	**32**		1 **2300** 14	**16**	**26,36**	32,42
	HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 1x vonkajší závit - R, 1x vnútorný závit - Rp. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	**15**		1 **2301** 01	**25**	**8,15**	10,02
		5	**20**		1 **2301** 02	**25**	**10,43**	12,83
		5	**25**		1 **2301** 03	**20**	**17,11**	21,05
		5	**32**		1 **2301** 04	**16**	**27,18**	33,43
		5	**40**		1 **2301** 05	**8**	**39,66**	48,78
		5	**50**		1 **2301** 06	**4**	**64,46**	79,29
	**HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom** Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 1x vonkajší závit - R, 1x vnútorný závit - Rp. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	**15**		1 **2301** 11	**25**	**8,30**	10,21
		5	**20**		1 **2301** 12	**25**	**10,52**	12,94
		5	**25**		1 **2301** 13	**20**	**17,14**	21,08
		5	**32**		1 **2301** 14	**16**	**27,42**	33,73
	HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom so vzorkovacím ventilčekom Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie. PN 4.		**25**		1 **2408** 10	**1**	**22,28**	27,40

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie		MOP	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút s protipožiarnou poistkou a s pákovým ovládačom smer toku média je vždy v smere: protipožiarna poistka (poniklovaná časť) - guľový kohút (mosadzná časť) Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 925°C/60 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	**15**		1 **2302** 01	**25**	**16,80**	20,66
		5	**20**		1 **2302** 02	**25**	**23,15**	28,47
		5	**25**		1 **2302** 03	**20**	**35,26**	43,37
	HERZ - Guľový kohút s protipožiarnou poistkou a s motýlikovým ovládačom smer toku média je vždy v smere: protipožiarna poistka (poniklovaná časť) - guľový kohút (mosadzná časť) Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 925°C/60 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	**15**		1 **2302** 11	**25**	**16,80**	20,66
		5	**20**		1 **2302** 12	**25**	**23,08**	28,39
		5	**25**		1 **2302** 13	**20**	**35,37**	43,51

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút s bezpečnostným uzáverom ovládača Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.	1	**10**		1 **2362** 00	**25**	**6,52**	8,02
	HERZ - Guľový kohút s duralovým motýlikovým ovládačom Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.	1	**10**		1 **2362** 10	**25**	**6,35**	7,81
	HERZ - Guľový kohút s duralovým motýlikovým ovládačom Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vnútorný, 1x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.	1	**10**		1 **2372** 11	**25**	**6,31**	7,76
	HERZ - Izolačný diel Teleso z mosadze podľa EN 12165 Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN5. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.		**20**		1 **2000** 02	**50**	**10,17**	12,51

Skupina produktov GK

HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. **DN10 v ponuke len do vypredania zásob.**	4	**10**		1 **2304** 00	**25**	**5,07**	6,24
		4	**15**		1 **2304** 01	**25**	**7,19**	8,84
		4	**20**		1 **2304** 02	**25**	**8,64**	10,63
		4	**25**		1 **2304** 03	**20**	**13,79**	16,96
		4	**32**		1 **2304** 04	**16**	**21,47**	26,41
		4	**40**		1 **2304** 05	**8**	**34,30**	42,19
		4	**50**		1 **2304** 06	**4**	**49,85**	61,32
	HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. **DN10 v ponuke len do vypredania zásob.**	4	**10**		1 **2304** 10	**25**	**5,06**	6,22
		4	**15**		1 **2304** 11	**25**	**7,07**	8,70
		4	**20**		1 **2304** 12	**25**	**8,61**	10,59
		4	**25**		1 **2304** 13	**20**	**13,47**	16,57
		4	**32**		1 **2304** 14	**16**	**21,03**	25,87
	HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. **DN10 v ponuke len do vypredania zásob.**	4	**10**		1 **2305** 00	**25**	**5,58**	6,86
		4	**15**		1 **2305** 01	**25**	**7,49**	9,21
		4	**20**		1 **2305** 02	**25**	**9,53**	11,72
		4	**25**		1 **2305** 03	**20**	**14,61**	17,97
		4	**32**		1 **2305** 04	**16**	**22,24**	27,36
	HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1.	4	**15**		1 **2305** 11	**25**	**7,26**	8,93
		4	**20**		1 **2305** 12	**25**	**9,63**	11,84
		4	**25**		1 **2305** 13	**16**	**14,46**	17,79
		4	**32**		1 **2305** 14	**16**	**22,68**	27,90
	HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. PN1 (HTB 650°C/30min) GT.	5	**15**		1 **2363** 31	**25**	**16,69**	20,53
	HERZ - Filter na plyn v tvare Y Teleso z kujnej mosadze podľa EN 12165. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1.	5	**15**		1 **2319** 01	**25**	**7,78**	9,57
		5	**20**		1 **2319** 02	**25**	**9,66**	11,88
		5	**25**		1 **2319** 03	**20**	**14,60**	17,96
	HERZ - Sitko pre filter na plyn v tvare Y Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	**15**		**2321921R**	**25**	**4,65**	5,72
		5	**20**		**2331921R**	**25**	**4,10**	5,04
		5	**25**		**2341921R**	**20**	**7,00**	8,61

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Tepelné poistky pre rozvody plynu

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Tepelné poistky pre rozvody plynu teplotne aktivované bezpečnostné poistky automaticky uzatvoria prietok plynu pri dosiahnutí aktivačných teplôt v rozsahu 92°C - 100 °C. Oceľová konštrukcia telesa ventilu zabezpečuje ich uzavretie do teploty 925°C. V prípade požiaru poistky zabránia prúdeniu plynu do zariadenia, ktoré nie je odolné voči vysokým teplotám. Poistky sú jednorázové, po aktivácii je nutná ich výmena. Závitové pripojenei podľa ISO- 7-1, prírubové pripojenie podľa ISO 7005-2 PN16. Nominálny tlak PN 4, prípustný únik (pi = 4 bar) < 30 l/h (vzduch) pri 650°C, teplota okolia 80°C (SENTRY GT), 70°C (SENRTY GT ... KD40), európska direktíva pre tlakové zariadenia 97/23/EC. Závity sú uvedené v smere prúdenia plynu.						
	**HERZ - GT15DIA** Závit Rp 1/2", vnútorný - vonkajší, dĺžka 41 mm, hmotnosť 0,07 kg	**15**		400-0100	**40**	**28,55**	35,12
	HERZ - GT20DIA Závit Rp 3/4", vnútorný - vonkajší, dĺžka 51 mm, hmotnosť 0,10 kg	**20**		400-0101	**30**	**29,85**	36,72
	HERZ - GT25DIA Závit Rp 1", vnútorný - vonkajší, dĺžka 53,8 mm, hmotnosť 0,21 kg	**25**		400-0102	**20**	**37,13**	45,67
	HERZ - GT15DII Závit Rp 1/2", vnútorný - vnútorný, dĺžka 46 mm, hmotnosť 0,10 kg	**15**		400-0103	**40**	**37,04**	45,56
	HERZ - GT20DII Závit Rp 3/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 54 mm, hmotnosť 0,15 kg	**20**		400-0104	**30**	**47,15**	57,99
	HERZ - GT25DII Závit Rp 1", vnútorný - vnútorný, dĺžka 61,5 mm, hmotnosť 0,30 kg	**25**		400-0105	**20**	**52,58**	64,67
	HERZ - GT32IAI Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vonkajší, dĺžka 100 mm, hmotnosť 0,95 kg	**32**		400-0106	**1**	**224,21**	275,78
	**HERZ - GT32II** Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 100 mm, hmotnosť 0,95 kg	**32**		400-0109	**1**	**224,21**	275,78
	HERZ - GT32FF Príruba DN32, dĺžka 138 mm, hmotnosť 2,50 kg	**32**		400-0112	**1**	**492,96**	606,34
	HERZ - GT15KD40 Závit Rp 1/2", vnútorný - vnútorný, dĺžka 76,3 mm, hmotnosť 0,25 kg	**15**		400-0130	**1**	**42,07**	51,75
	HERZ - GT20KD40 Závit Rp 3/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 86,5 mm, hmotnosť 0,40 kg	**20**		400-0131	**1**	**43,55**	53,57
	HERZ - GT25KD40 Závit Rp 1", vnútorný - vnútorný, dĺžka 117,9 mm, hmotnosť 0,75 kg	**25**		400-0132	**1**	**72,26**	88,88
	HERZ - GT32KD40 Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 186 mm, hmotnosť 1,90 kg	**32**		400-0133	**1**	**261,02**	321,05

HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu AIZ určené pre bytové a domové inštalácie. Automaticky uzatvárajú prietok plynu pri dosiahnutí stanoveného uzatváracieho prietoku, poistky ostávajú neaktívne (v otvorenom stave) pri nominálnom rozsahu prietoku plynu, nastavenie poistky z výroby určuje presný uzatvárací prietok plynu. Všetky údaje sú uvedené pre zemný plyn (d=0,6), plyny triedy 1, 2 a 3, reset: poistky sú opatrebé otvorom (bypassom) a znovu sa otvoria po redukcii tlaku (pre zaistenie rýchleho znovuotvorenia doporučujeme poistky nainštalovať priamo pre alebo za mechanický uzatvárací kohút). Tepelná odolnosť: vonkajšia - 650°C, do 5 bar, vnútorná (bez tepelnej poistky) 200°C, vnútorná (s tepelnou poistkou) 650°C, teplota okolia (pracovná) -20°C - +60°C, závitové pripojenie podľa ISO 7-1, uzatvárací faktor $f_{smax} = V_{smax} / V_{N.}$ (V_{smax} = uzatvárací prietok, V_N = menovitý prietok (vzduch), Vgas = menovitý prietok plynu (ZP). Pracovný tlak 15 - 100 mbar, závit vonkajší - vnútorný. Montážna poloha horizontálna alebo **vertikálna s prúdením plynu smerom nahor.**						
	HERZ - GS15HH2,5AIS Závit Rp 1/2", V_{Gas} = 2,5 m^3/h, V_N = 1,9 m^3/h, dĺžka 53,0 mm.	**15**		410-0100	**30**	**64,52**	79,36
	HERZ - GS20HH2,5AIZ Závit Rp 3/4", V_{Gas} = 2,5 m^3/h, V_N = 1,9 m^3/h, dĺžka 47,0 mm.	**20**		410-0101	**30**	**62,96**	77,44
	HERZ - GS20HH4AIZ Závit Rp 3/4", V_{Gas} = 4,0 m^3/h, V_N = 3,1 m^3/h, dĺžka 47,0 mm.	**20**		410-0102	**30**	**62,96**	77,44
	HERZ - GS25HH2,5AIZ Závit Rp 1", V_{Gas} = 2,5 m^3/h, V_N = 1,9 m^3/h, dĺžka 50,0 mm.	**25**		410-0103	**30**	**51,63**	63,50
	HERZ - GS25HH4AIZ Závit Rp 1", V_{Gas} = 4,0 m^3/h, V_N = 3,1 m^3/h, dĺžka 50,0 mm.	**25**		410-0104	**30**	**51,63**	63,50
	HERZ - GS25HH6AIZ Závit Rp 1", V_{Gas} = 6,0 m^3/h, V_N = 4,7 m^3/h, dĺžka 50,0 mm.	**25**		410-0105	**30**	**51,63**	63,50
	HERZ - GS25HH6IAZ - Pozor! Opačný závit Závit Rp 1", V_{Gas} = 6,0 m^3/h, V_N = 4,7 m^3/h, dĺžka 56,0 mm.	**25**		410-0125	**30**	**53,92**	66,32
	HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu AID Vyhotovenie: ako poistky voči nadmernému prietoku AIZ Montážna poloha horizontálna alebo **vetirkálna s prúdením plynu smerom nadol.**						
	HERZ - GS20HH2,5AID Závit Rp 3/4", V_{Gas} = 2,5 m^3/h, V_N = 1,9 m^3/h, dĺžka 47,0 mm.	**20**		410-0201	**30**	**62,79**	77,23
	HERZ - GS20HH4AID Závit Rp 3/4", V_{Gas} = 4,0 m^3/h, V_N = 3,1 m^3/h, dĺžka 47,0 mm.	**20**		410-0202	**30**	**62,79**	77,23
	HERZ - GS25HH2,5AID Závit Rp 1", V_{Gas} = 2,5 m^3/h, V_N = 1,9 m^3/h, dĺžka 50,0 mm.	**25**		410-0203	**30**	**56,63**	69,65
	HERZ - GS25HH4AID Závit Rp 1", V_{Gas} = 4,0 m^3/h, V_N = 3,1 m^3/h, dĺžka 50,0 mm.	**25**		410-0204	**30**	**56,63**	69,65
	HERZ - GS25HH6AID Závit Rp 1", V_{Gas} = 6,0 m^3/h, V_N = 4,7 m^3/h, dĺžka 50,0 mm.	**25**		410-0205	**30**	**56,63**	69,65

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

HERZ - Plasthliníková rúrka na rozvody plynu

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m)	EUR bez DPH/m	EUR s DPH/m
	**HERZ - Viacvrstvová plasthliníková rúra** Vo zvitkoch, hliníková vrstva 0,4 mm. Tesná pre zemný plyn a odolná voči prípustným prímesiam. Vonkajšia vrstva rúry so žltou farbou RAL 1201. Prevádzková teplota -20°C až + 60°C. Max. prevádzkový tlak 10 kPa.	**20 x 2,0**		G **1200** 20	**100**	**3,48**	4,28
		26 x 3,0		G **1260** 20	**50**	**6,30**	7,75

HERZ - Chránička na plasthliníkové rúrky na rozvody plynu

	**Chránička na plasthliníkové rúrky** určená na ochranu rozvodou plynu, vysoká mechanická odolnosť, stupeň samozhášania V0, vysoká odolnosť voči agresívnym chemikáliám. V tabuľke je udávaný vnútorný priemer chániačky a dimenzia rúrky, na ktorú je doporučená.	**24,2 - 20x2**		EUG400200025	**50**	**2,13**	2,62
		32 - 26x3		EUG400250025	**25**	**2,70**	3,32
		41 - 32x3		EUG400320025	**25**	**3,75**	4,61

HERZ - Lisované tvarovky na plyn

Lisované tvarovky z mosadze pre zemný plyn.
Puzdro z ušľachtilej ocele na zalisovanie, dvojitý O-krúžok z HNBR so žltou farbou. Plastový krúžok na centrovanie puzdra na zalisovanie so farbou. Prevádzková teplota -20°C až + 60°C, max. prevádzkový tlak 10 kPa.

HERZ - Redukcia

	20 x 2,0 - 16 x 2,0		G **7020** 01	**150**	**4,89**	6,01
	26 x 3,0 - 16 x 2,0		G **7026** 01	**100**	**6,30**	7,75
	26 x 3,0 - 20 x 2,0		G **7026** 02	**100**	**6,30**	7,75
	32 x 3,0 - 20 x 2,0		G **7032** 02	**60**	**11,11**	13,67
	32 x 3,0 - 26 x 3,0		G **7032** 06	**60**	**10,82**	13,31

HERZ - T-kus

	26 x 3,0		G **7226** 00	**30**	**12,80**	15,74
	32 x 3,0		G **7232** 00	**25**	**17,69**	21,76

HERZ - T-kus redukovaný

	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 20 x 2,0		G **7220** 01	**50**	**9,12**	11,22
	26 x 3,0 - 16 x 2,0 - 26 x 3,0		G **7226** 03	**30**	**12,55**	15,44
	26 x 3,0 - 20 x 2,0 - 26 x 3,0		G **7226** 05	**30**	**12,69**	15,61
	26 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0		G **7226** 17	**30**	**17,69**	21,76
	32 x 3,0 - 20 x 2,0 - 32 x 3,0		G **7232** 04	**30**	**17,69**	21,76
	32 x 3,0 - 26 x 2,0 - 32 x 3,0		G **7232** 07	**30**	**17,69**	21,76
	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 16 x 2,0		G **7220** 03	**50**	**8,55**	10,52
	32 x 3,0 - 26 x 3,0 - 26 x 3,0		G **7232** 09	**30**	**17,69**	21,76
	32 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0		G **7232** 14	**30**	**17,69**	21,76

Lisované závitové tvarovky na plyn

Skupina produktov F

HERZ - Priama spojka

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	20 x 2,0		G **7020** 00	**150**	**5,00**	6,15
	26 x 3,0		G **7026** 00	**100**	**6,87**	8,45
	32 x 3,0		G **7032** 00	**50**	**11,11**	13,67

HERZ - T-kus s vnútorným závitom

	20 x 2,0 - 1/2" - 20 x 2,0		G **7220** 41	**50**	**9,58**	11,78
	26 x 3,0 - 1/2" - 26 x 3,0		G **7226** 41	**30**	**13,07**	16,08
	32 x 3,0 - 1/2" - 32 x 3,0		G **7232** 43	**30**	**17,27**	21,24

HERZ - Prechod s vonkajším závitom

	20 x 2,0 - R 1/2"		G **7020** 11	**150**	**4,13**	5,08
	20 x 2,0 - R 3/4"		G **7020** 12	**150**	**5,64**	6,94
	26 x 3,0 - R 3/4"		G **7026** 12	**100**	**8,72**	10,73
	26 x 3,0 - R 1"		G **7026** 13	**80**	**10,08**	12,40
	32 x 3,0 - R 1"		G **7032** 13	**70**	**11,17**	13,74
	32 x 3,0 - R 5/4"		G **7032** 14	**40**	**13,15**	16,17

HERZ - Prechod s vnútorným závitom

	20 x 2,0- Rp 1/2"		G **7020** 21	**150**	**4,44**	5,46
	20 x 2,0 - Rp 3/4"		G **7020** 22	**100**	**6,07**	7,47
	26 x 3,0 - Rp 3/4"		G **7026** 22	**100**	**10,17**	12,51
	26 x 3,0 - Rp 1"		G **7026** 23	**70**	**10,92**	13,43
	32 x 3,0 - Rp 1"		G **7032** 23	**40**	**12,73**	15,66
	32 x 3,0 - Rp 5/4"		G **7032** 24	**30**	**15,17**	18,66

HERZ - Koleno 90°

	16 x 2,0		G **7116** 00	**150**	**6,01**	7,39
	20 x 2,0		G **7120** 00	**80**	**6,26**	7,70
	26 x 3,0		G **7126** 00	**50**	**9,17**	11,28
	32 x 3,0		G **7132** 00	**30**	**12,69**	15,61

HERZ - Nástenka, krátka

	20 x 2,0 - R 1/2"		G **7120** 31	**50**	**7,61**	9,36
	20 x 2,0 - R 3/4"		G **7120** 32	**50**	**10,15**	12,48
	26 x 3,0 - R 3/4"		G **7126** 32	**50**	**10,27**	12,63

Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na www.herz.sk.

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
2281 10	270,40	222
2281 20	270,40	222
2281 30	270,40	222
1 0110 21	16,77	69
1 0110 41	31,75	69
1 0112 21	16,77	69
1 0112 41	31,75	69
1 0115 01	13,71	65
1 0115 02	13,71	65
1 0115 03	18,42	65
1 0256 01	19,70	232
1 0269 09	2,61	243
1 0269 19	3,59	243
1 0276 00	9,84	232
1 0276 09	9,84	232
1 0282 09	5,45	231
1 0284 00	83,69	231
1 0284 01	5,28	230
1 0284 02	5,28	230
1 0284 03	18,32	230
1 0284 04	18,32	230
1 0284 05	6,06	230
1 0284 06	6,06	230
1 0284 10	3,24	231
1 0284 11	7,01	230
1 0284 12	7,01	230
1 0284 21	11,35	230
1 0284 22	11,35	230
1 0284 23	15,19	230
1 0284 24	15,19	230
1 0674 15	1,04	165
1 0674 16	1,04	165
1 0674 22	1,04	165
1 1001 02	16,94	86
1 1056 66	5,44	190
1 2000 02	10,17	253
1 2100 00	6,07	118
1 2100 01	7,35	118
1 2100 02	9,59	118
1 2100 03	15,98	118
1 2100 04	22,75	118

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2100 05	36,20	118
1 2100 06	57,80	118
1 2100 07	153,12	118
1 2100 08	226,71	118
1 2100 09	5,67	118
1 2100 10	6,14	118
1 2100 11	7,56	118
1 2100 12	9,73	118
1 2100 13	15,57	118
1 2100 14	22,29	118
1 2100 19	5,49	118
1 2100 90	5,38	76
1 2104 15	42,36	134
1 2110 01	11,07	126
1 2110 02	12,87	126
1 2117 01	15,54	76
1 2117 02	20,75	76
1 2117 03	24,93	76
1 2117 04	35,48	76
1 2117 05	47,24	76
1 2117 06	70,39	76
1 2117 11	12,19	76
1 2117 12	17,14	76
1 2117 13	21,36	76
1 2117 14	31,57	76
1 2117 15	43,34	76
1 2117 16	66,58	76
1 2137 01	24,56	79
1 2137 02	25,39	79
1 2137 03	35,26	79
1 2137 04	41,19	79
1 2137 05	83,21	79
1 2137 06	118,69	79
1 2137 11	24,10	79
1 2137 12	22,98	79
1 2137 13	34,54	79
1 2137 14	40,73	79
1 2137 15	82,86	79
1 2137 16	118,69	79
1 2137 31	26,40	79
1 2137 32	27,08	79

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2137 41	26,40	79
1 2137 51	26,40	79
1 2137 61	26,40	79
1 2137 71	26,40	79
1 2137 72	27,08	79
1 2137 73	35,04	79
1 2138 01	28,37	83
1 2138 02	29,67	83
1 2138 03	37,98	83
1 2138 04	46,41	83
1 2160 00	7,31	118
1 2160 01	8,70	118
1 2160 02	11,30	118
1 2160 03	18,45	118
1 2160 04	26,32	118
1 2160 05	40,50	118
1 2160 06	64,10	118
1 2160 09	6,14	118
1 2160 10	7,29	118
1 2160 11	8,72	118
1 2160 12	11,43	118
1 2160 13	17,53	118
1 2160 14	26,08	118
1 2160 19	6,04	118
1 2190 01	7,42	126
1 2190 02	9,89	126
1 2190 03	16,67	126
1 2190 04	23,31	126
1 2190 05	37,98	126
1 2190 06	63,51	126
1 2190 21	9,09	126
1 2190 22	12,12	126
1 2190 23	18,61	126
1 2190 24	25,04	126
1 2190 25	40,73	126
1 2190 26	59,70	126
1 2201 01	6,29	123
1 2201 02	8,02	123
1 2201 03	12,88	123
1 2201 04	19,66	123
1 2201 05	35,37	123

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2201 06	55,55	123
1 2201 11	6,05	123
1 2201 12	7,68	123
1 2201 13	12,05	123
1 2201 14	18,42	123
1 2201 41	6,30	122
1 2201 42	7,95	122
1 2201 43	12,67	122
1 2201 44	19,21	122
1 2201 45	35,97	122
1 2201 46	55,66	122
1 2201 51	6,30	122
1 2201 52	7,95	122
1 2201 53	12,67	122
1 2201 54	19,21	122
1 2201 55	35,97	122
1 2201 56	55,66	122
1 2201 61	12,77	122
1 2201 62	14,39	122
1 2201 63	19,03	122
1 2201 64	25,75	122
1 2201 65	42,97	122
1 2201 66	62,68	122
1 2201 71	12,77	122
1 2201 72	14,39	122
1 2201 73	19,03	122
1 2201 74	25,75	122
1 2201 75	42,97	122
1 2201 76	62,68	122
1 2201 81	5,69	119
1 2201 82	6,90	119
1 2201 83	11,12	119
1 2201 84	16,61	119
1 2201 90	7,87	248
1 2201 91	7,87	248
1 2201 92	7,87	248
1 2201 93	7,87	248
1 2202 01	9,53	129
1 2202 02	11,64	129
1 2202 11	14,00	129
1 2202 12	16,10	129

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2202 81	14,48	121
1 2202 82	18,33	121
1 2202 83	27,66	121
1 2205 02	18,22	133
1 2205 03	30,52	133
1 2205 13	25,04	150
1 2205 23	25,04	150
1 2206 01	7,28	125
1 2206 02	9,30	125
1 2206 03	14,48	125
1 2206 04	22,74	125
1 2206 05	41,78	125
1 2206 06	61,72	125
1 2206 11	7,06	125
1 2206 12	8,97	125
1 2206 13	13,83	125
1 2206 14	21,94	125
1 2206 41	7,38	124
1 2206 42	9,41	124
1 2206 43	14,41	124
1 2206 44	22,89	124
1 2206 45	42,72	124
1 2206 46	62,91	124
1 2206 51	7,38	124
1 2206 52	9,41	124
1 2206 53	14,41	124
1 2206 54	22,89	124
1 2206 55	42,36	124
1 2206 56	62,91	124
1 2206 61	13,93	124
1 2206 62	15,93	124
1 2206 63	20,96	124
1 2206 64	29,44	124
1 2206 65	49,85	124
1 2206 66	70,15	124
1 2206 71	13,93	124
1 2206 72	15,93	124
1 2206 73	20,96	124
1 2206 74	29,44	124
1 2206 75	49,85	124
1 2206 76	70,15	124

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2211 01	8,71	123
1 2211 02	12,48	123
1 2211 03	20,75	123
1 2211 04	32,41	123
1 2211 05	48,31	123
1 2211 06	72,17	123
1 2211 11	8,56	123
1 2211 12	12,12	123
1 2211 13	20,06	123
1 2211 14	32,16	123
1 2216 01	8,82	125
1 2216 02	11,40	125
1 2216 03	17,94	125
1 2216 04	34,79	125
1 2216 05	60,30	125
1 2216 06	81,66	125
1 2216 11	8,76	125
1 2216 12	11,37	125
1 2216 13	17,38	125
1 2216 14	33,83	125
1 2221 02	12,40	145
1 2224 03	29,20	150
1 2224 13	29,20	150
1 2224 21	12,61	121
1 2224 22	14,67	121
1 2228 01	7,02	123
1 2228 02	8,91	123
1 2228 03	14,12	123
1 2228 04	21,07	123
1 2228 05	37,76	123
1 2228 06	58,99	123
1 2228 11	6,70	123
1 2228 12	8,58	123
1 2228 13	13,85	123
1 2228 14	20,23	123
1 2268 03	26,34	133
1 2269 03	17,56	133
1 2300 01	8,35	252
1 2300 02	10,18	252
1 2300 03	16,90	252
1 2300 04	26,82	252

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2300 05	39,76	252
1 2300 06	63,97	252
1 2300 11	8,00	252
1 2300 12	10,07	252
1 2300 13	16,63	252
1 2300 14	26,36	252
1 2301 01	8,15	252
1 2301 02	10,43	252
1 2301 03	17,11	252
1 2301 04	27,18	252
1 2301 05	39,66	252
1 2301 06	64,46	252
1 2301 11	8,30	252
1 2301 12	10,52	252
1 2301 13	17,14	252
1 2301 14	27,42	252
1 2302 01	16,80	253
1 2302 02	23,15	253
1 2302 03	35,26	253
1 2302 11	16,80	253
1 2302 12	23,08	253
1 2302 13	35,37	253
1 2304 00	5,07	254
1 2304 01	7,19	254
1 2304 02	8,64	254
1 2304 03	13,79	254
1 2304 04	21,47	254
1 2304 05	34,30	254
1 2304 06	49,85	254
1 2304 10	5,06	254
1 2304 11	7,07	254
1 2304 12	8,61	254
1 2304 13	13,47	254
1 2304 14	21,03	254
1 2305 00	5,58	254
1 2305 01	7,49	254
1 2305 02	9,53	254
1 2305 03	14,61	254
1 2305 04	22,24	254
1 2305 11	7,26	254
1 2305 12	9,63	254

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2305 13	14,46	254
1 2305 14	22,68	254
1 2319 01	7,78	254
1 2319 02	9,66	254
1 2319 03	14,60	254
1 2330 01	1,71	129
1 2330 19	0,58	129
1 2333 01	0,79	190
1 2362 00	6,52	253
1 2362 10	6,35	253
1 2363 31	16,69	254
1 2372 11	6,31	253
1 2381 49	39,70	247
1 2381 52	42,76	247
1 2402 01	8,70	119
1 2402 02	11,05	119
1 2402 03	17,58	119
1 2402 04	24,56	119
1 2402 05	34,19	119
1 2402 11	8,89	119
1 2402 12	10,99	119
1 2402 13	17,11	119
1 2402 14	23,26	119
1 2408 10	22,28	252
1 2412 01	10,11	121
1 2412 12	28,99	80
1 2412 13	42,07	80
1 2412 14	56,57	80
1 2412 62	177,72	81
1 2412 63	190,29	81
1 2412 64	204,32	81
1 2412 72	188,08	81
1 2412 73	200,65	81
1 2412 74	214,68	81
1 2412 82	195,30	82
1 2412 83	207,87	82
1 2412 84	221,90	82
1 2412 92	205,66	82
1 2412 93	218,23	82
1 2412 94	232,26	82
1 2414 02	50,53	132

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2414 03	73,97	132
1 2414 04	86,82	132
1 2415 02	50,08	132
1 2415 03	73,48	132
1 2415 04	86,33	132
1 2442 01	8,33	121
1 2442 02	8,60	121
1 2442 11	8,17	121
1 2442 12	8,60	121
1 2502 11	6,28	120
1 2502 12	8,70	120
1 2503 01	7,10	120
1 2503 02	9,63	120
1 2503 11	7,04	120
1 2503 12	9,54	120
1 2504 01	20,46	120
1 2504 02	23,96	120
1 2504 11	20,46	120
1 2504 12	23,96	120
1 2512 01	6,65	120
1 2512 02	9,43	120
1 2550 01	4,66	127
1 2551 01	4,79	127
1 2552 01	5,74	127
1 2553 01	8,54	127
1 2554 01	9,70	127
1 2604 02	8,95	134
1 2605 02	8,95	134
1 2606 02	8,95	134
1 2607 03	18,51	134
1 2608 03	18,51	134
1 2609 04	22,45	134
1 2610 04	22,45	134
1 2611 01	7,79	134
1 2612 01	7,79	134
1 2613 01	7,79	134
1 2615 01	7,79	134
1 2618 02	8,95	134
1 2619 01	6,16	127
1 2621 00	3,04	135
1 2621 01	2,07	135

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2622 41	9,90	132
1 2622 42	12,11	132
1 2622 43	16,12	132
1 2622 44	20,97	132
1 2622 45	30,50	132
1 2622 46	42,50	132
1 2623 02	9,59	140
1 2623 03	10,88	140
1 2623 04	18,84	140
1 2630 00	9,94	135
1 2630 01	8,16	135
1 2630 02	6,89	135
1 2630 10	6,54	135
1 2630 11	8,72	135
1 2630 12	10,20	135
1 2637 01	1,53	129
1 2647 03	18,51	134
1 2657 03	18,51	134
1 2662 01	7,49	130
1 2662 02	9,41	130
1 2662 03	13,51	130
1 2662 04	29,08	130
1 2662 05	34,19	130
1 2662 06	52,10	130
1 2667 03	19,20	134
1 2669 04	22,45	134
1 2670 01	17,88	134
1 2682 11	70,82	139
1 2682 12	72,01	139
1 2682 13	95,83	139
1 2682 14	151,67	139
1 2682 15	183,12	139
1 2682 16	217,96	139
1 2682 21	95,69	139
1 2682 22	98,14	139
1 2682 23	115,37	139
1 2682 24	185,87	139
1 2682 25	215,54	139
1 2682 26	246,70	139
1 2682 27	2,21	238
1 2682 28	5,53	238

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2682 29	11,27	238
1 2682 30	5,34	238
1 2682 31	10,49	238
1 2682 32	18,82	238
1 2682 33	37,29	238
1 2682 34	6,87	238
1 2685 01	9,89	134
1 2686 02	10,64	134
1 2687 03	19,20	134
1 2689 04	22,45	134
1 2695 01	9,89	134
1 2696 02	10,64	134
1 2697 03	19,20	134
1 2801 95	81,33	75
1 3001 01	2,72	65
1 3002 11	0,85	65
1 3002 12	5,14	65
1 3002 31	4,90	65
1 3002 39	7,76	65
1 3003 50	3,68	65
1 3004 15	10,27	184
1 3004 22	19,35	61
1 3004 34	19,35	61
1 3004 44	19,35	61
1 3010 11	10,13	190
1 3011 02	9,62	184
1 3011 03	11,12	184
1 3011 11	9,53	190
1 3030 50	12,91	65
1 3033 01	36,95	70
1 3033 02	39,25	70
1 3041 01	11,02	62
1 3042 01	11,02	62
1 3061 01	11,02	62
1 3062 01	11,02	62
1 3066 01	28,15	60
1 3066 02	31,24	60
1 3066 11	28,15	60
1 3066 12	31,24	60
1 3066 21	28,15	60
1 3066 22	31,24	60

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 3166 01	24,66	61
1 3166 02	27,25	61
1 3166 11	24,66	61
1 3166 12	27,25	61
1 3404 34	26,96	61
1 3466 01	22,02	59
1 3466 02	25,50	59
1 3466 11	22,02	59
1 3466 12	25,50	59
1 3691 91	28,52	63
1 3692 91	30,16	63
1 3693 81	29,03	63
1 3693 91	29,03	63
1 3694 81	30,59	63
1 3694 91	30,59	63
1 3723 01	29,34	30
1 3723 02	33,08	30
1 3723 03	51,84	30
1 3723 40	8,74	30
1 3723 41	8,74	30
1 3723 42	13,54	30
1 3724 01	29,34	30
1 3724 02	33,08	30
1 3724 03	51,84	30
1 3724 40	8,74	30
1 3724 41	8,74	30
1 3724 42	13,54	30
1 3725 41	46,76	51
1 3725 44	46,76	51
1 3725 49	46,76	51
1 3726 41	46,76	51
1 3726 44	46,76	51
1 3726 49	46,76	51
1 3733 11	9,23	30
1 3741 01	9,32	62
1 3742 01	9,32	62
1 3748 01	9,23	30
1 3761 01	9,32	62
1 3762 01	9,32	62
1 3766 01	17,73	59
1 3766 02	19,68	59

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 3766 11	17,73	59
1 3766 12	19,68	59
1 3766 21	14,23	58
1 3766 22	15,34	58
1 3766 41	14,23	58
1 3766 42	15,34	58
1 3766 65	19,34	67
1 3766 66	19,34	67
1 3766 83	22,06	66
1 3766 84	22,06	66
1 3766 85	20,57	66
1 3766 86	20,57	66
1 3791 92	29,36	64
1 3792 92	31,13	64
1 3793 92	29,36	64
1 3794 92	31,13	64
1 3798 91	31,49	63
1 3798 92	31,49	64
1 3799 91	33,70	63
1 3799 92	33,70	64
1 3923 00	12,15	29
1 3923 01	12,15	29
1 3923 02	17,59	29
1 3924 00	12,15	29
1 3924 01	12,15	29
1 3924 02	17,59	29
1 3937 11	12,00	29
1 3948 11	12,63	29
1 4000 01	19,62	231
1 4000 02	25,27	231
1 4000 03	28,37	231
1 4000 04	36,03	231
1 4000 05	49,09	231
1 4000 06	57,94	231
1 4000 11	16,46	231
1 4001 22	160,31	110
1 4001 23	232,23	110
1 4001 24	319,46	110
1 4001 25	348,93	110
1 4002 10	5,82	243
1 4002 11	77,00	249

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4002 31	184,63	102
1 4002 32	199,66	102
1 4002 33	290,31	102
1 4002 34	399,24	102
1 4002 35	435,44	102
1 4002 36	529,98	102
1 4002 41	150,66	102
1 4002 42	160,53	102
1 4002 43	233,50	102
1 4002 44	321,03	102
1 4002 45	350,15	102
1 4002 46	426,23	102
1 4002 61	163,30	102
1 4002 62	176,62	102
1 4002 63	256,80	102
1 4002 64	353,15	102
1 4002 65	385,17	102
1 4002 66	468,80	102
1 4002 78	68,76	243
1 4002 79	12,91	243
1 4002 80	16,42	243
1 4002 81	142,38	103
1 4002 82	151,70	103
1 4002 83	220,60	103
1 4002 84	303,38	103
1 4002 85	330,87	103
1 4002 86	402,79	103
1 4002 97	1,37	243
1 4002 98	1,81	243
1 4002 99	4,16	243
1 4004 31	31,66	104
1 4004 32	32,58	104
1 4004 41	31,66	104
1 4004 42	32,58	104
1 4006 02	4,19	232
1 4006 11	132,14	110
1 4006 12	139,59	110
1 4006 15	244,19	110
1 4006 16	253,56	110
1 4006 30	92,51	107
1 4006 39	92,51	107

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4006 51	92,51	107
1 4006 52	101,41	107
1 4006 56	105,21	107
1 4006 57	105,57	107
1 4006 71	92,51	107
1 4006 72	105,95	107
1 4006 76	105,32	107
1 4006 77	105,57	107
1 4006 81	84,99	107
1 4006 82	96,05	107
1 4006 91	84,99	107
1 4006 92	96,05	107
1 4007 01	206,46	104
1 4007 02	238,62	104
1 4007 03	275,30	104
1 4007 04	321,10	104
1 4007 05	408,30	104
1 4007 06	449,63	104
1 4007 07	474,06	104
1 4007 08	612,10	104
1 4007 13	277,68	105
1 4007 14	325,41	105
1 4007 15	420,82	105
1 4007 16	472,94	105
1 4007 17	599,91	105
1 4007 18	632,06	105
1 4007 51	275,65	104
1 4007 52	283,46	104
1 4007 53	322,32	104
1 4007 54	350,86	104
1 4007 55	379,54	104
1 4007 56	415,44	104
1 4007 57	526,68	104
1 4007 58	612,10	104
1 4007 77	4,85	243
1 4007 78	35,02	243
1 4007 79	12,14	243
1 4007 80	14,54	243
1 4008 06	344,00	212
1 4008 08	166,00	212
1 4008 60	99,00	249

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4012 01	85,00	249
1 4012 30	100,59	103
1 4012 31	100,59	103
1 4012 32	103,72	103
1 4012 41	100,59	103
1 4012 42	103,72	103
1 4017 01	51,96	89
1 4017 02	58,18	89
1 4017 03	80,09	89
1 4017 04	81,29	89
1 4017 05	103,41	89
1 4017 06	126,67	89
1 4017 11	51,96	89
1 4017 21	51,96	89
1 4017 61	51,27	89
1 4017 62	55,72	89
1 4017 63	79,15	89
1 4017 64	80,46	89
1 4017 65	110,55	89
1 4017 66	134,50	89
1 4018 47	180,00	249
1 4020 33	1 553,00	206
1 4020 34	1 564,00	207
1 4020 35	1 469,00	206
1 4020 36	1 564,00	207
1 4020 37	235,00	212
1 4020 38	262,00	212
1 4020 39	12,00	250
1 4020 46	4,50	250
1 4020 47	7,00	250
1 4020 59	2,01	245
1 4021 71	1 841,00	209
1 4021 73	2 200,00	209
1 4021 75	1 752,00	208
1 4021 77	2 110,00	208
1 4021 79	1 955,00	211
1 4021 81	2 317,00	211
1 4021 83	1 864,00	210
1 4021 85	2 225,00	210
1 4021 88	187,00	212
1 4021 89	228,00	212

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4021 94	169,00	212
1 4021 95	210,00	212
1 4022 36	5,00	249
1 4022 46	5,61	212
1 4023 10	12,00	250
1 4029 01	99,00	249
1 4029 06	99,00	249
1 4037 15	147,12	84
1 4037 20	160,96	84
1 4037 25	177,95	84
1 4037 32	195,53	84
1 4037 40	215,50	84
1 4037 50	240,92	84
1 4095 11	15,31	90
1 4095 12	18,23	90
1 4095 13	22,59	90
1 4095 14	29,34	90
1 4095 15	37,60	90
1 4095 16	43,34	90
1 4096 11	12,66	103
1 4096 12	16,04	103
1 4096 13	20,68	103
1 4096 14	27,30	103
1 4096 15	32,93	103
1 4096 16	39,16	103
1 4096 21	11,07	125
1 4096 22	13,82	125
1 4096 23	17,86	125
1 4096 24	23,66	125
1 4096 25	28,65	125
1 4096 26	33,95	125
1 4111 14	39,86	130
1 4111 15	43,48	130
1 4111 16	79,44	130
1 4111 17	115,18	130
1 4111 18	186,05	130
1 4111 21	39,83	130
1 4111 22	43,18	130
1 4111 23	49,66	130
1 4111 24	60,52	130
1 4111 83	29,09	131

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4111 84	38,07	131
1 4111 85	75,95	131
1 4119 00	15,60	133
1 4119 01	15,60	133
1 4119 02	27,15	133
1 4125 61	22,07	94
1 4125 62	30,16	94
1 4125 63	39,75	94
1 4125 64	60,74	94
1 4125 65	88,60	94
1 4125 66	135,81	94
1 4125 67	278,42	94
1 4125 68	410,68	94
1 4125 71	24,16	94
1 4125 72	32,10	94
1 4125 73	39,75	94
1 4125 74	62,32	94
1 4125 75	90,60	94
1 4125 76	136,41	94
1 4125 77	276,67	94
1 4125 78	400,61	94
1 4144 00	7,80	184
1 4144 01	6,60	184
1 4144 02	10,01	184
1 4144 03	21,57	184
1 4144 04	34,43	184
1 4145 00	7,28	184
1 4145 01	8,50	184
1 4145 02	13,03	184
1 4145 03	19,77	184
1 4145 04	46,84	184
1 4216 01	68,51	133
1 4216 11	30,14	77
1 4216 12	31,71	77
1 4216 21	41,46	77
1 4216 22	47,61	77
1 4216 31	42,95	77
1 4216 32	47,61	77
1 4217 01	72,11	88
1 4217 07	375,85	88
1 4217 08	512,42	88

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4217 30	70,52	88
1 4217 31	70,52	88
1 4217 32	79,43	88
1 4217 33	90,52	88
1 4217 34	114,81	88
1 4217 35	148,84	88
1 4217 36	215,93	88
1 4217 61	64,48	88
1 4217 62	73,39	88
1 4217 63	84,31	88
1 4217 64	108,71	88
1 4217 65	141,52	88
1 4217 66	212,28	88
1 4217 67	352,56	88
1 4217 68	485,55	88
1 4217 71	37,08	89
1 4217 72	41,50	89
1 4217 73	56,57	89
1 4217 74	74,59	89
1 4217 75	84,12	89
1 4217 76	108,82	89
1 4218 43	186,27	90
1 4218 44	218,69	90
1 4218 45	229,28	90
1 4218 46	301,44	90
1 4218 47	352,13	90
1 4218 48	399,26	90
1 4218 49	751,52	90
1 4218 50	927,44	90
1 4218 51	1 302,29	90
1 4218 53	164,91	95
1 4218 54	192,78	95
1 4218 55	200,22	95
1 4218 56	264,42	95
1 4218 57	319,12	95
1 4218 58	365,07	95
1 4218 80	427,22	91
1 4218 81	481,79	91
1 4218 82	807,34	91
1 4218 83	1 049,61	91
1 4218 84	1 470,71	91

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4218 85	1 734,57	91
1 4218 86	3 792,02	91
1 4218 87	6 017,23	91
1 4218 88	10 765,79	91
1 4218 89	11 594,94	91
1 4218 90	13 708,87	91
1 4218 92	23 224,28	91
1 4219 01	93,16	96
1 4219 02	103,10	96
1 4219 03	110,12	96
1 4219 04	141,32	96
1 4219 05	191,87	96
1 4219 06	227,74	96
1 4219 07	385,57	96
1 4219 08	551,62	96
1 4219 09	749,32	96
1 4219 11	109,67	96
1 4219 12	121,33	96
1 4219 13	139,25	96
1 4219 14	176,55	96
1 4219 15	225,94	96
1 4219 16	271,04	96
1 4219 17	441,92	96
1 4219 18	857,26	96
1 4219 19	1 119,49	96
1 4219 21	80,98	96
1 4219 22	90,81	96
1 4219 23	97,96	96
1 4219 24	127,95	96
1 4219 25	178,49	96
1 4219 26	214,45	96
1 4219 27	340,92	96
1 4219 28	495,61	96
1 4219 29	719,50	96
1 4220 87	dopyt	91
1 4220 88	dopyt	91
1 4220 89	11 809,49	91
1 4220 90	14 800,97	91
1 4220 92	25 019,07	91
1 4406 23	218,94	106
1 4406 24	245,01	106

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4406 25	260,13	106
1 4406 26	321,59	106
1 4406 33	231,12	106
1 4406 34	254,55	106
1 4406 35	269,97	106
1 4406 36	340,51	106
1 4501 11	221,12	220
1 4501 12	274,18	220
1 4501 13	352,85	220
1 4501 14	426,13	220
1 4501 30	318,10	221
1 4501 31	375,08	221
1 4501 32	448,68	221
1 4501 33	550,77	221
1 4510 05	861,75	215
1 4510 06	983,67	215
1 4510 15	3 278,57	215
1 4510 16	4 613,56	215
1 4510 51	19,88	221
1 4510 52	0,59	248
1 4510 53	0,68	248
1 4510 70	184,40	214
1 4510 71	378,72	214
1 4510 72	303,34	216
1 4510 73	303,29	216
1 4510 74	305,36	216
1 4510 75	492,12	216
1 4510 76	492,05	216
1 4510 77	507,60	216
1 4510 78	280,47	218
1 4510 79	483,94	218
1 4510 80	239,39	214
1 4510 81	471,92	214
1 4510 82	382,68	216
1 4510 83	389,61	216
1 4510 84	596,82	216
1 4510 85	599,35	216
1 4510 86	55,02	247
1 4510 87	73,08	247
1 4510 88	18,82	247
1 4510 89	20,99	247

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4510 90	23,48	247
1 4510 91	27,58	247
1 4511 71	3 642,28	217
1 4511 72	4 856,37	217
1 4511 78	1 165,53	217
1 4511 79	1 408,35	217
1 4511 97	2 044,19	221
1 4511 98	2 397,51	221
1 4513 30	41,02	219
1 4513 53	237,40	222
1 4513 54	413,06	222
1 4513 57	436,39	220
1 4513 58	507,90	220
1 4513 59	578,35	220
1 4513 93	33,31	248
1 4513 94	36,99	248
1 4600 50	205,07	108
1 4600 56	221,13	108
1 4600 57	230,05	108
1 4600 59	210,60	108
1 4600 76	210,60	108
1 4600 77	230,05	108
1 4600 78	361,96	109
1 4600 79	498,91	109
1 4700 91	19,07	109
1 4700 96	14,80	109
1 4800 56	305,91	108
1 4800 57	322,66	108
1 4800 76	297,01	108
1 4800 77	313,26	108
1 5523 20	12,80	55
1 5523 21	12,80	55
1 5523 22	25,76	55
1 5524 20	12,80	55
1 5524 21	12,80	55
1 5524 22	25,76	55
1 5537 11	12,80	55
1 5548 01	12,80	55
1 6066 02	3,57	164
1 6066 03	3,57	164
1 6066 04	3,57	164

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6092 01	3,92	164
1 6092 11	4,54	164
1 6092 13	4,54	164
1 6095 03	3,59	145
1 6098 02	3,57	164
1 6098 03	3,57	164
1 6098 04	3,57	164
1 6098 05	3,57	164
1 6098 06	3,57	164
1 6098 07	3,57	164
1 6098 08	3,57	164
1 6098 11	3,57	164
1 6098 18	3,57	164
1 6198 00	7,39	164
1 6198 01	4,97	164
1 6198 11	5,43	164
1 6198 12	5,09	164
1 6206 00	2,30	232
1 6206 01	3,21	232
1 6206 02	7,23	232
1 6209 03	9,31	185
1 6209 04	26,42	185
1 6210 00	4,26	185
1 6210 02	7,03	185
1 6210 11	5,98	185
1 6210 12	6,88	185
1 6210 15	65,11	247
1 6210 21	4,26	185
1 6210 26	4,77	185
1 6210 44	6,63	185
1 6211 00	4,91	185
1 6213 01	7,03	185
1 6218 00	5,09	185
1 6218 01	6,74	185
1 6218 02	7,83	185
1 6218 11	5,12	185
1 6218 21	5,42	185
1 6218 31	5,42	185
1 6218 41	5,42	185
1 6218 51	6,83	185
1 6219 03	7,83	184

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6219 04	9,15	184
1 6219 05	8,24	184
1 6219 14	9,15	184
1 6220 00	4,91	186
1 6220 11	6,06	186
1 6220 12	7,03	186
1 6220 21	5,30	186
1 6220 22	7,03	186
1 6220 63	13,74	186
1 6220 64	18,42	186
1 6220 65	23,67	186
1 6220 66	28,64	186
1 6220 70	11,92	184
1 6220 71	17,24	184
1 6220 73	27,96	184
1 6220 74	30,20	186
1 6220 75	37,70	186
1 6220 76	28,25	186
1 6220 94	21,38	186
1 6220 95	28,41	186
1 6220 96	46,18	186
1 6221 02	8,12	186
1 6221 31	7,68	186
1 6221 32	11,90	186
1 6221 33	17,18	186
1 6223 01	10,62	184
1 6223 22	7,25	184
1 6235 10	4,35	185
1 6235 12	7,03	185
1 6235 21	4,26	185
1 6235 31	4,26	185
1 6235 41	4,26	185
1 6236 00	7,83	187
1 6236 01	4,54	187
1 6236 02	7,03	187
1 6236 11	4,54	187
1 6236 12	7,28	187
1 6236 21	4,94	187
1 6236 22	7,65	187
1 6236 63	11,89	187
1 6236 64	21,37	187

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6236 65	31,92	187
1 6236 66	35,36	187
1 6236 74	31,04	187
1 6236 75	65,77	187
1 6236 76	64,12	187
1 6240 01	8,41	187
1 6240 02	16,74	187
1 6240 63	16,12	187
1 6240 64	17,07	187
1 6240 65	17,57	187
1 6240 66	19,83	187
1 6244 01	4,26	186
1 6248 01	7,59	184
1 6248 16	6,77	184
1 6249 00	6,41	185
1 6249 01	6,41	185
1 6249 02	8,97	185
1 6252 01	10,62	185
1 6252 11	6,54	185
1 6262 01	2,35	188
1 6262 02	3,53	188
1 6262 03	3,61	188
1 6262 04	3,61	188
1 6265 01	3,33	188
1 6265 11	2,57	188
1 6265 12	3,30	188
1 6265 13	3,89	188
1 6265 14	4,23	188
1 6266 01	3,95	188
1 6266 03	8,86	188
1 6266 11	2,23	188
1 6266 12	5,59	188
1 6266 13	4,02	188
1 6266 20	5,59	188
1 6272 01	3,33	188
1 6273 01	6,74	165
1 6274 01	3,89	165
1 6274 02	4,23	165
1 6274 03	3,89	165
1 6274 04	4,23	165
1 6274 18	4,23	165

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6275 22	6,54	188
1 6276 12	3,61	165
1 6276 14	3,61	165
1 6276 15	3,61	165
1 6276 16	3,61	165
1 6276 18	3,61	165
1 6281 41	7,12	52
1 6281 44	6,68	52
1 6281 49	6,68	52
1 6284 00	3,83	165
1 6284 01	3,83	165
1 6284 03	4,17	165
1 6284 04	2,71	165
1 6284 05	3,83	165
1 6292 00	2,60	165
1 6292 01	2,17	165
1 6292 02	4,05	165
1 6292 12	3,31	165
1 6292 41	11,74	52
1 6292 44	8,86	52
1 6292 49	8,86	52
1 6294 01	2,20	165
1 6301 00	16,26	227
1 6302 00	7,19	227
1 6303 00	10,51	246
1 6304 00	7,87	227
1 6305 00	22,91	229
1 6305 01	22,91	229
1 6305 02	22,91	229
1 6305 03	22,91	229
1 6305 04	22,91	229
1 6305 05	22,91	229
1 6305 06	22,91	229
1 6305 07	22,91	229
1 6305 11	28,07	229
1 6305 12	28,07	229
1 6305 13	28,07	229
1 6305 14	28,07	229
1 6305 15	28,07	229
1 6305 16	28,07	229
1 6305 17	28,07	229

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6305 50	28,07	229
1 6305 51	28,07	229
1 6305 52	28,07	229
1 6305 59	28,07	229
1 6310 03	31,86	227
1 6310 15	67,99	247
1 6310 90	17,18	227
1 6310 91	17,18	227
1 6310 92	17,86	227
1 6313 01	7,02	7
1 6319 20	dopyt	244
1 6319 21	1,86	244
1 6319 22	4,31	145
1 6319 23	4,31	145
1 6319 25	30,66	145
1 6319 26	35,26	145
1 6319 27	5,35	145
1 6329 01	17,57	228
1 6329 11	18,18	228
1 6329 22	20,14	228
1 6329 30	3,37	7
1 6330 11	11,41	71
1 6330 31	17,30	71
1 6332 00	25,83	64
1 6333 00	14,25	64
1 6350 03	10,08	7
1 6351 01	1,96	7
1 6357 11	5,90	7
1 6362 00	7,91	12
1 6362 01	3,84	12
1 6362 11	4,54	12
1 6362 20	7,26	12
1 6362 23	7,26	12
1 6365 69	16,92	228
1 6365 79	16,92	228
1 6365 89	16,92	228
1 6365 99	16,92	228
1 6367 97	7,87	228
1 6367 98	7,87	228
1 6367 99	7,87	228
1 6372 02	17,57	246

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6379 02	18,35	228
1 6379 03	21,15	228
1 6382 01	36,54	233
1 6382 02	39,93	233
1 6382 03	41,76	233
1 6382 04	52,23	233
1 6382 05	62,57	233
1 6382 06	87,12	233
1 6382 07	168,79	233
1 6382 08	234,98	233
1 6384 01	51,47	234
1 6384 02	56,35	234
1 6384 03	66,81	234
1 6384 04	78,67	234
1 6384 05	101,53	234
1 6384 06	112,17	234
1 6384 11	51,47	234
1 6384 21	51,47	234
1 6385 50	18,65	233
1 6385 52	25,82	233
1 6385 53	34,15	233
1 6385 54	54,26	233
1 6385 55	79,18	233
1 6385 56	121,32	233
1 6385 57	248,75	233
1 6385 58	366,56	233
1 6386 02	157,40	242
1 6386 03	181,86	242
1 6386 04	209,76	242
1 6386 05	244,75	242
1 6386 06	311,51	242
1 6386 07	359,18	242
1 6386 08	359,18	242
1 6386 11	3,10	237
1 6386 12	3,61	237
1 6386 13	4,86	237
1 6386 14	5,27	237
1 6386 15	5,27	237
1 6386 16	12,43	237
1 6386 17	13,93	237
1 6386 18	16,16	237

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6386 23	12,31	237
1 6386 24	13,32	237
1 6386 25	16,32	237
1 6386 26	18,32	237
1 6386 27	21,30	237
1 6386 28	23,30	237
1 6386 41	1,28	239
1 6386 42	2,00	239
1 6386 43	3,24	239
1 6386 44	1,04	239
1 6386 45	1,13	239
1 6386 46	1,32	239
1 6386 47	1,32	239
1 6386 48	1,55	239
1 6386 49	1,55	239
1 6386 50	1,94	239
1 6386 51	1,94	239
1 6386 52	1,39	239
1 6386 53	1,39	239
1 6386 54	1,66	239
1 6386 55	1,66	239
1 6386 56	1,82	239
1 6386 57	1,82	239
1 6386 58	4,85	241
1 6386 64	0,98	240
1 6386 65	1,11	240
1 6386 66	1,84	240
1 6386 67	3,03	240
1 6386 68	10,37	240
1 6386 69	0,89	240
1 6386 70	1,11	240
1 6386 71	1,04	240
1 6386 72	0,86	240
1 6386 73	1,07	240
1 6386 74	1,54	240
1 6386 75	2,08	240
1 6386 76	1,04	240
1 6386 77	1,45	240
1 6386 78	0,36	241
1 6386 79	0,71	241
1 6386 80	0,59	241

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6386 81	19,24	241
1 6386 82	19,24	241
1 6386 83	1,00	241
1 6386 84	1,14	241
1 6386 91	88,71	242
1 6386 92	99,57	242
1 6386 93	111,66	242
1 6386 94	124,09	242
1 6386 95	126,42	242
1 6386 96	95,68	242
1 6386 97	102,08	242
1 6386 98	112,09	242
1 6386 99	124,57	242
1 6387 00	120,39	242
1 6387 12	45,35	236
1 6387 13	51,69	236
1 6387 14	59,16	236
1 6387 15	99,96	236
1 6387 16	155,99	236
1 6387 17	267,40	236
1 6387 18	384,40	236
1 6387 22	62,71	236
1 6387 23	68,46	236
1 6387 24	89,44	236
1 6387 25	105,58	236
1 6387 26	123,03	236
1 6387 28	58,50	236
1 6387 29	58,50	236
1 6387 30	51,88	236
1 6387 31	59,09	236
1 6387 52	21,72	236
1 6387 53	33,36	236
1 6387 54	52,88	236
1 6387 55	77,12	236
1 6387 56	122,05	236
1 6387 57	242,49	236
1 6387 58	357,38	236
1 6388 50	36,41	234
1 6388 52	40,72	234
1 6388 53	55,02	234
1 6388 54	78,35	234

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6388 55	96,13	234
1 6388 56	152,29	234
1 6388 57	296,22	234
1 6388 58	432,00	234
1 6389 01	14,99	233
1 6389 02	19,76	233
1 6389 03	24,32	233
1 6389 04	38,49	233
1 6389 05	56,12	233
1 6389 06	86,10	233
1 6389 07	176,38	233
1 6389 08	259,92	233
1 6390 90	7,60	228
1 6390 91	7,60	228
1 6390 92	8,96	228
1 6390 93	15,61	228
1 6391 92	17,35	228
1 6403 02	17,57	246
1 6403 31	6,66	245
1 6410 15	74,22	247
1 6413 00	22,18	245
1 6413 01	4,51	245
1 6413 02	10,51	246
1 6501 10	1,75	227
1 6502 10	3,59	243
1 6503 10	1,67	227
1 6510 03	4,36	227
1 6510 90	2,87	227
1 6512 90	1,67	227
1 6517 00	5,27	233
1 6517 04	0,94	232
1 6517 05	1,67	232
1 6517 06	12,30	236
1 6517 08	13,42	236
1 6517 10	22,77	236
1 6518 00	5,27	234
1 6518 10	5,27	234
1 6519 00	2,30	233
1 6519 02	3,16	233
1 6519 03	3,67	233
1 6519 04	5,10	233

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6519 06	7,33	233
1 6519 07	19,71	233
1 6522 01	10,37	236
1 6522 02	13,78	236
1 6600 00	19,71	226
1 6615 00	1,77	226
1 6616 00	1,17	224
1 6618 00	1,20	226
1 6625 00	13,93	226
1 6625 41	14,33	226
1 6630 01	7,49	226
1 6630 02	6,35	226
1 6639 01	9,42	226
1 6640 00	10,75	226
1 6680 00	17,18	226
1 6701 00	3,53	229
1 6702 00	3,75	229
1 6705 00	30,62	236
1 6710 00	28,64	229
1 6800 00	27,58	226
1 6807 90	8,72	226
1 6808 67	12,57	226
1 6809 67	12,57	226
1 6810 90	28,64	229
1 6819 32	1,77	245
1 6819 72	29,64	232
1 6819 98	5,14	226
1 6822 40	3,00	65
1 6823 73	59,19	54
1 6823 74	132,26	54
1 6823 90	17,87	54
1 6823 91	17,87	54
1 6823 92	30,10	54
1 6824 73	62,57	54
1 6824 74	132,26	54
1 6824 90	17,87	54
1 6824 91	17,87	54
1 6824 92	28,70	54
1 6833 81	17,87	54
1 6848 01	17,87	54
1 6890 00	28,47	229

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6890 10	2,51	65
1 7173 01	21,13	71
1 7174 01	21,13	71
1 7175 01	23,90	71
1 7176 01	21,13	71
1 7187 14	41,84	71
1 7189 14	23,41	71
1 7217 50	45,54	74
1 7217 51	45,54	74
1 7217 52	47,80	74
1 7217 59	45,54	74
1 7217 71	75,68	74
1 7217 72	78,69	74
1 7217 73	83,88	74
1 7230 06	24,95	5
1 7260 06	14,53	5
1 7260 16	14,53	5
1 7260 18	15,19	9
1 7260 35	21,32	5
1 7260 98	15,19	9
1 7260 99	15,49	11
1 7262 00	20,63	5
1 7312 35	577,34	219
1 7312 36	313,70	219
1 7419 00	45,90	7
1 7420 06	45,89	7
1 7421 00	47,91	7
1 7523 65	17,99	28
1 7523 67	24,43	28
1 7524 65	17,99	28
1 7524 67	24,43	28
1 7528 65	21,87	28
1 7528 67	29,76	28
1 7555 00	3,28	224
1 7623 65	16,88	26
1 7623 67	16,88	26
1 7623 69	26,76	26
1 7623 91	36,46	28
1 7624 65	16,88	26
1 7624 67	16,88	26
1 7624 69	26,76	26

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 7624 91	37,29	28
1 7628 65	23,68	26
1 7628 67	23,68	26
1 7633 67	16,88	26
1 7638 67	16,88	26
1 7645 67	25,69	26
1 7646 67	25,69	26
1 7648 67	21,58	26
1 7650 00	63,91	70
1 7658 67	25,69	26
1 7659 67	25,69	26
1 7708 24	38,67	14
1 7708 27	29,95	14
1 7708 40	183,48	14
1 7708 41	190,30	14
1 7708 42	197,11	14
1 7708 46	242,23	14
1 7708 47	282,47	14
1 7708 48	29,95	14
1 7708 52	38,67	14
1 7708 53	38,67	14
1 7708 85	2,25	15
1 7708 86	2,25	15
1 7708 87	45,60	14
1 7708 90	2,15	15
1 7708 98	2,25	15
1 7711 40	494,85	97
1 7711 41	1 801,72	97
1 7711 42	600,58	97
1 7711 43	4 687,59	97
1 7711 44	601,94	97
1 7711 45	2 238,93	97
1 7711 47	118,00	97
1 7711 48	322,96	97
1 7711 49	436,00	97
1 7711 51	84,31	97
1 7711 60	153,80	80
1 7711 61	164,47	80
1 7711 62	171,89	80
1 7711 63	182,55	80
1 7712 11	402,06	84

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 7712 21	847,35	114
1 7712 22	103,48	114
1 7712 25	129,58	79
1 7712 27	156,30	79
1 7712 32	847,35	114
1 7712 33	96,29	76
1 7712 35	139,93	76
1 7712 50	316,14	84
1 7712 51	316,14	84
1 7712 57	154,23	247
1 7712 63	97,90	247
1 7712 67	9,77	247
1 7723 01	26,18	27
1 7723 02	35,56	27
1 7723 03	68,38	27
1 7723 11	30,15	27
1 7723 65	16,51	25
1 7723 67	16,51	25
1 7723 69	27,91	25
1 7723 82	36,92	74
1 7723 90	15,02	24
1 7723 91	15,02	24
1 7723 92	24,43	24
1 7723 93	36,48	24
1 7724 01	26,18	27
1 7724 02	35,56	27
1 7724 03	68,38	27
1 7724 11	37,93	27
1 7724 37	15,62	24
1 7724 65	16,51	25
1 7724 67	16,51	25
1 7724 69	26,45	25
1 7724 90	15,62	24
1 7724 91	15,62	24
1 7724 92	24,43	24
1 7724 93	44,69	24
1 7727 19	28,53	71
1 7728 01	26,45	27
1 7728 02	37,25	27
1 7728 03	71,80	27
1 7728 11	33,00	27

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 7728 21	38,33	27
1 7728 65	23,18	25
1 7728 67	23,18	25
1 7728 90	22,22	24
1 7728 91	22,22	24
1 7728 92	19,73	71
1 7728 97	30,83	24
1 7733 67	16,51	25
1 7733 81	15,02	24
1 7738 67	16,51	25
1 7745 02	38,32	86
1 7745 67	25,14	25
1 7745 91	23,75	24
1 7746 02	36,85	86
1 7746 67	25,14	25
1 7746 91	23,75	24
1 7748 67	23,18	25
1 7748 91	22,14	24
1 7758 01	27,47	27
1 7758 19	19,62	71
1 7758 67	24,96	25
1 7758 90	19,31	24
1 7758 91	19,31	24
1 7759 01	27,61	27
1 7759 19	19,62	71
1 7759 67	25,14	25
1 7759 90	19,31	24
1 7759 91	19,31	24
1 7760 01	28,70	75
1 7760 02	28,70	75
1 7760 03	28,70	75
1 7760 04	28,70	75
1 7760 05	31,56	75
1 7760 07	31,77	75
1 7760 08	32,66	75
1 7760 21	28,70	75
1 7760 51	33,93	75
1 7760 52	34,59	75
1 7761 01	31,47	86
1 7761 02	31,47	86
1 7761 38	32,90	83

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 7761 39	33,66	83
1 7761 40	53,54	83
1 7761 41	55,09	83
1 7761 43	34,33	86
1 7761 44	34,33	86
1 7761 45	35,29	86
1 7761 46	35,29	86
1 7762 50	34,21	85
1 7762 51	37,01	85
1 7762 60	34,21	85
1 7762 61	37,01	85
1 7762 62	38,40	85
1 7762 70	34,21	85
1 7762 80	34,21	85
1 7763 50	38,89	85
1 7763 51	39,65	85
1 7763 60	38,89	85
1 7763 61	39,65	85
1 7763 62	42,96	85
1 7763 70	38,89	85
1 7763 80	38,89	85
1 7765 41	32,94	72
1 7766 13	80,24	83
1 7766 14	82,31	83
1 7767 26	37,87	72
1 7767 27	37,87	72
1 7767 41	38,89	72
1 7767 42	40,76	72
1 7767 51	37,87	72
1 7767 52	39,62	72
1 7780 00	91,70	225
1 7780 04	3,71	225
1 7780 98	91,70	225
1 7781 00	67,97	225
1 7781 01	86,89	225
1 7781 02	12,19	225
1 7781 08	24,31	225
1 7783 26	38,89	69
1 7783 41	37,87	68
1 7783 51	38,89	68
1 7784 41	37,87	68

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 7784 42	37,87	68
1 7784 61	37,87	69
1 7784 62	37,87	69
1 7786 26	40,00	69
1 7786 41	37,87	68
1 7786 51	40,00	68
1 7795 01	118,37	17
1 7796 04	61,83	15
1 7923 41	44,93	49
1 7923 44	44,93	49
1 7923 49	44,93	49
1 7924 41	44,93	49
1 7924 44	44,93	49
1 7924 49	44,93	49
1 7928 41	44,93	49
1 7928 44	44,93	49
1 7928 49	44,93	49
1 7958 41	44,93	49
1 7958 44	44,93	49
1 7958 49	44,93	49
1 7959 41	44,93	49
1 7959 44	44,93	49
1 7959 49	44,93	49
1 7990 31	109,21	14
1 7990 32	128,66	14
1 8100 10	151,87	193
1 8100 11	178,10	193
1 8100 15	85,30	244
1 8100 27	194,61	193
1 8100 28	198,48	193
1 8100 30	100,14	192
1 8100 52	4,63	244
1 8422 20	23,38	246
1 8422 30	dopyt	145
1 8445 02	16,31	190
1 8445 30	2,97	190
1 8445 31	2,76	190
1 8445 32	3,27	190
1 8445 33	4,13	190
1 8525 02	4,75	190
1 8525 11	1,36	190

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 8525 12	1,76	190
1 8525 13	2,89	190
1 8525 52	4,77	190
1 8531 03	135,08	146
1 8531 04	152,09	146
1 8531 05	207,94	146
1 8531 06	229,61	146
1 8531 07	250,57	146
1 8531 08	271,32	146
1 8531 09	292,27	146
1 8531 10	313,75	146
1 8531 11	334,67	146
1 8531 12	355,76	146
1 8531 13	388,64	146
1 8531 14	413,48	146
1 8531 15	492,93	146
1 8531 16	520,98	146
1 8531 42	185,97	147
1 8531 43	232,27	147
1 8531 44	276,54	147
1 8531 45	325,70	147
1 8531 46	372,30	147
1 8531 47	422,02	147
1 8531 48	471,33	147
1 8531 49	515,51	147
1 8531 50	565,12	147
1 8531 51	610,76	147
1 8531 52	662,01	147
1 8531 53	706,87	147
1 8531 54	752,34	147
1 8531 55	799,40	147
1 8531 56	846,22	147
1 8531 93	34,65	146
1 8532 03	183,86	146
1 8532 04	219,40	146
1 8532 05	268,18	146
1 8532 06	303,32	146
1 8532 07	346,29	146
1 8532 08	389,24	146
1 8532 09	429,50	146
1 8532 10	456,29	146

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 8532 11	496,59	146
1 8532 12	534,19	146
1 8532 13	597,18	146
1 8532 14	674,48	146
1 8532 15	718,02	146
1 8532 16	761,23	146
1 8532 93	73,33	146
1 8533 03	193,03	147
1 8533 04	230,39	147
1 8533 05	281,58	147
1 8533 06	318,49	147
1 8533 07	363,56	147
1 8533 08	408,76	147
1 8533 09	450,98	147
1 8533 10	479,18	147
1 8533 11	521,45	147
1 8533 12	560,93	147
1 8533 13	627,10	147
1 8533 14	708,20	147
1 8533 15	753,93	147
1 8533 16	799,25	147
1 8533 93	64,68	147
1 8535 02	26,19	246
1 8535 03	41,34	246
1 8535 54	11,61	245
1 8535 55	11,61	245
1 8545 03	9,61	190
1 8569 03	83,90	154
1 8569 04	87,12	154
1 8569 05	97,16	154
1 8569 10	106,30	154
1 8569 15	116,40	154
1 8569 20	129,28	154
1 8569 25	142,08	154
1 8569 30	177,74	154
1 8569 40	203,00	154
1 8570 50	136,48	154
1 8570 51	148,50	154
1 8570 52	159,26	154
1 8570 53	179,05	154
1 8570 54	210,00	154

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 8572 03	83,90	154
1 8572 04	87,12	154
1 8572 05	92,53	154
1 8572 10	101,38	154
1 8572 15	116,40	154
1 8572 20	122,91	154
1 8572 25	135,11	154
1 8572 30	177,74	154
1 8572 40	192,77	154
1 8631 03	117,60	149
1 8631 04	135,25	149
1 8631 05	169,05	149
1 8631 06	186,62	149
1 8631 07	201,99	149
1 8631 08	220,64	149
1 8631 09	239,47	149
1 8631 10	262,71	149
1 8631 11	279,76	149
1 8631 12	297,95	149
1 8632 03	124,04	148
1 8632 04	162,46	148
1 8632 05	188,81	148
1 8632 06	215,15	148
1 8632 07	237,10	148
1 8632 08	266,74	148
1 8632 09	302,97	148
1 8632 10	334,81	148
1 8632 11	362,25	148
1 8632 12	385,30	148
1 8632 13	428,11	148
1 8632 14	465,52	148
1 8632 15	493,94	148
1 8632 16	499,97	148
1 8633 03	131,73	148
1 8633 04	169,05	148
1 8633 05	195,40	148
1 8633 06	223,94	148
1 8633 07	245,89	148
1 8633 08	278,82	148
1 8633 09	315,05	148
1 8633 10	344,68	148

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 8633 11	371,03	148
1 8633 12	399,58	148
1 8633 13	423,17	148
1 8633 14	460,13	148
1 8633 15	488,24	148
1 8633 16	508,30	148
1 8634 03	117,60	149
1 8634 04	135,25	149
1 8634 05	169,05	149
1 8634 06	186,62	149
1 8634 07	201,99	149
1 8634 08	220,64	149
1 8634 09	237,10	149
1 8634 10	262,71	149
1 8634 11	279,76	149
1 8634 12	297,95	149
1 8634 13	70,98	153
1 8634 14	83,80	153
1 8634 15	92,68	153
1 8634 16	98,08	153
1 8634 17	116,96	153
1 8634 18	129,65	153
1 8634 19	141,40	153
1 8634 20	152,10	153
1 8634 21	165,02	153
1 8634 22	171,49	153
1 8634 23	181,61	153
1 8634 24	197,48	153
1 8634 25	209,54	153
1 8634 26	218,15	153
1 8634 32	64,50	153
1 8635 52	180,76	151
1 8635 53	193,39	151
1 8635 54	14,44	245
1 8635 55	14,44	245
1 8635 62	238,57	151
1 8635 63	250,81	151
1 8636 20	129,70	157
1 8636 21	103,04	157
1 8636 23	92,85	157
1 8636 24	123,48	157

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 8636 29	129,08	157
1 8636 31	124,99	156
1 8636 32	263,09	156
1 8636 33	302,14	156
1 8636 34	339,19	156
1 8636 35	379,61	156
1 8636 36	417,94	156
1 8636 37	462,34	156
1 8636 38	506,69	156
1 8636 39	557,54	156
1 8636 40	598,56	156
1 8636 41	639,30	156
1 8636 42	680,01	156
1 8900 05	3 706,39	231
1 8903 11	24,42	231
1 9102 40	60,63	84
1 9102 80	3,93	7
1 9102 98	4,25	9
1 9102 99	4,25	12
1 9200 03	16,57	4
1 9200 06	16,57	4
1 9200 09	16,57	11
1 9200 13	16,57	4
1 9200 16	16,57	4
1 9200 30	16,57	4
1 9200 35	27,94	47
1 9200 38	16,57	8
1 9200 41	39,28	36
1 9200 48	39,28	47
1 9200 60	16,57	4
1 9200 68	16,57	8
1 9200 83	16,57	8
1 9200 86	16,57	8
1 9200 93	16,57	8
1 9200 96	16,57	8
1 9200 99	16,57	11
1 9201 00	27,21	192
1 9201 06	22,86	244
1 9201 23	42,68	192
1 9201 24	42,68	192
1 9201 41	35,40	192

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 9220 10	16,57	8
1 9220 16	16,57	4
1 9230 06	18,15	4
1 9230 09	15,35	11
1 9230 41	41,29	46
1 9230 44	27,94	46
1 9230 49	41,29	46
1 9230 98	18,15	8
1 9230 99	18,15	11
1 9238 41	41,29	47
1 9238 44	27,94	47
1 9238 49	41,29	47
1 9239 41	41,29	48
1 9239 44	27,94	48
1 9239 49	41,29	48
1 9260 06	17,49	4
1 9260 09	15,35	11
1 9260 98	17,49	8
1 9260 99	17,49	11
1 9330 05	69,46	6
1 9330 10	76,40	6
1 9330 18	84,05	6
1 9330 98	69,46	10
1 9330 99	69,46	12
1 9352 00	78,31	6
1 9352 98	78,31	10
1 9352 99	78,31	12
1 9355 00	86,16	6
1 9355 98	86,16	10
1 9355 99	86,16	12
1 9358 00	94,87	6
1 9358 98	94,87	10
1 9358 99	94,87	12
1 9420 88	47,91	10
1 9421 28	29,00	249
1 9421 36	62,68	7
1 9421 98	47,91	10
1 9430 08	49,01	6
1 9430 18	69,43	6
1 9430 98	49,01	10
1 9460 06	49,01	6

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 9460 18	70,92	6
1 9460 98	49,01	10
1 9551 00	1,71	224
1 9551 02	1,71	224
1 9552 03	2,98	224
1 9552 98	2,98	224
1 9552 99	2,97	224
1 9553 44	2,04	224
1 9553 98	2,04	224
1 9554 00	1,71	224
1 9554 01	2,90	224
1 9596 44	2,04	224
1 9597 44	2,04	224
1 9599 44	2,04	224
1 9860 10	36,73	5
1 9860 98	36,73	9
1 9861 10	40,04	5
1 9861 40	40,04	5
1 9861 48	40,04	9
1 9861 98	40,04	9
2 0273 00	1,97	232
2 0273 09	1,25	232
2 0275 00	13,51	232
2 0275 09	11,54	232
2 0276 00	13,95	232
2 0276 09	11,77	232
2 0284 01	5,68	230
2 0284 02	5,68	230
2 0284 20	15,29	230
2 2100 01	7,64	128
2 2100 02	10,66	128
2 2100 03	16,10	128
2 2100 04	24,64	128
2 2100 05	39,16	128
2 2100 06	60,95	128
2 2100 11	7,95	128
2 2100 12	10,55	128
2 2100 13	15,19	128
2 2100 14	24,10	128
2 2110 01	10,75	129
2 2110 02	12,83	129

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
2 2110 11	10,75	129
2 2110 12	12,83	129
2 2166 12	0,99	237
2 2166 16	0,99	237
2 2206 01	8,46	128
2 2206 02	10,26	128
2 2206 03	16,30	128
2 2206 04	23,64	128
2 2206 05	43,21	128
2 2206 06	61,83	128
2 2206 11	8,41	128
2 2206 12	10,30	128
2 2206 13	15,54	128
2 2206 14	22,84	128
2 3010 01	72,17	138
2 3010 02	93,88	138
2 3010 03	124,63	138
2 3011 01	92,23	139
2 3011 02	104,26	139
2 3011 03	126,96	139
2 4010 41	101,30	141
2 4010 42	101,30	141
2 4010 51	63,92	141
2 4010 52	70,52	141
2 4011 01	76,38	141
2 4011 02	78,66	141
2 4011 07	76,38	141
2 4011 08	78,66	141
2 4017 00	54,48	92
2 4017 01	54,48	92
2 4017 02	60,58	92
2 4017 03	84,17	92
2 4017 04	87,28	92
2 4017 05	110,75	92
2 4017 06	134,08	92
2 4017 09	54,48	92
2 4115 00	23,39	100
2 4115 01	22,06	100
2 4115 02	30,42	100
2 4115 03	40,14	100
2 4115 04	59,10	100

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
2 4115 05	86,33	100
2 4115 06	131,76	100
2 4115 07	270,89	100
2 4115 08	400,19	100
2 4115 11	25,50	100
2 4115 12	31,16	100
2 4115 13	40,02	100
2 4115 14	63,78	100
2 4115 15	87,31	100
2 4115 16	134,21	100
2 4115 17	278,28	100
2 4115 18	390,34	100
2 4125 61	24,19	99
2 4125 62	32,83	99
2 4125 63	42,46	99
2 4125 64	67,58	99
2 4125 65	89,19	99
2 4125 66	134,14	99
2 4125 67	273,14	99
2 4125 68	403,81	99
2 4125 71	25,50	99
2 4125 72	33,86	99
2 4125 73	42,10	99
2 4125 74	65,88	99
2 4125 75	87,07	99
2 4125 76	131,76	99
2 4125 77	265,97	99
2 4125 78	385,42	99
2 4126 62	192,75	140
2 4126 63	258,59	140
2 4126 64	301,68	140
2 4126 65	711,11	140
2 4126 66	936,19	140
2 4215 31	25,74	98
2 4215 32	32,39	98
2 4215 33	40,50	98
2 4215 34	52,46	98
2 4215 35	68,21	98
2 4215 36	91,99	98
2 4215 41	23,88	98
2 4215 42	31,40	98

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
2 4215 43	39,54	98
2 4215 44	54,55	98
2 4215 45	64,40	98
2 4215 46	88,54	98
2 4215 61	28,96	98
2 4217 71	39,13	92
2 4217 72	43,80	92
2 4217 73	59,49	92
2 4217 74	80,19	92
2 4217 75	89,59	92
2 4217 76	114,64	92
2 6301 00	8,46	238
2 6301 01	17,06	238
2 6385 00	12,35	235
2 6385 02	18,43	235
2 6385 03	24,65	235
2 6385 04	39,50	235
2 6385 05	57,63	235
2 6385 06	89,50	235
2 6385 07	184,29	235
2 6385 08	272,14	235
2 6387 51	14,83	235
2 6387 52	21,15	235
2 6387 53	23,70	235
2 6387 54	28,31	235
2 6387 55	37,97	235
2 6387 56	36,16	235
2 6388 00	28,15	234
2 6388 02	34,42	234
2 6388 03	40,95	234
2 6388 04	59,04	234
2 6388 05	85,97	234
2 6388 06	106,69	234
2 6389 01	19,54	235
2 6389 02	22,75	235
2 6389 03	31,79	235
2 6389 04	40,43	235
2 6389 05	58,96	235
2 6389 06	83,91	235
2 6389 07	147,00	235
2 6389 08	179,74	235

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
2 6517 00	5,54	235
2 6517 01	24,74	235
2 6518 00	5,54	234
2 6519 00	2,35	235
2 6519 02	3,31	235
2 6519 03	4,11	235
2 6519 04	5,32	235
2 6519 06	7,65	235
2 6519 07	20,72	235
2 6520 01	2,35	235
2 6520 03	2,35	235
2 6520 04	2,35	235
2 6522 01	10,77	235
2 6522 02	11,52	235
2 7766 40	59,00	250
2 7766 51	82,26	138
2 7766 54	115,17	138
2 8451 23	16,74	144
2 8451 24	18,37	144
2 8451 32	14,91	144
2 8530 02	28,07	144
2 8530 03	37,14	144
2 8530 04	51,12	144
3 3020 55	24,66	67
3 3020 66	22,92	67
3 5000 01	29,34	31
3 5000 02	29,34	31
3 5000 03	29,34	31
3 5000 04	29,34	31
3 5000 15	34,13	32
3 5000 16	36,52	32
3 5000 17	36,52	32
3 6000 01	28,01	33
3 6000 02	28,01	33
3 6000 03	28,01	33
3 6000 04	28,01	33
3 6000 15	32,56	34
3 6000 16	35,19	34
3 6000 17	35,19	34
3 6000 18	36,21	34
4 4111 80	99,51	131

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
4 4111 81	135,65	131
4 4111 82	159,46	131
4 4111 83	227,46	131
4 4111 84	360,41	131
4 4111 85	467,64	131
4 4111 86	768,23	131
4 4111 87	1 397,63	131
4 4111 88	1 941,87	131
4 4111 89	3 413,53	131
4 4111 90	4 202,55	131
4 4111 92	dopyt	131
1066152V	3,57	164
1440134R	37,92	247
1641020R	111,90	247
1767016R	301,09	248
1772390-120	0,69	227
1772390-122	0,69	227
1772390-127	0,69	227
1777034R	341,54	248
1777101R	14,30	248
1787034R	421,30	248
2126615H	1,10	241
2126616H	1,10	241
2146616H	2,74	241
2166616H	2,74	241
2233212R	3,55	127
2321921R	4,65	254
2326634R	1,44	241
2331921R	4,10	254
2341921R	7,00	254
2730905R	38,82	248
2740905R	38,82	248
3C10130	1,57	160
3C16006	2,60	162
3C16020	1,57	160
3C16033	2,95	163
3C16034	2,32	160
3C20020	2,18	160
3C20030	1,86	160
3C20033	3,80	163
3C20034	2,92	160

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
3C26030	4,05	160
3C26035	6,08	160
3C26041	6,08	160
3C32006	10,01	162
3C32009	12,62	162
3C32017	7,94	160
3C32030	5,52	160
3C32035	7,94	160
3C40030	9,47	160
3C40036	11,93	160
3C40042	11,93	160
3C50040	21,83	160
3C63045	39,96	160
3C75050	89,90	160
3D16006	2,30	162
3D16009	2,93	162
3D16013	3,45	162
3D16020	1,20	160
3D16060	1,20	160
3D20006	3,11	162
3D20009	3,85	162
3D20013	4,50	162
3D26006	5,38	162
3D26009	6,26	162
3D26013	7,52	162
3E53100	289,81	152
3E53203	1 215,65	158
3E53204	1 320,73	158
3E53205	1 424,89	158
3E53206	1 514,03	158
3E53207	1 692,85	158
3E53208	1 781,18	158
3E53209	1 889,70	158
3E53210	1 995,04	158
3E53211	2 003,01	158
3E53212	2 086,72	158
3E53230	644,62	152
3E53303	1 382,06	158
3E53304	1 575,00	158
3E53305	1 651,54	158
3E53306	1 682,78	158

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
3E53307	1 844,38	158
3E53308	1 933,04	158
3E53309	2 073,91	158
3E53310	2 160,66	158
3E53311	2 168,64	158
3E53312	2 257,27	158
3E53323	568,69	152
3E53324	602,39	152
3E53325	635,66	152
3E53326	670,64	152
3E53327	704,26	152
3E53328	737,93	152
3E53329	773,42	152
3E53330	806,41	152
3E53331	839,70	152
3E53332	873,04	152
3E53333	568,69	152
3E53334	602,39	152
3E53335	635,66	152
3E53336	670,64	152
3E53337	704,26	152
3E53338	737,93	152
3E53339	773,42	152
3E53340	806,41	152
3E53341	839,70	152
3E53342	873,04	152
3F03003	9,90	196
3F03009	14,90	196
3F03012	12,90	196
3F03013	19,90	196
3F04003	8,90	196
3F08002	1,05	198
3F08003	0,35	198
3F08004	0,56	198
3F08005	1,19	198
3F09001	43,12	198
3F11004	0,13	199
3F11005	0,16	199
3F11006	0,11	199
3F11007	0,14	199
3F11008	1,12	199

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
3F11009	1,49	199
3F11011	0,27	199
3F11012	0,32	199
3F11013	249,00	199
3F11100	4,32	198
3F11101	0,24	199
3F11102	0,25	199
3F11108	5,93	198
3F11109	5,23	198
3F11122	12,90	196
3F11123	9,90	196
3F11127	14,90	196
3F11129	14,90	196
3F11188	2,30	162
3F11199	4,30	198
3F12075	121,60	195
3F12077	66,00	195
3F12078	64,50	195
3F14001	10,78	195
3F14002	7,90	195
3F79100	19,88	17
3F79802	72,63	15
3F79803	94,67	15
3F79804	94,67	15
3F79866	50,49	15
3F79904	172,66	17
3F79906	207,84	17
3F79911	42,03	16
3F79912	42,03	16
3F79913	58,21	16
3F79914	50,51	16
3F79915	69,50	16
3F79916	75,49	16
3F79917	102,12	16
3F79918	113,97	16
3F81011	367,18	18
3F81012	511,09	18
3F81023	267,14	19
3F81024	333,38	19
3F81031	139,81	20
3F81032	169,26	20

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
3F81033	201,62	20
3F81034	257,56	20
3F81041	75,82	21
3F81042	145,67	21
3F81043	103,74	21
3F81044	173,70	21
3F81051	10,00	22
3F81052	18,75	22
3F81053	22,58	22
3F81071	27,61	22
3F81072	32,04	22
3F81073	38,63	22
3F81999	2,98	22
3F90023	18,78	245
3F90026	13,01	245
3F90033	12,26	245
3F90036	12,26	245
3F90056	26,20	245
400-0100	28,55	255
400-0101	29,85	255
400-0102	37,13	255
400-0103	37,04	255
400-0104	47,15	255
400-0105	52,58	255
400-0106	224,21	255
400-0109	224,21	255
400-0112	492,96	255
400-0130	42,07	255
400-0131	43,55	255
400-0132	72,26	255
400-0133	261,02	255
410-0100	64,52	256
410-0101	62,96	256
410-0102	62,96	256
410-0103	51,63	256
410-0104	51,63	256
410-0105	51,63	256
410-0125	53,92	256
410-0201	62,79	256
410-0202	62,79	256
410-0203	56,63	256

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
410-0204	56,63	256
410-0205	56,63	256
EUG400200025	2,13	257
EUG400250025	2,70	257
EUG400320025	3,75	257
F400648	12 879,41	112
F400656	2 708,84	112
F400657	2 890,76	112
F400658	12 548,66	112
F400659	13 444,99	112
F400662	883,10	112
F400663	916,18	112
F400664	1 041,86	112
F400665	1 127,86	112
F400666	2 669,15	112
F400667	2 854,37	112
F400668	12 313,82	112
F400669	13 266,38	112
F400671	1 015,40	112
F400672	1 015,40	112
F400673	1 240,31	112
F400674	1 273,39	112
F400675	1 488,38	112
F400680	1 610,75	112
F400681	2 722,07	112
F400682	2 937,06	112
F400683	3 780,47	112
F400684	4 974,48	112
F400693	1 240,31	112
F400707	1 160,93	105
F400708	1 253,54	105
F400709	1 306,46	105
F400717	1 160,93	105
F400718	1 253,54	105
F400719	1 306,46	105
F400720	2 311,94	105
F400721	2 520,32	105
F400726	962,48	105
F400727	1 005,48	105
F400728	1 101,40	105
F400729	1 151,01	105

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
F400730	2 331,79	105
F400731	2 536,85	105
F400732	6 631,54	105
F400738	1 296,54	105
F403501	334,06	78
F403503	420,05	78
F403504	456,44	78
F403505	532,51	78
F403507	869,87	78
F403508	932,72	78
F403509	1 309,77	78
F403510	1 941,50	78
F403511	334,06	78
F403513	420,05	78
F403516	651,58	78
F403521	334,06	78
F403531	334,06	78
F403540	347,29	78
F403541	2 077,11	78
F403543	436,59	78
F403544	499,43	78
F403545	552,35	78
F403547	893,03	78
F403548	1 154,32	78
F403549	1 554,53	78
F403550	2 110,19	78
F403551	347,29	78
F403552	2 655,92	78
F403553	436,59	78
F403556	674,73	78
F403561	347,29	78
F403571	347,29	78
F403701	386,98	85
F403703	466,36	85
F403704	525,89	85
F403705	582,12	85
F403707	1 018,71	85
F403708	1 101,40	85
F403709	1 458,61	85
F403710	2 103,57	85
F403711	386,98	85

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
F403713	466,36	85
F403716	717,73	85
F403721	386,98	85
F403731	386,98	85
F403741	2 209,41	85
F630701	31,94	243
F771281	469,35	113
F771282	620,55	113
F771284	1 253,70	113
F771290	491,40	113
F771291	652,05	113
F771292	1 319,85	113
F771295	469,35	113
F771296	620,55	113
F771298	1 253,70	113
F771301	513,51	114
F771302	595,58	114
F771303	1 215,79	114
F880001	dopyt	212
F880002	dopyt	212
F880003	dopyt	212
G120020	3,48	257
G126020	6,30	257
G702000	5,00	258
G702001	4,89	257
G702011	4,13	258
G702012	5,64	258
G702021	4,44	258
G702022	6,07	258
G702600	6,87	258
G702601	6,30	257
G702602	6,30	257
G702612	8,72	258
G702613	10,08	258
G702622	10,17	258
G702623	10,92	258
G703200	11,11	258
G703202	11,11	257
G703206	10,82	257
G703213	11,17	258
G703214	13,15	258

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
G703223	12,73	258
G703224	15,17	258
G711600	6,01	258
G712000	6,26	258
G712031	7,61	258
G712032	10,15	258
G712600	9,17	258
G712632	10,27	258
G713200	12,69	258
G722001	9,12	257
G722003	8,55	257
G722041	9,58	258
G722600	12,80	257
G722603	12,55	257
G722605	12,69	257
G722617	17,69	257
G722641	13,07	258
G723200	17,69	257
G723204	17,69	257
G723207	17,69	257
G723209	17,69	257
G723214	17,69	257
G723243	17,27	258
HN40	17,67	186
HN50	26,07	186
HVDT02Z	548,04	222
HVDT03Z	674,44	222
HVDT04Z	762,50	222
I011641	58,96	135
I011644	58,96	135
I011741	58,96	135
I011744	58,96	135
I012402	123,80	135
I012403	123,80	135
I012404	147,66	135
I012405	160,15	135
I012406	177,19	135
I013204	13,75	140
I013214	14,35	140
I030001	207,30	142
I030002	228,54	142

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
I030202	186,67	142
I030203	203,27	142
I030213	244,69	142
I030301	229,78	142
I030302	245,90	142
I030501	251,90	142
I030502	268,17	142
I030701	1 369,34	142
I030702	1 369,34	142
I030703	1 369,34	142
I030704	1 369,34	142
I030705	1 369,34	142
I030706	1 369,34	142
I030707	1 369,34	142
I030708	1 369,34	142
I030709	1 369,34	142
I030710	1 369,34	142
I030711	1 369,34	142
I030712	1 369,34	142
I030713	1 369,34	142
I030714	1 369,34	142
I030715	1 369,34	142
I030716	1 369,34	142
I032101	942,66	136
I032102	977,69	136
I032110	450,34	136
I032200	570,73	136
I055301	90,19	138
I055302	101,33	138
I055303	140,36	138
I055401	111,24	138
I055402	122,29	138
I055403	176,74	138
I055408	29,54	238
I055409	29,54	238
I12806	86,95	133
KV000	17,58	132
KV001	18,11	132
KV002	18,38	132
KV003	22,94	132
KV004	29,08	132

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
KV005	47,10	132
KV006	74,62	132
KV007	113,00	132
P018114	0,19	246
P018116	0,19	246
P018120	0,22	246
P018126	0,23	246
P018132	0,28	246
P018140	0,29	246
P018150	0,62	246
P018163	1,25	246
P044164	0,85	246
P044204	1,09	246
P044264	1,60	246
P044324	1,77	246
P044404	2,06	246
P044501	4,12	246
P044631	6,94	246
P044751	10,47	246
P045006	4,21	177
P045007	4,44	177
P045008	4,21	177
P192812	2,70	190
P201007	2 057,00	182
P201014	116,00	183
P201016	240,00	183
P201017	118,00	183
P201031	237,00	182
P201033	237,00	182
P201034	237,00	182
P201035	237,00	182
P201038	237,00	182
P201039	237,00	182
P201070	58,00	181
P201071	17,00	181
P201074	43,00	181
P201076	43,00	181
P201078	44,00	181
P201079	55,00	181
P201080	61,00	181
P201082	43,00	181

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P201083	68,00	181
P201087	92,00	181
P201088	36,00	181
P201091	155,00	181
P201118	237,00	182
P201119	237,00	182
P201120	237,00	182
P201122	237,00	182
P201124	237,00	182
P201126	237,00	182
P201127	237,00	182
P201128	349,00	182
P201129	829,00	182
P201130	886,00	182
P201131	445,00	182
P201132	899,00	182
P201210	237,00	183
P201215	237,00	183
P201216	237,00	183
P201217	237,00	183
P201220	237,00	183
P201226	237,00	183
P201232	432,00	183
P201235	428,00	183
P201274	2 899,00	182
P201276	2 899,00	182
P201277	2 484,00	182
P201280	267,00	183
P201290	267,00	183
P201900	343,00	163
P202141	8,95	181
P202142	13,38	181
P202161	10,30	181
P202162	14,55	181
P202201	12,27	181
P202202	17,58	181
P202261	15,61	181
P202262	23,93	181
P202750	5,29	246
P312414	4,50	189
P312415	4,33	189

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P312416	3,68	189
P312417	3,31	189
P312418	5,25	189
P312419	4,01	189
P312420	4,62	189
P312602	3,31	189
P312603	6,01	189
P312605	4,79	189
P312606	4,38	189
P312607	4,33	189
P312608	4,33	189
P312613	4,33	189
P312614	4,50	189
P312615	4,50	189
P312616	3,68	189
P312617	4,62	189
P312801	7,31	189
P312803	7,31	189
P312804	7,31	189
P312805	5,72	189
P312806	5,93	189
P312807	5,62	189
P312808	5,83	189
P312809	6,01	189
P312816	6,37	189
P312817	6,37	189
P701000	4,69	169
P701018	3,91	178
P701500	4,69	169
P701510	5,06	170
P701511	3,76	173
P701521	4,20	173
P701581	4,04	174
P701582	3,78	175
P701600	3,64	169
P701610	5,06	170
P701611	3,32	173
P701618	3,62	178
P701621	4,08	173
P701641	5,51	174
P701642	7,43	174

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P701651	12,91	176
P701661	12,09	176
P701662	12,30	176
P701671	12,09	176
P701672	12,30	176
P701681	3,83	174
P701682	3,70	175
P701686	4,23	175
P701690	3,77	175
P701700	4,50	169
P701710	5,89	170
P701711	3,76	173
P701721	4,20	173
P702000	4,50	169
P702001	4,12	169
P702010	6,09	170
P702011	3,76	173
P702012	4,66	173
P702018	3,62	178
P702021	4,20	173
P702022	5,74	173
P702028	5,69	169
P702041	6,01	174
P702042	7,69	174
P702051	14,07	176
P702061	12,98	176
P702062	13,55	176
P702071	12,98	176
P702072	13,55	176
P702081	4,04	174
P702082	3,84	175
P702086	4,23	175
P702090	3,77	175
P702600	6,29	169
P702601	5,69	169
P702602	5,69	169
P702610	8,14	170
P702612	7,04	173
P702613	7,92	173
P702618	4,47	178
P702622	8,77	173

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P702623	9,93	173
P702641	7,79	174
P702642	8,24	174
P702643	11,15	174
P702652	18,74	176
P702662	17,84	176
P702663	18,44	176
P702672	17,84	176
P702673	18,44	176
P703200	9,76	169
P703201	9,36	169
P703202	9,36	169
P703206	9,36	169
P703210	10,56	170
P703213	9,94	173
P703214	12,14	173
P703223	10,98	173
P703224	14,33	173
P703243	12,10	174
P703244	12,38	174
P703253	25,29	176
P703263	23,53	176
P703273	23,99	176
P704000	16,49	169
P704002	16,49	169
P704003	16,49	169
P704010	15,84	170
P704013	14,79	173
P704014	14,79	173
P704023	15,85	173
P704024	17,15	173
P704043	15,27	174
P704044	15,31	174
P704045	18,86	174
P704053	31,14	176
P704064	30,55	176
P704074	31,15	176
P705000	28,45	169
P705001	30,69	169
P705002	30,69	169
P705003	30,69	169

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P705010	24,41	170
P705014	35,39	173
P705015	37,40	173
P705024	35,16	173
P705025	37,18	173
P705044	34,49	174
P705045	41,78	174
P705055	41,40	176
P705065	44,80	176
P705075	48,27	176
P706300	60,04	169
P706301	46,14	169
P706302	46,93	169
P706303	48,94	169
P706304	54,55	169
P706310	32,92	170
P706316	57,67	173
P706326	59,91	173
P706345	86,45	174
P706346	86,62	174
P706366	91,83	176
P706376	98,89	176
P707500	114,23	169
P707501	94,07	169
P707502	93,74	169
P707503	93,74	169
P707504	90,48	169
P707516	85,45	173
P707518	114,23	173
P707528	134,39	173
P711000	6,20	168
P711500	5,72	168
P711531	5,80	177
P711591	13,04	170
P711592	17,64	170
P711600	4,94	168
P711611	5,05	172
P711614	8,52	175
P711621	5,28	172
P711631	5,83	177
P711635	11,04	177

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P711636	24,08	177
P711641	8,74	177
P711651	12,31	178
P711652	12,45	178
P711656	14,88	178
P711661	8,82	178
P711671	12,18	175
P711681	13,23	175
P711691	13,04	170
P711692	17,64	170
P711699	9,76	178
P711700	5,72	168
P711791	13,04	170
P712000	5,59	168
P712011	5,89	172
P712012	6,15	172
P712014	8,52	175
P712021	6,25	172
P712022	7,97	172
P712031	6,82	177
P712032	9,52	177
P712035	11,04	177
P712036	24,08	177
P712041	9,16	177
P712052	12,45	178
P712061	9,56	178
P712071	12,18	175
P712072	12,57	175
P712081	13,23	175
P712082	14,05	175
P712091	13,04	170
P712092	17,64	170
P712600	8,29	168
P712601	13,10	168
P712612	8,88	172
P712622	8,94	172
P712632	9,77	177
P712673	14,70	175
P712683	15,02	175
P713200	11,21	168
P713201	15,98	168

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P713213	12,77	172
P713223	15,38	172
P713274	18,65	175
P713284	18,58	175
P714000	24,88	168
P714001	24,98	168
P714014	21,51	172
P714024	24,08	172
P715000	37,97	168
P715001	41,11	168
P715014	38,07	172
P715015	38,07	172
P715024	42,55	172
P715025	44,12	172
P716300	62,95	168
P716301	65,85	168
P716316	55,22	172
P716326	61,14	172
P717500	118,70	168
P720031	18,44	178
P721000	9,57	166
P721500	7,51	166
P721591	14,54	170
P721600	6,28	166
P721603	8,56	166
P721641	8,66	171
P721651	8,38	171
P721661	11,56	178
P721662	21,20	126
P721663	20,91	129
P721691	15,55	170
P721692	21,24	170
P721700	7,51	166
P721791	15,07	170
P722000	7,51	166
P722001	7,80	166
P722003	8,00	167
P722006	11,37	166
P722008	8,55	167
P722041	8,95	171
P722042	13,21	171

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P722051	8,79	171
P722052	11,15	171
P722061	11,72	178
P722062	21,20	126
P722063	20,91	129
P722091	15,55	170
P722092	21,24	170
P722600	10,71	166
P722603	11,26	166
P722605	11,03	166
P722611	11,04	167
P722613	11,37	167
P722614	11,37	167
P722615	11,37	167
P722616	11,37	167
P722617	15,86	166
P722641	12,24	171
P722642	12,03	171
P722644	14,10	171
P722651	11,91	171
P722652	11,91	171
P722653	12,65	171
P722662	21,20	126
P722663	20,91	129
P723200	16,65	166
P723201	15,96	166
P723204	15,78	166
P723207	15,03	166
P723209	16,05	167
P723210	24,30	166
P723211	16,02	167
P723214	16,02	167
P723215	16,02	167
P723241	15,80	171
P723242	15,80	171
P723243	15,51	171
P723244	17,42	171
P723251	14,30	171
P723252	14,30	171
P724000	22,64	166
P724002	24,30	166

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P724003	24,30	166
P724004	23,86	167
P724006	23,86	167
P724007	23,86	167
P724008	23,86	167
P724012	52,31	166
P724041	21,94	171
P724042	23,53	171
P724044	25,08	171
P724052	20,28	171
P724053	21,71	171
P725000	51,29	166
P725001	52,74	166
P725002	54,19	166
P725003	52,74	166
P725005	51,85	167
P725006	51,85	167
P725007	53,08	167
P725042	57,90	171
P725043	61,60	171
P725053	49,38	171
P725054	49,38	171
P726300	80,53	166
P726301	83,76	166
P726302	82,31	166
P726303	82,31	166
P726304	82,31	167
P726305	82,31	167
P726306	82,31	167
P726307	82,31	167
P726341	83,88	171
P726344	83,88	171
P726355	77,62	171
P727500	141,61	166
P727544	132,97	171
PVK00011417	0,65	163
PVK00011821	0,95	163
PVK00012427	1,39	163
R601600	2,84	179
R602000	3,82	179
R602001	3,26	179

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
R602600	5,06	179
R602601	4,54	179
R602602	4,70	179
R611600	3,65	179
R612000	4,24	179
R612600	6,29	179
R621600	4,72	180
R621603	6,71	180
R622000	5,67	180
R622001	5,74	180
R622003	6,00	180
R622006	8,65	180
R622008	6,71	180
R622600	8,65	180
R622603	8,65	180
R622605	8,65	180
R622611	8,65	180
R622613	8,65	180
R622614	8,65	180
R622615	8,65	180
R622616	8,65	180
S326349	113,93	39
S326449	113,93	39
S326601	113,93	39
S326604	104,86	39
S326611	113,93	39
S326614	104,86	39
S369141	100,20	40
S369144	92,35	40
S369241	100,20	40
S369244	92,35	40
S369349	113,93	40
S369449	113,93	40
S372401	33,07	36
S372601	46,76	51
S372602	46,76	51
S372603	46,76	51
S372604	46,76	51
S372605	46,76	51
S372606	46,76	51
S372607	46,76	51

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
S372608	46,76	51
S372609	46,76	51
S372610	46,76	51
S372611	46,76	51
S372612	46,76	51
S372613	46,76	51
S372614	46,76	51
S372615	46,76	51
S373341	47,01	38
S373344	37,88	38
S373441	47,01	38
S373444	37,88	38
S373841	47,01	38
S373844	37,88	38
S374541	47,01	38
S374544	37,88	38
S374641	47,01	38
S374644	37,88	38
S606614	14,70	43
S606616	14,70	43
S622022	20,00	43
S622651	21,10	43
S625211	14,42	43
S628121	6,63	52
S628122	6,63	52
S628123	6,63	52
S628124	6,63	52
S628125	6,63	52
S628126	6,63	52
S628127	6,63	52
S628128	6,63	52
S628129	6,63	52
S628130	6,63	52
S628131	6,63	52
S628132	6,63	52
S628133	6,63	52
S628134	6,63	52
S628135	6,63	52
S628410	10,02	43
S628412	10,02	43
S628414	10,02	43

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
S628415	10,02	43
S628416	10,02	43
S628612	12,97	43
S628615	12,97	43
S629201	8,91	52
S629202	8,91	52
S629203	8,91	52
S629204	8,91	52
S629205	8,91	52
S629206	8,91	52
S629207	8,91	52
S629208	8,91	52
S629209	8,91	52
S629210	8,91	52
S629211	8,91	52
S629212	8,91	52
S629213	8,91	52
S629214	8,91	52
S629215	8,91	52
S630101	16,37	43
S682200	18,14	43
S682201	20,66	43
S763341	47,01	37
S763344	37,88	37
S763441	47,01	37
S763444	37,88	37
S763841	47,01	37
S763844	37,88	37
S764541	47,01	37
S764544	37,88	37
S764641	47,01	37
S764644	37,88	37
S768341	79,19	41
S768344	76,48	41
S768349	79,19	41
S768441	79,19	41
S768444	76,48	41
S768449	79,19	41
S772491	79,19	36
S778349	84,76	42
S778441	84,76	42

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
S778444	81,27	42
S778449	84,76	42
S778641	84,76	42
S778644	81,27	42
S792401	44,93	50
S792402	44,93	50
S792403	44,93	50
S792404	44,93	50
S792405	44,93	50
S792406	44,93	50
S792407	44,93	50
S792408	44,93	50
S792409	44,93	50
S792410	44,93	50
S792411	44,93	50
S792412	44,93	50
S792413	44,93	50
S792414	44,93	50
S792415	44,93	50
S910241	14,04	43
S910244	9,60	43
S920031	35,43	36
S920034	18,99	36
S920035	35,40	36
S920049	35,40	36
S923001	30,29	46
S923002	30,29	46
S923003	30,29	46
S923004	30,29	46
S923005	30,29	46
S923006	30,29	46
S923007	30,29	46
S923008	30,29	46
S923009	30,29	46
S923010	30,29	46
S923011	30,29	46
S923012	30,29	46
S923013	30,29	46
S923014	30,29	46
S923015	30,29	46
S923801	30,29	47

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
S923802	30,29	47
S923803	30,29	47
S923804	30,29	47
S923805	30,29	47
S923806	30,29	47
S923807	30,29	47
S923808	30,29	47
S923809	30,29	47
S923810	30,29	47
S923811	30,29	47
S923812	30,29	47
S923813	30,29	47
S923814	30,29	47
S923815	30,29	47
S923901	30,29	48
S923902	30,29	48
S923903	30,29	48
S923904	30,29	48
S923905	30,29	48
S923906	30,29	48
S923907	30,29	48
S923908	30,29	48
S923909	30,29	48
S923910	30,29	48
S923911	30,29	48
S923912	30,29	48
S923913	30,29	48
S923914	30,29	48
S923915	30,29	48
S924641	129,47	44
S924644	94,75	44
S928441	114,62	45
S928444	95,47	45
S928449	114,59	45
S929141	135,62	44
S929144	111,35	44
S929149	149,33	44
SKR118302-1	95,18	155
SKR118303-1	107,18	155
SKR118304-1	118,30	155
SKR118305-1	124,69	155

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
SKR118308	159,76	155
SKR118309	198,33	155
SKR1211703	43,66	150
SKR1211704	65,67	150
SKR1220	74,59	151
SKR1224	4,46	151
SKR1255	5,86	151
SKRGF25	341,54	248
SKRGF32	421,30	248
SKRGFK	18,20	248
UH13108	10,57	127
UH13111	14,19	127
UH16004	7,37	127
UV520435	0,95	161
UV520438	0,95	161
UV520441	0,95	161
UV520450	1,10	161
UV520451	1,10	161
UV520477	1,10	161
UV520480	1,33	161
UV520481	1,33	161
UV520486	1,45	161
UV520488	1,45	161
V778430	64,08	70
V778438	64,08	70

Termostatické ventily HERZ
Termostaty a ventily, ktoré sú v cenníku spoločnosti HERZ označené znakom konformity ,sú skúšané podľa normy EN 215.

Všetky termostatické ventily HERZ majú maximálne prípustný tlakový rozdiel (pokles tlaku) 0,6 bar, s výnimkou rozmerov 3/4" a 1", pri ktorých je 0,4 bar a ventilov HERZ-TS-90-E a HERZ-TS-E, pri ktorých je 0,2 bar.

Kvôli nehlučnému chodu ventilov treba počítať s tlakovým rozdielom podľa "Pokynov VDMA pre projektovanie a hydraulické vyváženie vykurovacích zariadení s termostatickými ventilmi" (max. 0,2 bar).

Univerzálne typy
Ventily vykurovacích telies HERZ a závitové spoje pre vykurovacie telesá rozmerov 3/8" - 3/4" sú univerzálne typy so špeciálne upravenými hrdlami (nátrubkami), s výnimkou ventilu HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E. Môžu byť na ne pripojené závitové rúry s rúrkovým závitom, prípadne prostredníctvom svorkových spojok aj medené a plastové rúry alebo rúry z mäkkej ocele.
Platí to aj pre 1/2"-ové ventily STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M a STRÖMAX-R. Pre rozmer 3/4" je kdispozícii Zodpovedajúce tabuľky poskytujú prehľad o rôznych možnostiach svorkových spojení.

Štandardné typy
HERZ-AS a radiátorovové závitové prípojky veľkosti 1" a 1 1/4", ventily HERZ-TS veľkosti 1" ako aj ventily HERZ-TS-E sú štandardné typy so závitovým hrdlom, určené pre napojenie na závitové rúry.

Povrchová úprava ventilov: "poniklované" a "žlté"
Keď nie je uvedené inak, armatúry HERZ, rozdeľovače a prípojky sa dodávajú s **poniklovaným povrchom**.
Armatúry potrubných rozvodov sa prednostne montujú v kotolni alebo vo zvislých vetvách. Tieto ventily sa dodávajú v **žltom vyhotovení** (mosadz), pokiaľ nie je v texte produktu uvedené inak.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pre všetky armatúry fy HERZ platí:
Maximálna prevádzková teplota TS: 120 °C
Maximálny prevádzkový tlak PS: 10 bar
Kvalita použitého vykurovacieho resp. chladiaceho média musí zodpovedať norme ÖNORM H 5195 príp. so smernici VDI-2035.
Teplota uskladňovania (nezabudované): od -15 °C do +60 °C.
Tieto údaje platia pre všetky produkty, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pre prechodky na kovové rúrky
Pri použití prechodiek na medené alebo oceľové rúrky treba teplotu a tlak voliť podľa EN 1254-2; 1998, tabuľka 5.
Pre prechodky na plastové rúrky
Prechodky na plastové rúrky sú použiteľné pre triedy 1,2, 4 a 5 podľa ISO 10508 rozvody z plastových rúr pre teplú a studenú vodu, teplovodné podlahové vykurovanie a pripojenie vykurovacích telies plastovými rúrkami a systém tvaroviek a prechodiek (DIN 4726) ako aj rozvody z viacvrstových rúrok pre teplú a studenú vodu vedených vo vnútri budov - časť 1 (ÖNORM EN ISO 21003-1).

Odporúča sa ako max. teplota 95 °C pri tlaku 10 bar. Je úlohou užívateľa (montér, projektant) zvoliť prevádzkový tlak Poper a prevádzkovú teplotu Toper pre každú rúrku tak, aby zodpovedali platným normám aj údajom od výrobcu rúrky.
Odchýlky od uvedených údajov sú zvlášť vyznačené v technických podkladoch.

Zafarbenie ručných ovládačov
Ručné ovládače a diely z plastov sú zafarbené na bielo, pri potrubných armatúrach na červeno alebo zeleno. Iné farby sú na dopyt.

Podklady
Pre všetky výrobky fy HERZ sú k dispozícii prospekty, technické podnikové normy a rozpisky. Naši zahraniční spolupracovníci (technicko-obchodní zástupcovia firmy) Vám ich radi poskytnú prípadne si ich vyžiadajte vo firme.

Objednávkové (typové) číslo
V sedemmiestnom objednávkovom čísle je zahrnuté pôvodné štvormiestne číslo výrobku, ktoré je zvýraznené **hrubo.** Toto číslo jednoznačne charakterizuje vyhotovenie ventila, ako koštrukčný rad, veľkosť, zafarbenie, variant vyhotovenia a je upravené pre elektronické spracovanie údajov. Pri vystavovaní objednávky použite toto číslo, aby sa predišlo prípadným omylom.

ečv (ean), PJ (VKE)
Európske číslovanie výrobkov - ean (die europäische Artikelnumerierung - **ean**) je trinásťmiestne a pozostáva z kódu príslušného štátu a firmy výrobcu - **ean 90 04174**, ako aj z kódu výrobku a číslice overovacích skúšok
Európske číslovanie výrobkov - ean platí pre jeden kus resp. pre jednu účtovnú jednotku (podľa tarifu) a nie pre uvádzanú predajnú jednotku (balenie). Zoznam ean Vám na požiadanie radi zašleme.

ARA
Fa HERZ-Armaturen je držiteľom licencie a.s. Altstoff Recycling Austria (Rakúska a.s. pre recyklovanie odpadu), registrovanej pod Licenčným číslom 2102. Poplatky za odstraňovanie a spracovanie odpadu sa uhrádzajú (poukazujú) podľa licenčnej zmluvy.

Zmeny
Fa HERZ-Armaturen si vyhradzuje právo vykonať zmeny v súlade s požiadavkami technického vývoja prípadne na základe požiadaviek trhu bez toho, aby to zvlášť zverejnila (oznámila, vyznačila) pri uvedení do predaja.

Pripojovací závit s vnútorným kužeľom
HERZ ponúka komplexný sortiment potrubných pripojení a záruky, že súčasné aj ďalej vyvinuté upínacie spojenia HERZ vždy dokonale zapadajú do armatúr HERZ, takže nie je potrebná kombinácia s výrobkami tretích strán od iných výrobcov. Spoločnosť HERZ nemôže prijať žiadnu záruku na výrobky tretích strán, kombinácie s výrobkami iných výrobcov nespadajú pod záruku HERZ.

Zobrazenia
Zobrazenia v cenníku sú myslené ako symbolické a opticky sa môžu líšiť od skutočných produktov.

ISO 9001 - Certifikát
Spoločnosť HERZ Armaturen Ges.m.b.H., A-1230 Viedeň, má funkčný a efektívny systém riadenia kvality vo všetkých obchodných oblastiach, ktorý je vhodný na udržanie požadovanej dôvery zákazníkov. Bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy **ÖNORM EN ISO 9001: 2015.**

1. Definícia pojmov a rozsah platnosti

1.1 Oprávnenými osobami z tohto Záručného listu sú podnikatelia, ktorí v súlade s predmetom svojej podnikateľskej činnosti vykonávajú montáž, opravy a údržbu armatúr a rúrok vykurovacích zariadení ústredného kúrenia a zariadení na prípravu teplej vody vyššieho a nižšieho stupňa, ako aj vodoinštalatérstvo, plynoinštalatérstvo a koneční odberatelia, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti - spotrebitelia ("oprávnená osoba").

1.2 Dodávateľom sa na účely tohto Záručného listu rozumie spoločnosť HERZ, spol. s r.o., so sídlom v Bernolákove, Priemyselná ulica 3131, identifikačné číslo 31369847, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6775/B, (dalej len "dodávateľ").

1.3 Výrobkami sa na účely tohto Záručného listu rozumejú všetky armatúry vykurovacích zariadení, ako aj rúrky vyrobené spoločnosťou Herz Armaturen Ges.m.b.H., so sídlom Richard Strauss Strasse 22, A-1230 Wien, registračné číslo FN 101 622 W, ak ich oprávnená osoba nadobudla od dodávateľa ako nové (t.j. nie už použité) s výnimkou výrobkov uvedených v bode 1.4., ktoré sú vyňaté z pôsobnosti tohto Záručného listu.

1.4 Tento Záručný list sa nevzťahuje na dielce a ďalšie súčasti armatúr HERZ, ktoré sú vystavené bežnému opotrebeniu, ako napr. tesnenia a ani na tie ďalšie výrobky, o ktorých tak rozhodne dodávateľ, pričom toto svoje rozhodnutie oznámi oprávnenej osobe najneskôr pri dodaní týchto výrobkov.

1.5 Škodovou udalosťou je v zmysle Záručného listu vznesenie nároku na náhradu škody spôsobenú konštrukčnou, výrobnou alebo materiálovou vadou z výroby.

1.6 Teritoriálne je rozsah platnosti Záručného listu obmedzený na miesta škodových udalostí v Európe.

2. Záruka a záručná doba, spôsob vybavovania reklamácie v záručnej dobe a rozsah poskytovanej náhrady škody

2.1 Týmto záručným listom dodávateľ preberá záväzok, že dodané výrobky budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie na účel, ktorému slúžia. Podľa tohto Záručného listu dodávateľ zodpovedá za konštrukčné, výrobné a materiálové vady výrobkov, a za chýbajúce vlastnosti výrobkov, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.

2.2 Dĺžka záručnej doby na produkty z produktovej skupiny č.1 ako sú napr. termostatické ventily a hlavice, HERZ 3000, 2-, 3- a 4-cestné ventily, vyvažovacie a uzatváracie ventily, regulátory tlakovej diferencie a objemového prietoku, rozdeľovače, skrinky, prechodky a závitové tvarovky a pod., na plošné sálavé systémy, výmenníkové stanice a guľové kohúty na vodu a plyn je 5 rokov. Dĺžka záručnej doby na termopohony, servopohony a elektronické regulátory je 2 roky. Dĺžka záručnej doby pre kompletné regulačné stanice Compact Floor a čerpadlové skupiny Pumpfix je 5 rokov okrem intergovaných obehových čerpadiel, na ktoré je záruka 2 roky. Dĺžka záručnej doby na plasthliníkové rúrky na vodu a plyn, lisované a lisované závitové tvarovky na vodu a plyn je 10 rokov. Dĺžka záručnej doby na náradie na lisovanie, kalibrátory a nastreľovacie nástroje je 6 mesiacov. Záručná doba na všetky produkty z produktovej skupiny "UV" sú dva roky. Právo na predĺženie záručnej doby si dodávateľ vyhradzuje. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania výrobku.

2.3 Na základe tohto Záručného listu dodávateľ vybaví oprávnenú reklamáciu oprávnenej osoby niektorým z nasledovných spôsobov:

2.3.1 bezplatnou náhradnou dodávkou výrobku alebo jeho častí za vadný výrobok alebo jeho časť alebo

2.3.2 bezplatnou opravou vadného výrobku alebo jeho časti,

2.3.3 poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny výrobku, ak je vada neodstrániteľná,

2.3.4 uhradením nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli oprávnenej osobe v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

2.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez vady, má oprávnená osoba právo na výmenu vadného výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú oprávnenej osobe, ak ide síce o odstrániteľné vady ak oprávnená osoba nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať.

2.6 Dodávateľ a oprávnená osoba vyhlasujú, že v prípade vzniku škody spôsobenej vadným výrobkom nahradí dodávateľ oprávnenej osobe škodu spôsobenú vadou výrobku (skutočnú škodu, ušlý zisk a ujmu, ktorá poškodenej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku vád výrobku), najviac však vo výške 500.000 EUR za každý jednotlivý prípad.

2.7 Dodávateľ zodpovedá len za škody, ktoré boli spôsobené na území Európy následkom konštrukčných, výrobných a materiálových vád výrobkov, ako aj následkom ich chýbajúcich vlastností, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.

3. Povinnosti oprávnenej osoby pri reklamácii vád výrobku

3.1 Splnenie povinností uvedených na tomto mieste zo strany oprávnenej osoby na prijímanie plnení je predpokladom úspešného vybavenia reklamácie vád výrobku alebo úspešného nároku na náhradu škody podľa tohto Záručného listu; v prípade ak oprávnená osoba poruší niektorú zo svojich nižšie uvedených povinností týkajúcich sa vád výrobku alebo škody spôsobenej vadou výrobku, nemá práva z vád výrobku a nárok na náhradu škody vyplývajúcu z tohto Záručného listu.

3.2 Oprávnená osoba je pri inštalovaní a používaní výrobkov povinná dodržiavať pokyny a návody dodávateľa a výrobcu a predpisy súvisiace s montážou a údržbou, ako aj údaje poskytnuté dodávateľom a výrobcom o oblastiach a rozsahoch použitia výrobkov, ktoré sú uvedené v prospektoch, sprievodných listoch a iných obdobných listoch doručených spolu s výrobkom a ktoré platia v čase montáže výrobkov. Pri údržbe je oprávnená osoba povinná postupovať so starostlivosťou zodpovedajúcou existujúcemu stavu techniky.

3.3. Oprávnená osoba je povinná dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa, ked sa o vzniknutej vade dozvedela, túto vadu písomne oznámiť, a to prostredníctvom pošty alebo faxu či elektronických prostriedkov a poskytnúť dodávateľovi všetky požadované informácie; Hlásenie o vzniknutej vade, zaslané inak ako prostredníctvom pošty treba následne potvrdiť písomne listom, a to najneskôr do troch dní.

3.4 Oprávnená osoba je povinná vznik škody spôsobenej vadou výrobku dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od požiadania dodávateľa riadne preukázať.

3.5 Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3.6 Oprávnená osoba musí ihned po ohlásení škody umožniť dodávateľovi, ako aj zástupcovi poisťovne dodávateľa, prístup na miesto vzniknutej škody a urobiť všetky opatrenia nevyhnutné na objasnenie príčin vzniku a rozsahu škody. Oprávnená osoba je predovšetkým povinná uschovať všetky výrobky a ich diely, ktoré spôsobili škodu a prenechať ich dodávateľovi k dispozícii.

3.7 Dôkazné bremeno znáša poškodený. Oprávnená osoba nesmie nielen vo vlastnom mene, ale ani v mene dodávateľa priznávať dôvod a výšku povinnosti poskytovať náhradu škody. Vyhlásenia oprávnenej osoby poskytnuté pred alebo po vzniku škodovej udalosti, ktoré rozširujú rámec povinnosti nahradiť škodu daný týmto Záručným listom alebo zákonnými ustanoveniami, sú neprípustné a nemajú pre dodávateľa záväzný charakter.

4. Doba platnosti a formálne ustanovenia

4.1 Tento záručný list sa vzťahuje na reklamácie vzniknuté v období od 1. apríla 2021 do 31.mája 2026. Vyhradzujeme si právo na predĺženie tejto lehoty.

5. Miesto plnenia, príslušný súd, aplikované právo

5.1 Miestom plnenia je územie Slovenskej republiky. V prípade vzniku sporov je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. Všetky spory z tohto Záručného listu sa spravujú a podliehajú výlučne slovenskému právu. Aplikácia Viedenskej dohody o obchodnom práve OSN je vylúčená.

Bernolákovo, apríl 2021

5 YEARS · 5 ANS · 5 JAAR · 5 JAHRE · GARANTIE · HERZ

Predajné, dodacie a platobné podmienky

1. Ponuky, potvrdenia objednávok, uzatvorenie zmluvy

1.1 Výrobkami sa na účely týchto predajných, dodacích a platobných podmienok rozumejú všetky armatúry vykurovacích a chladiacich zariadení, zariadení na pitnú vodu, ako aj rúrky vyrobené spoločnosťou Herz Armaturen Ges.m.b.H., so sídlom vo Viedni na ulici Richard Strauss Strasse 22, A-1230 Wien, registračné číslo FN 101 622 W.

1.2 Všetky katalógy sú nezáväzné. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť a zrušiť našu výrobu.

1.3 Zmluva vznikne po obdržaní záväznej objednávky. Obsah záväznej objednávky je súčasne obsahom zmluvy. Zaslaním objednávky zákazník vyjadruje súhlas a akceptuje uvedené všeobecné predajné, dodacie a platobné podmienky.

1.4 Po zaslaní objednávky nesmie zákazník meniť alebo stornovať objednávku, ktorú nám zadal.

1.5 Tieto predajné, dodacie a platobné podmienky platia v prípade, že tieto podmienky nie sú jednotlivo upravené v osobitnej zmluve.

1.6 Ceny sú uvedené v eurách, bez balenia, bez úhrady dopravného.

1.7 Ak zákazník nebude po objednaní potrebovať istý dielec, vykoná sa zrážka z ceny nie na základe ceny dielca, ale na základe nášho kalkulačného zúčtovania - vzorca.

1.8 Vyhlásenia, ktoré máme poskytovať, alebo ktoré poskytneme našim zmluvným partnerom, sa stávajú účinné po ich doručení na nám oznamovanú adresu na doručovanie písomností, a to aj v prípade, ak by došlo k zmene tejto adresy, pričom táto skutočnosť nám nebola oznámená okamžite.

1.9 Zmeny a doplnky zmluvy si na ich platnosť vyžadujú písomné potvrdenie, ktoré vydá zástupca našej spoločnosti oprávnený na jej zastupovanie podľa obchodného registra.

2. Ceny a platobné podmienky

2.1 Cenu výrobku uhradí zákazník v hotovosti do pokladne alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry.

2.2 V prípade omeškania zákazníka s úhradou ceny výrobku si naša spoločnosť vyhradzuje právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Uznané budú len platby, ktoré budú uhradené platobnému miestu uvedenému na faktúre. Pri bankových prevodoch sa považuje platba za uhradenú po neodvolateľnom pripísaní fakturovanej čiastky na účet našej spoločnosti.

2.3 Zmenky, šeky a platby poukážkami sú akceptované len po skutočnej úhrade.

2.4 V prípade platby prijatými zmenkami idú pripadajúce diskontné výdavky na ťarchu dlžníka.

2.5 Dátum na faktúre je rozhodujúci pre lehotu splatnosti vždy, a to aj v prípade, ak by prijímateľ dostal tovar oneskorene z dôvodov, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

2.6 V prípade nedodržania lehoty splatnosti alebo pri nedostatočnej solventnosti objednávateľa, ako aj pri iných závažných dôvodoch sme oprávnení na základe nášho uváženia pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy alebo k požadovaniu okamžitého splatenia všetkých našich pohľadávok bez ohľadu na dohodnutú lehotu splatnosti, to všetko bez toho, aby sa tým voči nám zakladali akékoľvek nároky na plnenia alebo na náhradu škody.

3. Výhrada vlastníckeho práva

3.1 Až do úplnej úhrady za všetky dodané tovary, pričom sem patrí aj vyplatenie nami prijatých zmeniek, sa na naše tovary vzťahuje výhrada vlastníckeho práva.

4. Balenie a expedovanie

4.1 Tovar je balený štandardným spôsobom na náklady kupujúceho a obaly sa neprijímajú späť. Balenie je dimenzované pre podmienky bežnej prepravy.

4.2 Tovary sú expedované z našej spoločnosti na nebezpečenstvo objednávateľa, a to aj pri dodávkach bez úhrady dopravného.

4.3 Dodávateľ je povinný uzatvoriť poistenie len v prípade, ak bola takáto podmienka výslovne dohodnutá písomne.

5. Zmeny modelov

5.1 Vyhradzujeme si právo na konštrukčné zmeny, tolerancie a zlepšenia.

5.2 Pri zákazkovej výrobe realizovanej podľa vzoru, modelu alebo výkresovej dokumentácie si vyhradzujeme právo na zníženie alebo zvýšenie dodávky vzhľadom na objednaný počet kusov v rozsahu až do 5%.

6. Reklamácie

6.1 Nedostatky alebo poškodenia - zjavné vady, ktoré sú rozpoznateľné v rámci riadnej vstupnej prehliadky, musia byť reklamované a uplatnené okamžite po dodaní tovaru, skryté vady sa musia reklamovať okamžite po ich odhalení. Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.2 Odchýlky týkajúce sa počtu kusov alebo hmotnosti musia byť okrem toho reklamované u dopravcu alebo špeditéra (zasielateľa) pri dodaní tovaru, pričom kupujúci je povinný nechať si potvrdiť reklamované rozdiely. Vadné kusy musia byť zaslané späť okamžite bez úhrady dopravného.

7. Záruka

7.1 Záruka za akosť výrobkov a nároky z toho vyplývajúce sa riadia a sú upravené v Záručnom liste.

8. Vrátený tovar

8.1 Zákazník je oprávnený vrátiť tovar našej spoločnosti v neporušenom stave len na základe nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Náklady na vrátenie tovaru do sídla našej spoločnosti uhradí kupujúci.

9. Oneskorenie dodávky a oslobodenie od povinnosti realizivať dodávku

9.1 Povinnosť realizovať dodávku, ako aj dodržať dodacie lehoty zaniká pri akýchkoľvek mimoriadnych a nami nezavinených okolnostiach, ktorých výsledkom bude závažné narušenie prevádzky alebo znemožnenie odoslania tovaru.

9.2 Už vyrobený tovar môžeme v prípade nemožnosti odoslania uskladniť na účet a riziko kupujúceho. Takýto tovar bude zákazníkovi vyfakturovaný ako dodaný.

9.3 Dodacia lehota je dva týždne od obdržania objednávky, pre určité armatúry a v špecifických prípadoch je lehota až 6 týždňov od objednávky.

10. Akosť dodávky

10.1 Akosť dodávky sa nemôže posudzovať podľa akosti jednotlivých dielcov.

11. Náhrada škody, obmedzenie záruky

11.1 Nároky zákazníka na náhradu škody sú bez ohľadu na právny dôvod vylúčené pri nedodržaní a nerešpektovaní nami vydaných pokynov (predpisy na montáž a údržbu, informácie o oblasti použitia výrobkov atd).

11.2 Nezodpovedáme za škody, ktoré sú dôsledkom neodbornej manipulácie alebo použitia nadmerného namáhania alebo prirodzeného opotrebenia. Súčasne nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody v dôsledku nedbanlivosti a za nepriame alebo následné škody.

12. Miesto plnenia

12.1 Miestom plnenia je územie Slovenskej republiky.

12.2 Pre zmluvné strany a pre všetky pohľadávky a nároky súvisiace s predmetom zmluvy je daná výlučná právomoc slovenských súdov.

12.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v rámci týchto predajných, dodacích a platobných podmienok sa spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky. Všetky spory sa spravujú a podliehajú výlučne slovenskému právu. Aplikácia Viedenskej dohody o obchodnom práve OSN je vylúčená.

13. Do pozornosti

13.1 Cenník nie je určený pre konečného spotrebiteľa.

13.2 Informácie o poplatkoch spojených s obalmi a elektroodpadom sú dostupné na webovej stránke spoločnosti HERZ - www.herz.sk

QR KÓDY V CENNÍKU

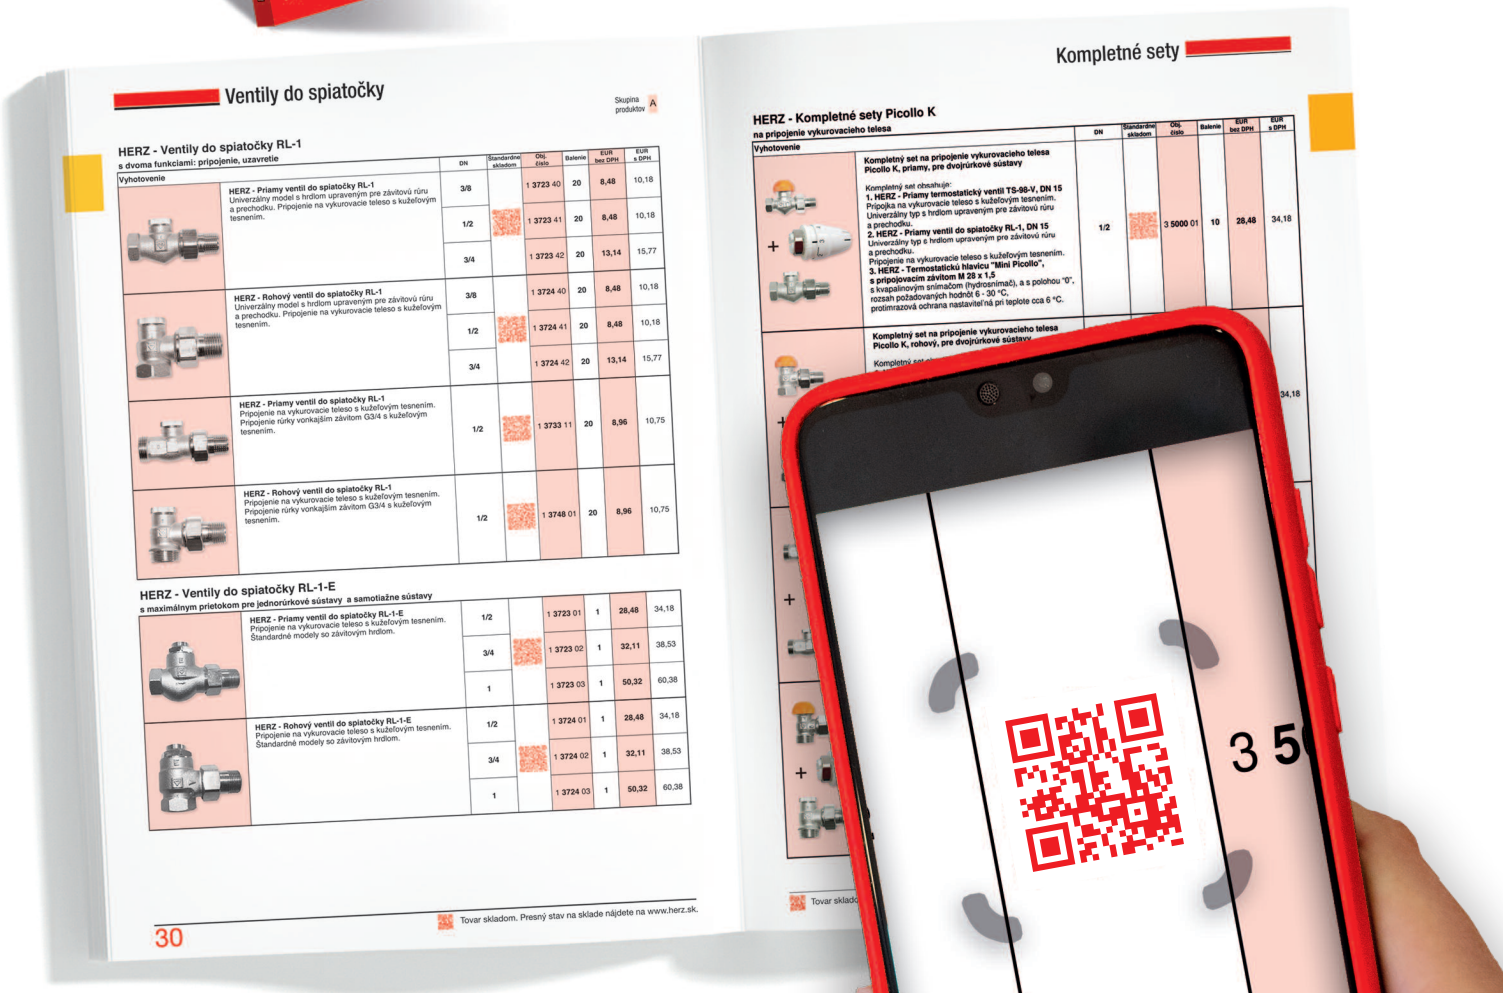

AKO RÝCHLO ZISTÍTE STAV NA SKLADE, AKTUÁLNU CENU A TECHNICKÉ DETAILY?

STAČÍ NASKENOVAŤ QR KÓD!

červený QR kód
tovar skladom

HERZ, spol. s r. o.

900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131
+421/2/6241 1910
info@herz.sk
www.herz.sk

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER
Herz od 1896 made in EU
Viac ako 120 rokov na trhu

Pretože bez ♥ to nejde